



Каталог часто применяемых компонентов

Соединители

RoHS
Ready


 **Tyco Electronics**
Our commitment. Your advantage.

**Внутриблочные
соединения**
Стр. 1 - 78

**Кабельные наконечники и
соединительные гильзы**
Стр. 139 - 156


**Розетки для интегральных схем
и карт памяти**
Стр. 126 - 138

Иллюстрированное руководство по выбору
соединителей, перечисленных в этом каталоге

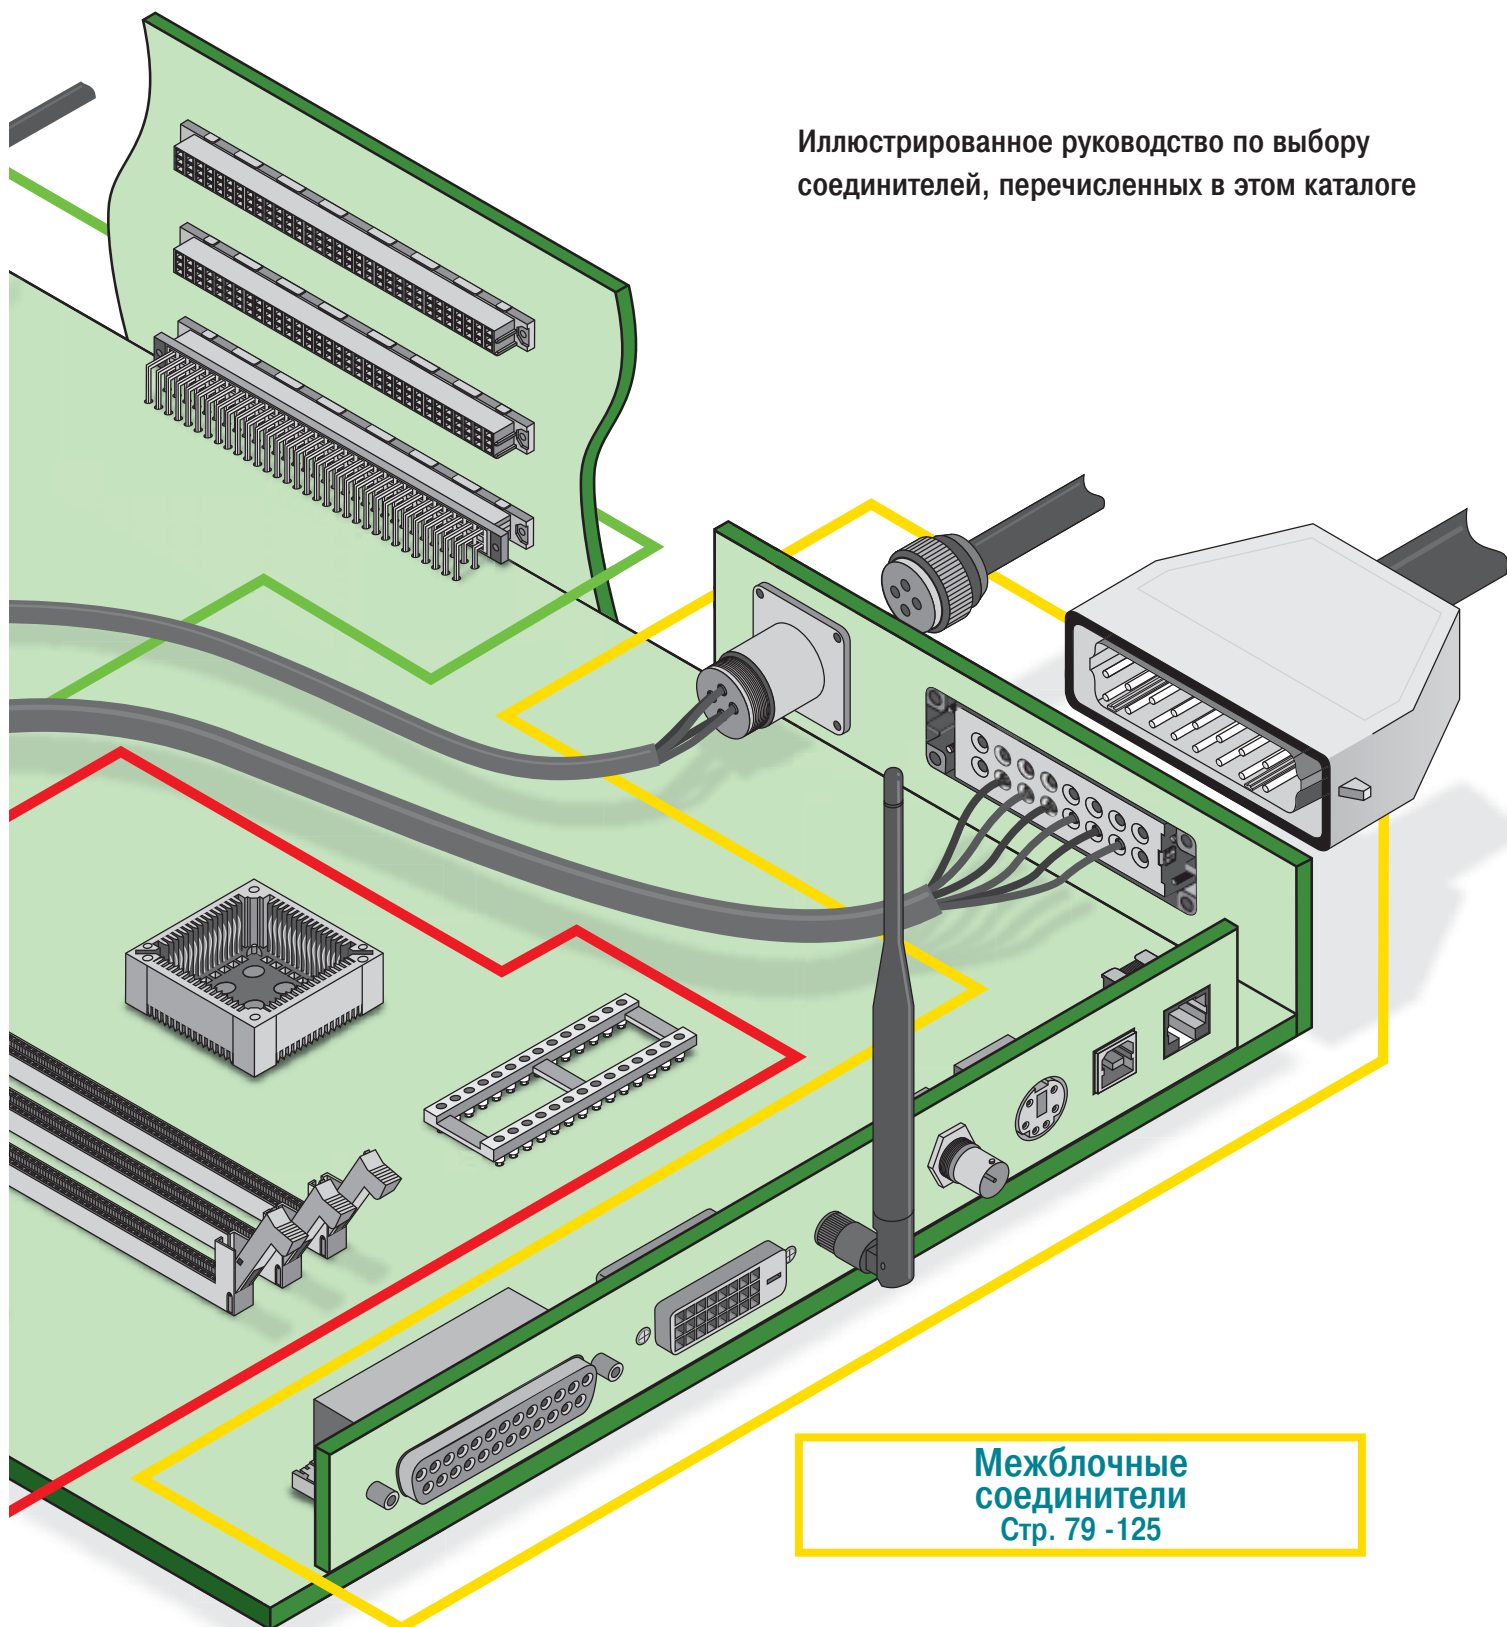

Межблочные
соединители
Стр. 79 -125

Внутриблочные соединения




Серия изделий	Шаг контактов, мм	Номинальный ток, А	Стр.	Плата – плата	Кабель – плата Отдельный проводник	Кабель – плата Плоский кабель	Кабель – кабель Отдельный проводник	Кабель – кабель Плоский кабель	На основной плате (Backplane)	Плоский кабель
Соединители разной высоты / COM Express	0,50	0,5	1	•						
FFC / FPC	0,50	0,5	2			•				
MICTOR	0,64	1,0	4	•						
Соединители разной высоты с шагом контактов 0,8 мм	0,80	0,5	5	•						
FFC / FPC	1,00	1,0	2 - 3			•				
Соединители разной высоты с шагом контактов 1,0 мм	1,00	0,5	6	•						
FFC / FPC	1,25	1,0	3			•				
Densipac	1,25	0,5	71						•	
AMPMODU 50/50	1,27	0,5	7	•						
Соединитель последовательного интерфейса ATA	1,27	1,0	8			•				
Плоский кабель	1,27	1,0	78							•
Усовершенствованный мезонинный соединитель плат (xTCA)	1,40	1,0	72						•	
Multigig Vita 41/46	1,80	1,0	73						•	
CT	2,00	4,0	9 - 10		•					
HPI	2,00	3,0	11		•					
Z-PACK Futurebus	2,00	1,5	74						•	
Соединители Compact PCI с шагом контактов 2 мм	2,00	1,5	75						•	
Mini-Match	2,50	3,0	12	•						
HPI	2,50	3,0	11		•					
ATCA	2,50	1,0	76						•	
Гибкие шлейфовые перемычки Flexstrip	2,54	3,0	13	•						
Многоконтактные соединители XL	2,54	35,0	14	•						
AMPMODU HV-100/190	2,54	3,0	15 - 16	•						
AMPMODU MOD II/IV/V	2,54	3,0	17 - 25	•	•		•			
AMPMODU Locking Clip	2,54	3,0	26		•					
HE14	2,54	3,0	27 - 28		•					
CST-100 II	2,54	4,0	29		•					
MTA-100	2,54	5,0	30 - 32		•	•	•	•		
Micro-Match	2,54	1,5	33 - 35	•	•	•				
AMP-Latch	2,54	1,0	36 - 38			•				
DIN41612	2,54	1,0	77						•	
Micro MATE-N-LOK	3,00	5,0	39 - 41		•		•			
Клеммные блоки	3,50	13,5	42, 44-46		•					
Клеммные блоки	3,81	13,5	42, 44-46		•					
AMPMODU MOD I	3,96	5,0	47 - 48		•					
SL-156	3,96	10,0	49		•					
MTA-156	3,96	7,0	50 - 52		•	•	•	•		
Mini Universal MATE-N-LOK	4,14	9,5	53 - 57		•		•			
Соединители PE с шагом контактов 4,2 мм	4,20	9,0	58 - 59		•		•			
Commercial MATE-N-LOK	4,95	19,0	60 - 63		•		•			
Клеммные блоки	5,00	15,0	42 - 46		•					
Клеммные блоки	5,08	15,0	42 - 46		•					
Commercial MATE-N-LOK	5,08	19,0	60 - 63		•		•			
Commercial MATE-N-LOK	6,09	19,0	60 - 63		•		•			
.140 MATE-N-LOK	6,09	28,0	64 - 65				•			
Universal MATE-N-LOK	6,35	19,0	66 - 70		•		•			
Клеммные блоки	7,62	24,0	42		•					

Вся продукция
полностью соответствует
Директиве (RoHS) 2002/95/EC




Межблочные соединители




Серия изделий	Стр.	D-Sub	SCSI / IEEE 1284	Модульные вилки и розетки	По стандартам заказчика	Высокоскоростные соединители	USB / IEEE 1394	Цилиндрические	Прямые угловые	РЧ коакс. соединители	Оптические соединители
Amplimite	79 - 85	•									
Amplimite .050	86		•								
CHAMP	87 - 88		•								
Модульные розетки	89			•							
Модульные розетки со встроенными магнитами	90			•							
Соединители экранированные для линий передачи данных	91			•							
HDMI / DVI / Scart / RCA	92				•						
Высокоскоростные последовательные соединители	93 - 94					•					
Соединители с уменьшенным форм-фактором	95					•					
USB / IEEE 1394	96						•				
Цилиндрические соединители DIN / Mini DIN	97							•			
Розетки питания постоянного тока	98							•			
TRIAD 01	99							•			
Micro CPC	100							•			
Miniature CPC	101							•			
CPC	102 - 106							•			
M8 / M12	107 - 109							•			
HTS	110 - 116								•		
РЧ соединители	117 - 123									•	
Антенны	124									•	
Оптические соединители	125										•

Розетки для интегральных схем и карт памяти



Серия изделий	Стр.	Панели для ИС	Гнезда PLCC	Гнезда µPGA с охлаждением	Держатели модулей памяти / DIMM	Держатели батарей	Разъемы смарт-карт	Разъемы карт памяти
Розетки для ИС в DIP-корпусе	126	•						
Розетки Hotlute для беспаечной установки	127	•						
Розетки PLCCs	128 - 129		•					
Розетки PGA с охлаждением	130			•				
Розетки модулей памяти DIMM	131				•			
Розетки PCI Express / PCI	132				•			
Держатели батарей	133					•		
Розетки смарт-карт	134						•	
Розетки SIM-карт	135						•	
Розетки PCMCIA	136 - 137							•
Розетки съемных карт	138							•



Кабельные наконечники и соединительные гильзы

Серия изделий	Стр.	Неизолированные наконечники и гильзы	Изолированные наконечники и гильзы	Быстрорасчлняемые
SOLISTRAND	139 - 142	•		
PLASTI-GRIP	143 - 145		•	
PIDG	146 - 149		•	
FASTON	150 - 152			•
FASTIN-FASTON	153 - 154			•
Positive Lock	155 - 156			•

Компания Tyco Electronics старается соблюдать требования по ограничению содержания вредных веществ в поставляемой продукции. Уже более 1,5 млн. готовых изделий и компонентов прошли проверку на соответствие директиве RoHS, а вся новая продукция изначально разрабатывается с учетом ее требований. Все перечисленные в настоящем каталоге изделия

соответствуют требованиям RoHS.

Вся описываемая продукция не содержит вредных веществ.

Данные изделия соответствуют директиве Европейской Союза 2002/95/EC. Начиная с 1 января при производстве электрического и электронного оборудования было ограничено использование свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромистых бифенилов и полибромированных дифениловых эфиров. Начиная с 1 июля 2006 г. была запрещена продажа изделий, содержащих эти вредные примеси.

Примечания.

В настоящий каталог не включены ручные инструменты и другие изделия, не относящиеся к электрооборудованию, поскольку на них требования директивы RoHS не распространяются.

Сведения о соответствии требованиям RoHS используемых нами комплектующих от других изготовителей предоставляются нашими поставщиками. Поскольку данная информация может быть изменена, мы рекомендуем уточнять ее на нашем сайте, адрес которого указан ниже.

Получение необходимой информации

Центр технической поддержки ведет форум на нашем сайте, где вы сможете получить ответы на все вопросы, связанные с соответствием продукции требованиям RoHS needs.

Специальный сервис – ответы на часто задаваемые вопросы (RoHS FAQ) обеспечит вас достаточно подробной информацией. Кроме того, в рабочие дни на нашем сайте вы можете круглосуточно получить консультацию по вопросам, связанным с RoHS. С помощью Центра технической поддержки вы также можете:

- Получить информацию по замене изделий, не соответствующих RoHS, аналогичными, но соответствующими RoHS.
- Просмотреть онлайн-каталог изделий, соответствующих RoHS:
<http://ecommas.tycoelectronics.com/commerce/alt/RohsAltHome.do>;
- Скачать презентации с технической информацией;
- Получить подробную информацию по данной тематике.

RoHS
Customer
Support
Center 

На все Ваши вопросы, связанные с RoHS, мы готовы ответить по адресу: www.tycoelectronics.com/leadfree

AMP

Elo Touchsystems

OEG

Augat

Hartman

Potter & Brumfield

Axicom

HTS

Precision Interconnect

CII

Kilovac

Raychem

Corcom

Madison Cable

Schrack

Elcon

Microdot Connectors

Transpower

*Полный электронный
каталог нашей продукции
можно найти на сайте*

www.tycoelectronics.com





Соединители COM Express

- На 220 и 440 контактов
- Выбраны рабочей группой PICMG Com Express для подключения плат расширения к основной плате

Характеристики:

Номинальный ток – 0,5 А

Механическая износостойкость – 30 циклов сочленения и расчленения

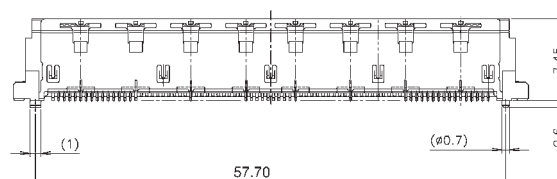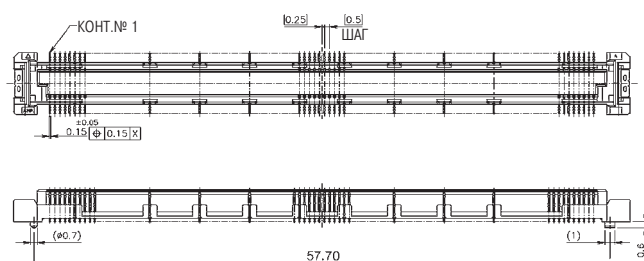

Количество контактов	Описание изделия	Способ монтажа	Расстояние между платами	Каталожный номер
220	Розетка	Поверхностный	–	3-6318490-6
220	Вилка	Поверхностный	8 мм	3-6318491-6
440 (2 x 220)	Вилка	Поверхностный	5 мм	3-1827233-6
440 (2 x 220)	Вилка	Поверхностный	8 мм	3-5353652-6
440 (2 x 220)	Розетка	Поверхностный	–	3-1827231-6

Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com






Соединители FFC / FPC


- Исполнения с обычным или с малым усилием сочленения
- Шаг контактов 0,50 мм - 1,25 мм
- Для поверхностного монтажа или монтажа в сквозных отверстиях платы. В состав серии входят прямые и угловые соединители.

Характеристики:

Корпус	– Стойкий к высокой температуре термопластик, соответствующий требованиям UL 94V-0, естественного цвета
Контакты	– Фосфористая бронза
Защелка	– Термопластик, соответствующий требованиям UL 94V-0
Выводы	– Фосфористая бронза

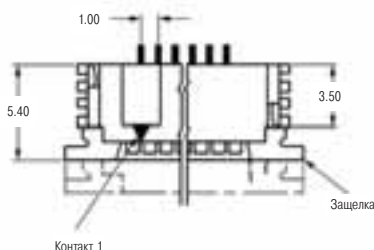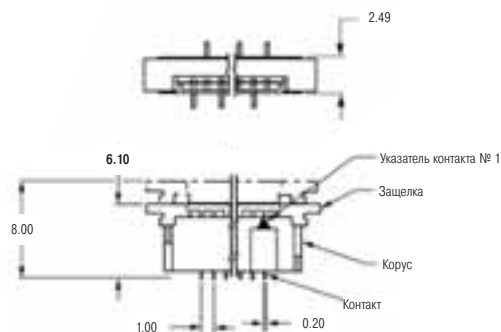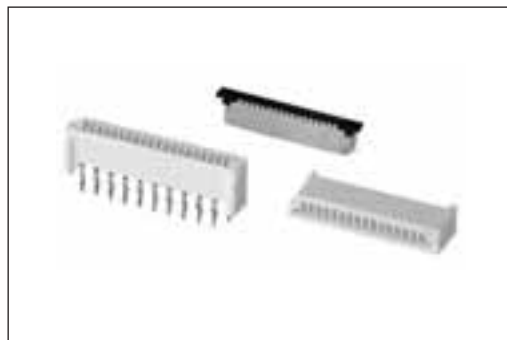

С верхним расположением контактов



С нижним расположением контактов

Шаг 0,50 мм. С верхним расположением контактов – Угловые – Для поверхностного монтажа

Количество контактов	Малое усилие сочленения	Каталожный номер
10	Да	1-1734839-0
14	Да	1-1734839-4
16	Да	1-1734839-6
18	Да	1-1734839-8
20	Да	2-1734839-0
30	Да	3-1734839-0

Шаг 0,50 мм. С нижним расположением контактов – Угловые – Для поверхностного монтажа

Количество контактов	Малое усилие сочленения	Каталожный номер
10	Да	1-1734592-0
14	Да	1-1734592-4
16	Да	1-1734592-6
18	Да	1-1734592-8
20	Да	2-1734592-0
30	Да	3-1734592-0

Шаг 1,00 мм. Прямые – Для монтажа в сквозных отверстиях

Количество контактов	Малое усилие сочленения	Каталожный номер
4	Нет	84984-4
6	Нет	84984-6
8	Нет	84984-8
10	Нет	1-84984-0
14	Нет	1-84984-4
16	Нет	1-84984-6
20	Нет	2-84984-0
24	Нет	2-84984-4
26	Нет	2-84984-6
30	Нет	3-84984-0

Соединители FFC / FPC (продолжение)

Шаг 1,00 мм. С верхним расположением контактов – Угловые – Для поверхностного монтажа

Количество контактов	Малое усилие сочленения	Каталожный номер
4	Да	84953-4
6	Да	84953-6
8	Да	84953-8
10	Да	1-84953-0
12	Да	1-84953-2
14	Да	1-84953-4
16	Да	1-84953-6
18	Да	1-84953-8
20	Да	2-84953-0
22	Да	2-84953-2
24	Да	2-84953-4
26	Да	2-84953-6
30	Да	3-84953-0

Шаг 1,00 мм. С нижним расположением контактов – Угловые – Для поверхностного монтажа

Количество контактов	Малое усилие сочленения	Каталожный номер
4	Да	84952-4
6	Да	84952-6
8	Да	84952-8
10	Да	1-84952-0
12	Да	1-84952-2
14	Да	1-84952-4
16	Да	1-84952-6
18	Да	1-84952-8
20	Да	2-84952-0
22	Да	2-84952-2
24	Да	2-84952-4
26	Да	2-84952-6
30	Да	3-84952-0

Шаг 1,25 мм. Прямые – Для монтажа в сквозных отверстиях

Количество контактов	Малое усилие сочленения	Каталожный номер
4	Нет	84534-4
6	Нет	84534-6
8	Нет	84534-8
10	Нет	1-84534-0
14	Нет	1-84534-4
16	Нет	1-84534-6
20	Нет	2-84534-0
24	Нет	2-84534-4
26	Нет	2-84534-6
30	Нет	3-84534-0

Шаг 1,25 мм. С верхним расположением контактов – Угловые – Для монтажа в сквозных отверстиях

Количество контактов	Малое усилие сочленения	Каталожный номер
4	Нет	84533-4
6	Нет	84533-6
8	Нет	84533-8
10	Нет	1-84533-0
14	Нет	1-84533-4
16	Нет	1-84533-6
20	Нет	2-84533-0
24	Нет	2-84533-4
26	Нет	2-84533-6
30	Нет	3-84533-0



Соединитель MICTOR для соединения параллельно расположенных плат


- Для поверхностного монтажа
- Шаг контактов 0,64 мм
- Предназначен для 50-омных линий
- Сертификация UL и CSA
- Части соединителя имеют ориентирующие элементы, обеспечивающие правильное сочленение
- Встроенные элементы крепления соединителя к плате
- Скорость передачи данных до 3,125 Гбит/с

Характеристики:

Корпус	– Жидкокристаллический полимер (ЖКП)
Контакты	– Покрытие: никель плюс золото толщиной 0,76 мкм
Механическая износостойкость	– 25 циклов сочленения и расчленения




Прямые розетки – для всех значений расстояния между платами




Количество контактов	Каталожный номер
38	2-5767004-2
76	2-5767004-3
114	2-5767004-4
152	2-5767004-5
190	2-5767004-6
228	2-5767004-7
266	2-5767004-8

Прямая вилка – расстояние между платами 6,60 мм




Количество контактов	Каталожный номер
38	5767007-8
76	5767007-9
114	1-5767007-0
152	1-5767007-1
190	1-5767007-2
228	1-5767007-3
266	1-5767007-4

Прямая вилка – расстояние между платами 10,92 мм

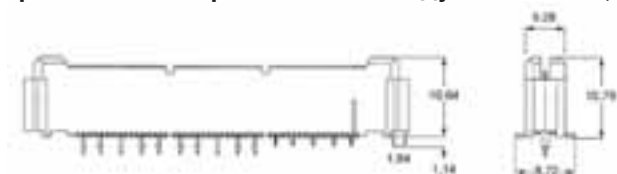

Количество контактов	Каталожный номер
38	5767003-9
76	1-5767003-0
114	1-5767003-1
152	5767003-8
190	1-5767003-2
228	1-5767003-3
266	1-5767003-4

Прямая вилка – расстояние между платами 12,57 мм





Количество контактов	Каталожный номер
38	5767005-8
76	5767005-9
114	1-5767005-0
152	1-5767005-1
190	1-5767005-2
228	1-5767005-3
266	1-5767005-4

Соединители параллельно расположенных плат с шагом контактов 0,8 мм

- Для соединения параллельно расположенных плат
- Высокая плотность контактов (шаг 0,80 мм)
- Сертификация UL

Характеристики:

- Корпус** – Стойкий к высокой температуре тер-
мопластик
- Контакты** – Покрытие: никель плюс золото
- Номинальный ток** – 0,5 А

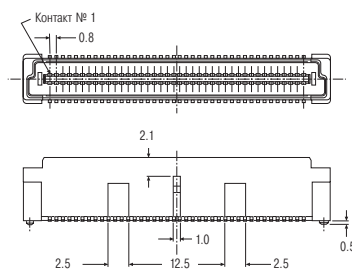

Вилка



Розетка



Тип соединителя	Количество контактов	Способ монтажа	Расстояние между платами								Каталожный номер
			5 мм	6 мм	7 мм	8 мм	9 мм	10 мм	11 мм	12 мм	
Вилка	40	Поверхностный	●				●				5177984-1
Вилка	60	Поверхностный	●				●				5177984-2
Вилка	80	Поверхностный	●				●				5177984-3
Вилка	100	Поверхностный	●				●				5177984-4
Вилка	120	Поверхностный	●				●				5177984-5
Вилка	140	Поверхностный	●				●				5177984-6
Вилка	40	Поверхностный		●				●			5179029-1
Вилка	60	Поверхностный		●				●			5179029-2
Вилка	80	Поверхностный		●				●			5179029-3
Вилка	100	Поверхностный		●				●			5179029-4
Вилка	120	Поверхностный		●				●			5179029-5
Вилка	140	Поверхностный		●				●			5179029-6
Вилка	40	Поверхностный			●				●		5179030-1
Вилка	60	Поверхностный			●				●		5179030-2
Вилка	80	Поверхностный			●				●		5179030-3
Вилка	100	Поверхностный			●				●		5179030-4
Вилка	120	Поверхностный			●				●		5179030-5
Вилка	140	Поверхностный			●				●		5179030-6
Вилка	40	Поверхностный				●				●	5179031-1
Вилка	60	Поверхностный				●				●	5179031-2
Вилка	80	Поверхностный				●				●	5179031-3
Вилка	100	Поверхностный				●				●	5179031-4
Вилка	120	Поверхностный				●				●	5179031-5
Вилка	140	Поверхностный				●				●	5179031-6
Розетка	40	Поверхностный	●	●	●	●					5177983-1
Розетка	60	Поверхностный	●	●	●	●					5177983-2
Розетка	80	Поверхностный	●	●	●	●					5177983-3
Розетка	100	Поверхностный	●	●	●	●					5177983-4
Розетка	120	Поверхностный	●	●	●	●					5177983-5
Розетка	140	Поверхностный	●	●	●	●					5177983-6
Розетка	40	Поверхностный					●	●	●	●	5-5179009-1
Розетка	60	Поверхностный					●	●	●	●	5-5179009-2
Розетка	80	Поверхностный					●	●	●	●	5-5179009-3
Розетка	100	Поверхностный					●	●	●	●	5-5179009-4
Розетка	120	Поверхностный					●	●	●	●	5-5179009-5
Розетка	140	Поверхностный					●	●	●	●	5-5179009-6

Соединители параллельно расположенных плат с шагом контактов 1,00 мм (IEEE 1386)

- Для соединения параллельно расположенных плат
- Высокая плотность контактов (шаг 1,00 мм)
- Сертификация UL

Характеристики:

- Корпус** – Стойкий к высокой температуре тер-
мопластик
- Контакты** – Покрытие: никель плюс золото
- Номинальный ток** – 0,5 А



Тип соединителя	Количество контактов	Способ монтажа	Особенности	Расстояние между платами, мм					Каталожный номер
				8 мм	9 мм	11 мм	13 мм	14 мм	
Вилка	64	Поверхностный	С установочными штырьками, без колпачка-захвата	●					5120525-1
Вилка	64	Поверхностный	С установочными штырьками, с колпачком-захватом		●	●		●	5146898-1
Вилка	64	Поверхностный	С установочными штырьками, с колпачком-захватом				●		5146888-1
Розетка	64	Поверхностный	С установочными штырьками, без колпачка-захвата	●					5120521-1
Розетка	64	Поверхностный	С установочными штырьками, с колпачком-захватом		●				5146893-1
Розетка	64	Поверхностный	С установочными штырьками, с колпачком-захватом			●			5146894-1
Розетка	64	Поверхностный	С установочными штырьками, с колпачком-захватом				●		5146895-1
Розетка	64	Поверхностный	С установочными штырьками, с колпачком-захватом					●	5146896-1



Вилки и розетки для поверхностного монтажа AMPMODU 50/50


- Исполнения для трех значений расстояния между платами
- Высокая плотность контактов. Шаг сетки 1,27 x 1,27 мм
- Невыступающие металлические упоры
- Позолоченные контакты с двумя рядами контактных пружин

Характеристики:

- Корпус** – Черный термопластик, соответствующий требованиям UL 94V-0
- Контакты** – Медный сплав с золотым покрытием толщиной 0,76 мкм
- Номинальный ток** – 0,5 А




Двухрядные розетки

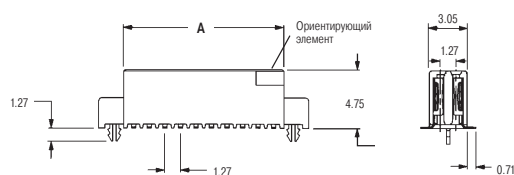


Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
10	6.75	5-104652-1
20	13.11	5-104652-2
30	19.46	5-104652-3
40	25.81	5-104652-4
50	32.16	5-104652-5
80	51.21	5-104652-8
100	63.91	6-104652-0

Двухрядные вилки – расстояние между платами 6,35 мм

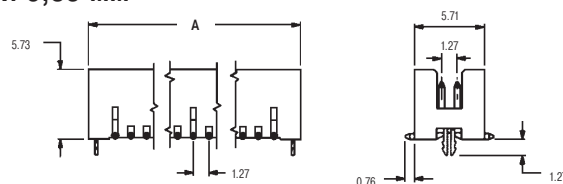


Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
10	9.44	5-104655-1
20	15.79	5-104655-3
30	22.14	5-104655-4
40	28.49	5-104655-5
50	34.84	5-104655-6
80	53.89	5-104655-9
100	66.59	6-104655-1

Двухрядные розетки – расстояние между платами 8,13 мм

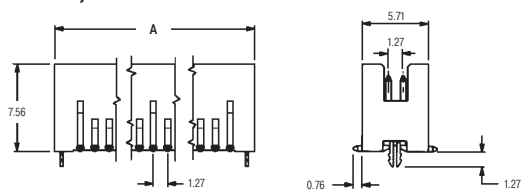




Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
10	9.44	5-104656-1
20	15.79	5-104656-2
30	22.14	5-104656-3
40	28.49	5-104656-4
50	34.84	5-104656-5
80	53.89	5-104656-8
100	66.59	6-104656-0

Двухрядные розетки – расстояние между платами 9,91 мм

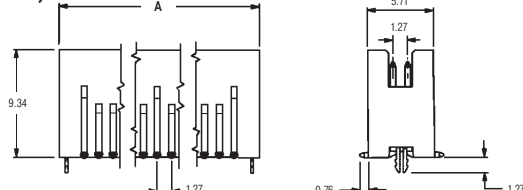

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
10	9.44	5-104693-1
20	15.79	5-104693-2
30	22.14	5-104693-3
40	28.49	5-104693-4
50	34.84	5-104693-5
80	53.89	5-104693-8
100	66.59	6-104693-0

Исполнения для трех значений расстояния между платами




Соединители Serial ATA – (SATA) с защелкой

- Самый современный интерфейс для дисковых накопителей
- Улучшенная разводка кабеля в корпусе
- Улучшенный обдув воздухом
- Защелка, препятствующая непреднамеренному расчленению соединителя

Характеристики:

- Корпус** – Жидкокристаллический полимер (ЖКП)
- Контакты** – Покрытие: золото толщиной 0,38 мкм

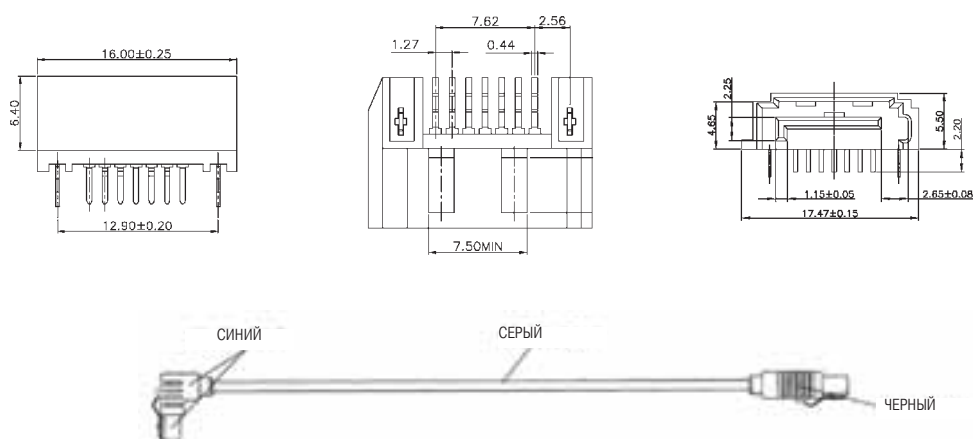

Serial ATA

Тип соединителя	Количество контактов	Длина в сборе, мм	Тип	Способ монтажа	Каталожный номер
Вилка на плату	7	–	Угловая	Поверхностный	9-1857291-1
Вилка на плату	7	–	Угловая	Через сквозные отверстия	9-1857290-1
Вилка на плату	7	–	Прямая	Через сквозные отверстия	9-1857292-1
В сборе с кабелем	7	360	–	–	9-1705871-1

Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com




Соединитель СТ (общего назначения)

- соединитель из 2 частей – вилки и розетки
- шаг 2 мм
- прямые и угловые вилки


Характеристики:

Корпус	– Армированный стекловолокном ПБТ, соответствующий требованиям UL94V-0
Контакт	– Луженая фосфористая бронза
Номинальный ток	– До 4 А

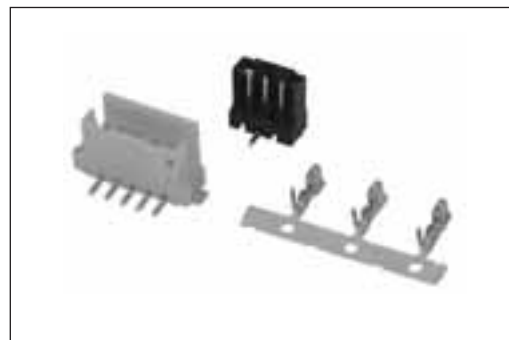

Вилка в стандартном исполнении

Угловая – для монтажа в сквозных отверстиях



Количество контактов	Каталожный номер
2	292253-2
3	292253-3
4	292253-4
5	292253-5
6	292253-6
7	292253-7
8	292253-8
9	292253-9
10	1-292253-0
11	1-292253-1
12	1-292253-2
13	1-292253-3
14	1-292253-4
15	1-292253-5

Вилка в стандартном исполнении


Прямая – для монтажа в сквозных отверстиях



Количество контактов	Каталожный номер
2	292161-2
3	292161-3
4	292161-4
5	292161-5
6	292161-6
7	292161-7
8	292161-8
9	292161-9
10	1-292161-0
11	1-292161-1
12	1-292161-2
13	1-292161-3
14	1-292161-4
15	1-292161-5

Вилка


Угловая – для монтажа в сквозных отверстиях



Количество контактов	Каталожный номер
2	292250-2
3	292250-3
4	292250-4
5	292250-5
6	292250-6
7	292250-7
8	292250-8
9	292250-9
10	1-292250-0
11	1-292250-1
12	1-292250-2
13	1-292250-3
14	1-292250-4
15	1-292250-5

Вилка


Прямая – для монтажа в сквозных отверстиях



Количество контактов	Каталожный номер
2	292132-2
3	292132-3
4	292132-4
5	292132-5
6	292132-6
7	292132-7
8	292132-8
9	292132-9
10	1-292132-0
11	1-292132-1
12	1-292132-2
13	1-292132-3
14	1-292132-4
15	1-292132-5


Соединитель СТ (общего назначения) – продолжение

Вилка в стандартном исполнении
Прямая – для поверхностного монтажа




Количество контактов	Каталожный номер
2	292171-2
3	292171-3
4	292171-4
5	292171-5
6	292171-6
7	292171-7
8	292171-8
9	292171-9

Вилка в высоком корпусе
Прямая – для поверхностного монтажа



Количество контактов	Каталожный номер
2	292174-2
3	292174-3
4	292174-4
5	292174-5
6	292174-6
7	292174-7
8	292174-8
9	292174-9

Корпус розетки



Количество контактов	Каталожный номер
2	179228-2
3	179228-3
4	179228-4
5	179228-5
6	179228-6
7	179228-7
8	179228-8
9	179228-9
10	1-179228-0
11	1-179228-1
12	1-179228-2
13	1-179228-3
14	1-179228-4
15	1-179228-5

**Описание изделия:
введите его каталожный
номер в поле “Search”
на сайте**

www.tycoelectronics.com



Контакты розетки





Сечение проводника AWG (мм ²)	Диаметр изоляции (мм)	Каталожный номер при поставке на бобине	Каталожный номер при поставке поштучно
30 - 26 (0.05 - 0.12)	0.65 - 1.35	179609-1	—
26 - 22 (0.12 - 0.35)	0.93 - 1.50	179227-1	179518-1

Соединитель с высокими эксплуатационными характеристиками (HPI)

- Исполнения с шагом 2,00 и 2,50 мм
- Штыревые контакты имеют квадратное сечение, соответствующее многим промышленным стандартам

Характеристики:

- Корпус** – Нейлон 66, соответствующий требованиям UL94V-0
- Контакты** – Луженые
- Номинальный ток** – До 3 А



Соединители HPI с шагом контактов 2,00 мм – для монтажа в сквозных отверстиях

Прямая вилка

Количество контактов	Каталожный номер
2	440054-2
5	440054-5
7	440054-7
10	1-440054-0
12	1-440054-2
15	1-440054-5

Угловая вилка

Количество контактов	Каталожный номер
2	440055-2
5	440055-5
7	440055-7
10	1-440055-0
12	1-440055-2
15	1-440055-5

Корпус розетки

Количество контактов	Каталожный номер
2	440129-2
5	440129-5
7	440129-7
10	1-440129-0
12	1-440129-2
15	1-440129-5

Контакт розетки

Сечение проводника (AWG)	Каталожный номер
30 - 24	440132-1

Соединители HPI с шагом контактов 2,50 мм – для монтажа в сквозных отверстиях

Прямая вилка

Количество контактов	Каталожный номер
2	440052-2
5	440052-5
7	440052-7
10	1-440052-0
12	1-440052-2
15	1-440052-5

Угловая вилка

Количество контактов	Каталожный номер
2	440053-2
5	440053-5
7	440053-7
10	1-440053-0
12	1-440053-2
15	1-440053-5

Корпус розетки

Количество контактов	Каталожный номер
2	440133-2
5	440133-5
7	440133-7
10	1-440133-0
12	1-440133-2
15	1-440133-5

Контакт розетки

Сечение проводника (AWG)	Каталожный номер
28 - 22	440134-1

Соединители Mini-Match


- Встроенные контакты
- Высокое контактное нажатие
- Встроенная защита от механического перенапряжения

Характеристики:

- Корпус** – Полиэфир, соответствующий требованиям UL94V-0
- Контакты** – Луженая латунь
- Номинальный ток** – 3 А при 30 °С




Розетка – угловая



Количество контактов	Каталожный номер
3	5164711-3
4	5164711-4
5	5164711-5
6	5164711-6
7	5164711-7
8	5164711-8
9	5164711-9
10	1-5164711-0
11	1-5164711-1
12	1-5164711-2

Вилка – прямая



Количество контактов	Каталожный номер
3	5164713-3
4	5164713-4
5	5164713-5
6	5164713-6
7	5164713-7
8	5164713-8
9	5164713-9
10	1-5164713-0
11	1-5164713-1
12	1-5164713-2

Полный электронный
каталог нашей продукции
можно найти на сайте

www.tycoelectronics.com





Гибкие шлейфовые перемычки Flexstrip

- Многожильное шлейфовое межплатное соединение
- Готовые к присоединению выводы с гальваническим покрытием
- Зачистка выводов не требуется

Характеристики:

Диапазон температур – до 150 °C

Номинальный ток – до 3 А

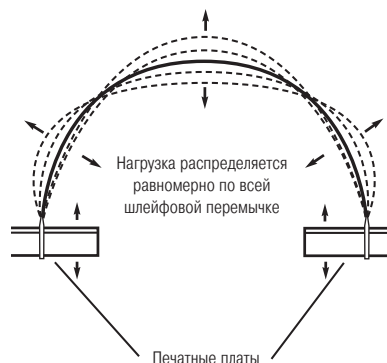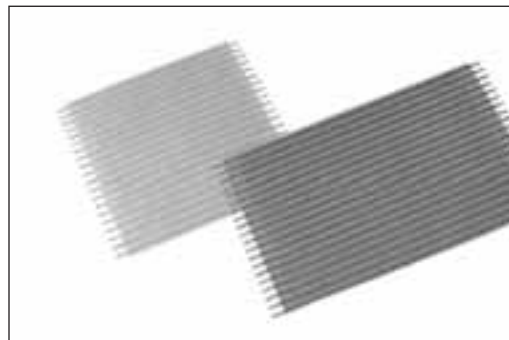

Изоляционный материал Nomex™*

Длина перемычки Дюймы (мм)	Количество проводников	Каталожный номер Flexstrip	Каталожный номер Tyco
1" (25.4)	2	FSN-21A-2	3-1474654-6
1" (25.4)	3	FSN-21A-3	5-1474644-7
1" (25.4)	4	FSN-21A-4	2-1474644-7
1" (25.4)	5	FSN-21A-5	4-1474654-6
1" (25.4)	6	FSN-21A-6	4-1474654-4
1" (25.4)	7	FSN-21A-7	1474654-3
1" (25.4)	8	FSN-21A-8	2-1474644-1
1" (25.4)	10	FSN-21A-10	2-1474644-5

2" (50.8)	2	FSN-22A-2	3-1474644-9
2" (50.8)	3	FSN-22A-3	2-1474654-3
2" (50.8)	4	FSN-22A-4	5-1474644-0
2" (50.8)	5	FSN-22A-5	9-6474612-3
2" (50.8)	6	FSN-22A-6	9-6474612-2
2" (50.8)	7	FSN-22A-7	4-1474644-8
2" (50.8)	8	FSN-22A-8	9-6474612-4
2" (50.8)	10	FSN-22A-10	9-6474612-1

3" (76.2)	2	FSN-23A-2	3-6437144-9
3" (76.2)	3	FSN-23A-3	4-1474654-5
3" (76.2)	4	FSN-23A-4	1474644-9
3" (76.2)	5	FSN-23A-5	2-1474654-5
3" (76.2)	6	FSN-23A-6	7-6437144-0
3" (76.2)	7	FSN-23A-7	2-1474654-7
3" (76.2)	8	FSN-23A-8	6-6437144-2
3" (76.2)	10	FSN-23A-10	1474654-7

Изоляционный материал Teflon™*

Длина перемычки Дюймы (мм)	Количество проводников	Каталожный номер Flexstrip	Каталожный номер Tyco
1" (25.4)	2	FST-21A-2	3-1437186-4
1" (25.4)	3	FST-21A-3	4-1437186-1
1" (25.4)	4	FST-21A-4	4-1437186-9
1" (25.4)	5	FST-21A-5	5-1437186-0
1" (25.4)	6	FST-21A-6	5-1437186-2
1" (25.4)	7	FST-21A-7	5-1437186-4
1" (25.4)	8	FST-21A-8	5-1437186-5
1" (25.4)	10	FST-21A-10	2-1437186-4

2" (50.8)	2	FST-22A-2	6-1437187-6
2" (50.8)	3	FST-22A-3	7-1437187-7
2" (50.8)	4	FST-22A-4	8-1437187-0
2" (50.8)	5	FST-22A-5	8-1437187-1
2" (50.8)	6	FST-22A-6	8-1437187-2
2" (50.8)	7	FST-22A-7	2-1474653-5
2" (50.8)	8	FST-22A-8	8-1437187-6
2" (50.8)	10	FST-22A-10	5-1437187-6

3" (76.2)	2	FST-23A-2	8-1437188-2
3" (76.2)	3	FST-23A-3	2-1474653-2
3" (76.2)	4	FST-23A-4	9-1437188-6
3" (76.2)	5	FST-23A-5	2-1474653-6
3" (76.2)	6	FST-23A-6	1437189-1
3" (76.2)	7	FST-23A-7	1474492-1
3" (76.2)	8	FST-23A-8	1437189-2
3" (76.2)	10	FST-23A-10	6-1437188-8

* Nomex и Teflon являются торговыми марками E.I. du Pont de Nemours and Company.

Многоконтактные соединители Multi-Beam XL для распределения электропитания


- Подача питания постоянного и переменного тока через один соединитель. Соответствие стандартам безопасности UL.
- Номинальный коммутируемый ток согласно UL 1977 для устройств, подключаемых и отключаемых без обесточивания системы.
- Компактная конструкция.
- Направляющие элементы, являющиеся частью корпуса обеспечивают легкое соединение.
- Небольшое усилие сочленения и расчленения.
- Установка на печатную плату: пайкой или запрессовкой.

Характеристики:

- Корпус** – Термопластик, стойкий к высокой температуре
- Контакты** – Покрытие: никель плюс золото толщиной 0,76 мкм
- Номинальный ток** – В линиях питания: 35 А
В сигнальных линиях: 1,5 А



Вилка – угловая




Конфигурация	Способ монтажа	Каталожный номер
1 питания / 24 сигнальных / 1 питания	Пайка	6450330-1
5 питания / 24 сигнальных / 6 питания	Пайка	6450230-1
2 питания / 24 сигнальных / 2 питания	Пайка	6450120-2
3 питания / 24 сигнальных / 3 питания	Пайка	1-6450230-1
3 контакта питания переменного тока	Пайка	6450123-3
3 питания перем. тока / 24 сигнальных / 4 питания	Пайка	2-6450330-8
8 питания / 24 сигнальных	Пайка	6450132-5

Вилка – прямая



Конфигурация	Способ монтажа	Каталожный номер
1 питания / 24 сигнальных / 1 питания	Пайка	6600330-4

Розетка – угловая



Конфигурация	Способ монтажа	Каталожный номер
2 питания / 24 сигнальных / 2 питания	Пайка	1-6450160-0
3 питания / 24 сигнальных / 3 питания	Пайка	6450160-8
3 контакта питания переменного тока	Пайка	6450173-1
3 питания перем. тока / 24 сигнальных / 4 питания	Пайка	6450370-5
1 питания / 24 сигнальных / 1 питания	Пайка	6450160-3
5 питания / 24 сигнальных / 6 питания	Пайка	6450160-5

Розетка – прямая



Конфигурация	Способ монтажа	Каталожный номер
2 питания / 24 сигнальных / 2 питания	Пайка	6450140-5
3 питания / 24 сигнальных / 3 питания	Пайка	1-6450140-0
5 питания / 24 сигнальных / 6 питания	Пайка	6450540-2
8 питания / 24 сигнальных	Пайка	6450552-1
1 питания / 24 сигнальных / 1 питания	Пайка	6450540-1

Шинный соединитель Crown Clip для подключения силовых шин к печатной плате

- Ток до 350 А
- Сопрягаемые с платой поверхности со сплошными плоскими или двухуровневыми контактами
- Обеспечивает коммутацию без отключения питания
- Соответствует стандартам безопасности UL, CSA и TUV

Тип соединителя	Способ монтажа	Каталожный номер
Соединитель "шина - плата", 350 А	Присоединение винтами	1643903-1



Розетки AMPMODU HV-100 / HV-190 для монтажа в сквозных отверстиях печатных плат


- Одно- и двухрядные
- Прямые и угловые
- Позолоченные контакты
- Элементы крепления к плате: изогнутые ножки (HV-100)

Характеристики:


Корпус	– Зеленый полиэфир, армированный стекловолокном, соответствует UL 94V-0
Контакты	– Фосфористая бронза
Номинальный ток	– 3 А

Ответные части:

Вилки MOD II - стр. 17 и 18

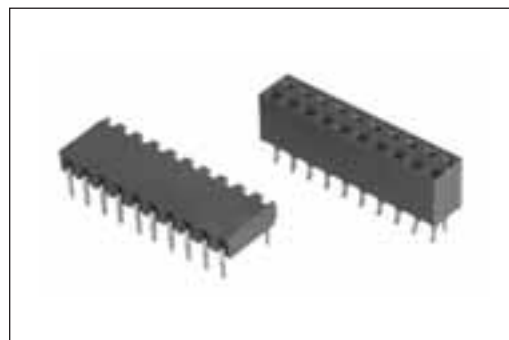


HV-100 – однорядные вертикальные, верхний ввод

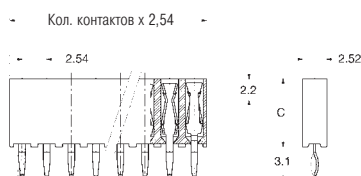

Количество контактов	C = 7.0 Каталожный номер золото 0,8 мкм	C = 8.5 Каталожный номер золото 0,8 мкм
2	215297-2	215299-2
3	215297-3	215299-3
4	215297-4	215299-4
5	215297-5	215299-5
6	215297-6	215299-6
7	215297-7	215299-7
8	215297-8	215299-8
9	215297-9	215299-9
10	1-215297-0	1-215299-0
12	1-215297-2	1-215299-2
16	1-215297-6	1-215299-6
20	2-215297-0	2-215299-0

HV-100 – двухрядные вертикальные, верхний ввод

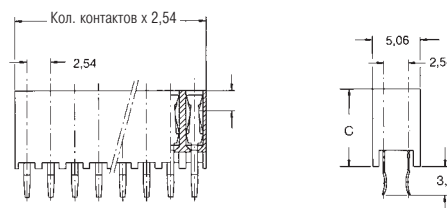


Количество контактов	C = 7.0 Каталожный номер золото 0,8 мкм	C = 8.5 Каталожный номер золото 0,8 мкм
2 x 2	215307-2	215309-2
2 x 3	215307-3	215309-3
2 x 4	215307-4	215309-4
2 x 5	215307-5	215309-5
2 x 6	215307-6	215309-6
2 x 7	215307-7	215309-7
2 x 8	215307-8	215309-8
2 x 9	215307-9	215309-9
2 x 10	1-215307-0	1-215309-0
2 x 12	1-215307-2	1-215309-2
2 x 16	1-215307-6	1-215309-6
2 x 20	2-215307-0	2-215309-0

HV-190 – однорядные горизонтальные, боковой ввод



Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
2	216602-2
3	216602-3
4	216602-4
5	216602-5
6	216602-6
7	216602-7
8	216602-8
9	216602-9
10	1-216602-0
12	1-216602-2
16	1-216602-6
20	2-216602-0

HV-190 – двухрядные горизонтальные, боковой ввод

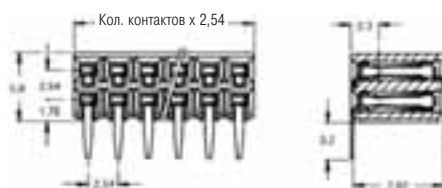

Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
2 x 2	216604-2
2 x 3	216604-3
2 x 4	216604-4
2 x 5	216604-5
2 x 6	216604-6
2 x 7	216604-7
2 x 8	216604-8
2 x 9	216604-9
2 x 10	1-216604-0
2 x 12	1-216604-2
2 x 16	1-216604-6
2 x 20	2-216604-0

Розетки AMPMODU HV-100 для поверхностного монтажа на печатных платах. Верхний или нижний ввод

- Одно- и двухрядные
- В комплекте со съемной крышкой
- Позолоченные контакты
- Можно соединять в непрерывную колодку

Характеристики:

Корпус – Черный ЖКП, соответствующий требованиям UL 94V-0

Контакты – Фосфористая бронза


Номинальный ток – 3 А

Ответные части:

Вилки MOD II - стр. 17 и 18




Однорядные вертикальные

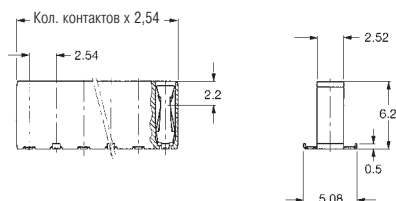

Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
3	1241152-3
4	1241152-4
5	1241152-5
6	1241152-6
7	1241152-7
8	1241152-8
9	1241152-9
10	1-1241152-0
12	1-1241152-2

Двухрядные вертикальные

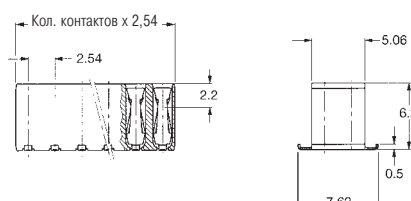

Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
2 x 2	969973-2
2 x 3	969973-3
2 x 4	969973-4
2 x 5	969973-5
2 x 6	969973-6
2 x 7	969973-7
2 x 8	969973-8
2 x 9	969973-9
2 x 10	1-969973-0
2 x 12	1-969973-2

Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com



Разделяемые бюджетные вилки AMPMODU MOD II для монтажа в сквозных отверстиях печатной платы


- Одно- и двухрядные
- Прямые или угловые
- Позолоченные или луженые контакты
- Контакты квадратного сечения 0,63 x 0,63 мм

Характеристики:


- Корпус** – Зеленый полиэфир, армированный стекловолокном, соответствует UL 94V-0
- Контакты** – Фосфористая бронза
- Номинальный ток** – 3 А

Ответные части:

- Розетки HV100 для печатных плат - стр. 15 и 16
- Розетки HV190 для печатных плат - стр. 15
- Розетки MOD IV - стр. 20

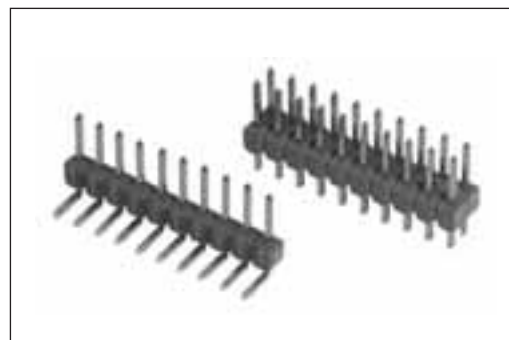


Однорядные прямые




Количество контактов	A = 11.8 B = 5.8 F = 4.4		A = 12.7 B = 6.7 F = 4.4	
	золото 0,8 мкм	Каталожный номер олово	золото 0,8 мкм	Каталожный номер олово
2	826646-2	826936-2	826629-2	826926-2
3	826646-3	826936-3	826629-3	826926-3
4	826646-4	826936-4	826629-4	826926-4
5	826646-5	826936-5	826629-5	826926-5
6	826646-6	826936-6	826629-6	826926-6
7	826646-7	826936-7	826629-7	826926-7
8	826646-8	826936-8	826629-8	826926-8
9	826646-9	826936-9	826629-9	826926-9
10	1-826646-0	1-826936-0	1-826629-0	1-826926-0
12	1-826646-2	1-826936-2	1-826629-2	1-826926-2
16	1-826646-6	1-826936-6	1-826629-6	1-826926-6
20	2-826646-0	2-826936-0	2-826629-0	2-826926-0
50	5-826646-0	5-826936-0	5-826629-0	5-826926-0

Однорядные угловые

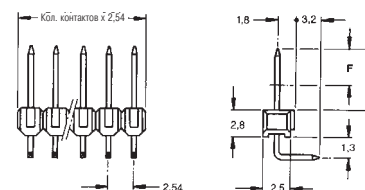


Количество контактов	B = 5.8 F = 4.4		B = 6.7 F = 4.4	
	золото 0,8 мкм	Каталожный номер олово	золото 0,8 мкм	Каталожный номер олово
2	826652-2	826949-2	826631-2	826947-2
3	826652-3	826949-3	826631-3	826947-3
4	826652-4	826949-4	826631-4	826947-4
5	826652-5	826949-5	826631-5	826947-5
6	826652-6	826949-6	826631-6	826947-6
7	826652-7	826949-7	826631-7	826947-7
8	826652-8	826949-8	826631-8	826947-8
9	826652-9	826949-9	826631-9	826947-9
10	1-826652-0	1-826949-0	1-826631-0	1-826947-0
12	1-826652-2	1-826949-2	1-826631-2	1-826947-2
16	1-826652-6	1-826949-6	1-826631-6	1-826947-6
20	2-826652-0	2-826949-0	2-826631-0	2-826947-0
50	5-826652-0	5-826949-0	5-826631-0	5-826947-0

Двухрядные прямые

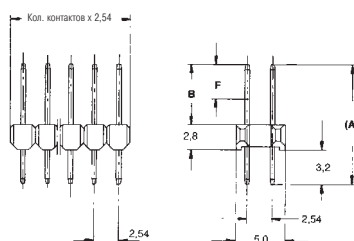

Количество контактов	A = 11.8 B = 5.8 F = 4.4		A = 12.7 B = 6.7 F = 5.5	
	золото 0,8 мкм	Каталожный номер олово	золото 0,8 мкм	Каталожный номер олово
2 x 2	826656-2	826942-2	826632-2	826925-2
2 x 3	826656-3	826942-3	826632-3	826925-3
2 x 4	826656-4	826942-4	826632-4	826925-4
2 x 5	826656-5	826942-5	826632-5	826925-5
2 x 6	826656-6	826942-6	826632-6	826925-6
2 x 7	826656-7	826942-7	826632-7	826925-7
2 x 8	826656-8	826942-8	826632-8	826925-8
2 x 9	826656-9	826942-9	826632-9	826925-9
2 x 10	1-826656-0	1-826942-0	1-826632-0	1-826925-0
2 x 12	1-826656-2	1-826942-2	1-826632-2	1-826925-2
2 x 16	1-826656-6	1-826942-6	1-826632-6	1-826925-6
2 x 20	2-826656-0	2-826942-0	2-826632-0	2-826925-0
2 x 50	5-826656-0	5-826942-0	5-826632-0	5-826925-0

Двухрядные угловые

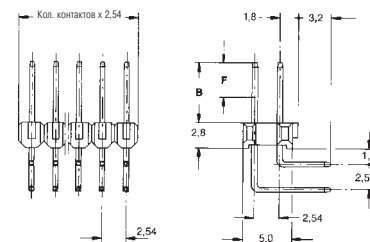

Количество контактов	B = 5.8 F = 4.4		B = 6.7 F = 5.5	
	золото 0,8 мкм	Каталожный номер олово	золото 0,8 мкм	Каталожный номер олово
2 x 2	826662-2	826955-2	826634-2	826953-2
2 x 3	826662-3	826955-3	826634-3	826953-3
2 x 4	826662-4	826955-4	826634-4	826953-4
2 x 5	826662-5	826955-5	826634-5	826953-5
2 x 6	826662-6	826955-6	826634-6	826953-6
2 x 7	826662-7	826955-7	826634-7	826953-7
2 x 8	826662-8	826955-8	826634-8	826953-8
2 x 9	826662-9	826955-9	826634-9	826953-9
2 x 10	1-826662-0	1-826955-0	1-826634-0	1-826953-0
2 x 12	1-826662-2	1-826955-2	1-826634-2	1-826953-2
2 x 16	1-826662-6	1-826955-6	1-826634-6	1-826953-6
2 x 20	2-826662-0	2-826955-0	2-826634-0	2-826953-0
2 x 50	5-826662-0	5-826955-0	5-826634-0	5-826953-0

Разделяемые вилки AMPMODU MOD II для поверхностного монтажа на печатной плате


- Одно- и двухрядные
- В комплекте со съемной крышкой
- Позолоченные контакты
- Контакты квадратного сечения 0,63 x 0,63 мм

Характеристики:


- Корпус и съемная крышка** – черный ПХТ GV
- Контакты** – Фосфористая бронза
- Номинальный ток** – 3 А

Ответные части:


- Розетки HV100 для печатных плат - стр. 15 и 16
- Розетки HV190 для печатных плат - стр. 15
- Розетки MOD IV - стр. 20

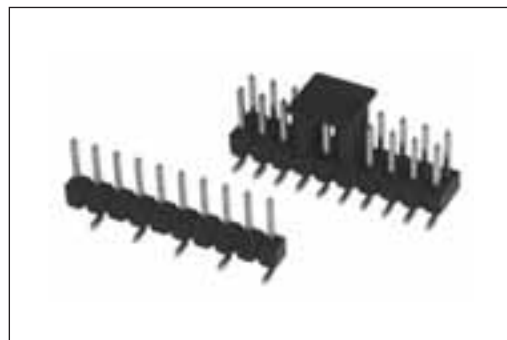

Однорядные прямые

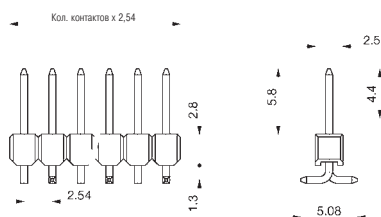

Двухрядные прямые

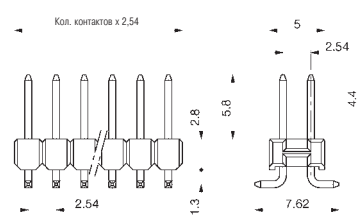

Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
3	1241150-3
4	1241150-4
5	1241150-5
6	1241150-6
7	1241150-7
8	1241150-8
9	1241150-9
10	1-1241150-0
12	1-1241150-2



Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
2 x 2	1241050-2
2 x3	1241050-3
2 x4	1241050-4
2 x5	1241050-5
2 x6	1241050-6
2 x7	1241050-7
2 x8	1241050-8
2 x9	1241050-9
2 x10	1-1241050-0
2 x12	1-1241050-2

Шунтирующий соединитель AMPMODU MOD IV

- Открытые сверху контакты позволяют подключать щупы измерительных приборов
- Сочленяется с штыревыми контактами квадратного сечения 0,63 x 0,63 мм
- Поставляются на ленте или поштучно
- Позолоченные или луженые контакты

Характеристики:

- Корпус** – Термопластичный полиэфир, соответствующий требованиям UL 94V-0
- Контакты** – Бериллиевая медь

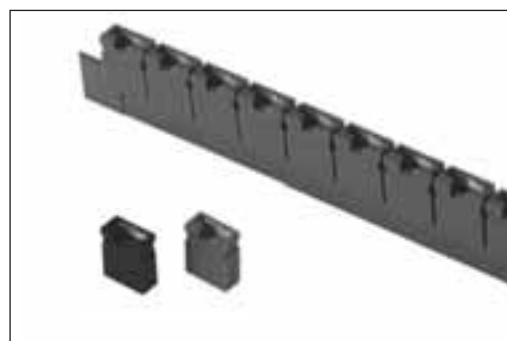

Упаковка	Каталожный номер золото 0,8 мкм (Зеленый)	олово (Черный)
На ленте	142270-1	142270-3
Поштучно	827914-1	827914-3

Разделяемые вилки эконом-класса AMPMODU MOD II для монтажа в сквозных отверстиях печатной платы


- Одно- и двухрядные
- С элементами фиксации в корпусе MOD IV
- Позолоченные контакты
- Контакты квадратного сечения 0,63 x 0,63 мм

Характеристики:


- Корпус** – Зеленый полиэфир, армированный стекловолокном, соответствует UL 94V-0
- Контакты** – Фосфористая бронза
- Номинальный ток** – 3 А

Ответные части:


Розетки MOD IV - стр. 20

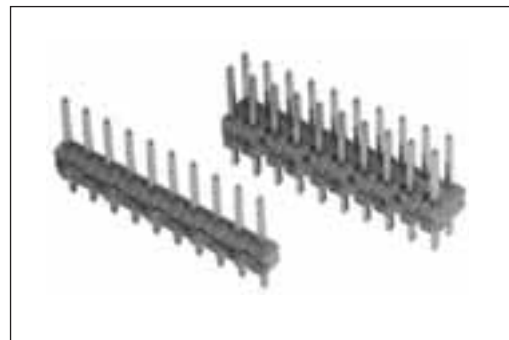

Однорядные прямые

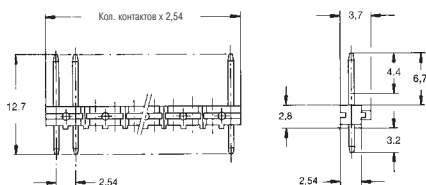

Двухрядные прямые

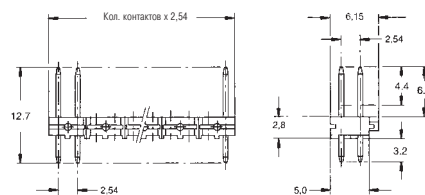

Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
2	825433-2
3	825433-3
4	825433-4
5	825433-5
6	825433-6
7	825433-7
8	825433-8
10	1-825433-0
50	5-825433-0

Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
2 x 2	825440-2
2 x 3	825440-3
2 x 4	825440-4
2 x 5	825440-5
2 x 6	825440-6
2 x 7	825440-7
2 x 8	825440-8
2 x 10	1-825440-0
2 x 50	5-825440-0

Вся продукция
полностью соответствует

Директиве (RoHS) 2002/95/EC



Корпуса розеток AMPMODU MOD IV и гнездовые контакты MOD IV / V

- Одно- и двухрядные
- С кабельными зажимами или без них
- Позолоченные или луженые обжимные устанавливаемые фиксирующиеся контакты

Характеристики:

Корпус – Зеленый полиамид, соответствующий требованиям UL 94V-HB

Контакты – Фосфористая бронза

Номинальный ток – 3 А

Ответные части:


Розетки с кабельными зажимами - Вилки MOD II - стр. 19

Розетки без кабельных зажимов - Вилки MOD II - стр. 17 и 18




Однорядные

С кабельными зажимами



Без кабельных зажимов




Количество контактов	Каталожный номер	
	С кабельными зажимами	Без кабельных зажимов
2	925369-2	925366-2
3	925369-3	925366-3
4	925369-4	925366-4
5	925369-5	925366-5
6	925369-6	925366-6
7	925369-7	925366-7
8	925369-8	925366-8
10	1-925369-0	1-925366-0


Ключ-заглушка	926519-2
---------------	----------

Двухрядные

С кабельными зажимами



Без кабельных зажимов



Количество контактов	Каталожный номер	
	С кабельными зажимами	Без кабельных зажимов
2 x 2	925370-2	925367-2
2 x 3	925370-3	925367-3
2 x 4	925370-4	925367-4
2 x 5	925370-5	925367-5
2 x 6	925370-6	925367-6
2 x 7	925370-7	925367-7
2 x 8	925370-8	925367-8
2 x 10	1-925370-0	1-925367-0

Ключ-заглушка	926519-2
---------------	----------

Обжимные контакты MOD IV – Со стандартным контактным нажатием

Сечение проводника, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Упаковка	Каталожный номер золото 0,8 мкм
0.2 - 0.56	24 - 20	1.4	Лента и бобина	167300-6
0.14 - 0.12*	26		Поштучно	141603-3

Обжимные контакты MOD IV – Со средним контактным нажатием

Сечение проводника, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Упаковка	Каталожный номер	
				золото 0,8 мкм	олово
0.032 - 0.09	32 - 28	1.2	Лента и бобина	167021-2	167021-3
			Поштучно	167024-2	167024-3
0.2 - 0.56	24 - 20	1.4	Лента и бобина	167301-4	2-167301-2
			Поштучно	141708-1	1-141708-1

Обжимные контакты MOD IV – С высоким контактным нажатием

Сечение проводника, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Упаковка	Каталожный номер	
				золото 0,8 мкм	олово
0.2 - 0.56	24 - 20	1.4	Лента и бобина	166309-2	166309-3
			Поштучно	166310-2	166310-3

* Перед использованием проводников такого сечения проконсультируйтесь в компании Tyco Electronics.

Корпуса розеток AMPMODU MOD IV

- Одно- и двухрядные
- Встроенные ориентирующие элементы
- Позволяют устанавливать обжимные фиксирующиеся контакты MOD IV/V (стр. 20)


Характеристики:

Корпус


- Черный полиэфир (РБТ), армированный стекловолокном

Ответные части:

Вилки MOD II - стр. 22

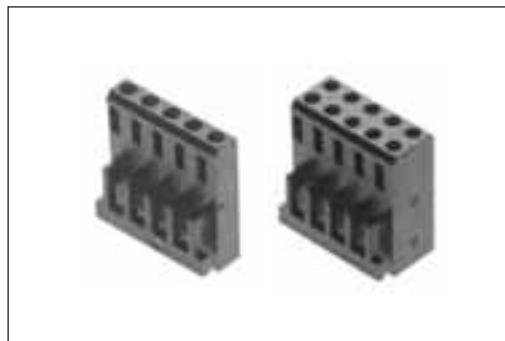


Однорядные

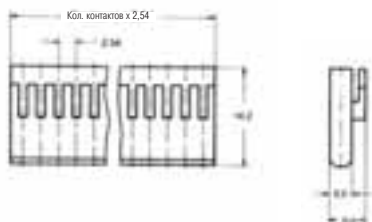

Количество контактов	Каталожный номер
3	926475-3
4	926475-4
5	926475-5
6	926475-6
8	926475-8
10	1-926475-0

Двухрядные

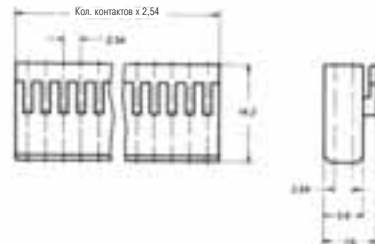

Количество контактов	Каталожный номер
2 x 3	926476-3
2 x 4	926476-4
2 x 5	926476-5
2 x 6	926476-6
2 x 8	926476-8
2 x 10	1-926476-0

Принадлежности

	Цвет	Каталожный номер
Фиксатор с кабельным зажимом	Черный	926478-1
	Красный	926478-3
Кодирующая вставка	Черный	926498-1
	Красный	926498-3

Выбор инструмента
см. стр. 157

www.tooling.tycoelectronics.com/europe



Вилки AMPMODU MOD II для поверхностного монтажа на печатной плате

- Одно- и двухрядные
- Прямые или угловые
- Позолоченные контакты
- Для поверхностного монтажа

Характеристики:

Корпус

- Стойкий к высокой температуре полиэфир (ПХТ), черный

Контакты

- Фосфористая бронза

Номинальный ток


- 3 А

Ответные части:

Розетки MOD IV - стр. 21




Однорядные прямые

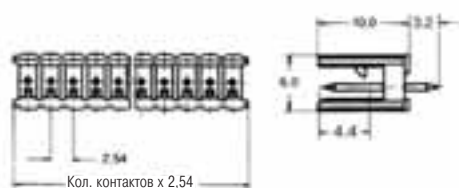


Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
3	826467-3
4	826467-4
5	826467-5
6	826467-6
8	826467-8
10	1-826467-0

Однорядные угловые

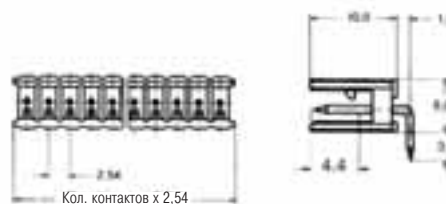


Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
3	826468-3
4	826468-4
5	826468-5
6	826468-6
8	826468-8
10	1-826468-0

Двухрядные прямые

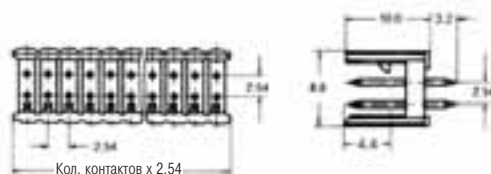

Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
2 x 3	826469-3
2 x 4	826469-4
2 x 5	826469-5
2 x 6	826469-6
2 x 8	826469-8
2 x 10	1-826469-0

Двухрядные угловые

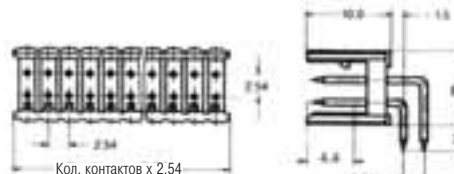

Количество контактов	Каталожный номер золото 0,8 мкм
2 x 3	826470-3
2 x 4	826470-4
2 x 5	826470-5
2 x 6	826470-6
2 x 8	826470-8
2 x 10	1-826470-0

Корпуса розеток и контакты AMPMODU MOD II

- Одно- и двухрядные
- Встроенные элементы для взаимной ориентации и фиксации частей соединителя
- Позолоченные или луженые обжимные устанавливаемые фиксирующиеся контакты

Характеристики:



- Корпус** – Черный термопластик, соответствующий требованиям UL 94V-1
- Контакты** – Фосфористая бронза
- Номинальный ток** – 3 А

Ответные части:

- Вилки MOD II - стр. 25
- Вилки MOD II - стр. 24





Однорядные



Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	7.1	280358
4	12.2	280359
6	17.3	280360
8	22.3	280361
10	27.4	280362
15	40.1	280363

Кодирующая вставка	87077-2
--------------------	---------

Двухрядные



Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2x4	12.2	280365
2x8	22.3	280366
2x12	32.5	280515
2x15	40.1	280368

Кодирующая вставка	87077-2
--------------------	---------

Обжимные контакты

Сечение проводника, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Упаковка	Каталожный номер золото 0,4 мкм	Каталожный номер олово
0.32 - 0.13	22 - 26	0.90 - 1.55	Лента и бобина	280530-1	280708-2*
			Поштучно	181270-1	182206-2*

* С высоким контактным нажатием

Описание изделия:
введите его каталожный номер
в поле “Search” на сайте

www.tycoelectronics.com



Вилки AMPMODU MOD II

- Одно- и двухрядные
- Прямые или угловые
- Встроенные элементы для взаимной ориентации и фиксации частей соединителя
- Позолоченные или луженые контакты
- Контакты квадратного сечения 0,63 x 0,63 мм

Характеристики:

Корпус – Черный термопластик, соответствующий требованиям UL 94V-0

Контакты – Позолоченная латунь или луженая фосфористая бронза


Номинальный ток – 3 А

Ответные части:

Розетки MOD II - стр. 23




Однорядные прямые

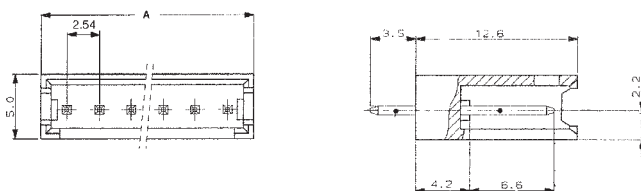


Количество контактов	Размер А	Каталожный номер золото 0,4 мкм	олово
2	7.7	280370-2	280370-1
4	12.7	280371-2	280371-1
6	17.8	280372-2	280372-1
8	22.9	280373-2	280373-1
10	28.0	280374-2	280374-1
15	40.7	280375-2	280375-1

Однорядные угловые

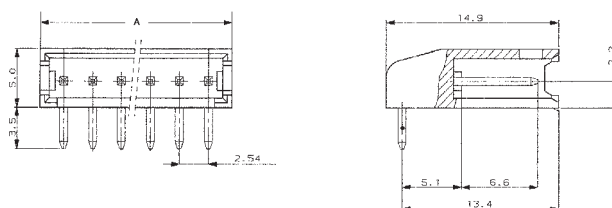


Количество контактов	Размер А	Каталожный номер золото 0,4 мкм	олово
2	7.7	280377-2	280377-1
4	12.7	280378-2	280378-1
6	17.8	280379-2	280379-1
8	22.9	280380-2	280380-1
10	28.0	280381-2	280381-1
15	40.7	280382-2	280382-1

Двухрядные прямые

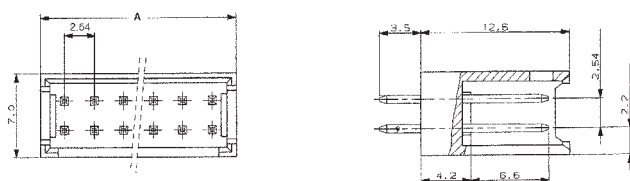

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер золото 0,4 мкм	олово
2 x 4	12.7	280384-2	280384-1
2 x 8	22.9	280385-2	280385-1
2 x 12	33.1	280521-2	280521-1
2 x 15	40.7	280387-2	280387-1

Двухрядные угловые

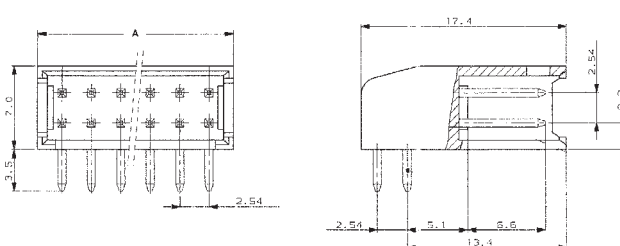

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер золото 0,4 мкм	олово
2 x 4	12.7	280389-2	280389-1
2 x 8	22.9	280390-2	280390-1
2 x 12	33.1	280522-2	280522-1
2 x 15	40.7	280392-2	280392-1

Корпуса вилок и контакты AMPMODU MOD II

- Одно- и двухрядные
- Встроенные элементы для взаимной ориентации и фиксации частей соединителя
- Позолоченные или луженые обжимные устанавливаемые фиксирующие-ся контакты

Характеристики:

Корпус – Черный термопластик, соответствующий требованиям UL 94V-1

Контакты – Фосфористая бронза


Номинальный ток – 3 А

Ответные части:

Розетки MOD II - стр. 23




Однорядные



Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	7.4	280628
4	12.5	280629
6	17.5	280630
8	22.6	280631
10	27.7	280633
15	40.4	280635

Двухрядные

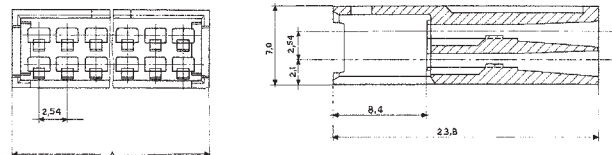

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2x4	12.5	280637
2x8	22.6	280638
2x12	32.8	280640

Обжимные контакты

Сечение проводника, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Упаковка	Каталожный номер	
				золото 0,4 мкм	олово
0.32 - 0.13	22 - 26	0.90 - 1.55	Лента и бобина	86557-6	1-86557-9
			Поштучно	86561-6	1-86561-0

Выбор инструмента
см. стр. 157

www.tooling.tycoelectronics.com/europe



Корпуса розеток AMPMODU с фиксатором и контакты

- Одно- и двухрядные
- Быстрое сочленение со штырями квадратного сечения 0,63 x 0,63 мм
- Позолоченные или луженые обжимные устанавливаемые фиксирующиеся контакты

Характеристики:

Корпус – Термопластичный полиэфир
GV, черный, соответствующий UL 94V-0

Контакты – Фосфористая бронза


Номинальный ток – 3 А

Ответные части:

Вилки MOD II - стр. 17 и 18




Однорядные



Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
1	2.9	926010-1
2	5.5	926657-2
3	8.1	926657-3
4	10.6	926657-4
5	13.2	926657-5
6	15.7	926657-6
Кодирующая вставка		926329-1

Двухрядные

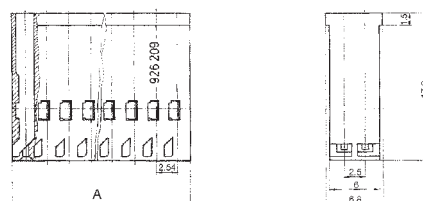

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2 x 2	5.5	926209-2
2 x 3	8.1	926209-3
2 x 4	10.6	926209-4
2 x 5	13.2	926209-5
2 x 6	15.7	926209-6
Кодирующая вставка		926329-1

Обжимные контакты

Сечение проводника, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Упаковка	Каталожный номер	
				золото 0,8 мкм	олово
0,12 - 0,40	26 - 22	1,0 - 1,6	Лента и бобина	87124-1	5-87124-2
			Поштучно	87165-1	5-87165-2
0,5 - 0,6	20	1,0 - 1,6	Лента и бобина	867052-2	5-867052-1

Корпуса розеток и контакты HE 14

- Одно- и двухрядные
- Луженые контакты
- Соответствуют требованиям CEI МЭК 603-8

Характеристики:

Корпус – Синий полиэфир, армированный стекловолокном, соответствует UL 94V-0

Контакты – Фосфористая бронза


Номинальный ток – 3 А

Ответные части:

Вилки HE 14 - стр. 28




Однорядные



Количество контактов	Каталожный номер
3	281838-3
4	281838-4
5	281838-5
6	281838-6
8	281838-8
10	1-281838-0
12	1-281838-2

Двухрядные



Количество контактов	Каталожный номер
3	281839-3
4	281839-4
5	281839-5
6	281839-6
8	281839-8
10	1-281839-0
12	1-281839-2

Обжимные контакты

Сечение проводника, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Упаковка	Каталожный номер олова
0,22 - 0,08	24 - 28	1,5 - 0,8	Лента и бобина	188744-1
			Поштучно	182734-2

Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com



Вилки HE 14

- Одно- и двухрядные
- Прямые или угловые
- Луженые контакты
- Соответствуют требованиям CEI МЭК 603-8
- Контакты квадратного сечения 0,63 x 0,63 мм

Характеристики:


Корпус – Синий нейлон, устойчивый к высокой температуре и соответствующий UL 94V-0

Контакты – Фосфористая бронза


Номинальный ток – 3 А

Ответные части:

Розетки HE 14 - стр. 27

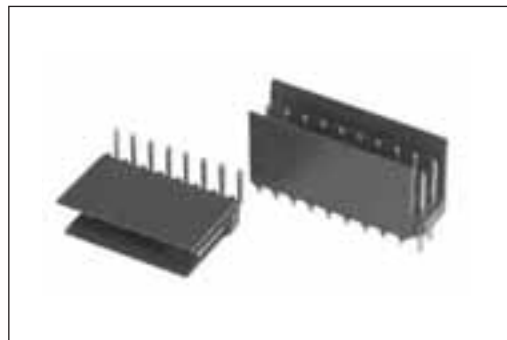


Однорядные прямые

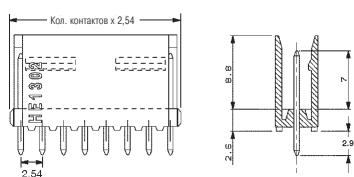


Количество контактов	Каталожный номер
3	281695-3
4	281695-4
5	281695-5
6	281695-6
8	281695-8
10	1-281695-0
12	1-281695-2

Однорядные угловые

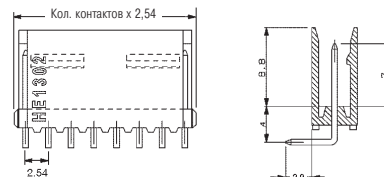


Количество контактов	Каталожный номер
3	281698-3
4	281698-4
5	281698-5
6	281698-6
8	281698-8
10	1-281698-0
12	1-281698-2

Двухрядные прямые

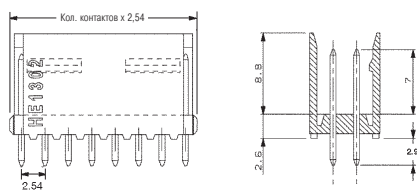

Количество контактов	Каталожный номер
2 x 3	281739-3
2 x 4	281739-4
2 x 5	281739-5
2 x 6	281739-6
2 x 8	281739-8
2 x 10	1-281739-0
2 x 12	1-281739-2

Двухрядные угловые

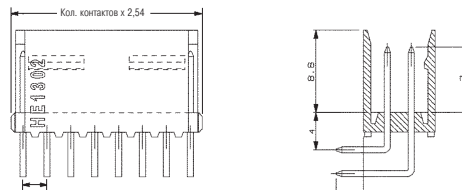

Количество контактов	Каталожный номер
2 x 3	281742-3
2 x 4	281742-4
2 x 5	281742-5
2 x 6	281742-6
2 x 8	281742-8
2 x 10	1-281742-0
2 x 12	1-281742-2

Корпуса розеток и контакты CST-100 II

- Пластиковая защелка корпуса фиксирующая контакт
- Допустимый ряд проводов сечением 22 - 26 AWG (0,3 - 0,12 мм²)
- Низкая стоимость подключения проводников к плате
- Сочленяется с вилками MTA, снабженными выступом для фиксации

Характеристики:

Корпус	– Белый нейлон, соответствующий требованиям UL94V-0
Контакты	– Фосфористая бронза
Номинальный ток	– 4 А

Ответные части:

Вилки MTA-100 - стр. 31




Корпуса CST-100 II



Количество контактов	Размер А, мм	Каталожный номер	Примечание
2	5,59	1375820-2	Заменяет 770602-2
3	8,13	1375820-3	Заменяет 770602-3
4	10,67	1375820-4	Заменяет 770602-4
5	13,21	1375820-5	Заменяет 770602-5
6	15,75	1375820-6	Заменяет 770602-6
8	20,83	1375820-8	Заменяет 770602-8
9	23,37	1375820-9	Заменяет 770602-9
10	25,91	1-1375820-0	Заменяет 1-770602-0
12	30,99	1-1375820-2	Заменяет 1-770602-2

Обжимные контакты CST-100 II



Покрытие	Упаковка	Каталожный номер контакта	Примечание
Олово	Лента	1375819-1	Заменяет 770601-1
	Поштучно	1445336-1	Заменяет 770666-1

Розетки MTA-100 IDC с прокалыванием изоляции

- Соединители со встроенными контактами IDC
- Возможность объединения соединителей в непрерывные колодки
- Сечение проводников 22, 24, 26 AWG
- Ребра корпуса выполняют роль направляющих элементов и исключают неправильное сочленение
- Номинальный переменный ток 5 А при напряжении 250 В

Характеристики:


- Корпус** – Нейлон, соответствующий требованиям UL94V-2
- Контакты** – Фосфористая бронза, луженая

Ответные части:



- Вилки MTA-100 IDC - стр. 32
- Вилки MTA-100 - стр. 31



Розетки с закрытыми торцами

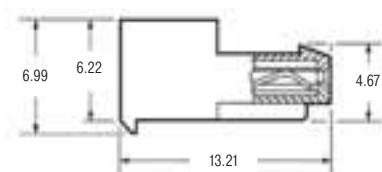

Без направляющих элементов



С направляющими элементами

Количество контактов	Сечение проводника AWG (мм ²)	Каталожный номер	
		С закрытым торцом Без напр. эл.	С закрытым торцом С напр. эл.
2	22 (0.3 - 0.4)	3-640440-2	
	24 (0.2)	3-640441-2	3-643814-2
	26 (0.12 - 0.15)	3-640442-2	
3	22 (0.3 - 0.4)	3-640440-3	
	24 (0.2)	3-640441-3	3-643814-3
	26 (0.12 - 0.15)	3-640442-3	
4	22 (0.3 - 0.4)	3-640440-4	
	24 (0.2)	3-640441-4	3-643814-4
	26 (0.12 - 0.15)	3-640442-4	
5	22 (0.3 - 0.4)	3-640440-5	
	24 (0.2)	3-640441-5	3-643814-5
	26 (0.12 - 0.15)	3-640442-5	
6	22 (0.3 - 0.4)	3-640440-6	
	24 (0.2)	3-640441-6	3-643814-6
	26 (0.12 - 0.15)	3-640442-6	
7	22 (0.3 - 0.4)	3-640440-7	
	24 (0.2)	3-640441-7	3-643814-7
	26 (0.12 - 0.15)	3-640442-7	
8	22 (0.3 - 0.4)	3-640440-8	
	24 (0.2)	3-640441-8	3-643814-8
	26 (0.12 - 0.15)	3-640442-8	
10	22 (0.3 - 0.4)	4-640440-0	
	24 (0.2)	4-640441-0	4-643814-0
	26 (0.12 - 0.15)	4-640442-0	
12	22 (0.3 - 0.4)	4-640440-2	
	24 (0.2)	4-640441-2	4-643814-4
	26 (0.12 - 0.15)	4-640442-2	

Цветовая кодировка в зависимости от сечения проводников:

- 26 AWG - синий
- 24 AWG - белый
- 22 AWG - красный

Вилки MTA-100

- Возможность соединения вилок в непрерывные колодки
- Подходят для печатных плат толщиной 1,57 мм
- Контакты квадратного сечения 0,63 x 0,63 мм

Характеристики:


- Корпус** – Белый полиэфир, соответствующий требованиям UL94V-0
- Контакты** – Луженый медный сплав

Ответные части:

- Розетки MTA-100 IDC - стр. 30
- Розетки CST-100 II - стр. 29




Прямые

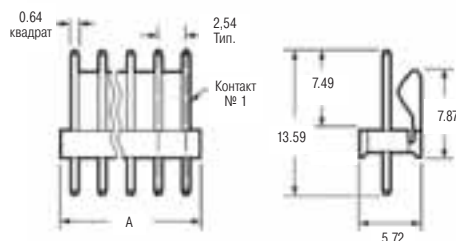

Количество контактов	Каталожный номер с выступом для фиксации и квадратными контактами
2	640456-2
3	640456-3
4	640456-4
5	640456-5
6	640456-6
7	640456-7
8	640456-8
10	1-640456-0
12	1-640456-2

Угловые

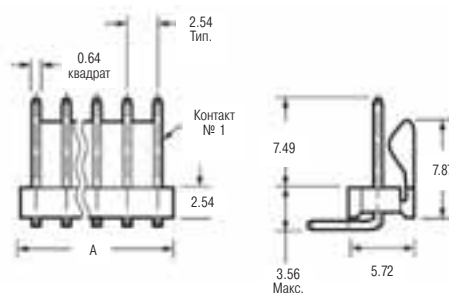

Количество контактов	Каталожный номер с выступом для фиксации и квадратными контактами
2	640457-2
3	640457-3
4	640457-4
5	640457-5
6	640457-6
7	640457-7
8	640457-8
10	1-640457-0
12	1-640457-2

Полный электронный
каталог нашей продукции
можно найти на сайте

www.tycoelectronics.com



Вилки MTA-100 IDC с прокалыванием изоляции

- Вилки со встроенными контактами
- Контакты смазаны для защиты от истирания

Характеристики:


- Корпус** – Синий нейлон, соответствующий требованиям UL94V-2
- Контакты** – Луженый медный сплав
- Крышки** – Белый нейлон, соответствующий требованиям UL94V-2

Ответные части:

Розетки MTA-100 IDC - стр. 30




Вилки (“проводник – проводник”) – с закрытыми торцами

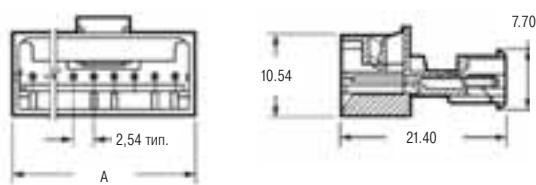

Количество контактов	Сечение проводника AWG (мм²)	Размер A, мм	Каталожный номер
2	26 (0.12 - 0.15)	7.62	3-647002-2
3	26 (0.12 - 0.15)	10.16	3-647002-3
4	26 (0.12 - 0.15)	12.70	3-647002-4
5	26 (0.12 - 0.15)	15.24	3-647002-5
6	26 (0.12 - 0.15)	17.78	3-647002-6
7	26 (0.12 - 0.15)	20.32	3-647002-7
8	26 (0.12 - 0.15)	22.86	3-647002-8
10	26 (0.12 - 0.15)	27.94	4-647002-0
12	26 (0.12 - 0.15)	33.02	4-647002-2

Принадлежности

Торцевые крышки с фиксацией кабеля



Примечание. Данный передний фиксирующий элемент является необязательным

Количество контактов	Каталожный номер
2	643075-2
3	643075-3
4	643075-4
5	643075-5
6	643075-6
7	643075-7
8	643075-8
10	1-643075-0
12	1-643075-2

*Вся продукция
полностью соответствует*

Директиве (RoHS) 2002/95/EC




Соединители Micro-Match


- Одни из самых миниатюрных разъемов для плоских кабелей с шагом между жилами 1,27 мм
- Оптимальное сочетание цены и качества
- Луженые контакты
- Уникальная конструкция контактов, обеспечивающая защиту от истирания

Характеристики:

Корпус	– Соответствует требованиям UL94V-0
Контакты	– Луженые
Номинальный ток	– 1,5 А

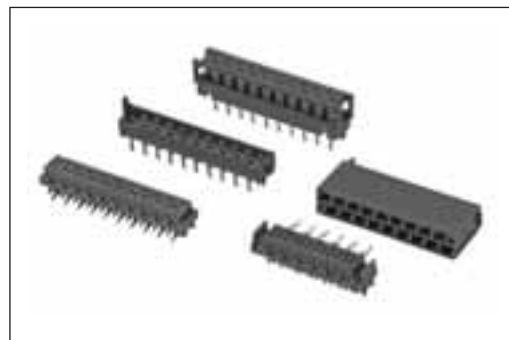


Розетка с верхним вводом для монтажа в сквозных отверстиях печатной платы

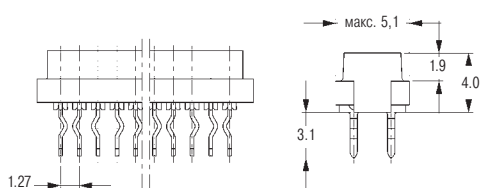


Количество контактов	Каталожный номер	
	Бобина (2500 шт.)	Коробка (250 шт.)
4	215079-4	7-215079-4
6	215079-6	7-215079-6
8	215079-8	7-215079-8
10	1-215079-0	8-215079-0
12	1-215079-2	8-215079-2
14	1-215079-4	8-215079-4
16	1-215079-6	8-215079-6
18	1-215079-8	8-215079-8
20	2-215079-0	9-215079-0

Розетка с верхним вводом с фиксацией для монтажа в сквозных отверстиях печатной платы

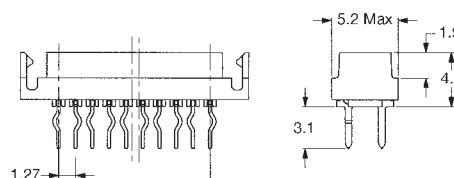


Количество контактов	Каталожный номер	
	Бобина (2500 шт.)	
4	338068-4	
6	338068-6	
8	338068-8	
10	1-338068-0	
12	1-338068-2	
14	1-338068-4	
16	1-338068-6	
18	1-338068-8	
20	2-338068-0	

Розетка с верхним вводом для поверхностного монтажа

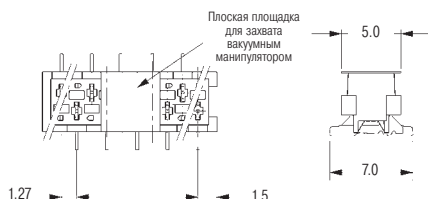

Количество контактов	Каталожный номер	
	Без площадки для захвата	С площадкой для захвата
4	188275-4	7-188275-4
6	188275-6	7-188275-6
8	188275-8	7-188275-8
10	1-188275-0	8-188275-0
12	1-188275-2	8-188275-2
14	1-188275-4	8-188275-4
16	1-188275-6	8-188275-6
18	1-188275-8	8-188275-8
20	2-188275-0	9-188275-0


Розетка с верхним вводом с фиксацией для поверхностного монтажа



Количество контактов	Каталожный номер	
	Без площадки для захвата	С площадкой для захвата
4	338069-4	7-338069-4
6	338069-6	7-338069-6
8	338069-8	7-338069-8
10	1-338069-0	8-338069-0
12	1-338069-2	8-338069-2
14	1-338069-4	8-338069-4
16	1-338069-6	8-338069-6
18	1-338069-8	8-338069-8
20	2-338069-0	9-338069-0


Соединители Micro-Match (продолжение)

Розетка с боковым вводом для монтажа в сквозных отверстиях печатной платы

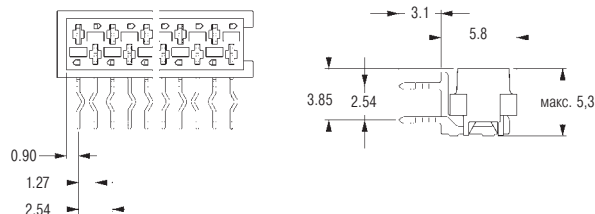


Количество контактов	Каталожный номер	
	Бобина (2500 шт.)	Коробка (250 шт.)
4	215460-4	7-215460-4
6	215460-6	7-215460-6
8	215460-8	7-215460-8
10	1-215460-0	8-215460-0
12	1-215460-2	8-215460-2
14	1-215460-4	8-215460-4
16	1-215460-6	8-215460-6
18	1-215460-8	8-215460-8
20	2-215460-0	9-215460-0

Розетка с боковым вводом с фиксацией для монтажа в сквозных отверстиях печатной платы

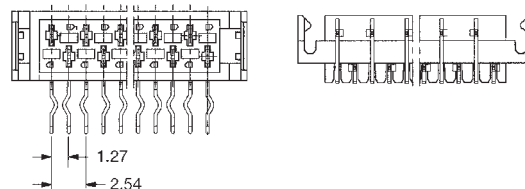


Количество контактов	Каталожный номер	
	Бобина (2500 шт.)	Коробка (250 шт.)
4	338070-4	
6	338070-6	
8	338070-8	
10	1-338070-0	
12	1-338070-2	
14	1-338070-4	
16	1-338070-6	
18	1-338070-8	
20	2-338070-0	

Вилка прямая для монтажа в сквозных отверстиях

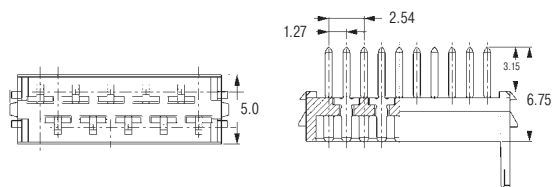

Количество контактов	Каталожный номер	
	Бобина (2500 шт.)	Коробка (250 шт.)
4	215464-4	7-215464-4
6	215464-6	7-215464-6
8	215464-8	7-215464-8
10	1-215464-0	8-215464-0
12	1-215464-2	8-215464-2
14	1-215464-4	8-215464-4
16	1-215464-6	8-215464-6
18	1-215464-8	8-215464-8
20	2-215464-0	9-215464-0


Вилка кабельная с прокалыванием изоляции

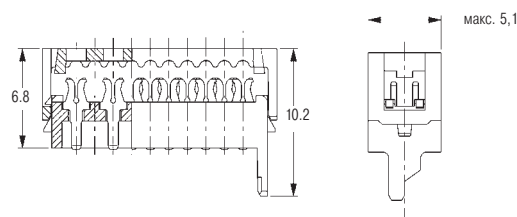

Количество контактов	Каталожный номер	
	Бобина (2500 шт.)	Коробка (250 шт.)
4	215083-4	7-215083-4
6	215083-6	7-215083-6
8	215083-8	7-215083-8
10	1-215083-0	8-215083-0
12	1-215083-2	8-215083-2
14	1-215083-4	8-215083-4
16	1-215083-6	8-215083-6
18	1-215083-8	8-215083-8
20	2-215083-0	9-215083-0


Соединители Micro-Match (продолжение)

Соединитель с монтажом в сквозных отверстиях
с проколом изоляции

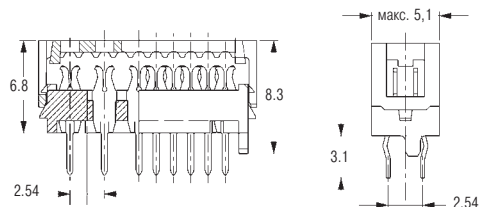

Количество контактов	Каталожный номер	
	Бобина (2500 шт.)	Коробка (250 шт.)
4	215570-4	7-215570-4
6	215570-6	7-215570-6
8	215570-8	7-215570-8
10	1-215570-0	8-215570-0
12	1-215570-2	8-215570-2
14	1-215570-4	8-215570-4
16	1-215570-6	8-215570-6
18	1-215570-8	8-215570-8
20	2-215570-0	9-215570-0

Корпус. Присоединение отдельных проводников

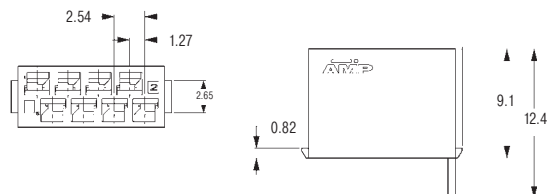

Количество контактов	Каталожный номер
4	338095-4
6	338095-6
8	338095-8
10	1-338095-0
12	1-338095-2
14	1-338095-4
16	1-338095-6
18	1-338095-8
20	2-338095-0

Обжимные контакты

Сечение проводника AWG	Сечение проводника, мм	Каталожный номер	
		Бобина (15 000 шт.)	Бобина (750 шт.)
28 - 24	0.08 - 0.20	338096-1	1-338096-1
24 - 20	0.20 - 0.50	338097-1	1-338097-1

Выбор инструмента
см. стр. 157

www.tooling.tycoelectronics.com/europe



Двухрядные розетки AMP-Latch и двухрядные вилки AMP-Latch с контактами, расположенными в шахматном порядке


- Используется со стандартным плоским кабелем с шагом жил 1,27 мм
- Поставляется с крышкой, установленной на корпусе

Характеристики:

- Корпус** – Термопластик
- Контакты** – Покрытие: золото 0,38 мкм




Розетка с центральным прямоугольным выступом, устанавливаемая на плоском кабеле



Количество контактов	Каталожный номер
10	1658621-1
16	1658621-3
20	1658621-4
26	1658621-6
34	1658621-8
40	1658621-9
50	1-1658621-0

Двухрядная вилка, впаиваемая в плату для подсоединения к плоскому кабелю



Количество контактов	Каталожный номер
10	2-746610-1
16	1-746610-4
20	1-746610-5
26	1-746610-6
34	1-746610-8
40	1-746610-9
50	2-746610-0

Крышка с кабельным зажимом

Количество контактов	Каталожный номер
10	499252-5
16	499252-8
20	499252-2
26	499252-3
34	499252-6
40	499252-1
50	499252-4

Вилки AMP-Latch в низкопрофильном корпусе


- Невысокая цена
- Прямые или угловые
- Позолоченные контакты
- Сертификация UL

Характеристики:

- Корпус** – Черный термопластик, соответствующий требованиям UL 94V-0
- Контакты** – золото 0,25 мкм (для бытовой техники)
– золото 0,38 мкм (для промышленных применений)
- Номинальный ток** – 1 А



Прямые – для бытовой техники

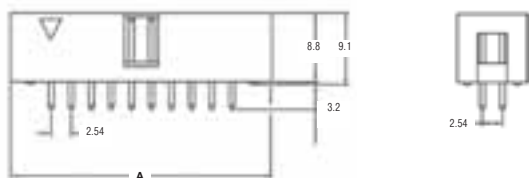


Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
10	20.35	1-1634688-0
14	25.43	1-1634688-4
16	27.97	1-1634688-6
20	33.05	2-1634688-0
26	40.67	2-1634688-6
34	50.83	3-1634688-4
40	58.45	4-1634688-0
50	71.15	5-1634688-0

Угловые – для бытовой техники




Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
10	20.35	1-1634689-0
14	25.43	1-1634689-4
16	27.97	1-1634689-6
20	33.05	2-1634689-0
26	40.67	2-1634689-6
34	50.83	3-1634689-4
40	58.45	4-1634689-0
50	71.15	5-1634689-0

Прямые – для промышленных применений

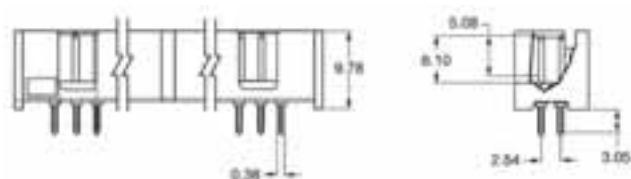

Количество контактов	Каталожный номер
10	5103308-1
16	5103308-3
20	5103308-5
26	5103308-6
34	5103308-7
40	5103308-8
50	1-5103308-0

Угловые – для промышленных применений

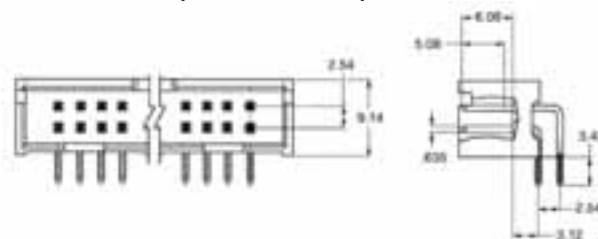

Количество контактов	Каталожный номер
10	5103310-1
16	5103310-3
20	5103310-5
26	5103310-6
34	5103310-7
40	5103310-8
50	1-5103310-0

Вилки AMP-Latch с защелками

- Исполнения с длинными и короткими защелками
- Поставляются с установленными защелками

Характеристики:

- Корпус** – Термопластик
- Контакты** – Покрытие: золото 0,38 мкм



Вилка стандартного исполнения прямая для монтажа в сквозных отверстиях с короткими защелками

Количество контактов	Каталожный номер
10	5499910-1
16	5499910-3
20	5499910-4
26	5499910-6
34	5499910-8
40	5499910-9
50	1-5499910-0

Вилка стандартного исполнения прямая для монтажа в сквозных отверстиях с длинными защелками

Количество контактов	Каталожный номер
10	5499922-1
16	5499922-3
20	5499922-4
26	5499922-6
34	5499922-8
40	5499922-9
50	1-5499922-0

Вилка стандартного исполнения угловая для монтажа в сквозных отверстиях с короткими защелками

Количество контактов	Каталожный номер
10	5499913-1
16	5499913-3
20	5499913-4
26	5499913-6
34	5499913-8
40	5499913-9
50	1-5499913-0

Вилка стандартного исполнения угловая для монтажа в сквозных отверстиях с длинными защелками

Количество контактов	Каталожный номер
10	5499786-1
16	5499141-3
20	5499786-4
26	5499786-6
34	5499786-8
40	5499786-9
50	1-5499786-0

Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com



Корпуса соединителей Micro MATE-N-LOK. Шаг контактов 3 мм

- Шаг контактов 3 мм
- Одно- и двухрядные
- Могут устанавливаться на панели или на кабеле
- Контакты с двумя контактами пружинами, обеспечивающие надежное соединение

Характеристики:


- Корпус** – Черный нейлоновый, соответствующий требованиям UL 94V-0
- Контакты** – Штыревые из латуни, гнездовые – из фосфористой бронзы
- Номинальный ток** – 5 А

Ответные части:

Вилки Micro MATE-N-LOK с шагом контактов 3 мм - стр. 41




Корпуса розеток – однорядные

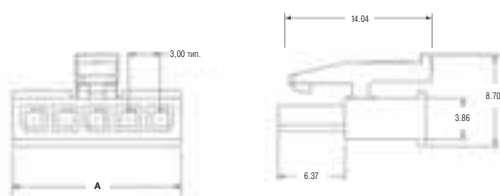


Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	7.00	1445022-2
3	10.00	1445022-3
4	13.00	1445022-4
5	16.00	1445022-5
6	19.00	1445022-6

Корпуса розеток – двухрядные

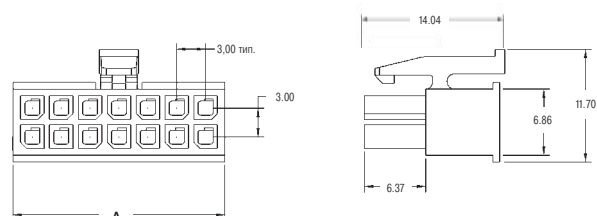


Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	4.00	794617-2
4	7.00	794617-4
6	10.00	794617-6
8	13.00	794617-8
10	16.00	1-794617-0
12	19.00	1-794617-2
16	25.00	1-794617-6
20	31.00	2-794617-0
24	37.00	2-794617-4

Корпуса вилок – однорядные, устанавливаемые на кабеле

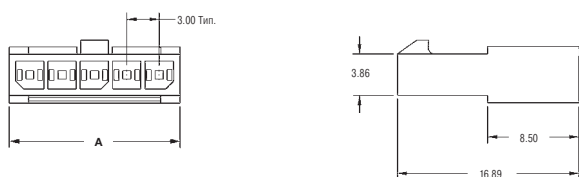

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	6.85	1445049-2
3	9.85	1445049-3
4	12.85	1445049-4
5	15.85	1445049-5
6	18.85	1445049-6


Корпуса вилок – двухрядные, устанавливаемые на кабеле

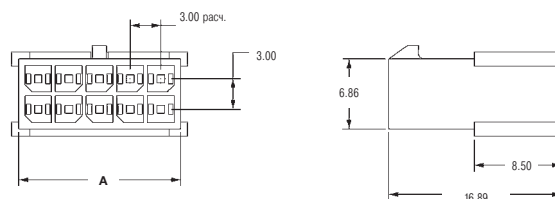

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	3.85	794616-2
4	6.85	794616-4
6	9.85	794616-6
8	12.85	794616-8
10	15.85	1-794616-0
12	18.85	1-794616-2
16	24.85	1-794616-6
20	30.85	2-794616-0
24	36.85	2-794616-4


Корпуса соединителей Micro MATE-N-LOK. Шаг контактов 3 мм (продолжение)

Корпуса вилок – однорядные, для монтажа на панели

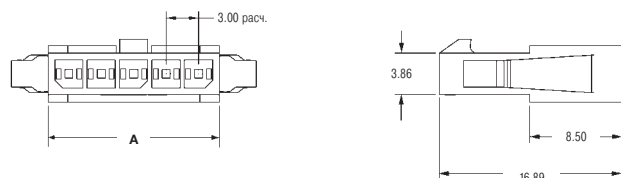


Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	6.85	1445048-2
3	9.85	1445048-3
4	12.85	1445048-4
5	15.85	1445048-5
6	18.85	1445048-6

Корпуса вилок – двухрядные, для монтажа на панели

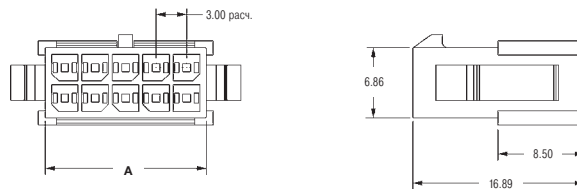


Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	3.85	794615-2
4	6.85	794615-4
6	9.85	794615-6
8	12.85	794615-8
10	15.85	1-794615-0
12	18.85	1-794615-2
16	24.85	1-794615-6
20	30.85	2-794615-0
24	36.85	2-794615-4


Обжимные контакты



Гнездовой контакт



Штыревой контакт



Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции	Покрывт	Упаковка	Каталожный номер	
				Гнездовой контакт	Штыревой контакт
0.20 - 0.50	0.89 - 1.52	Олово	Лента или бобина	794606-1	1-794608-0
			Поштучно	794610-1	1-794612-0
0,05 - 0,12	0.89 - 1.52	Олово	Лента или бобина	794607-1	1-794609-0
			Поштучно	794611-1	1-794613-0

Выбор инструмента
 см. стр. 157

www.tooling.tycoelectronics.com/europe



Соединители Micro MATE-N-LOK. Шаг контактов 3 мм

- Прямые и угловые вилки для монтажа на печатной плате
- Исполнения для поверхностного монтажа или монтажа в сквозных отверстиях
- Могут устанавливаться путем пайки ИК оплавлением
- Шаг контактов 3 мм

Характеристики:

Корпус

- Стойкий к высокой температуре нейлон черного цвета, соответствующий требованиям UL 94V-0

Контакты

- Луженая латунь


Ответные части:

Розетки Micro MATE-N-LOK с шагом контактов 3 мм - стр. 39




Угловые вилки

Однорядные, для монтажа в сквозных отверстиях, с пластиковым фиксатором

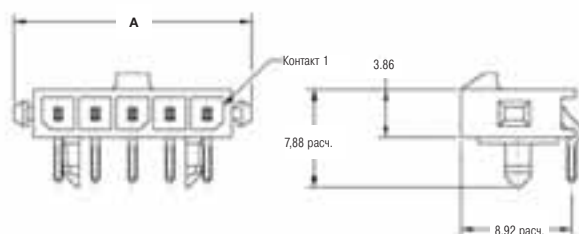

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	10.14	2-1445055-2
3	13.14	2-1445055-3
4	16.14	2-1445055-4
5	19.14	2-1445055-5
6	22.14	2-1445055-6


Двухрядные, для монтажа в сквозных отверстиях, с пластиковым фиксатором

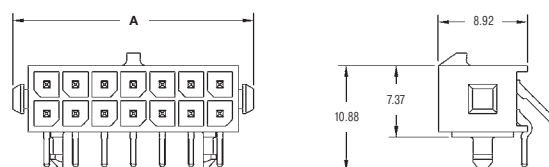

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	7.00	3-794618-2
4	10.00	3-794618-4
6	13.00	3-794618-6
8	16.00	3-794618-8
10	19.00	4-794618-0
12	22.00	4-794618-2
16	28.00	4-794618-6
20	34.00	5-794618-0
24	40.00	5-794618-4

Угловые вилки


Однорядные с фиксатором для поверхностного монтажа

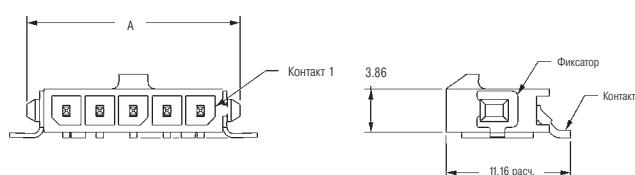

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	10.00	2-1445057-2
3	13.00	2-1445057-3
4	16.00	2-1445057-4
5	19.00	2-1445057-5
6	22.00	2-1445057-6

Прямые вилки

Двухрядные, для монтажа в сквозных отверстиях, с фиксаторами на хвостовиках под пайку

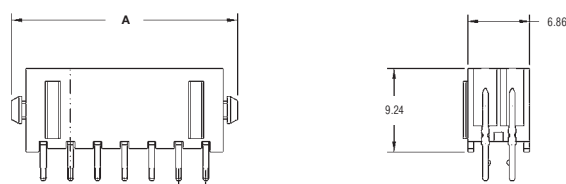

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	7.00	3-794630-2
4	10.00	3-794630-4
6	13.00	3-794630-6
8	16.00	3-794630-8
10	19.00	4-794630-0
12	22.00	4-794630-2
16	28.00	4-794630-6
20	34.00	5-794630-0
24	40.00	5-794630-4

Клеммники для монтажа на плате. Боковой ввод проводников


- Конструктивные элементы, облегчающие объединение блоков в непрерывную колодку
- Гнездо для щупа измерительного прибора

Характеристики:

- Корпус** – Зеленый полиамид PA 6.6, соответствующий UL94V-0
- Контакты** – Луженая латунь




Шаг контактов 3,50 мм – Боковой ввод

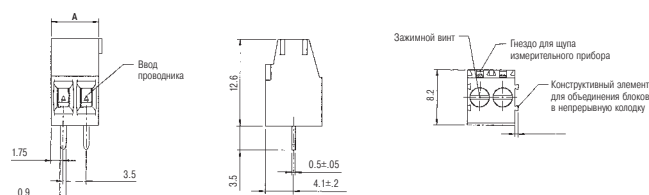


Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Каталожный номер
2	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	7.0	284391-2
3	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	10.5	284391-3
4	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	14.0	284391-4
5	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	17.5	284391-5
6	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	21.0	284391-6
9	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	31.5	284391-9

Шаг контактов 3,81 мм – Боковой ввод

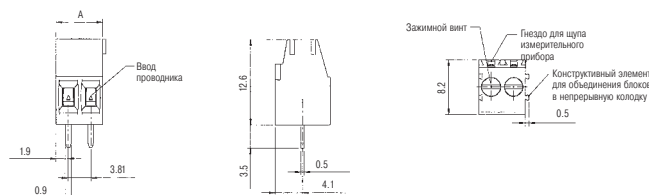


Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Каталожный номер
2	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	7.62	284392-2
3	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	11.43	284392-3
4	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	15.24	284392-4
5	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	19.05	284392-5
6	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	22.86	284392-6
9	0.05 - 1.5	13,5 A	200 В	34.29	284392-9

Шаг контактов 5,00 мм – Боковой ввод

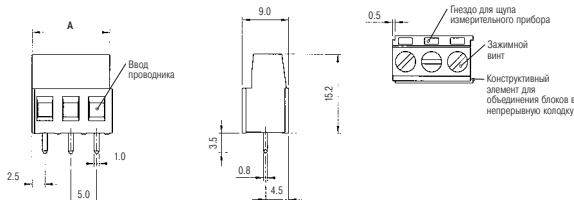


Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Каталожный номер
2	0.05 - 2,5	17,5 A	300 В	10.0	796683-2
3	0.05 - 2,5	17,5 A	300 В	15.0	796683-3
4	0.05 - 2,5	17,5 A	300 В	20.0	796683-4
5	0.05 - 2,5	17,5 A	300 В	25.0	796683-5
6	0.05 - 2,5	17,5 A	300 В	30.0	796683-6

Шаг контактов 5,01 мм – Боковой ввод

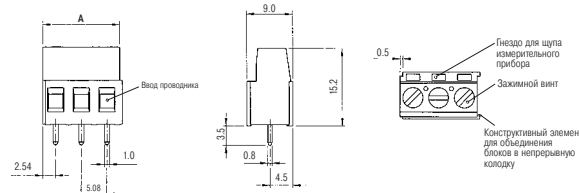

Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Каталожный номер
2	0.05 - 2,5	17,5 A	300 В	10.16	282841-2
3	0.05 - 2,5	17,5 A	300 В	15.24	282841-3
4	0.05 - 2,5	17,5 A	300 В	20.32	282841-4
5	0.05 - 2,5	17,5 A	300 В	25.40	282841-5
6	0.05 - 2,5	17,5 A	300 В	30.48	282841-6

Шаг контактов 7,62 мм – Боковой ввод

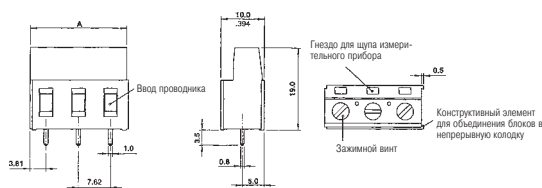

Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Каталожный номер
2	0.05 - 2,5	24 A	450 В	15.24	282861-2
3	0.05 - 2,5	24 A	450 В	22.86	282861-3

Многоуровневые клеммники для монтажа на плату с вводом проводников под углом 35°


- Конструктивные элементы для объединения блоков в непрерывную колодку
- Гнездо для щупа измерительного прибора

Характеристики:

- Корпус** – Зеленый полиамид PA 6.6, соответствующий UL94V-0
- Контакты** – Луженая латунь




Шаг контактов 5,00 мм – Боковой ввод

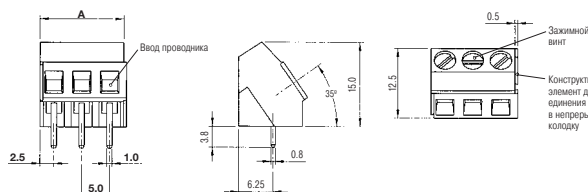


Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Каталожный номер
2	0.05 - 1.5	17,5 A	300 В	10.00	796690-2
3	0.05 - 1.5	17,5 A	300 В	15.00	796690-3
4	0.05 - 1.5	17,5 A	300 В	20.00	796690-4
5	0.05 - 1.5	17,5 A	300 В	25.00	796690-5
6	0.05 - 1.5	17,5 A	300 В	30.00	796690-6

Шаг контактов 5,08 мм – Боковой ввод

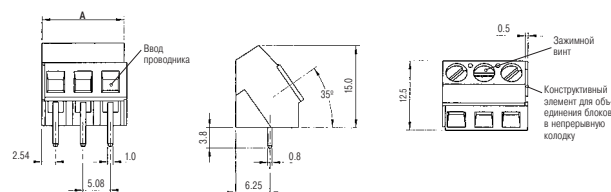


Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Каталожный номер
2	0.05 - 1.5	17,5 A	300 В	10.16	282847-2
3	0.05 - 1.5	17,5 A	300 В	15.24	282847-3
4	0.05 - 1.5	17,5 A	300 В	20.32	282847-4
5	0.05 - 1.5	17,5 A	300 В	25.40	282847-5
6	0.05 - 1.5	17,5 A	300 В	30.48	282847-6

Шаг контактов 5,08 мм – одно- и двухуровневые

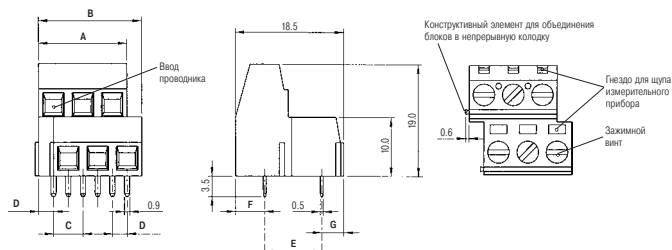

Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Размер B	Размер C	Размер D	Размер E	Размер F	Размер G	Каталожный номер
2	0.05 - 1.00	17,5 A	300 В	10.16	12.70	5.08	2.54	10.16	4.24	4.1	282869-2
3	0.05 - 1.00	17,5 A	300 В	15.24	17.78	5.08	2.54	10.16	4.24	4.1	282869-3

Шаг контактов 5,08 мм – трехуровневые

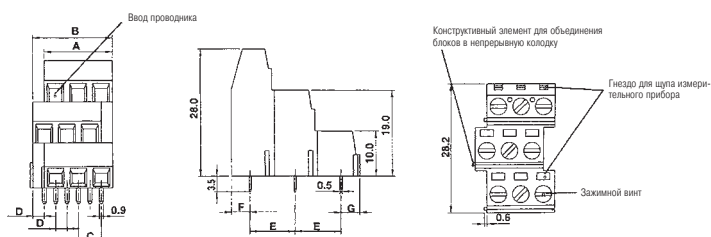

Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Размер B	Размер C	Размер D	Размер E	Размер F	Размер G	Каталожный номер
2	0.05 - 1.00	17,5 A	300 В	10.16	12.70	5.08	2.54	10.16	3.78	4.1	282877-2
3	0.05 - 1.00	17,5 A	300 В	15.24	17.78	5.08	2.54	10.16	3.78	4.1	282877-3

Соединители с винтовыми зажимами

- Вилка закрытая
- С ориентирующим элементом

Характеристики:

Корпус

- Зеленый полиамид PA 6.6, соответствующий UL94V-0

Контакты


- Луженая латунь

Ответные части:

Розетки - стр. 45 и 46



Шаг контактов 3,50 мм – угловые вилки

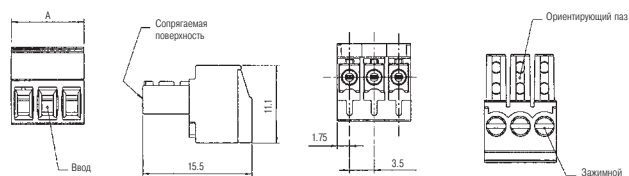


Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Каталожный номер
2	0.05 - 1,0	13,5 A	300 В	7.0	284506-2
3	0.05 - 1,0	13,5 A	300 В	10.5	284506-3
4	0.05 - 1,0	13,5 A	300 В	14.0	284506-4
5	0.05 - 1,0	13,5 A	300 В	17.5	284506-5
6	0.05 - 1,0	13,5 A	300 В	21.0	284506-6

Кодирующая вставка

1546050-1

Шаг контактов 3,81 мм – угловые вилки

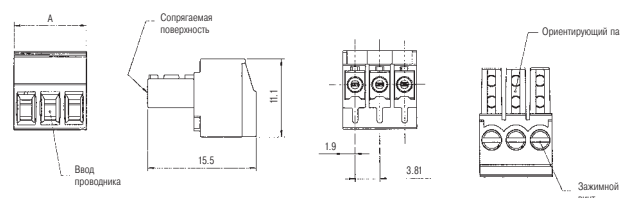


Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Каталожный номер
2	0.05 - 1,0	13,5 A	300 В	7.62	284507-2
3	0.05 - 1,0	13,5 A	300 В	11.43	284507-3
4	0.05 - 1,0	13,5 A	300 В	15.24	284507-4
5	0.05 - 1,0	13,5 A	300 В	19.05	284507-5
6	0.05 - 1,0	13,5 A	300 В	22.86	284507-6

Кодирующая вставка

1546050-1

Шаг контактов 5,00 мм – угловые вилки

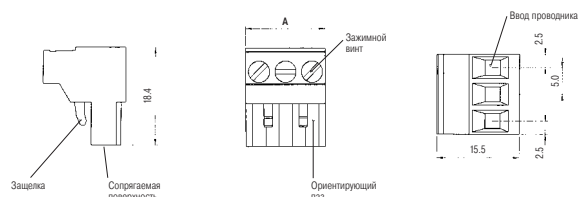


Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Каталожный номер
2	0.05 - 1,5	15 A	300 В	10.0	796640-2
3	0.05 - 1,5	15 A	300 В	15.0	796640-3
4	0.05 - 1,5	15 A	300 В	20.0	796640-4
5	0.05 - 1,5	15 A	300 В	25.0	796640-5
6	0.05 - 1,5	15 A	300 В	30.0	796640-6

Кодирующая вставка

282969-1

Шаг контактов 5,08 мм – угловые вилки

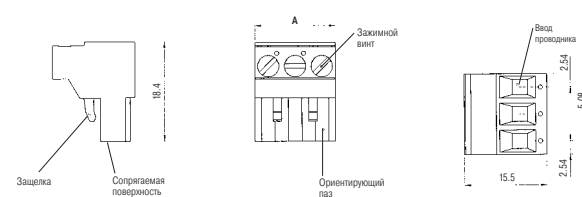

Количество контактов	Сечение проводника (мм ²)	Номинальный ток	Напряжение	Размер A	Каталожный номер
2	0.05 - 1,5	15 A	300 В	10.16	796634-2
3	0.05 - 1,5	15 A	300 В	15.24	796634-3
4	0.05 - 1,5	15 A	300 В	20.32	796634-4
5	0.05 - 1,5	15 A	300 В	25.40	796634-5
6	0.05 - 1,5	15 A	300 В	30.48	796634-6

Кодирующая вставка

282969-1

Соединители с винтовыми зажимами

- Розетка закрытая
- С ориентирующим элементом

Характеристики:

Корпус


- Зеленый полиамид PA 6.6, соответствующий UL94V-0

Контакты


- Луженая латунь

Ответные части:

Вилки с винтовыми зажимами - стр. 44

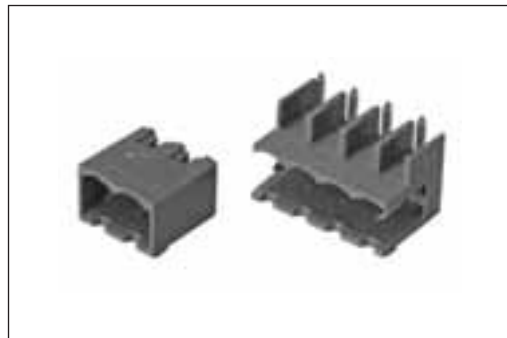

Шаг контактов 3,50 мм – прямые, с закрытыми торцами

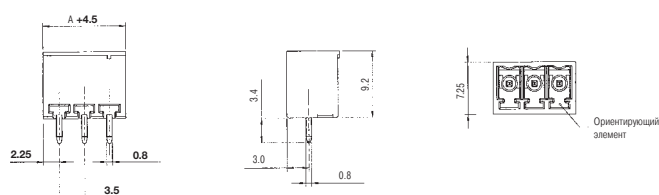


Количество контактов	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Размер А	Каталожный номер
2	300 В	13,5 А	3.5	284514-2
3	300 В	13,5 А	7.0	284514-3
4	300 В	13,5 А	10.5	284514-4
5	300 В	13,5 А	14.0	284514-5
6	300 В	13,5 А	17.5	284514-6

Кодирующая вставка

1546051-1

Шаг контактов 3,81 мм – прямые, с закрытыми торцами

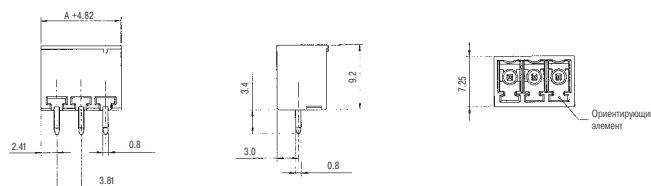


Количество контактов	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Размер А	Каталожный номер
2	300 В	13.5А	3.81	284517-2
3	300 В	13.5А	7.62	284517-3
4	300 В	13.5А	11.43	284517-4
5	300 В	13.5А	15.24	284517-5
6	300 В	13.5А	19.05	284517-6

Кодирующая вставка

1546051-1

Шаг контактов 5,00 мм – прямые, с закрытыми торцами

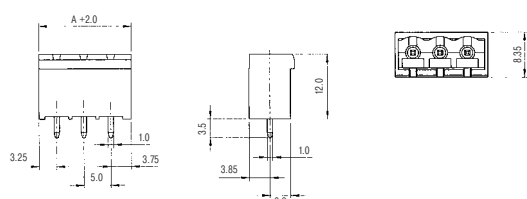


Количество контактов	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Размер А	Каталожный номер
2	300 В	15 А	10.0	796642-2
3	300 В	15 А	15.0	796642-3
4	300 В	15 А	20.0	796642-4
5	300 В	15 А	25.0	796642-5
6	300 В	15 А	30.0	796642-6

Кодирующая вставка

282970-1

Шаг контактов 5,08 мм – прямые, с закрытыми торцами

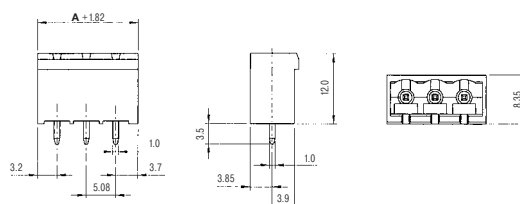

Количество контактов	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Размер А	Каталожный номер
2	300 В	15 А	10.16	796636-2
3	300 В	15 А	15.24	796636-3
4	300 В	15 А	20.32	796636-4
5	300 В	15 А	25.40	796636-5
6	300 В	15 А	30.48	796636-6

Кодирующая вставка

282970-1

Соединители с винтовыми зажимами

- Розетка закрытая
- С ориентирующим элементом

Характеристики:

Корпус


- Зеленый полиамид PA 6.6, соответствующий UL94V-0

Контакты


- Луженая латунь

Ответные части:

Вилки с винтовыми зажимами - стр. 44

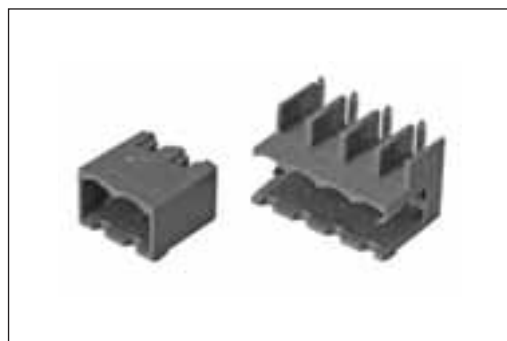


Шаг контактов 3,50 мм – угловые, с закрытыми торцами

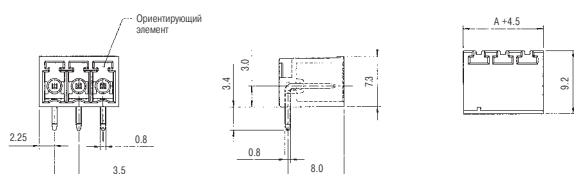

Количество контактов	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Размер A	Каталожный номер
2	300 В	13,5 А	8.0	284512-2
3	300 В	13,5 А	11.5	284512-3
4	300 В	13,5 А	15.0	284512-4
5	300 В	13,5 А	18.5	284512-5
6	300 В	13,5 А	22.0	284512-6

Кодирующая вставка 1546051-1


Шаг контактов 3,81 мм – угловые, с закрытыми торцами

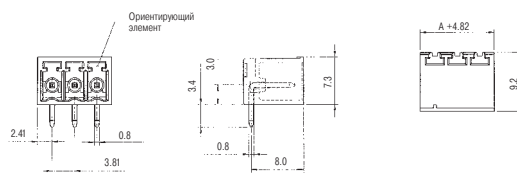

Количество контактов	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Размер A	Каталожный номер
2	300 В	13,5 А	3.81	284513-2
3	300 В	13,5 А	7.62	284513-3
4	300 В	13,5 А	11.43	284513-4
5	300 В	13,5 А	15.24	284513-5
6	300 В	13,5 А	19.05	284513-6

Кодирующая вставка 1546051-1


Шаг контактов 5,00 мм – угловые, с закрытыми торцами

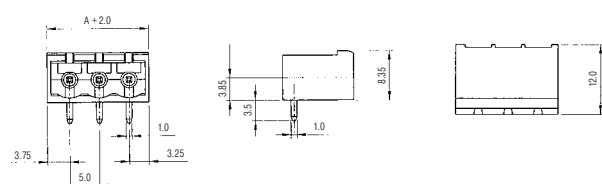

Количество контактов	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Размер A	Каталожный номер
2	300 В	15 А	10.0	796644-2
3	300 В	15 А	15.0	796644-3
4	300 В	15 А	20.0	796644-4
5	300 В	15 А	25.0	796644-5
6	300 В	15 А	30.0	796644-6

Кодирующая вставка 282970-1

Шаг контактов 5,08 мм – угловые, с закрытыми торцами

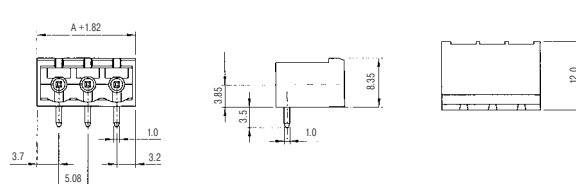

Количество контактов	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Размер A	Каталожный номер
2	300 В	15 А	10.16	796638-2
3	300 В	15 А	15.24	796638-3
4	300 В	15 А	20.32	796638-4
5	300 В	15 А	25.40	796638-5
6	300 В	15 А	30.48	796638-6

Кодирующая вставка 282970-1

Корпуса розеток и контакты AMPMODU MOD I

- Прочные и износостойчивые
- Встроенные элементы для ориентации и фиксации частей соединителя
- Позолоченные или луженые обжимные устанавливаемые фиксирующиеся контакты

Характеристики:


- Корпус** – Армированный стекловолокном зеленый поликарбонат, соответствующий UL 94V-1
- Контакты** – Фосфористая бронза
- Номинальный ток** – 5 А

Ответные части:

Вилки MOD I - стр. 48



Однорядные



Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	7.8	280590
4	15.7	280591
6	23.7	280592
8	31.6	280593
10	39.5	280594
12	47.4	280595

Кодирующая вставка	87116-2
--------------------	---------

Обжимные контакты – со стандартным контактным нажатием

Сечение проводника, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Упаковка	Каталожный номер	
				золото 0,4 мкм	олово
0.32 - 0.80	22 - 18	1,80 - 2,30	Лента и бобина	280621-2	280621-1
			Поштучно	181299-2	181299-1

Обжимные контакты – с высоким контактным нажатием

Сечение проводника, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Упаковка	Каталожный номер олово
0.32 - 0.80	22 - 18	1,80 - 2,30	Лента и бобина	280702-1
			Поштучно	182198-1
0.5 - 1.0	20 - 17	2.20 - 2.80	Лента и бобина	281423-1

Вилки AMPMODU MOD I


- Прямые или угловые
- Встроенные элементы для ориентации и фиксации частей соединителя
- Позолоченные или луженые контакты
- Штыревые контакты сечением 0,79 x 1,57 мм

Характеристики:


- Корпус** – Армированный стекловолокном
зеленый поликарбонат, соответ-
ствующий UL 94V-1
- Контакты** – Позолоченная латунь или луженая
фосфористая бронза
- Номинальный ток** – 5 А

Ответные части:

Розетки MOD I - стр. 47

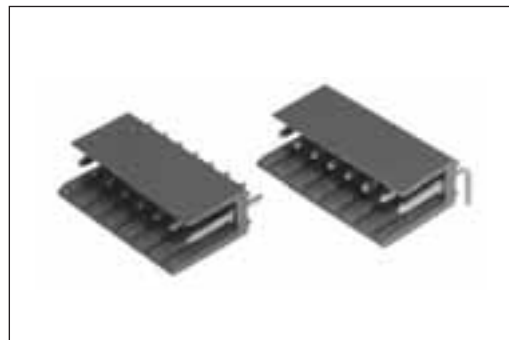


Однорядные прямые

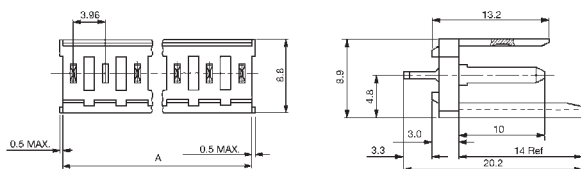

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер	
		золото 0,4 мкм	олово
2	6.2	280609-2	280609-1
4	14.2	280610-2	280610-1
6	22.1	280611-2	280611-1
8	30.0	280612-2	280612-1
10	37.9	280613-2	280613-1
12	45.9	280614-2	280614-1

Однорядные угловые

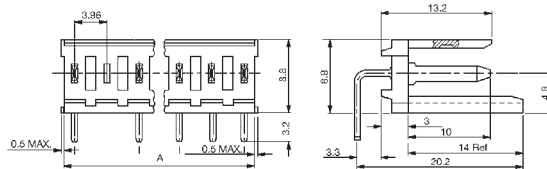

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер	
		золото 0,4 мкм	олово
2	6.2	280615-2	280615-1
4	14.2	280616-2	280616-1
6	22.1	280617-2	280617-1
8	30.0	280618-2	280618-1
10	37.9	280619-2	280619-1
12	45.9	280620-2	280620-1

Описание изделия:
введите каталожный номер
в поле “Search” на сайте

www.tycoelectronics.com



Корпуса розеток и контакты SL -156

- Возможность объединения розеток в непрерывные колодки
- С элементами для ориентации и фиксации частей соединителя
- Максимальный переменный ток 10 А при напряжении 250 В

Характеристики:



- Корпус** – Белый нейлон, соответствующий требованиям UL94V-0
- Контакты** – Латунь или фосфористая бронза, луженая
- Номинальный ток** – 10 А

Ответные части:


Вилки MTA-156 - стр. 51



С выступом для фиксации и элементами для ориентации частей соединителя



С выступом для фиксации и без элементов для ориентации частей соединителя



Без выступа для фиксации и элементов для ориентации частей соединителя



Количество	С выступом для фиксации и элементами для ориентации	Каталожный номер С выступом для фиксации и элементами для ориентации	Без выступа для фиксации или элементов для ориентации
2	770849-2	640250-2	640251-2
3	770849-3	640250-3	640251-3
4	770849-4	640250-4	640251-4
5	770849-5	640250-5	640251-5
6	770849-6	640250-6	640251-6
7	770849-7	640250-7	640251-7
8	770849-8	640250-8	640251-8
10	1-770849-0	1-640250-0	1-640251-0
12	1-770849-2	1-640250-2	1-640251-2


Обжимные устанавливаемые фиксирующие контакты SL-156



Гнездовой контакт с однократным касанием, с высоким контактным нажатием (Номинальный ток 6,5 А)



Гнездовой контакт с однократным касанием, с низким контактным нажатием (Номинальный ток 6,5 А)



Гнездовой контакт с двойным касанием (Номинальный ток 10 А)

Сечение проводника AWG (мм ²)	Тип	Материал	Каталожный номер	
			Поставка в ленте	Поставка поштучно
18-24 (0.9 - 0.2)	С высоким контактным нажатием	Латунь	640252-2	640706-2
		Латунь	3-640252-1	3-640706-1
	С низким контактным нажатием	Латунь	350980-2	-
		Латунь	3-350980-1	-
	С двойным касанием	Фосфористая бронза	3-770476-1	3-770522-1

Розетки MTA-156 IDC (с прокалыванием изоляции)

- Соединители со встроенными контактами под прокол изоляции
- Возможность объединения соединителей в непрерывные колодки
- Сечение проводников 18, 20, 22 AWG
- Ориентирующими элементами являются ребра корпуса
- Максимальный переменный ток 7 А при напряжении 600 В

Характеристики:


- Корпус** – Нейлон, соответствующий требованиям UL94V-2
- Контакты** – Фосфористая бронза, луженая

Ответные части:

- Вилки MTA-156 IDC - стр. 52
- Вилки MTA-156 - стр. 51



Соединители с закрытыми торцами с выступом для фиксации и без элементов для ориентации частей соединителя

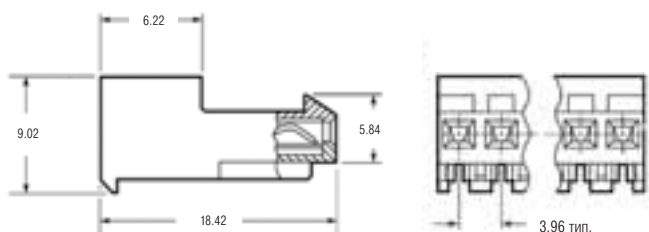

Количество контактов	Сечение проводника AWG (мм ²)	Каталожный номер
2	18 (0.8 - 0.9)	3-640426-2
	20 (0.5 - 0.6)	3-640427-2
	22 (0.3 - 0.4)	3-640428-2
3	18 (0.8 - 0.9)	3-640426-3
	20 (0.5 - 0.6)	3-640427-3
	22 (0.3 - 0.4)	3-640428-3
4	18 (0.8 - 0.9)	3-640426-4
	20 (0.5 - 0.6)	3-640427-4
	22 (0.3 - 0.4)	3-640428-4
5	18 (0.8 - 0.9)	3-640426-5
	20 (0.5 - 0.6)	3-640427-5
	22 (0.3 - 0.4)	3-640428-5
6	18 (0.8 - 0.9)	3-640426-6
	20 (0.5 - 0.6)	3-640427-6
	22 (0.3 - 0.4)	3-640428-6
8	18 (0.8 - 0.9)	3-640426-8
	20 (0.5 - 0.6)	3-640427-8
	22 (0.3 - 0.4)	3-640428-8
10	18 (0.8 - 0.9)	4-640426-0
	20 (0.5 - 0.6)	4-640427-0
	22 (0.3 - 0.4)	4-640428-0

Цветовая кодировка розеток в зависимости от сечения проводников:

- 22 AWG - красный
- 20 AWG - желтый
- 18 AWG - оранжевый



Вилки MTA-156

- Возможность соединения вилок в непрерывные колодки
- Подходят для печатных плат толщиной 1,57 мм

Характеристики:


- Корпус** – Белый полиэфир, соответствующий требованиям UL94V-0
- Контакты** – Луженый медный сплав

Ответные части:


- Розетки MTA-156 IDC - стр. 50
- Розетки SL - 156 - стр. 49




Вилки

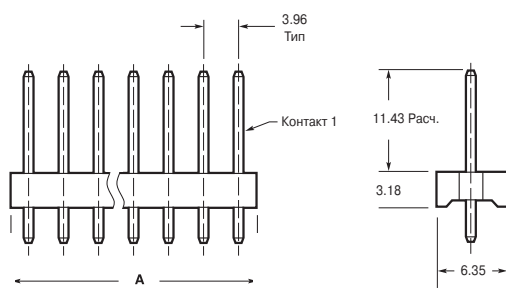

Открытые вилки – прямые

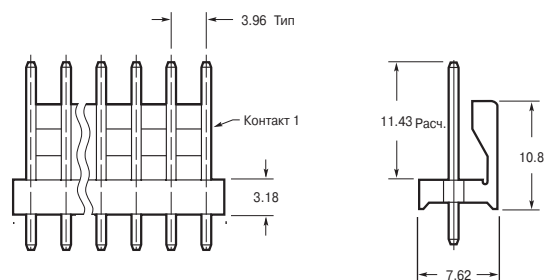

Вилки с выступом для фиксации ответной части – прямые

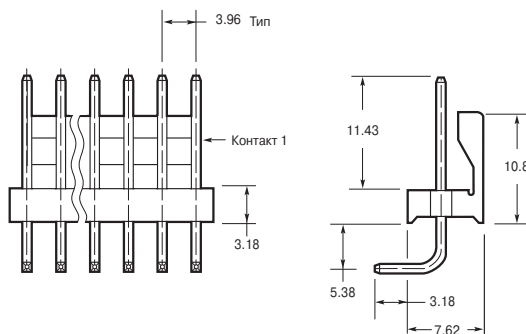

Вилки с выступом для фиксации ответной части – угловые

Количество контактов	Каталожный номер			
	Прямые с квадр. конт.	Прямые с выступом для фиксации и квадр. конт.	Прямые с выступом для фиксации и кругл. конт.	Угловые (с изогнутыми хвостовиками) с выступом для фиксации и квадр. конт.
2	640383-2	640445-2	640388-2	640389-2
3	640383-3	640445-3	640388-3	640389-3
4	640383-4	640445-4	640388-4	640389-4
5	640383-5	640445-5	640388-5	640389-5
6	640383-6	640445-6	640388-6	640389-6
8	640383-8	640445-8	640388-8	640389-8
10	1-640383-0	1-640445-0	1-640388-0	1-640389-0

Вилки MTA-156 IDC с прокалыванием изоляции

- Контакты смазаны для защиты от истирания

Характеристики:


- Корпус** – Нейлон, соответствующий требованиям UL94V-2
- Контакты** – Луженый медный сплав
- Крышки** – Белый нейлон, соответствующий требованиям UL94V-2

Ответные части:

Розетки MTA-156 IDC - стр. 50



Вилки “проводник – проводник” – с закрытым торцом

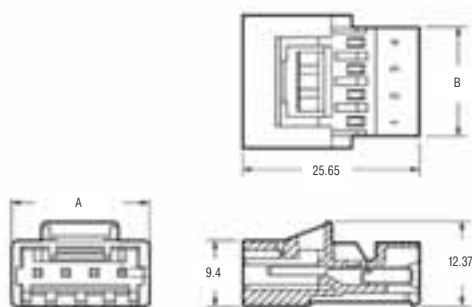

Количество контактов	Сечение проводника AWG (мм²)	Размер A	В	Каталожный номер
2	20 (0.5 - 0.6)	11.89	8.03	3-641436-2
	22 (0.3 - 0.4)			3-641437-2
3	20 (0.5 - 0.6)	15.85	11.99	3-641436-3
	22(0.3 - 0.4)			3-641437-3
4	20 (0.5 - 0.6)	19.81	15.95	3-641436-4
	22(0.3 - 0.4)			3-641437-4
6	20 (0.5 - 0.6)	27.74	23.88	3-641436-6
	22(0.3 - 0.4)			3-641437-6


Цветовая кодировка розеток в зависимости от сечения проводников:

22 AWG - красный
20 AWG - желтый

Принадлежности. Крышки

Крышки с кабельным зажимом

Количество контактов	Каталожный номер
2	643067-2
3	643067-3
4	643067-4
5	643067-5
6	643067-6
8	643067-8
10	1-643067-0



Примечание. Данный расположенный спереди элемент фиксации не является обязательным

Корпуса Mini Universal MATE-N-LOK

- В один и тот же корпус могут устанавливаться и штыревые и гнездовые контакты
- Части соединителя можно сочленить только в одном положении
- Брызгозащищенный корпус для установки контактов Mini Universal MATE-N-LOK
- Степень защиты от брызг испытана на соответствие IP 57 для провода с диаметром изоляции 1,02 - 2,11 мм

Характеристики:


Корпус – Нейлон

Ответные части:


Корпус Mini Universal MATE-N-LOK - стр. 56 и 57



1-контактные кабельные части

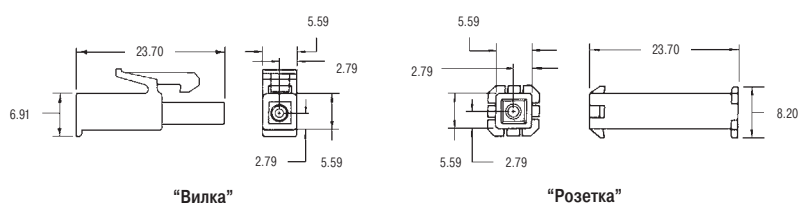


2- и 3-контактные однорядные части

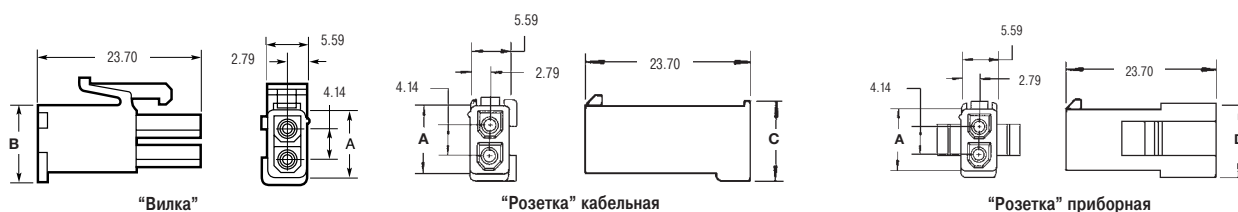

Количество контактов	Размер				Каталожный номер					
	A	B	C	D	UL94V-0, белый цвет	“Розетка” приборная	“Розетка” кабельная	Вилка	UL94V-2, естественный цвет	“Розетка” кабельная
1	-	-	-	-	172164-1	-	172156-1	172335-1	-	172327-1
2	9.80	10.79	12.39	11.78	172165-1	172157-1	172233-1	-	172328-1	172343-1
					794894-1*	794896-1*	-	172336-1		
3	14.00	15.01	16.61	16.00	172166-1	172158-1	172234-1	-	-	-

* Брызгозащитное исполнение

4- и 6-контактные двухрядные части

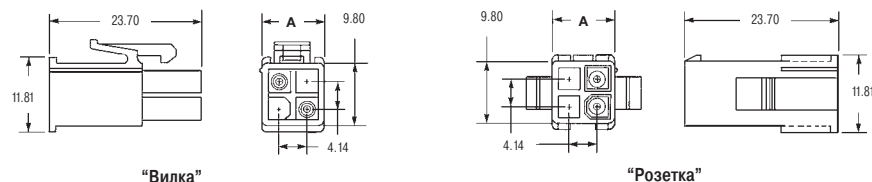


Количество контактов	Размер A	Каталожный номер			
		UL94V-0, белый цвет	“Розетка”	UL94V-2, естественный цвет	“Розетка”
4	9.80	172167-1	172159-1	-	-
		794805-1*	794939-1*		
6	14.00	172168-1	172160-1	172339-1	172331-1
		794895-1*	794940-1*		

* Брызгозащитное исполнение


Корпуса Mini Universal MATE-N-LOK (продолжение)

9, 12 и 15 контактов,
многорядные кабельные и приборные

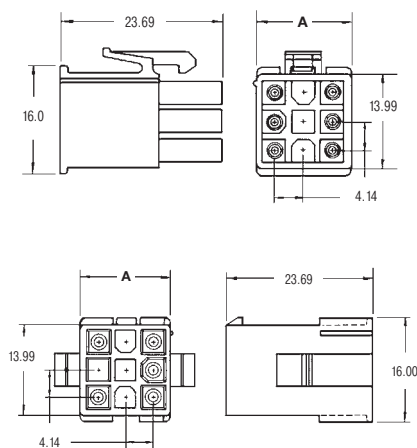

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер UL94V-0, белый цвет	
		“Вилка”	“Розетка”
9	13.99	172169-1	172161-1
12	18.19	172170-1	172162-1
15	22.40	172171-1	172163-1

8, 10, 12 и 20 контактов,
двухрядные кабельные

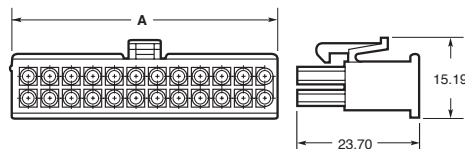

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер UL94V-0, белый цвет	
		“Вилка”	“Розетка”
8	18.14	770579-1	794941-1*
		794821-1*	
10	22.28	794781-1*	794942-1*
12	26.42	770581-1	-
20	42.98	770585-1	-

* Брызгозащищенное исполнение


Уплотнители

Количество контактов	Тип	Каталожный номер
2	Однорядный	794772-2
4	Двухрядный	794772-4
6	Двухрядный	794772-6
8	Двухрядный	794772-8
10	Двухрядный	1-794772-0

Уплотнитель на 1 провод – Каталогный номер 794758-1



Герметизирующая заглушка – Каталогный номер 794995-1




Контакты Mini Universal MATE-N-LOK

- В один и тот же корпус могут устанавливаться и штыревые и гнездовые контакты
- Небольшое усилие сочленения и расчленения
- Контакты предназначены для присоединения проводников сечением 30 - 16 AWG


Характеристики:

Контакты	– Латунь
Механическая износостойкость	– 20 циклов сочленения и расчленения
Номинальный ток	– 9,5 А

Устанавливаются в корпуса
 Mini Universal MATE-N-LOK
 в стандартном и герметизированном исполнении - стр. 53 и 54

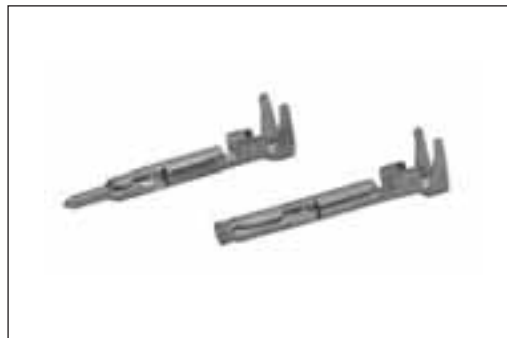

Штыревые и гнездовые контакты



Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции	Покрытие	Упаковка	Каталожный номер	
				Штыревой контакт	Гнездовой контакт
0.12 - 0.30	1.20 - 1.80	Олово	Лента и бобина	170359-1	170361-1
			Поштучно	170363-1	170365-1
		Золото	Лента и бобина	170359-3	170361-3
			Поштучно	170363-3	170365-3
0.30 - 0.89 или 2 x 0.30	1.50 - 2.40 или макс. 3.4	Олово	Лента и бобина	170360-1	170362-1
			Поштучно	170364-1	170366-1
		Золото	Лента и бобина	170360-3	170362-3
			Поштучно	170364-3	170366-3
0.50 - 1.30 или 2 x 0.50	2.0 - 3.20 или 2 x 2,4	Олово	Лента и бобина	171636-1	171637-1
			Поштучно	171638-1	171639-1

Выбор инструмента
 см. стр. 157

www.tooling.tycoelectronics.com/europe



Соединители Mini Universal MATE-N-LOK

- Выпускаются в прямом и угловом исполнении
- Хвостовик диаметром 1 мм под пайку
- Для установки на печатной плате толщиной 1,57 мм

Характеристики:

- Корпус** – Белый нейлоновый, соответствующий требованиям UL 94V-0
- Контакты** – Латунь


Ответные части:

“Вилки” и “розетки”
Mini Universal MATE-N-LOK - стр. 53 и 54




Вилки прямые для монтажа на печатной плате


2 и 3 контакта, однорядные




4, 6 и 8 контактов, двухрядные

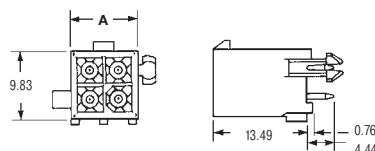

9, 12 и 15 контактов, многорядные

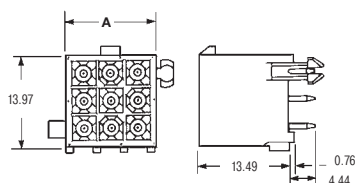

20 контактов, двухрядные

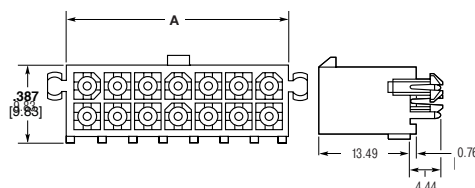


Количество контактов	Тип	Размер А	Покрывтие	Каталожный номер	
				Прямая вилка с фиксаторами крепления на печатной плате	
2	Однорядный	9.83	Олово	1-770166-0	
			Золото	1-770166-1	
3	Однорядный	13.97	Олово	1-770170-0	
			Золото	1-770170-1	
4	Двухрядный	9.83	Олово	1-770174-0	
			Золото	1-770174-1	
6	Двухрядный	13.97	Олово	1-770178-0	
			Золото	1-770178-1	
8	Двухрядный	18.11	Олово	1-794065-0	
			Золото	1-794065-1	
9	Многорядный	14.00	Олово	1-770182-0	
			Золото	1-770182-1	
12	Многорядный	18.11	Олово	1-770186-0	
			Золото	1-770186-1	
15	Многорядный	22.28	Олово	1-770190-0	
			Золото	1-770190-1	
20	Двухрядный	42.95	Олово	1-794070-0	
			Золото	1-794070-1	


Соединители Mini Universal MATE-N-LOK (продолжение)

Вилки угловые для монтажа на печатной плате


2 и 3 контакта, однорядные



4, 6, 8 и 12 контактов, двухрядные

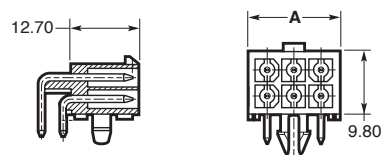

20 контактов, двухрядные



Количество контактов	Тип	Размер А	Покрывтие	Каталожный номер Вилка с фиксаторами крепления на плате
2	Однорядный	9.86	олово	1-770966-0
3	Однорядный	14.00	олово	1-770967-0
4	Двухрядный	9.86	олово	1-770968-0
6	Двухрядный	14.00	олово	1-770969-0
8	Двухрядный	18.14	олово	1-770970-0
12	Двухрядный	26.42	олово	1-770972-0
20	Двухрядный	42.98	олово	1-794106-0

Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com



Соединители серии PE. Шаг контактов 4,20 мм

- Легкое сочленение и расчленение. Корпус с фиксирующей защелкой.
- Однорядные кабельные и приборные вилки на 3-5 контактов
- Двухрядные корпуса на 2 - 24 контакта (только четное количество)

Характеристики:


Корпус	– Нейлон, соответствующий требованиям UL94V-2
Контакты	– Луженая латунь
Номинальный ток	– 9 А
Механическая износостойкость	– 50 циклов сочленения и расчленения

Ответные части:


Вилки PE с шагом контактов 4,2 мм
- стр. 59



Однорядные

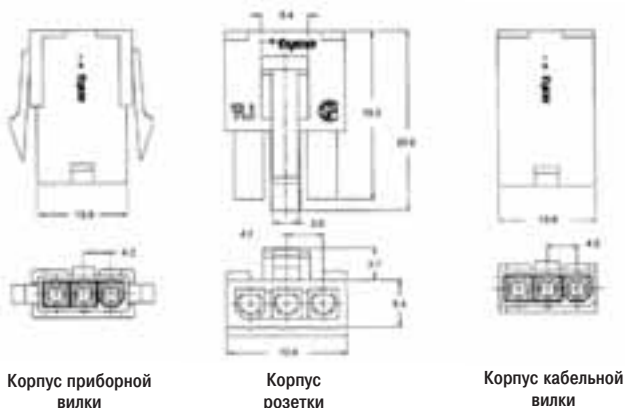

Двухрядные

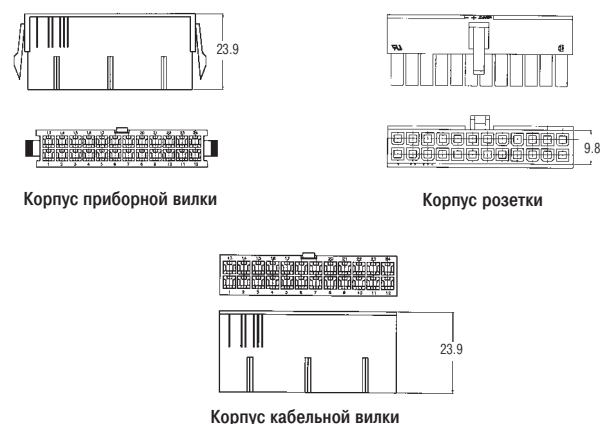

Количество контактов	Приборная вилка	Каталожный номер Кабельная вилка	Корпус розетки
3*	1586101-3	1586103-3	1586105-3
4	1586022-4	1586024-4	1586026-4
5	1586022-5	1586024-5	1586026-5

* В 3-контактных соединителях контакт заземления сочленяется первым, а расчленяется последним.

Количество контактов	Приборная вилка	Каталожный номер Кабельная вилка	Корпус розетки
2	794953-2	1586000-2	794954-2
4	794953-4	1586000-4	794954-4
6	794953-6	1586000-6	794954-6
8	794953-8	1586000-8	794954-8
10	1-794953-0	1-1586000-0	1-794954-0
12	1-794953-2	1-1586000-2	1-794954-2
16	1-794953-6	1-1586000-6	1-794954-6
20	2-794953-0	2-1586000-0	2-794954-0
24	2-794953-4	2-1586000-4	2-794954-4

В корпуса вилок могут устанавливаться гнездовые, а в корпуса розеток – штыревые контакты.

Обжимные устанавливаемые фиксирующиеся контакты



Сечение проводника AWG (мм²)	Упаковка	Каталожный номер	
		Штыревой	Гнездовой
26 - 22 (0,12 - 0,4)	Лента и бобина	794957-1	794958-1
	Поштучно	1586316-1	1586317-1
22 - 18 (0,4 - 0,9)	Лента и бобина	794955-1	794956-1
	Поштучно	1586314-1	1586315-1

Вилки серии PE. Шаг контактов 4,20 мм

- Прямые и угловые вилки
- Двухрядные вилки на 2 - 24 контакта (только четное количество)

Характеристики:

Корпус

- Нейлон, соответствующий требованиям UL94V-2

Контакты


- Луженая латунь

Ответные части:


Розетки PE с шагом контактов 4,2 мм - стр. 58



Прямые

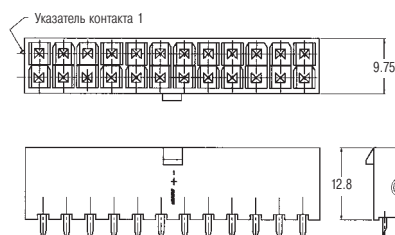

Угловые

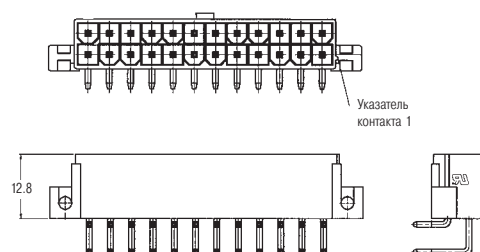

Количество контактов	Каталожный номер Прямые без фиксаторов для прикрепления к плате
2	1586037-2
4	1586037-4
6	1586037-6
8	1586037-8
10	1-1586037-0
12	1-1586037-2
16	1-1586037-6
20	2-1586037-0
24	2-1586037-4

Количество контактов	Каталожный номер Угловые без фиксаторов для прикрепления к плате
2	1586041-2
4	1586041-4
6	1586041-6
8	1586041-8
10	1-1586041-0
12	1-1586041-2
16	1-1586041-6
20	2-1586041-0
24	2-1586041-4

Вся продукция
полностью соответствует

Директиве (RoHS) 2002/95/EC



Корпуса Commercial MATE-N-LOK

- Приборные и кабельные
- С фиксирующей защелкой
- Части соединителя можно сочленить только в одном положении
- Предназначены для установки контактов Commercial MATE-N-LOK

Характеристики:

Корпус

- Полиамид естественного цвета, соответствующий требованиям UL 94V-2


Ответные части:

Вилки Commercial MATE-N-LOK - стр. 63




Кабельные корпуса

1 контакт




Корпус вилки с фиксацией



Корпус розетки

2, 3 и 4 контакта, однорядные



Корпус вилки

Корпус розетки


Количество контактов	Размеры						Каталожный номер	
	A	B	C	D	E	F	Корпус вилки	Корпус розетки
1	7.6	30.5	—	6.6	22.1	—	1-480350-0 ¹	1-480349-0
2	15.5	23.6	8.4	13.5	21.9	7.5	1-480319-0 ^{1,2}	1-480318-0 ²
3	20.6	23.6	8.3	21.0	21.6	7.4	1-480305-0 ^{1,2}	1-480303-0 ²
4	25.7	23.6	8.4	26.2	21.6	7.9	1-480426-0 ^{1,2}	1-480424-0 ²

1. С самофиксацией


2. С возможностью присоединения двух проводников с диаметром изоляции каждого не более 2,9 мм.

Приборные корпуса с принудительной фиксацией

3 и 4 контакта, однорядные




Корпус вилки



Корпус розетки

6, 9, 12 и 15 контактов, многорядные

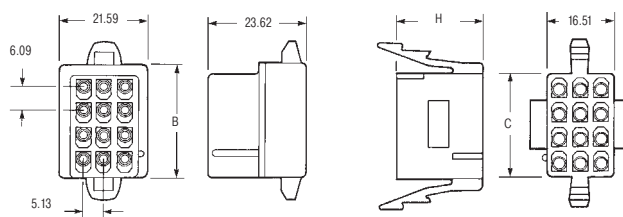

Корпус вилки

Корпус розетки


Количество контактов	Размеры				Каталожный номер	
	A	B	C	D	Корпус вилки	Корпус розетки
3	10.7	26.8	22.6	24.7	1-163037-0	1-163038-0
4	8.4	25.7	21.0	21.6	1-480426-0 ¹	1-480425-0
6	—	16.9	14.1	21.6	1-480276-0 ²	1-480273-0
9	—	23.0	20.2	21.6	1-480277-0 ²	1-480274-0
12	—	29.1	26.5	21.6	1-480278-0 ²	1-480275-0
15	—	35.1	32.5	21.6	1-480324-0 ²	1-480323-0

1. С фиксацией


2. С принудительной фиксацией

Корпуса Commercial MATE-N-LOK (продолжение)

Кабельные корпуса вилок и розеток




Корпус вилки




Корпус розетки

Количество контактов	Размеры		Каталожный номер	
	A	B	Корпус вилки	Корпус розетки
4	14.1	24.9	925075	
	14.1	22.7		925076

Кабельные корпуса с принудительной фиксацией

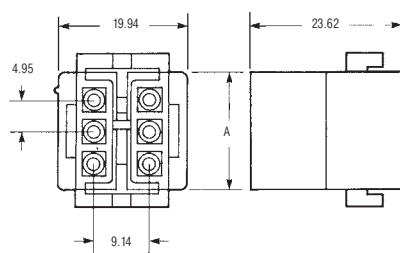

Корпус вилки



Корпус розетки

Количество контактов	Размеры		Каталожный номер	
	A	B	Корпус вилки	Корпус розетки
6	17.91	15.49	1-480340-0	1-480270-0 ¹

1. С возможностью присоединения двух проводников с диаметром изоляции каждого не более 2,92 мм

Контакты Commercial MATE-N-LOK

- Контакты предназначены для проводников сечением 30 -14 AWG
- Диаметр изоляции до 3,3 мм
- Небольшое усилие сочленения и расчленения
- Луженые контакты
- Предназначены для установки в корпуса Commercial MATE-N-LOK

Характеристики:


Контакты	– Луженая латунь
Механическая износостойкость	– 50 циклов сочленения и расчленения
Номинальный ток	– 19 А

Предназначены для использования


с корпусами Commercial MATE-N-LOK -
 стр. 60 и 61



Обжимные устанавливаемые фиксирующиеся контакты



Штыревой



Гнездовой

Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Упаковка	Каталожный номер	
			Штыревой	Гнездовой
0,20- 0,80	1,52 - 2,54	Лента или бобина	61116-1	61314-1
		Поштучно	60618-1	60617-1
0,30-0,75	1,50 -2,50	Лента или бобина	163555-6	163554-6
		Поштучно	163558-2	163557-2
0,50-1,00	1,80 -3,30	Лента или бобина	163301-6	163300-6
		Поштучно	163305-2	163304-2
0,50-2,00	2,54 -3,30	Лента или бобина	61118-1	61117-1
		Поштучно	60620-1	60619-1
1,00-2,50	2,50 -3,80	Лента или бобина	163303-6	163302-6
		Поштучно	163307-2	163306-2

Выбор инструмента
 см. стр. 157

www.tooling.tycoelectronics.com/europe



Соединители Commercial MATE-N-LOK

- Луженые контакты
- Стандартные хвостовики под пайку для печатных плат толщиной 1,57 мм

Характеристики:

- Корпус** – Нейлон естественного цвета соответствующий UL 94V-2
- Контакты** – Фосфористая бронза


Ответные части:

Розетки и вилки Commercial MATE-N-LOK - стр. 60 и 61



Вилки прямые для монтажа на печатной плате


2, 3 и 4 контакта, однорядные



С самофиксацией

Количество контактов	Размер А	Тип фиксации	Каталожный номер со стандартными хвостовиками
2	13,09	Самофиксация	350209-1
3	18,17	Самофиксация	350210-1
4	23,24	Самофиксация	350211-1

6 контактов, двухрядные




С принудительной фиксацией

Количество контактов	Размер А	Тип фиксации	Каталожный номер со стандартными хвостовиками
6	17,91	С принудительной фиксацией	1-380999-0

Вилки угловые для монтажа на печатной плате


2, 3 и 4 контакта, однорядные



Количество контактов	Размер А	Каталожный номер
2	15.24	794120-1
3	20.32	643488-1
4	25.40	641737-1

Розетки прямые для монтажа на печатной плате

4-контактные (однорядные) и 6-контактные (многорядные)

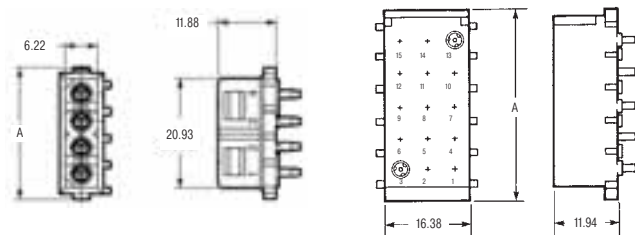

Количество контактов	Размер А	Каталожный номер со станд. хвостовиками
4	25.40	770997-1
6	18.29	350641-1

Корпуса 140 MATE-N-LOK

- Части соединителя можно сочленить только в одном положении
- Контакты полностью защищены корпусом


Характеристики:

Корпус – нейлон естественного цвета, соответствующий требованиям UL 94V-2




Кабельные корпуса 9-контактные, многорядные

каталожный номер 1-480586-0

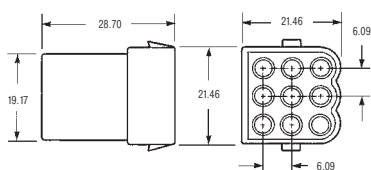


каталожный номер 1-480585-0




Приборные корпуса 2 и 3 контакта, однорядные


Корпус кабельный – каталожный номер 1-350344-0




Корпус приборный – каталожный номер 1-350345-0



Корпус кабельный – каталожный номер 1-350346-0

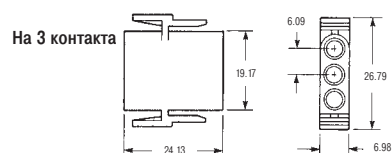


Корпус приборный – каталожный номер 1-350347-0




9-контактный, многорядный

Корпус приборный – каталожный номер 1-480672-0




Корпус кабельный – каталожный номер 1-480673-0



18-контактный, многорядный

Корпус приборный – каталожный номер 925451-1



Корпус кабельный – каталожный номер 925450-1



Контакты 140 MATE-N-LOK

- Контакты предназначены для проводников сечением 20 -10 AWG
- Диаметр изоляции 2,5 - 4,5 мм
- Две защелки для надежной фиксации контакта в корпусе


Характеристики:

Контакты	– Латунь или фосфористая бронза, луженая (диаметр штыревого контакта 3,57 мм)
Механическая износостойкость	– 25 циклов сочленения и расчленения
Номинальный ток	– 28 А


Предназначены для использования
с корпусами 140 MATE-N-LOK - стр. 64



Обжимные устанавливаемые фиксирующиеся контакты



Штыревой



Гнездовой

Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции	Материал	Упаковка	Каталожный номер	
				Штыревой контакт	Гнездовой контакт
0,50 - 2,10	2,50 - 4,50	Латунь	Лента и бобина	925715-1	925714-1
			Поштучно	925660-1	925661-1
		Фосфористая бронза	Лента и бобина	925715-2	925714-2
			Поштучно	925660-2	925661-2
2,10 - 5,30	2,50 - 4,50	Латунь	Лента и бобина	925713-1	925712-1
			Поштучно	–	925663-1
		Фосфористая бронза	Лента и бобина	925713-2	925712-2
			Поштучно	925662-2	925663-2

Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com



Корпуса Universal MATE-N-LOK

- Приборные или кабельные
- Шаг контактов 6,35 мм
- В корпуса розеток и вилок могут устанавливаться и штыревые, и гнездовые контакты
- С фиксирующей защелкой

Характеристики:

Корпус


- Полиамид, соответствующий UL94V-2 и UL94V-0

Ответные части:


Соединители Universal MATE-N-LOK - стр. 70



2, 3, 4 и 5 контактов, однорядные




“Вилка”




“Розетка”

9, 12 и 15 контактов, многорядные




“Вилка”




“Розетка”

6 контактов, многорядные



“Вилка”



“Розетка”

Количество контактов	Размер A	Каталожный номер				
		Нейлон, соотв. UL94V-2, естеств. цвета		Нейлон, соотв. UL94V-0, белого цвета		
		Вилка	Розетка	Вилка	Вилка с защелкой, вставляемой в отверстие	Розетка
2	13.97	1-480698-0	1-480699-0	350777-1	350777-4	350778-1
3	20.32	1-480700-0	1-480701-0	350766-1	350766-4	350767-1
4	26.67	1-480702-0	1-480703-0	350779-1	350779-4	350780-1
5	33.02	1-480763-0	1-480764-0	350809-1	–	350810-1
6	–	1-480704-0	1-480705-0	350715-1	350715-4	350781-1
9	20.32	1-480706-0	1-480707-0	350720-1	350720-4	350782-1
12	26.67	1-480708-0	1-480709-0	350735-1	350735-4	350783-1
15	33.02	1-480710-0	1-480711-0	350736-1	350736-4	350784-1

Кабельные зажимы для вилок и розеток Universal MATE-N-LOK

- Кабельный зажим обеспечивает надежную фиксацию жгута проводов относительно корпуса

Характеристики:

Корпус


- Нейлон, соответствующий требованиям UL94V-0

Предназначены для использования

- с вилками и розетками Universal MATE-N-LOK - стр. 66



Кабельные зажимы (закрытые) для вилок и розеток на 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 и 15 контактов

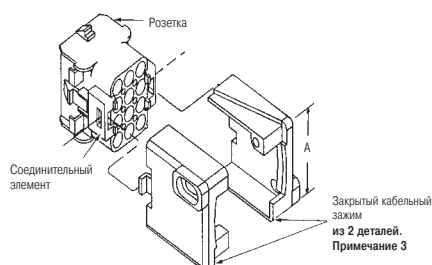

Тип	Количество контактов	Размер A	Вставка в комплекте	Диаметр одного провода	Диаметр жгута проводов	Каталожный номер
Однорядный	2	24.38	Нет	–	5.08 - 8.89	640713-2
	3	28.96	Да	1.02 - 4.83	–	640714-1
	4	33.65	Да	1.02 - 4.83	–	641776-1
	5	38.86	Да	1.02 - 4.83	–	643030-1
Многорядный	6	26.16	Да	–	3.05 - 16.51	640715-1
	9	26.16	Да	–	3.05 - 16.51	640716-1
	12	32.51	Да	–	3.81 - 19.05	640717-1
	15	38.86	Да	–	5.08 - 21.59	640718-1


1. Чтобы получить кабельный зажим для одного корпуса, следует заказать 2 детали с одним каталожным номером

2. Для присоединения кабельного зажима к корпусу розетки следует воспользоваться соединительным элементом (по 2 элемента на 1 корпус).

Соединительный элемент для корпуса розетки (используется с указанными выше корпусами)


Для всех соединителей, за исключением 2-, 6- и 8-контактных розеток

Нейлон, соответствующий UL94V-0 -
Каталожный номер 641778-1



Для 2-контактных однорядных и 6-контактных многорядных
Только для корпусов розеток


Нейлон, соответствующий UL94V-0 -
Каталожный номер 643182-2




Кабельные зажимы для корпусов вилок

2, 3, 4, 5, 6 контактов, однорядные

6, 9, 12 и 15 контактов, матричные



Нейлон, соответствующий UL94V-0 -
Каталожный номер 350811-1



Нейлон, соответствующий UL94V-0 -
Каталожный номер 350812-1

1. Чтобы получить кабельный зажим для одного корпуса, следует заказать 2 детали с одним каталожным номером

Уплотнители Universal MATE-N-LOK для водозащищенного исполнения

- Позволяют защитить соединители Universal MATE-N-LOK от проникновения брызг воды, не изменяя их конструкции
- Степень защиты IP 57 обеспечивается при вводе проводов диаметром 2,79 - 3,30 мм, степень защиты IP 56 – диаметром 1,52 - 2,79 мм
- Используется 2 уплотнителя проводника и одна уплотнительная прокладка

Характеристики:

Материал – Siliconовый каучук

Предназначены для использования

с вилками и розетками
 Universal MATE-N-LOK - стр. 66



Количество контактов	Тип	Каталожный номер	
		Уплотнительная прокладка	Уплотнитель проводника
2	Однорядный	794269-1	794270-1
3	Однорядный	794271-1	794272-1
4	Однорядный	794273-1	794274-1
6	Многорядный	794275-1	794276-1
9	Многорядный	794277-1	794278-1
12	Многорядный	794279-1	794280-1
15	Многорядный	794281-1	794282-1

Описание изделия:
 введите каталожный номер
 в поле “Search” на сайте

www.tycoelectronics.com



Контакты Universal MATE-N-LOK


- Две защелки для надежной фиксации контакта в корпусе
- Низкое усилие сочленения контакта
- Контакты предназначены для проводников сечением 30 - 10 AWG с изоляцией диаметром до 5,1 мм
- В один и тот же корпус могут устанавливаться и штыревые, и гнездовые контакты

Характеристики:

Контакты	– Латунь или фосфористая бронза, луженая	Предназначены для использования с соединителями Universal MATE-N-LOK - стр. 66
Механическая износостойкость	– 50 циклов сочленения и расчленения	
Номинальный ток	– 19 А	




Обжимные штыревые контакты



Сечение проводников, мм ²	Диаметр изоляции	Материал	Упаковка	контакта	Каталожный номер Разрезной штырь
0.20 - 0.80	1.00 - 2.50	Латунь	Лента и бобина	926885-1	926886-1
		Фосфористая бронза	Поштучно	926896-1	-
0.50 - 2.10	1.50 - 3.30	Латунь	Лента и бобина	926885-3	926886-3
		Фосфористая бронза	Поштучно	926883-1 ¹	-
	3.30 - 5.10	Латунь	Лента и бобина	926894-1	-
		Фосфористая бронза	Поштучно	926883-3	926887-3
1.50 - 2.50	3.30 - 5.10	Латунь	Лента и бобина	350538-1	-
		Фосфористая бронза	Лента и бобина	926868-1	926899-1
3.00 - 5.00	макс. 5.1	Латунь	Лента и бобина	926868-3	-
		Фосфористая бронза	Лента и бобина	350922-3	-

1. Заменяет 350218-1
2. Заменяет 350687-1

Обжимные гнездовые контакты



Сечение проводников, мм ²	Диаметр изоляции	Материал	Упаковка	Каталожный номер контакта
0.20 - 0.80	1.00 - 2.50	Латунь	Лента и бобина	926884-1
		Фосфористая бронза	Поштучно	926895-1
0.50 - 2.10	1.50 - 3.30	Латунь	Лента и бобина	926884-3
		Фосфористая бронза	Поштучно	926882-1 ¹
	3.30 - 5.10	Латунь	Лента и бобина	926893-1
		Фосфористая бронза	Поштучно	926882-3 ²
1.50 - 2.50	3.30 - 5.10	Латунь	Лента и бобина	926893-3
		Фосфористая бронза	Лента и бобина	350537-1
3.00 - 5.00	макс. 5.1	Латунь	Лента и бобина	926869-1
		Фосфористая бронза	Лента и бобина	926869-3
		Фосфористая бронза	Лента и бобина	350923-3

1. Заменяет 350536-1
2. Заменяет 350536-3

Соединители Universal MATE-N-LOK

- Прямые и угловые вилки и розетки
- Хвостовики под пайку диаметром 1,57 мм
- Для установки на печатной плате толщиной 1,57 мм

Характеристики:

- Корпус** – Нейлон
- Контакты** – Фосфористая бронза, луженая


Ответные части:

- Вилки и розетки
Universal MATE-N-LOK - стр. 66




Вилки прямые для монтажа на печатной плате

2, 3, 4 и 5 контактов, однорядные

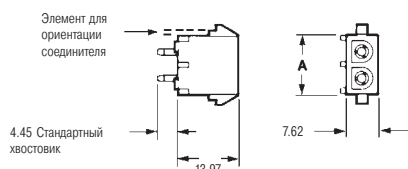

Количество контактов	Размер А	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
2	13.97	UL94V-2	350428-1
		UL94V-0	350786-1
3	20.32	UL94V-2	350429-1
		UL94V-0	350789-1
4	26.67	UL94V-2	350430-1
		UL94V-0	350792-1
5	33.02	UL94V-2	640466-1
		UL94V-0	640900-1


6, 9, 12 и 15 контактов, многорядные

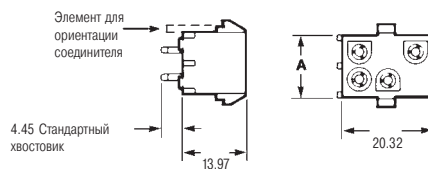

Количество контактов	Размер А	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
6	13.97	UL94V-2	350431-1
		UL94V-0	350711-1
9	20.32	UL94V-2	350432-1
		UL94V-0	350712-1
12	26.67	UL94V-2	350433-1
		UL94V-0	350713-1
15	33.02	UL94V-2	350434-1
		UL94V-0	350714-1


Розетки прямые для монтажа на печатной плате

2, 3, 4 и 5 контактов, однорядные

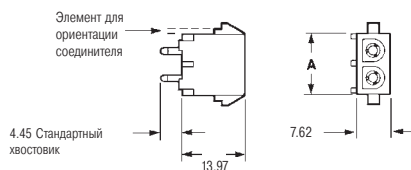

Количество контактов	Размер А	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
2	14.00	UL94V-0	826846-3
3	20.32	UL94V-0	350825-1
4	26.70	UL94V-0	826848-3
5	33.02	UL94V-0	640901-1

6, 9, 12 и 15 контактов, многорядные

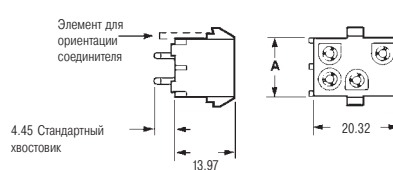


Количество контактов	Размер А	Класс воспламеняемости	Каталожный номер со станд. хвостовиками
6	13.97	UL94V-0	350827-1
9	20.32	UL94V-0	350828-1
12	26.67	UL94V-0	350829-1
15	33.02	UL94V-0	350830-1

Вилки угловые для монтажа на печатной плате

2, 3, 4 и 5 контактов, однорядные

Количество контактов	Размер А	Размер В	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
2	13.97	31.62	UL94V-0	1-350942-0
3	20.32	37.97	UL94V-0	1-350943-0
4	26.67	44.32	UL94V-0	1-350944-0
5	33.02	50.67	UL94V-0	1-350945-0






Соединители Densipac

- Подключение платы расширения к разъему на основной плате
- Снижение стоимости производства при использовании технологии поверхностного монтажа
- Соответствие UL94V-0

Характеристики:

- Корпус** – Стойкий к высокой температуре ЖКП
- Контакты** – Покрытие: никель плюс золото
- Номинальный ток** – 0,5 А

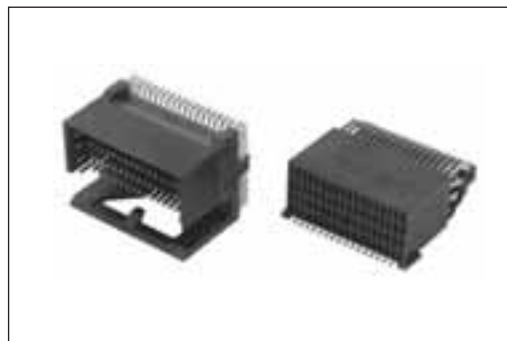

Тип соединителя	Описание соединителя	Способ монтажа	Каталожный номер
Вилка	Соединитель на основной плате 2-рядный (2 x 18 контактов)	Поверхностный	9-1393754-7
Вилка	Соединитель на основной плате 4-рядный (4 x 18 контактов)	Поверхностный	9-1393754-9
Розетка	Соединитель на плате расширения 2-рядный (2 x 18 контактов)	Поверхностный	9-1393754-2
Розетка	Соединитель на плате расширения 4-рядный (4 x 18 контактов)	Поверхностный	9-1393754-3
Вилка	Соединитель на плате расширения 4-рядный (4 x 18 контактов)	Опрессовка	1393755-2

Полный электронный
каталог нашей продукции
можно найти на сайте

www.tycoelectronics.com



Соединитель xTCA плат с усовершенствованной мезонинной архитектурой AMC

- Разработан в соответствии с требованиями PICMG
- Прецизионная точность расположения контактов
- Предназначены для автоматического монтажа на плате путем опрессовки

Характеристики:

Корпус – Жидкокристаллический полимер (ЖКП)


Рабочая поверхность контакта

Покрывание: – Никель плюс золото толщиной 0,76 мкм

Хвостовик под пайку – Лужение поверх никеля




Соединитель плат с усовершенствованной мезонинной архитектурой AMC

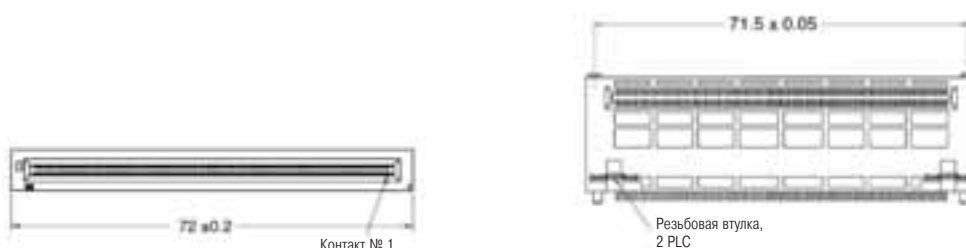

Спецификация xTCA	Применение	Способ монтажа	Каталожный номер
μTCA	Соединитель AMC Backplane - Прямой	Опрессовка	1469820-2
ATCA	Соединитель AMC для основных плат ATCA - Угловой	Опрессовка	1-1367703-2
ATCA	Соединитель AMC для основных плат ATCA с дополнительными монтажными элементами- Угловой	Опрессовка	3-1367703-2

Соединители для подачи питания

- 24 силовых контакта на ток до 14 А
- Модули с универсальными силовыми контактами для промышленных применений
- Контакты, обеспечивающие коммутацию без отключения питания

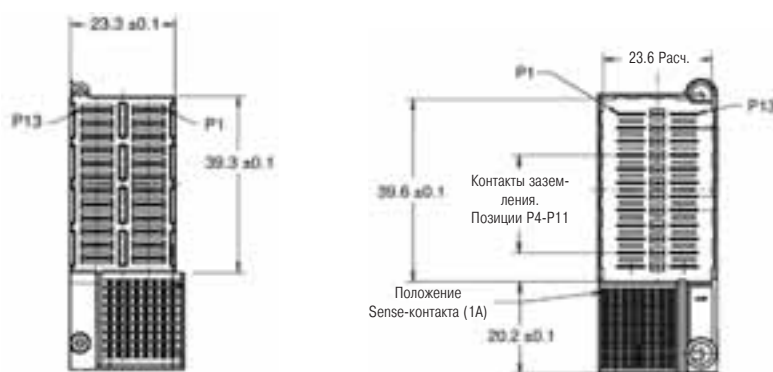


xTCA Спецификация	Применение	Способ монтажа	Каталожный номер
μTCA	Многоконтактный (Minipak) соединитель силовых/сигнальных цепей Backplane - Прямой	Опрессовка	1469920-1
μTCA	Многоконтактный (Minipak) соединитель силовых/сигнальных цепей на дочерней плате - Угловой	Пайка / Опрессовка	1469921-1
μTCA	Многоконтактный (Minipak) соединитель силовых/сигнальных цепей на дочерней плате - Угловой	Опрессовка	1469922-1

Соединители Multigig Vita 41/46


- Для использования с Vita 41/46
- Скорость передачи данных до 3,125 Гбит/с
- Надежная конструкция
- Модули силовых и сигнальных контактов, вставок-ключей и направляющих

Характеристики:

- Корпус** – Черный ЖКП
- Контакты** – Покрытие: никель плюс золото

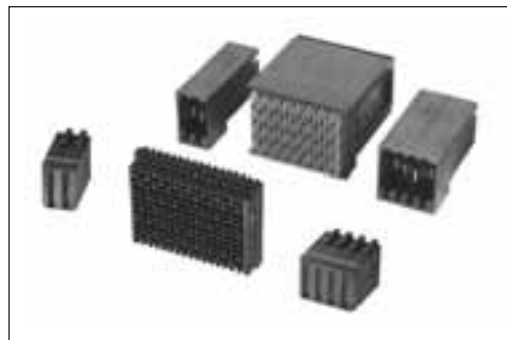

Соединители Multigig

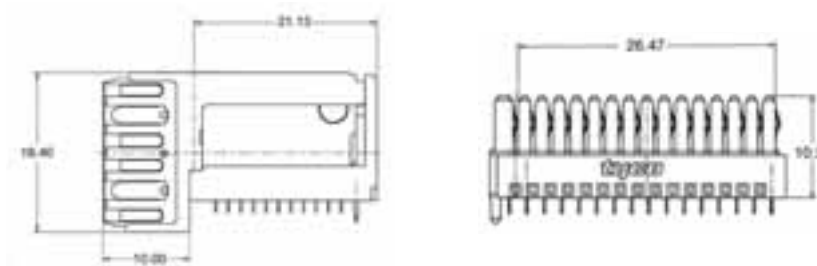


Спецификация изделия	Тип соединителя	Положение соединителя	Способ монтажа	Каталожный номер
Vita 41	На основной плате	Центральный модуль	Прямой - Опрессовка	1410135-1
Vita 41	На основной плате	Левый модуль	Прямой - Опрессовка	1410141-1
Vita 41	На основной плате, полностью отдельный	–	Прямой - Опрессовка	1410420-1
Vita 41/46	На основной плате	Центральный модуль	Прямой - Опрессовка	1410140-1
Vita 41/46	На основной плате	Правый модуль	Прямой - Опрессовка	1410142-1
Vita 46	На основной плате	Левый модуль (1/2 ширины)	Прямой - Опрессовка	1410186-1
Vita 41	На плате расширения	Центральный модуль	Угловой - Опрессовка	1410137-1
Vita 41	На плате расширения	Центральный модуль	Угловой - Опрессовка	1410147-1
Vita 41	На плате расширения	Левый модуль	Угловой - Опрессовка	1410138-1
Vita 41	На плате расширения	Правый модуль	Угловой - Опрессовка	1410139-1
Vita 41	На плате расширения, полностью отдельный	–	Угловой - Опрессовка	1410421-1
Vita 46	На плате расширения	Центральный модуль (для сим. сигналов)	Угловой - Опрессовка	1410187-3
Vita 46	На плате расширения	Центральный модуль (для несим. сигналов)	Угловой - Опрессовка	1410190-3
Vita 46	На плате расширения	Левый модуль (1/2 ширины)	Угловой - Опрессовка	1410189-3

Соединители Z-PACK FB (Futurebus+). Шаг контактов 2,00 мм


- Высокая плотность расположения контактов: 4 или 5 рядов, шаг сетки 2 x 2 мм
- Возможность соединения в непрерывные колодки
- Сертификация UL и CSA

Характеристики:


- Корпус** – Стойкий к высокой температуре ЖКП
- Контакты** – Покрытие: золото толщиной 0,76 мкм




Хвостовики под пайку



Хвостовики под опрессовку

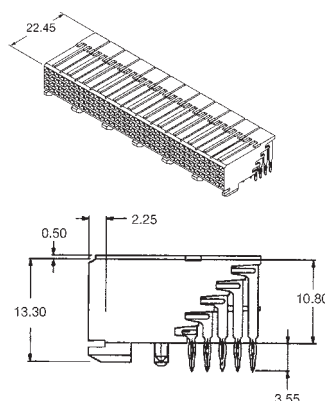

Хвостовики под опрессовку

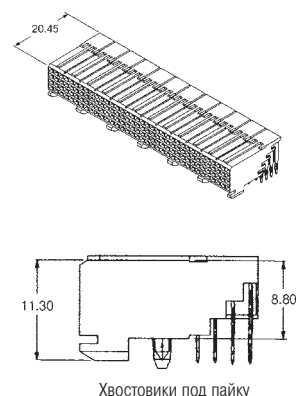

Хвостовики под пайку



Хвостовики под опрессовку




Тип изделия	Количество рядов	Количество контактов	Вид соединителя	Способ монтажа	Каталожный номер
Вилка	4	48	Прямой	Пайка	5536501-2
Вилка	4	96	Прямой	Пайка	5536501-3
Вилка	4	24	Прямой	Опрессовка	5536514-1
Вилка	4	48	Прямой	Опрессовка	5536504-2
Вилка	4	96	Прямой	Опрессовка	5536504-3
Вилка	4	192	Прямая	Опрессовка	5536504-4
Розетка	4	24	Угловой	Пайка	5536507-1
Розетка	4	48	Угловой	Пайка	5536507-2
Розетка	4	96	Угловой	Пайка	5536507-3
Розетка	4	192	Угловой	Пайка	5536507-4
Розетка	4	24	Угловой	Опрессовка	5536511-1
Розетка	4	48	Угловой	Опрессовка	5536511-2
Розетка	4	96	Угловой	Опрессовка	5536511-3
Розетка	4	192	Угловой	Опрессовка	5536511-4
Вилка	5	30	Прямой	Опрессовка	5223016-1
Вилка	5	60	Прямой	Опрессовка	5223016-2
Вилка	5	120	Прямой	Опрессовка	5223016-4
Розетка	5	30	Прямой	Опрессовка	5223008-1
Розетка	5	60	Прямой	Опрессовка	5223008-2
Розетка	5	120	Прямой	Опрессовка	5223008-4

Соединители Compact PCI. Шаг контактов 2 мм

- Соединитель формата 3U, до 220 сигнальных контактов с шагом 2 мм
- Усовершенствованная цепь заземления обеспечивает высокое отношение уровня сигнала с потенциалу земли
- Встроенные направляющие и ориентирующие элементы
- Поддерживает функцию "горячей замены" (без отключения питания)


Характеристики

- Корпус** – Полиэфир, армированный стекло-
локом
- Контакты** – Покрытие: никель плюс золото толщи-
ной 0,80 мкм
- Скорость передачи данных** – > 2,50 Гбит/с

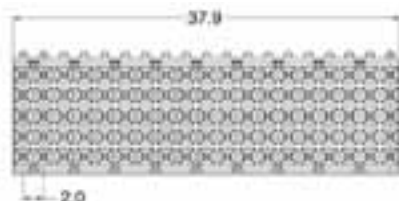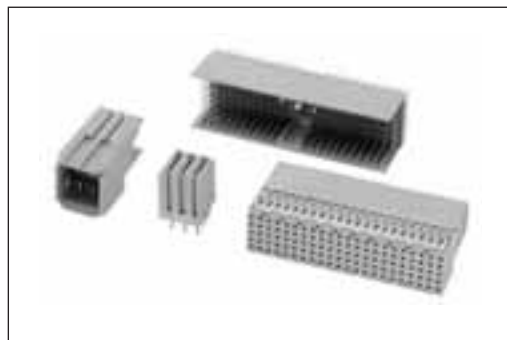

Тип соединителя	Обозначение Compact PCI	Применение	Количество сигнальных контактов	Вид соединителя	Способ монтажа	Каталожный номер
A	J1/J4	На дочерней плате	110	Угловой	Опрессовка	5352068-1
B	J2/J5	На дочерней плате	110	Угловой	Опрессовка	5352152-1
B	J3	На дочерней плате	95	Угловой	Опрессовка	5352171-1
AB	RJ3	На задней переходной плате	95	Угловой	Опрессовка	5646488-1
AB	RJ5	На задней переходной плате	110	Угловой	Опрессовка	5646489-1
A	P1/P4	На основной плате (Backplane)	110	Прямой	Опрессовка	5188834-1
A	P1	На основной плате (Backplane)	110	Прямой	Опрессовка	5352332-1
B	P2/P5	На основной плате (Backplane)	110	Прямой	Опрессовка	5188835-1
B	P3	На основной плате (Backplane)	95	Прямой	Опрессовка	5352033-1

Универсальный модуль питания



Применение	Количество контактов	Вид соединителя	Способ монтажа	Каталожный номер
Розетка	3 (ABC)	Прямой	Опрессовка	5223955-2
Вилка	3 (ABC)	Угловой	Опрессовка	5223961-1

Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com



Соединители ATCA (усовершенствованные TCA)

- Разработаны специально для применений с высокоскоростными симметричными сигналами
- Соответствуют стандартам PICMG 3.0
- Не требуют крепежных элементов для фиксации на печатной плате

Характеристики: сигнальный разъем


- Корпус** – Полиэфир, армированный стекловолокном
- Контакты** – Покрытие: никель плюс золото толщиной 0,76 мкм
- Скорость передачи данных** – > 3,125 Гбит/с

Характеристики: разъем питания

- Корпус** – Термопластик, армированный стекловолокном
- Номинальный ток** – в сигнальных цепях 1 А, в цепях питания 16 А
- Механическая износостойкость** – 250 циклов сочленения и расчленения




Сигнальные соединители

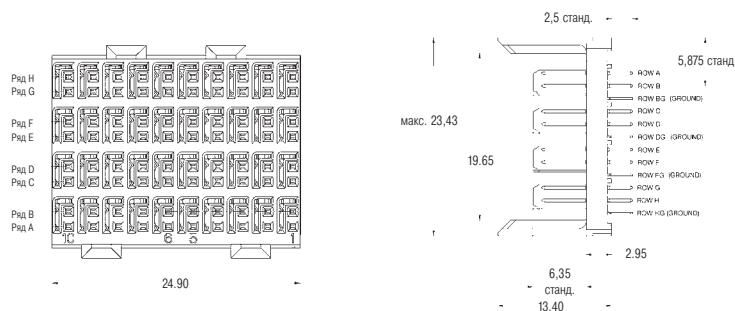

Описание изделия	Способ монтажа	Количество контактов	Каталожный номер
Интерфейс HMZd для зоны 2- Соединитель ATCA Backplane - Прямой	Опрессовка	80	6469002-1
Интерфейс HMZd для зоны 2 - Соединитель ATCA дочерней платы - Угловой	Опрессовка	80	6469001-1
Тип интерфейса HMZd - Соединитель Backplane для сим. сигналов - Прямой	Опрессовка	40	6469025-1
Тип интерфейса HMZd - Соединитель дочерней платы для сим. сигналов- Угловой	Опрессовка	40	6469028-1

Соединители распределения питания

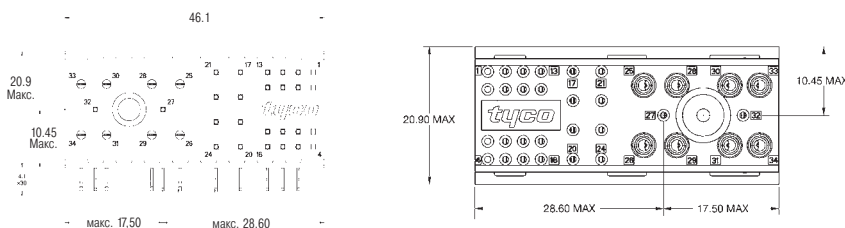

Описание изделия	Способ монтажа	Каталожный номер
Соединитель подачи питания на основную плату для зоны 1 - Прямой	Опрессовка	1766501-1
Соединитель для платы расширения для зоны 1- Угловой	Опрессовка	1766500-1

Принадлежности для монтажа

Описание изделия	Каталожный номер
Угловая вилка - направляющая	1-1469372-1
Угловая розетка - направляющая	1-1469373-1

Соединители DIN 41612 – Eurocard


- Промышленный соединитель из двух частей для основной платы
- DIN уровень II

Характеристики:


Ток – 1 А
Механическая – 200 циклов сочленения
износостойкость и расчленения



Розетки

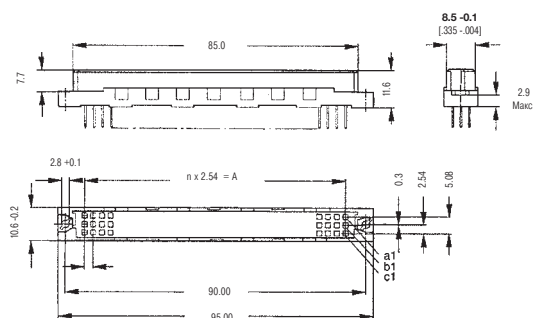

Вилки

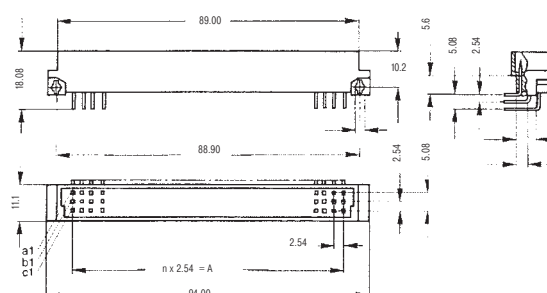

Серия	Тип соединителя	Способ монтажа	Количество контактов	Используемые ряды	Способ монтажа	Каталожный номер
Тип С	Вилка	Угловой	64	A + C	Пайка	9-1393644-4
Тип С	Вилка	Угловой	96	A + B + C	Пайка	9-1393644-1
Тип С	Розетка	Прямой	64	A + C	Пайка	9-1393640-3
Тип С	Розетка	Прямой	96	A + B + C	Пайка	9-1393640-2
Тип С	Розетка	Прямой	64	A + C	Опрессовка	4-1393637-9
Тип С	Розетка	Прямой	96	A + B + C	Опрессовка	4-1393637-6
Тип R	Розетка	Угловой	96	A + B + C	Пайка	3-1393656-4
Тип R	Вилка	Прямой	96	A + B + C	Пайка	2-1393659-8
Тип R	Вилка	Прямой	96	A + B + C	Опрессовка	650889-5

Плоский кабель под прокол изоляции


- Высококачественный кабель с идентификацией первой жилы
- Поставляется в катушках
- Сертификация UL и CSA

Характеристики:

Изоляция	– ПВХ серого цвета
Конструкция	– сечение 28 AWG (7/36) многожильный
Шаг	– 1,27 мм

Предназначены для использования

С соединителями AMP-Latch - стр. 36
С соединителями Amplimate HDF - стр. 83
С соединителями Micro-Match - стр. 34 и 35

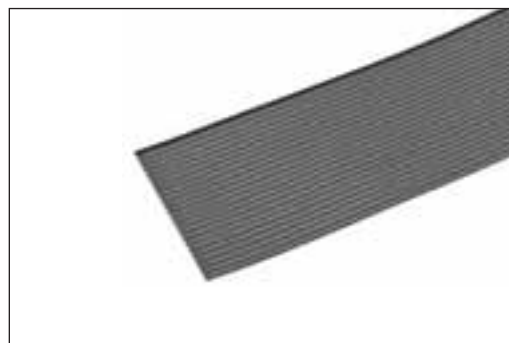

Кабели серии 971111 для соединителей AMP-Latch и Amplimate HDF

Количество жил	Длина на катушке	Каталожный номер
9	152 м	1-971111-2
10	152 м	1-971111-3
14	152 м	1-971111-4
15	152 м	1-971111-5
16	152 м	1-971111-6
20	152 м	971111-1
25	152 м	971111-2
26	152 м	971111-3
34	152 м	971111-4
3	152 м	1-971111-8
40	152 м	971111-5
50	152 м	971111-6

Кабели серии 162400 для соединителей Micro-Match

Количество жил	Длина на катушке	Каталожный номер
4	30 м	162400-4
6	30 м	162400-6
8	30 м	162400-8
10	30 м	1-162400-0
12	30 м	1-162400-2
14	30 м	1-162400-4
16	30 м	1-162400-6
18	30 м	1-162400-8
20	30 м	2-162400-0

Вся продукция
полностью соответствует

Директиве (RoHS) 2002/95/EC



Соединители серии Amplimate TDE для монтажа на печатной плате, прямые, коммерческого назначения


- Невысокая цена
- В комплекте с фиксаторами для крепления на плате
- Позолоченные контакты
- Сертификация UL

Характеристики:

Кожух	– Луженая сталь
Корпус	– Черный термопластик, соответствующий требованиям UL 94V-0
Контакты	– Фосфористая бронза с позолотой толщиной 0,38 мкм
Номинальный ток	– 3 А




Вилка

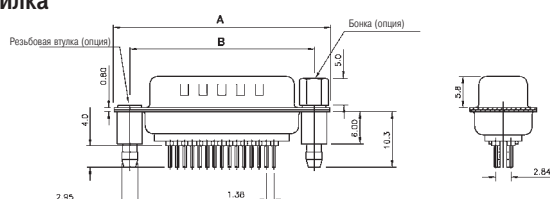

Количество контактов	Размеры, мм		Каталожный номер	
	A	B	С резьбовой втулкой 4-40	С бонкой 4-40
9	30.80	24.99	1-1634218-2	3-1634218-2
15	39.20	33.32	1-1634219-2	3-1634219-2
25	53.10	47.08	1-1634220-2	3-1634220-2
37	69.40	63.51	1-1634221-2	3-1634221-2

Розетка

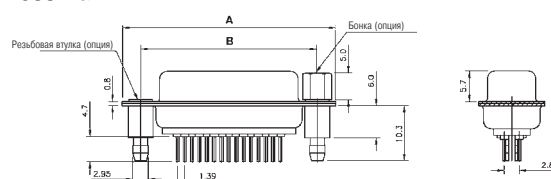

Количество контактов	Размеры, мм		Каталожный номер	
	A	B	С резьбовой втулкой 4-40	С бонкой 4-40
9	30.80	24.99	1-1634222-2	3-1634222-2
15	39.20	33.32	1-1634223-2	3-1634223-2
25	53.10	47.08	1-1634224-2	3-1634224-2
37	69.40	63.51	1-1634225-2	3-1634225-2

Соединители Amplimate для монтажа на печатной плате, прямые, промышленного назначения


- Для работы в промышленных устройствах
- Сочленяются с промышленными соединителями
- В комплекте с фиксаторами для крепления на плате

Характеристики:

Корпус	– Полиэфир, армированный стекловолокном черный, соответствующий UL 94V-0
Кожух	– Луженая сталь
Контакты	– Фосфористая бронза с позолотой толщиной 0,80 мкм
Номинальный ток	– 6 А




Вилка



Количество контактов	Каталожный номер	
	С резьбовой втулкой 4-40	С бонкой 4-40
9	1-338309-2	3-338309-2
15	1-338310-2	3-338310-2
25	1-338311-2	3-338311-2
37	1-338312-2	3-338312-2

Розетка



Количество контактов	Каталожный номер	
	С резьбовой втулкой 4-40	С бонкой 4-40
9	1-338313-2	3-338313-2
15	1-338314-2	3-338314-2
25	1-338315-2	3-338315-2
37	1-338316-2	3-338316-2

Соединители серии Amplimite TDE для монтажа на печатной плате, угловые, с опорной поверхностью по европейскому стандарту, коммерческого назначения


- Невысокая цена
- В комплекте с фиксаторами для крепления на плате
- Опорная поверхность в соответствии с DIN41652 вариант 2
- Позолоченные контакты
- Сертификация UL

Характеристики:

Кожух	– Луженая сталь
Корпус	– Черный термопластик, соответствующий требованиям UL 94V-0
Контакты	– Фосфористая бронза с позолотой толщиной 0,38 мкм
Номинальный ток	– 5 А




Вилка

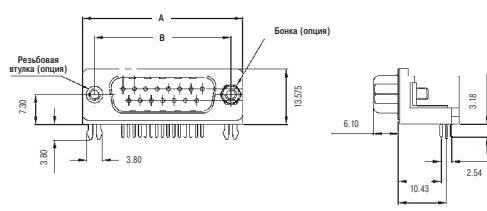

Количество контактов	Размеры, мм		Каталожный номер	
	A	B	С резьбовой втулкой 4-40	С банкой 4-40
9	30.80	24.99	1-1634580-2	3-1634580-2
15	39.20	33.30	1-1634581-2	3-1634581-2
25	53.10	47.04	1-1634582-2	3-1634582-2
37	69.50	63.50	1-1634583-2	3-1634583-2

Розетка

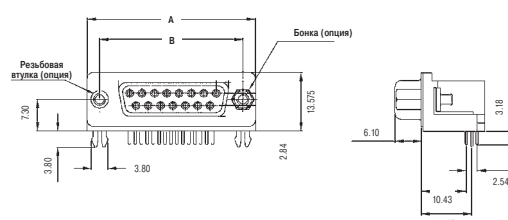

Количество	Размеры, мм		Каталожный номер	
	A	B	С резьбовой втулкой	С банкой
9	30.80	24.99	1-1634584-2	3-1634584-2
15	39.30	33.30	1-1634585-2	3-1634585-2
25	53.10	47.04	1-1634586-2	3-1634586-2
37	69.50	63.50	1-1634587-2	3-1634587-2

Соединители Amplimite Connectors для монтажа на печатной плате, угловые, с опорной поверхностью по американскому стандарту и шагом контактов 8,08 мм, промышленного назначения


- Вилки и розетки для монтажа на печатной плате
- Опорная поверхность по американскому стандарту

Характеристики:

Корпус	– Полиэфир, армированный стекловолокном черный, соответствующий UL 94V-0
Кожух	– Луженая сталь
Контакты	– Фосфористая бронза с позолотой толщиной 0,76 мкм
Номинальный ток	– 6 А




Вилка



Количество контактов	Каталожный номер	
	С резьбовой втулкой 4-40	С банкой 4-40
9	5747840-4	5747840-6
15	5747841-4	5747841-6
25	5747842-4	5747842-6
37	5747843-4	5747843-6

Розетка

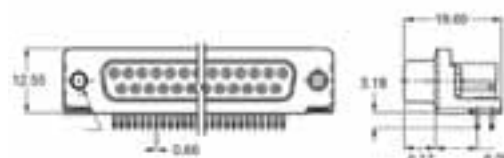

Количество контактов	Каталожный номер	
	С резьбовой втулкой 4-40	С банкой 4-40
9	5747844-4	5747844-6
15	5747845-4	5747845-6
25	5747846-4	5747846-6
37	5747847-4	5747847-6

Соединители Amplimite для монтажа на печатной плате, угловые, усовершенствованной конструкции, для поверхностного монтажа


- Расположение центра тяжести обеспечивает устойчивость во время установки на плату и после неё
- Возможность захвата, перемещения и установки вакуумным манипулятором
- Большие монтажные скобы обеспечивают надежное заземление и фиксацию
- Низкая высота 3,6 мм позволяет уменьшить расстояние между платами

Характеристики:

Кожух	– Луженая сталь
Корпус	– ПХТ -GV, соответствующий UL 94V-0
Контакты	– Сплав медь - магний с позолотой толщиной 0,80 мкм
Номинальный ток	– 4,5 А




Вилка

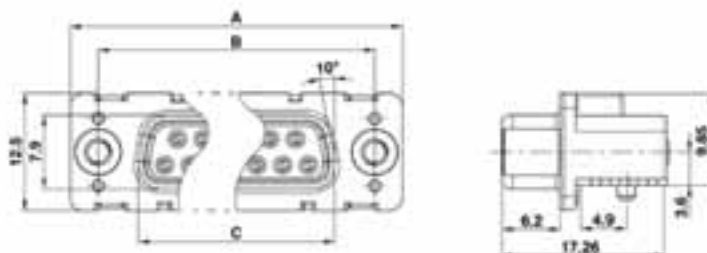

Количество контактов	A	Размер, мм		Каталожный номер	
		B	C	С резьбовой втулкой 4-40	С бонкой 4-40
9	30.80	25.00	16.33	1-1740195-2	3-1740195-2
15	39.20	33.32	24.66	1-1740197-2	3-1740197-2
25	53.05	47.05	38.37	1-1740199-2	3-1740199-2
37	69.40	63.50	54.83	1-1740201-2	3-1740201-2

Розетка

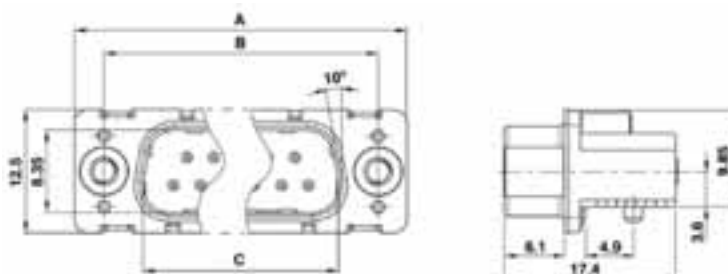

Количество контактов	A	Размер, мм		Каталожный номер	
		B	C	С резьбовой втулкой 4-40	С бонкой 4-40
9	30.80	25.00	16.92	1-1740194-2	3-1740194-2
15	39.20	33.32	25.25	1-1740196-2	3-1740196-2
25	53.05	47.05	38.96	1-1740198-2	3-1740198-2
37	69.40	63.50	55.42	1-1740200-2	3-1740200-2

Соединители Amplitude кабельные под обжим

- Обжимные устанавливаемые фиксирующиеся контакты
- Позволяют выборочное подключение контактов
- Полностью совместимы с промышленными соединителями

Характеристики:

Корпус

- Армированный стекловолокном термопластик, черный, соответствующий UL94V-0


Кожух

- Луженая сталь

Номинальный ток


- 3,7 А

Корпус вилки




Количество контактов	Каталожный номер
9	167292-1
15	167293-1
25	167294-1
37	167295-1

Корпус розетки




Количество контактов	Каталожный номер
9	164531-4
15	164532-4
25	164533-4
37	164534-4

Обжимные штыревые контакты



Сечение проводника AWG	Бобина на 12500 контактов	Каталожный номер Бобина на 500 контактов	Упаковка со 100 отдельными контактами
20 - 24	166053-1	5-166053-1	166293-1
24 - 28	166054-1	5-166054-1	166294-1

Обжимные гнездовые контакты



Сечение проводника AWG	Бобина на 12500 контактов	Каталожный номер Бобина на 500 контактов	Упаковка со 100 отдельными контактами
20 - 24	166051-1	5-166051-1	166291-1
24 - 28	166052-1	5-166052-1	166292-1

Описание изделия:
введите каталожный номер
в поле "Search" на сайте

www.tycoelectronics.com



Соединители Amplimate кабельные, под пайку

- Конструкция хвостовиков препятствует растеканию припоя
- Позолоченные контакты

Характеристики:

Кожух	– луженая сталь
Корпус	– Черный термопластик, соответствующий требованиям UL 94V-0
Контакты	– Фосфористая бронза
Номинальный ток	– 3 А



Вилка



Количество контактов	Размеры, мм		Каталожный номер
	A	B	
9	30.80	24.99	5-747904-2
15	39.20	33.32	5-747908-2
25	53.01	47.04	5-747912-2
37	69.40	63.50	5-747916-2

Розетка



Количество контактов	Размеры, мм		Каталожный номер
	A	B	
9	30.80	24.99	5-747905-2
15	39.20	33.32	5-747909-2
25	53.01	47.04	5-747913-2
37	69.40	63.50	5-747917-2

Соединители Amplimate HDF для установки на плоском кабеле

- Устанавливаются на стандартном плоском кабеле с шагом жил 1,27 мм
- Поставляется с крышкой, установленной на корпусе

Характеристики:

Корпус	– Полиэфир, армированный стеклом черным, соответствующий UL 94V-0
Кожух	– Луженая сталь
Контакты	– Фосфористая бронза
Номинальный ток	– 6 А




Вилка в металлическом кожухе



Количество контактов	Каталожный номер
9	1658613-4
15	1658613-3
25	1658613-2
37	1658613-1

Розетка в металлическом кожухе

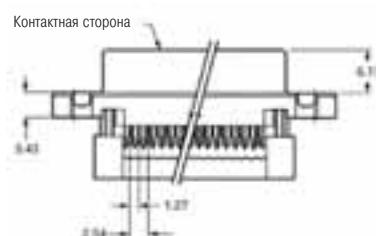

Количество контактов	Каталожный номер
9	1658612-4
15	1658612-3
25	1658612-2
37	1658612-1

Соединители Amplimite, устанавливаемые друг над другом / VGA


- Промышленные соединители
- Сочленяются с промышленными соединителями

Характеристики:

Корпус	– Полиэфир, армированный стекловолокном, соответствующий UL 94V-0
Кожух	– Луженая сталь
Контакты	– Позолоченная фосфористая бронза
Номинальный ток	– 3 А




Соединители D-Subminiature, устанавливаемые один над другим




Количество контактов	Конфигурация	Приспособление для фиксации	Способ монтажа	Каталожный номер
9 над 9	Розетка над розеткой	Резьбовая втулка	Через сквозные отверстия	1734285-3
15 над 15	Розетка над розеткой	Резьбовая втулка	Через сквозные отверстия	1-1734285-3
25 над 25	Розетка над розеткой	Резьбовая втулка	Через сквозные отверстия	2-1734285-3
37 над 37	Розетка над розеткой	Резьбовая втулка	Через сквозные отверстия	3-1734285-3

VGA с высокой плотностью расположения контактов



Количество контактов	Конфигурация	Приспособление для фиксации	Способ монтажа	Каталожный номер
15	Розетка с 15 контактами в стандартном корпусе на 9 контактов	Бонка 4-40 UNC	Через сквозные отверстия	1734530-2

VGA с высокой плотностью расположения контактов - Исполнение Slimline



Количество контактов	Конфигурация	Приспособление для фиксации	Способ монтажа	Каталожный номер
15	Розетка с 15 контактами в стандартном корпусе на 9 контактов	Бонка 4-40 UNC	Через сквозные отверстия	1734186-1

Серия Amplimate ADK

Литой под давлением кожух с одним кабельным вводом

- Кабельный ввод прямой или под углом 45°
- В комплекте с зажимными винтами
- Превосходное экранирование собственного излучения и внешних помех
- В комплекте с кабельными уплотнителями для ввода кабелей диаметром от 4 до 13 мм

Характеристики:

Кожух


– Отлитый из цинкового сплава под давлением и никелированный

Кабельные уплотнители

– Армированные стальной сеткой уплотнители из поликарбоната, соответствующие требованиям UL94V-0




Прямой ввод



Количество контактов	Размеры, мм			Каталожный номер
	A	B	C	
9	31.00	38.30	14.60	1478762-9
15	39.50	40.50	14.60	1-1478762-5
25	53.20	47.30	14.60	2-1478762-5
37	70.90	52.20	15.00	3-1478762-7

Ввод под углом 45°



Количество контактов	Размеры, мм		Каталожный номер
	A	B	
9	31.00	36.20	1478763-9
15	39.50	40.20	1-1478763-5
25	53.20	40.20	2-1478763-5
37	69.70	40.20	3-1478763-7

Литой под давлением кожух Amplimate с двумя кабельными вводами

- Идеально подходит для подключения шлейфом
- В комплекте с зажимными винтами
- Превосходное экранирование собственного излучения и внешних помех
- Простой винтовой кабельный зажим
- В комплекте с заглушкой для неиспользуемого ввода

Характеристики:

Кожух


– Отлитый из цинкового сплава под давлением

Кабельный зажим

– Оцинкованная сталь



2 ввода под углом 45°



Количество контактов	Размеры					Каталожный номер
	A	B	C	D	E	
9*	31.1	25.0	27.0	35.0	38.0	1534805-1
15	39.5	33.3	33.0	39.0	42.0	1534807-1
25	53.3	47.0	41.7	39.0	42.0	1534809-1
37	69.8	63.5	58.2	39.0	42.0	1534811-1

Рекомендуемый диаметр кабеля: 4,8 мм - 11 мм (*4,8 мм - 9 мм)

Соединители серии Amplimate .050 / SCSI


- Соответствуют стандартам SCSI-2 + SCSI-3
- От 26 до 100 контактов
- Вертикальные и угловые

Характеристики:

Корпус	– Черный термопластик, соответствующий требованиям UL 94V-0
Кожух	– Никелированная сталь
Кронштейн	– Цинковый сплав с никелевым покрытием
Контакты	– Фосфористая бронза с позолотой толщиной 0,76 мкм




Угловая розетка для монтажа в сквозных отверстиях с направляющими, защелками и фиксаторами крепления на плате

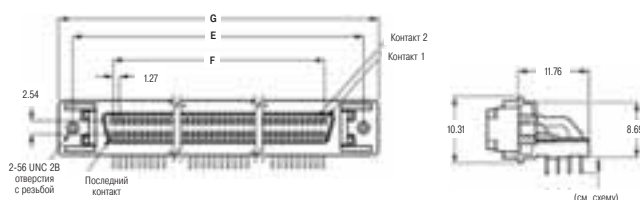

Количество контактов	Размер, мм		Каталожный номер
	D	K	
26	15.62	27.05	1761028-1
40	20.07	35.94	1761028-2
50	23.24	42.29	1761028-3
68	28.96	53.72	1761028-4
100	39.12	74.04	1761028-5


Угловая розетка для монтажа в сквозных отверстиях с фиксаторами крепления на плате

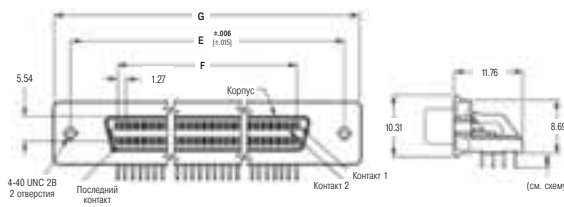


Количество контактов	Размер, мм				Каталожный номер
	D	E	F	G	
50	23.24	46.48	30.48	52.45	5787170-5
68	28.96	57.91	41.91	63.88	5787170-7
100	39.12	78.93	62.23	84.20	5787170-9

Примечание. Внутренняя резьба бонок должна соответствовать зажимным винтам на корпусе вилок.

Прямая розетка - Для монтажа в сквозных отверстиях с направляющими и защелками

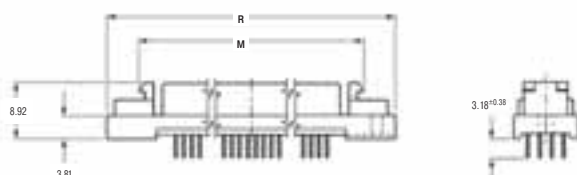


Количество контактов	Размер, мм		Каталожный номер
	M	R	
26	27.05	37.21	5749069-2
50	42.29	52.45	5749069-5
68	53.72	63.88	5749069-7
100	74.04	84.20	5749069-9

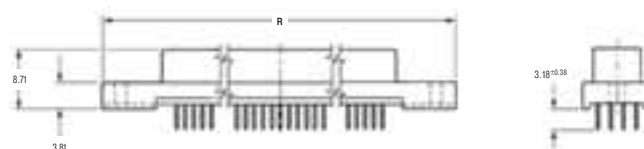

Количество контактов	Размер, мм	Каталожный номер
	R	
50	50.45	5749070-5
68	63.88	5749070-7
100	84.20	5749070-9

Примечание. Внутренняя резьба бонок должна соответствовать зажимным винтам на корпусе вилок.

Соединители SCSI, устанавливаемые друг над другом

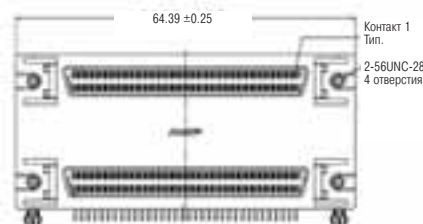


Количество контактов	Конфигурация	Приспособление для фиксации	Способ монтажа	Каталожный номер
50 над 50	Розетка над розеткой	Направляющие и резьбовые втулки 2-56 UNC	Через сквозные отверстия	5787656-1
68 над 68	Розетка над розеткой	Направляющие и резьбовые втулки 2-56 UNC	Через сквозные отверстия	5787678-1

Соединители CHAMP

- Соединитель для асимметричных цифровых абонентских линий (ADSL)
- Недорогой способ присоединения кабеля к контактам соединителя путем прокалывания изоляции
- Встроенные контакты
- Присоединение одножильных и многожильных проводников




Кабельная вилка 24-26 AWG



Количество контактов	Приспособление для фиксации	Каталожный номер
24	Зажимной винт	552283-1
24	Крепежная скоба	552272-1
36	Зажимной винт	552284-1
36	Крепежная скоба	552274-1
50	Зажимной винт	229974-1
50	Крепежная скоба	552032-1
64	Зажимной винт	552285-1
64	Крепежная скоба	552276-1

Кабельная розетка 24-26 AWG

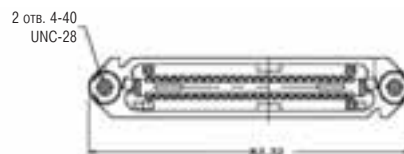


Количество контактов	Приспособление для фиксации	Каталожный номер
24	Зажимной винт	552313-1
24	Крепежная скоба	2-552273-1
36	Зажимной винт	552314-1
36	Крепежная скоба	2-552275-1
50	Зажимной винт	229975-1
50	Крепежная скоба	2-552001-1
64	Зажимной винт	552315-1
64	Крепежная скоба	2-552277-1

Крышки защелкиваемые угловые



Количество контактов	Диаметр кабеля (мм)	Каталожный номер
24	6.35 - 7.62	552413-1
36	7.75 - 9.14	552414-1
50	8.64 - 10.16	552014-1
64	10.41 - 12.07	552496-1

Крышки защелкиваемые прямые



Количество контактов	Диаметр кабеля (мм)	Каталожный номер
24	5.84 - 7.11	552076-1
36	7.37 - 9.14	552073-1
50	10.92 - 12.45	552008-1
64	12.19 - 13.72	552082-1


Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com




Соединители CHAMP (продолжение)

Розетка угловая




Количество контактов	Способ монтажа	Каталожный номер
24	Через сквозные отверстия	5552740-1
36	Через сквозные отверстия	5552742-1
50	Через сквозные отверстия	5552725-1
64	Через сквозные отверстия	5552744-1

Вилка угловая



Количество контактов	Способ монтажа	Каталожный номер
24	Через сквозные отверстия	5552741-1
36	Через сквозные отверстия	5552743-1
50	Через сквозные отверстия	5552726-1
64	Через сквозные отверстия	5552745-1

Розетка прямая




Количество контактов	Способ монтажа	Каталожный номер
24	Через сквозные отверстия	5552224-1
	Запрессовка в отверстия	553443-2
36	Через сквозные отверстия	5552235-1
	Запрессовка в отверстия	553443-3
50	Через сквозные отверстия	5552118-1
	Запрессовка в отверстия	553443-4
64	Через сквозные отверстия	5552246-1
	Запрессовка в отверстия	553443-5

Вилка прямая



Количество контактов	Способ монтажа	Каталожный номер
24	Через сквозные отверстия	5552221-1
	Запрессовка в отверстия	553444-2
36	Через сквозные отверстия	5552232-1
	Запрессовка в отверстия	553444-3
50	Через сквозные отверстия	5552116-1
	Запрессовка в отверстия	553444-4
64	Через сквозные отверстия	5552243-1
	Запрессовка в отверстия	553444-5

Розетка угловая экранированная

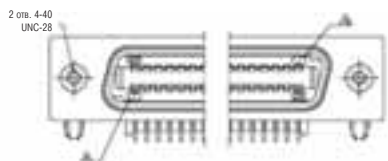

Количество контактов	Способ монтажа	Каталожный номер
24	через сквозн. отв. + бонки 4-40 UNC	5554923-2
36	через сквозн. отв. + бонки 4-40 UNC	5555119-1
50	через сквозн. отв. + бонки 4-40 UNC	5557932-2

Модульные розетки


- Полный ряд модульных розеток
- Экранированные и неэкранированные
- 750 циклов сочленения и расчленения

Характеристики:

Корпус	– Полиэфир
Контакты	– Покрытие: никель плюс золото
Номинальный ток	– 1,5 А




Угловые



Описание	Способ монтажа	Каталожный номер
4 позиций / 4 контакта	Через сквозные отверстия	1-1705949-1
6 позиций / 4 контакта	Через сквозные отверстия	1-1705950-2
6 позиций / 6 контактов	Через сквозные отверстия	1-1705950-1
8 позиций / 8 контактов	Через сквозные отверстия	1-1705951-1
6 позиций / 6 контактов	Поверхностный	5557314-1
8 позиций / 8 контактов	Поверхностный	5555764-1

Экранированные угловые Монтаж в панели или на плате, с контактом заземления




Описание	Способ монтажа	Каталожный номер
6 позиций / 6 контактов	Через сквозные отверстия	5555140-1
8 позиций / 8 контактов	Через сквозные отверстия	106066-2

Соответствующие спецификации ATCA Угловые, со светодиодами


Описание	Количество портов	Светодиоды	Способ монтажа	Каталожный номер
8 позиций / 8 контактов	1 x 1	Зеленый/Желтый + Зеленый/Желтый	Запрессовка	1888250-2
8 позиций / 8 контактов	1 x 4	Зеленый/Желтый + Зеленый/Желтый	Запрессовка	1888251-2

Прямые




Описание	Способ монтажа	Каталожный номер
4 позиции / 4 контакта	Через сквозные отверстия	5520257-2
6 позиций / 4 контакта	Через сквозные отверстия	5520258-2
6 позиций / 6 контактов	Через сквозные отверстия	216548-1
8 позиций / 8 контактов	Через сквозные отверстия	216550-1
6 позиций / 6 контактов	Поверхностный	1-338086-3
8 позиций / 8 контактов	Поверхностный	1-338088-3

Экранированные, устанавливаемые друг над другом



Описание	Количество портов	Способ монтажа	Каталожный номер
8 позиций / 8 контактов	2 x 1	Через сквозные отверстия	5569381-1
8 позиций / 8 контактов	2 x 2	Через сквозные отверстия	5569260-1
8 позиций / 8 контактов	2 x 4	Через сквозные отверстия	5569262-1

В сборе с кабелем

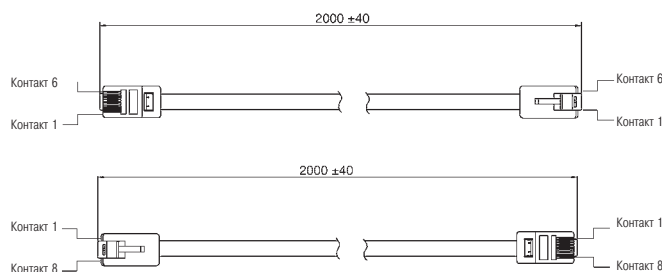


Описание изделия	Длина в сборе (м)	Каталожный номер
Кабель модема/телефона с разъемами RJ11 6 позиций / 4 контакта, серого цвета	2.00	1820513-1
Кабель WLAN/ISDN с разъемами RJ45 8 позиций / 8 контактов, серого цвета	2.00	1820511-1

Модульные розетки со встроенными магнитными схемами (MAG 45)

- Однопортовые
- Монтаж через сквозные отверстия
- Соответствие требованиям UL94V-0
- Соответствие требованиям IEEE 802.3 и ANSI X3.263
- Подходит для любых применений, использующих разъемы RJ45

Характеристики:

Корпус – Термопластичный полиэфир
Полное сопротивление – 100 Ом
Тип разъема – RJ45 / 8 контактов

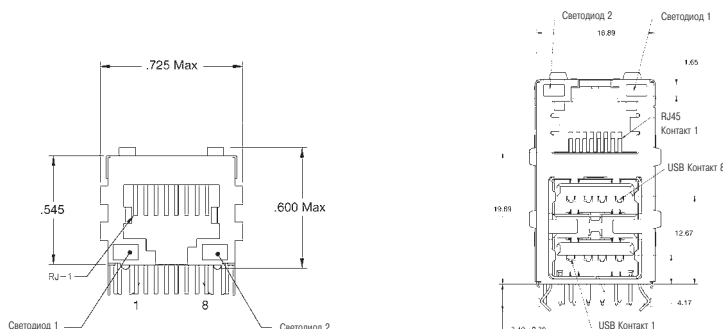

Соединители угловые 10/100 Base T Ethernet - Для монтажа в сквозных отверстиях

Направление ориентирующего паза	Светодиоды	Установка друг над другом	Количество портов	Профиль	Каталожный номер
Вниз	Нет	Нет	1	Стандартный	6605424-1
Вниз	Зеленый/Желтый	Нет	1	Стандартный	5-6605308-1
Вверх	Отсутствуют	Нет	1	Стандартный	6605759-1
Вверх	Зеленый/Желтый	Нет	1	Стандартный	5-6605758-1
Вверх	Зеленый/Желтый/Оранжевый + Зеленый/Желтый/Оранжевый	Нет	1	Низкопрофильный	1368458-2
Вверх	Отсутствуют	Нет	1 x 2	Стандартный	5-6610000-1
Вверх	Отсутствуют	Нет	1 x 6	Стандартный	5-6610084-1
Вверх	Желтый + Зеленый/Желтый	Да, над USB	1 x RJ45 + 2 x USB	Стандартный	6620004-1

Соединители угловые 10/100 с функцией подачи питания по сетевому кабелю (POE) - Для монтажа в сквозных отверстиях

Направление ориентирующего паза	Светодиоды	Установка друг над другом	Количество портов	Профиль	Каталожный номер
Вниз	Зеленый/зеленый	Нет	1	Стандартный	1-6605310-1
Вверх	Зеленый/зеленый	Нет	1	Стандартный	1-6605834-1

Соединители угловые Gigabit Ethernet (высокоскоростные) - Для монтажа в сквозных отверстиях

Направление ориентирующего паза	Светодиоды	Установка друг над другом	Количество портов	Профиль	Каталожный номер
Вниз	Зеленый/Желтый + Зеленый/Желтый	Нет	1	Стандартный	6605444-6
Вверх	Зеленый/Желтый + Зеленый/Желтый	Нет	1	Стандартный	6605814-6
Вверх	Зеленый/Желтый/Оранжевый + Зеленый/Желтый/Оранжевый	Нет	1	Стандартный	1368398-2

Соединители для экранированных линий передачи данных (SDL)


- Недорогой экранированный соединитель для линий передачи данных
- Компактная конструкция способствует уменьшению размеров печатной платы
- Подключение проводника сечением 28 - 24 AWG
- Механическая износоустойчивость 3000 циклов сочленений и расчленений подтверждена испытаниями
- Сертификация UL и CSA

Характеристики:

Номинальный ток	– 1,5 А для 30 В перем./ 42 В пост. тока
Рабочая температура	– от -20 до +80 °C
Эффективность экранирования	– не менее 20 дБ в диапазоне 30 - 500 МГц и не менее 10 дБ в диапазоне 500 МГц - 1 ГГц




Угловые розетки с контактом заземления




Количество контактов	Каталожный номер
4	1-1761185-1
6	1-1761185-2
8	1-1761185-3
16	5-1761185-6

Прямые розетки

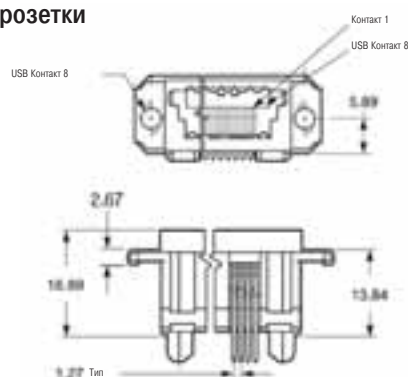

Количество контактов	Каталожный номер
4	1-1761183-1
6	1-1761183-2
8	1-1761183-3
16	5-1761183-6

Вилка для круглого кабеля – (сечение проводников 24/26 AWG)

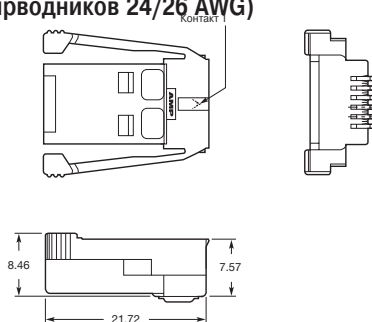




Количество контактов	Каталожный номер
4	1-520424-1
6	1-520424-2
8	1-520424-3
16	5-520424-6

Вилка для плоского кабеля – (сечение проводников 24/26 AWG)

Количество контактов	Каталожный номер
4	1-1761184-1
6	1-1761184-2
8	1-1761184-3
16	5-1761184-6

Соединители и кабельные сборки HDMI / DVI / Scart / RCA

- Интерфейсы по промышленному стандарту
- Устанавливаемые на платах разъемы, кабельные сборки и переходники

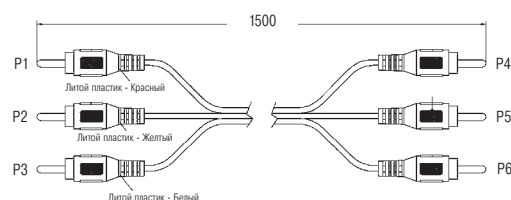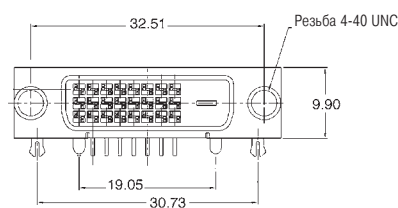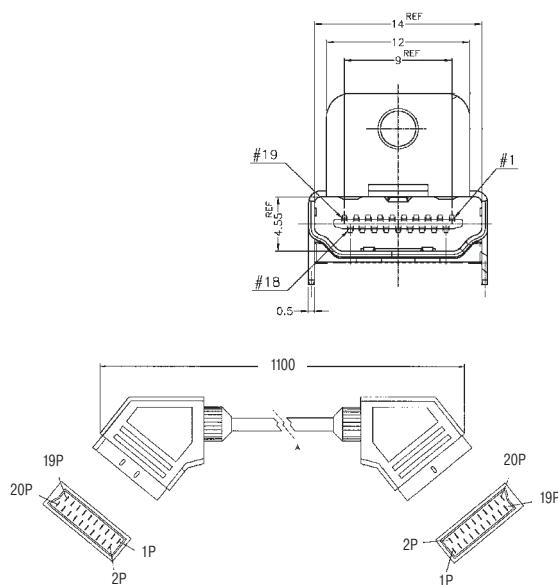

Тип	Описание	Способ монтажа	Длина (м)	Каталожный номер
DVI	Розетки DVI-I аналоговая и цифровая - Угловые	Через сквозные отверстия	-	1734148-1
DVI	Розетка DVI-D цифровая - Угловая	Через сквозные отверстия	-	1734144-1
DVI	Кабель в сборе с разъемами VGA и аналоговым DVI-A	Готовый кабель	2.00	1653932-2
DVI	Кабель в сборе с 2 разъемами DVI-I	Готовый кабель	2.00	1653929-2
HDMI	19-контактная розетка с фланцем (винт M3) - Угловая	Поверхностный	-	1-1747981-1
HDMI	9-контактная розетка без фланца - Угловая	Поверхностный	-	1747981-1
HDMI	Кабель в сборе с 2 разъемами HDMI	Готовый кабель	1.00	1770019-6
HDMI	Кабель в сборе с 2 разъемами HDMI	Готовый кабель	2.00	1770019-1
HDMI	Кабель в сборе с 2 разъемами HDMI	Готовый кабель	3.00	1770019-2
HDMI	Переходник розетка HDMI/вилка DVI	Переходник	-	9-1857144-1
DVI / HDMI	Кабель в сборе с цифровым разъемом DVI и разъемом HDMI	Готовый кабель	1.00	1770020-6
DVI / HDMI	Кабель в сборе с цифровым разъемом DVI и разъемом HDMI	Готовый кабель	2.00	1770020-1
DVI / HDMI	Кабель в сборе с цифровым разъемом DVI и разъемом HDMI	Готовый кабель	3.00	1770020-2
Кабель RCA	Аудио/видеокабель с разъемами RCA С красными/желтыми/белыми вилками	Готовый кабель	1.50	1820515-1
Scart	Кабель в сборе с разъемами Scart	Готовый кабель	1.10	1705095-1
Scart	Кабель в сборе с разъемами Scart	Готовый кабель	1.50	1820492-2
VGA	Розетка VGA над розеткой DVI-I	Через сквозные отверстия	-	1775075-1

Соединители для высокоскоростного последовательного интерфейса (Infiniband)


- Соответствие спецификации для последовательной шины InfiniBand 1.0
- Соответствие спецификации Fibre Channel. Переходник оптоволокну/медь.
- Высокоскоростное последовательное соединение: 2,125 Гбит/с и более
- Экранированная розетка, устанавливаемая на печатной плате

Характеристики:

Корпус	– Жидкокристаллический полимер (ЖКП)
Контакты	– Никелированная фосфористая бронза, покрытая золотом
Механическая износостойкость	– До 250 циклов сочленения/расчленения



Розетка HSSDC - Угловая



Описание	Способ монтажа	Каталожный номер
8-контактная	Поверхностный	1658250-1
8-контактная	Поверхностный	5636181-1


С фиксаторами для монтажа на панели

Кабель в сборе с вилками HSSDC2



Описание	Длина (м)	Каталожный номер
Кабель в сборе с вилками HSSDC2	1	6364561-1
Кабель в сборе с вилками HSSDC2	5	6364561-6

Розетка HSSDC2 – Угловая



Описание	Способ монтажа	Каталожный номер
По спецификации Infiniband	Поверхностный	1761069-1
По спецификации Fibre Channel	Поверхностный	1761072-1

Кабель в сборе Serial Attached SCSI (SAS)




Описание	Длина (м)	Каталожный номер
Кабель в сборе Serial Attached SCSI (SAS)	2	1812765-3
Кабель в сборе Serial Attached SCSI (SAS)	4	1812765-5

Соединители для высокоскоростного последовательного интерфейса (InfiniBand)

- Соответствие спецификации для последовательной шины InfiniBand 1.0
- Соответствие спецификации Fibre Channel. Переходник оптоволокну/медь.
- Высокоскоростное последовательное соединение: 2,125 Гбит/с и более
- Экранированная розетка, устанавливаемая на печатной плате



Розетка InfiniBand - Угловая



Описание	Способ монтажа	Каталожный номер
Розетка 4X для монтажа на печатной плате	Поверхностный	1469662-1

Кабель в сборе InfiniBand



Описание	Длина (м)	Каталожный номер
Кабель в сборе 4X	2	6434357-3
Кабель в сборе 4X	4	6434357-5
Кабель в сборе CX4	2	6751546-3
Кабель в сборе CX4	4	6751546-5


Полный электронный
каталог нашей продукции
можно найти на сайте

www.tycoelectronics.com



Соединители с уменьшенным форм-фактором (SFP) / XFP

- Поддержка "горячей замены" трансиверов (оптоволокно/медь) и кабельных сборок
- Универсальный интерфейс
- Выпускаются в однокомпонентном и двухкомпонентном исполнении
- Скорость передачи > 5 Гбит/с

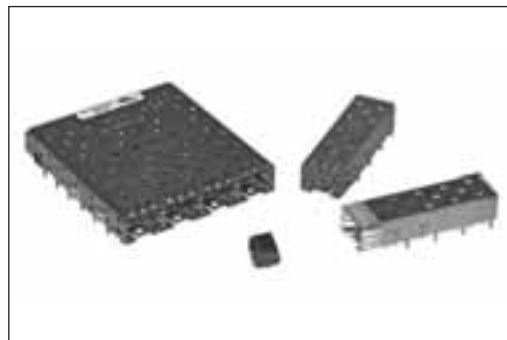

Устанавливаемые друг над другом / устанавливаемые в ряд

Конфигурация портов	Конфигурация корпуса	Способ монтажа	С разъемом	Спецификация ATCA	Каталожный номер
1 x 1	Одиночный	Запрессовка	Нет	Нет	1489669-1
1 x 1 со световодами	Одиночный	Запрессовка	Нет	Нет	1367629-1
1 x 2	Устанавливаемый в ряд	Запрессовка	Нет	Да	1761014-1
1 x 2 со световодами	Устанавливаемый в ряд	Запрессовка	Нет	Нет	1761007-1
1 x 4	Устанавливаемый в ряд	Запрессовка	Нет	Да	1658744-1
1 x 4 со световодами	Устанавливаемый в ряд	Запрессовка	Нет	Нет	1761008-1
1 x 6	Устанавливаемый в ряд	Запрессовка	Нет	Нет	1761015-1
1 x 6 со световодами	Устанавливаемый в ряд	Запрессовка	Нет	Нет	1658939-1
2 x 1	Устанавливаемые друг над другом	Запрессовка	Да	Да	1658628-1
2 x 1 со световодами	Устанавливаемые друг над другом	Запрессовка	Да	Нет	1658859-1
4 x 2	Устанавливаемые друг над другом / устанавливаемые в ряд	Запрессовка	Да	Нет	1658629-1
4 x 2 со световодами	Устанавливаемые друг над другом / устанавливаемые в ряд	Запрессовка	Да	Нет	1658758-1
6 x 2	Устанавливаемые друг над другом / устанавливаемые в ряд	Запрессовка	Да	Нет	1658894-1
6 x 2 со световодами	Устанавливаемые друг над другом / устанавливаемые в ряд	Запрессовка	Да	Нет	1658895-1

Одиночный корпус и пылезащитная заглушка

Описание изделия	Способ монтажа	Спецификация ATCA	Каталожный номер
Нижняя часть одиночного корпуса	Поверхностный	Да	6367034-1
Верхняя часть одиночного корпуса	-	Да	6367035-1
Одиночный корпус неразборный	Запрессовка	Да	1489669-1
20-контактный соединитель SFP	Поверхностный	Да	1367073-1
Пылезащитная заглушка соединителя SFP	-	Да	1761394-1

В сборе с кабелем

Описание изделия	Длина (м)	Спецификация ATCA	Каталожный номер
Непосредственное подключения SFP - SFP	0.50	Да	1902495-1
Кабель в сборе на 2 Гбит/с с пассивной коррекцией	2.00	Да	1902495-2

XFP

Описание изделия	Способ монтажа	Применение	Каталожный номер
XFP в комплекте - с корпусом, фиксатором и радиатором	Запрессовка	PCI	1888481-1
30-контакт. соединитель XFP	Поверхностный	-	788862-1

В сборе с кабелем

Описание изделия	Длина (м)	Каталожный номер
Кабель в сборе XFP с пассивной коррекцией	0.30	1902480-1

Соединители и кабельные сборки USB / IEEE 1394


- Межблочные соединители и кабельные сборки промышленного стандарта
- Спецификация USB 2.0
- Кабельные сборки, подключаемые к любому существующему оборудованию

Характеристики:

- Корпус** – Термопластик
- Контакты** – Позолоченные




Розетки Standard USB




Описание изделия	Вид соединителя	Способ монтажа	Каталожный номер
Тип A	Угловой	Через сквозные отверстия	292303-1
Тип A - Друг над другом	Угловой	Через сквозные отверстия	5787617-1
Тип B	Угловой	Через сквозные отверстия	292304-1
Тип B	Прямой	Через сквозные отверстия	5787834-1
Тип A - Флагообразный	Угловой	Через сквозные отверстия	292336-1
Тип A	Угловой	Поверхностный	1-1734082-1
Тип B	Прямой	Поверхностный	1734517-1
Тип B	Угловой	Поверхностный	1-1734346-1

Кабель в сборе Standard USB

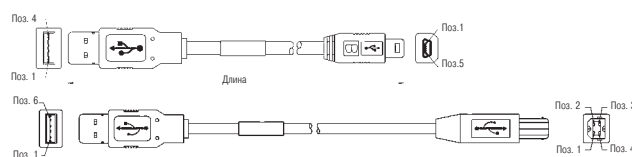

Описание изделия	Длина кабеля (м)	Каталожный номер
USB 2.0 - Тип A / Тип B	1.00	1487587-1
USB 2.0 - Тип A / Тип B	1.50	1487588-2
USB 2.0 - Тип A / Тип B	2.00	1487588-1

Розетки Mini USB




Описание изделия	Вид соединителя	Способ монтажа	Каталожный номер
Mini USB тип B	Угловой	Поверхностный	1734035-2
Mini USB тип A	Угловой	Поверхностный	1734327-2

Кабель в сборе Mini USB

Описание изделия	Длина кабеля (м)	Каталожный номер
USB A / Mini USB B	2.00	1496476-3

Розетка IEEE 1394



Описание изделия	Вид соединителя	Способ монтажа	Каталожный номер
Флагообразный	Угловой	Через сквозные отверстия	5787956-1

Кабель в сборе IEEE 1394



Длина кабеля (м)	Каталожный номер
1.00	1324770-4
2.00	1324770-5
4.50	1324770-6


Экранированные цилиндрические соединители DIN: стандартные и миниатюрные

- Соответствуют стандартам DIN 41524 и 45322
- Полностью экранированные
- Сертификация UL и CSA

Характеристики:

Напряжение	– 30 В (действующее) перем. тока или 30 В пост. тока
Номинальный ток	– 1 А
Механическая износостойкость	– 100 циклов сочленения и расчленения


Цилиндрические соединители DIN - угловые
Соединитель для монтажа на печатной плате
- экранированный

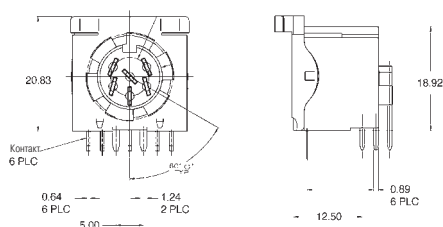

Количество контактов	Способ монтажа	Каталожный номер
5	Через сквозные отверстия	5750477-1
6	Через сквозные отверстия	5786676-1
8	Через сквозные отверстия	5212047-1




Цилиндрические миниатюрные соединители DIN (Mini DIN) - угловые
Соединитель для монтажа на печатной плате
- экранированный

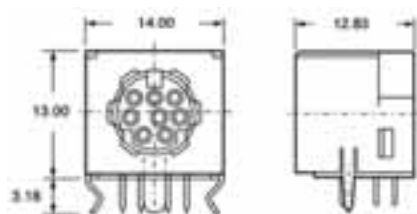

Количество контактов	Способ монтажа	Каталожный номер
4	Через сквозные отверстия	5749230-1
6	Через сквозные отверстия	5749231-1
8	Через сквозные отверстия	1658998-1

Цилиндрические миниатюрные соединители DIN (Mini DIN), устанавливаемые друг над другом (1 для клавиатуры + 1 для мыши - P/S 2)

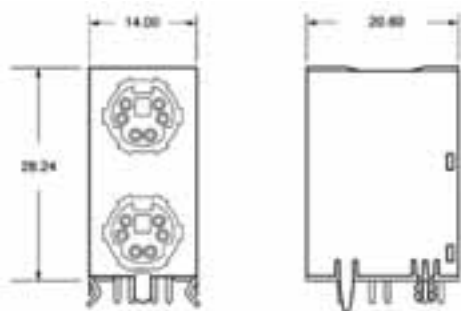

Количество контактов	Способ монтажа	Каталожный номер
2 x 6	Через сквозные отверстия	1734021-4

Розетки питания постоянного тока


- Разъемы питания по промышленному стандарту
- Выпускаются под штыревые контакты диаметром 2,0 или 2,5 мм

Характеристики:

Корпус	– Термопластик, соответствующий UL94V-0
Контакт-деталь	– Позолоченная рабочая область Луженый хвостовик под пайку
Номинальный ток	– 5 А
Номинальное напряжение	– 13 В постоянного тока



Розетки питания постоянного тока

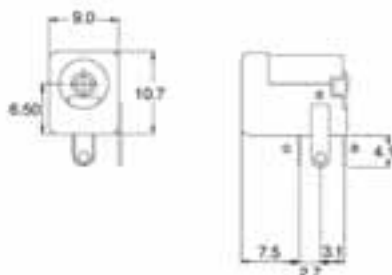

Количество контактов	Диаметр контакта (мм)	Способ монтажа	Каталожный номер
3	2,00	Через сквозные отверстия	1734172-1
3	2,50	Через сквозные отверстия	1734172-2

*Вся продукция
полностью соответствует*

Директиве (RoHS) 2002/95/EC



Цилиндрические сверхминиатюрные экранированные соединители TRIAD 01

- Компактные и легкие
- Присоединяются к кабелю пайкой или обжимом
- Приборные части соединителя под пайку на плату или на кабель
- Кабели в сборе с двумя соединителями в литой изоляции
- Кабели в сборе заказной длины и конфигурации

Характеристики:

Кожух	– Медно-цинковый сплав, никель-фосфорное покрытие толщиной 4 мкм
Корпус	– ПБТ, соответствующий требованиям UL94V-2
Рабочая температура	– От -40 до +85 °C



Кабельные части соединителя с хвостовиками под пайку

Количество контактов	Сечение проводника, мм ²	Вилка	Каталожный номер Розетка
3	0,25 макс.	1-1437719-5	3-1437719-0
5	0,25 макс.	2-1437719-1	3-1437719-6

Кабельные части соединителя с хвостовиками под обжим

Количество контактов	Сечение проводника, мм ²	Вилка	Каталожный номер		
			Вилка Обжимные контакты	Розетка	Розетка Обжимные контакты
3	0,5 макс.	1-1437719-1	5-1437720-4	1-1437719-3	5-1437720-6
5	0,14 или 0,25	1-1437719-2	5-1437720-5	1-1437719-4	5-1437720-7

Приборные части соединителя с хвостовиками под пайку или для печатного монтажа

Количество контактов	Каталожный номер					
	Вилка Прямая под пайку	Вилка Прямая на плату	Вилка Угловая на плату	Розетка Прямая под пайку	Розетка Прямая на плату	Розетка Угловая на плату
3	8-1437719-1	6-1437719-3	4-1437719-5	9-1437719-6	6-1437719-6	5-1437719-4
5	8-1437719-7	6-1437719-5	5-1437719-1	1437720-3	7-1437719-2	6-1437719-0

Кабели с вилкой и розеткой в литой изоляции

Количество полюсов	Изоляция	Длина, м	Каталожный номер
3	ПВХ	3	2-1437720-3
5	ПВХ	3	3-1437720-1

Пылезащитные крышки

Тип	Каталожный номер
Для вилки	1437719-5
Для розетки	1437719-8

Переходники вилка/розетка

Количество полюсов	Каталожный номер
3	1-1437720-3
5	1-1437720-4

Цилиндрические пластиковые соединители Micro CPC

- Нажимное замковое устройство с принудительной фиксацией. Отгибаемый фиксатор (опция)
- Приборная розетка с фиксацией контргайкой
- С ориентирующим элементом
- Степень защиты IP65
- Не требуют сборки
- Сочленение/расчленение без использования инструментов
- Маркировка для правильной ориентации частей соединителя

Характеристики:

Корпус	– Черный термопластик
Контргайка	– Никелированная латунь
Номинальный ток	– 2 - 3 А



Изделия

Конструкция контакта	Размер корпуса	Количество контактов	Каталожный номер					Защелка
			Приборная часть. Гнездовые хвостови- ки под пайку	Приборная часть. Штыревые хвосто- вики под пайку	Кабельная часть. Гнездовые хвостови- ки под пайку	Кабельная часть. Штыревые хвосто- вики под пайку	Вилка. Гнездовые хвос- товики под пайку	
Подпружи- ненные	M9.5	7	2-1445718-0	2-1445719-0	2-1445555-0	2-1445323-0	1445322-1	Принудительная
	M13.5	19	2-1445759-0	2-1445758-0	2-1445757-0	2-1445756-0	1445777-1	Принудительная
Штыревой и гнездовой	M9.5	7	1445721-1	1445720-1	1445641-1	1445691-1	2-1445642-0	Принудительная
	M13.5	19	1445779-1	1445778-1	1445773-1	1445772-1	2-1445782-3	Принудительная


Принадлежности

Кабельные зажимы



Диаметр корпуса	Размер		Наружн. диам. кабеля (макс.)	Каталожный номер
	A	B		
M9.5	11.3	23.6	5.0	1604111-1
M13.5	16	27.9	8.8	1604204-1

Контргайка



Диаметр корпуса	Размер		Резьба	Каталожный номер
	A	B		
M9.5	14	2.4	7/16-28 UNEF-2B	1604197-1
M13.5	19	3.2	5/8-24 UNEF-2B	1604196-1

Фланцевые прокладки



Диаметр корпуса	Размер		Каталожный номер
	A	B	
M9.5	10.9	4.5	1445420-3
M13.5	15.3	6.6	1445420-1

Цилиндрические пластиковые соединители Mini CPC

- С ориентирующими элементами и байонетным замковым устройством
- Соединители разных типоразмеров отличаются схемами расположения контактов, благодаря чему сочленение вилки и розетки разных типоразмеров невозможно
- Степень защиты IP67
- Крепление с помощью стопорной гайки, навинчиваемой спереди или сзади
- Не требуют сборки
- Розетки выпускаются в кабельном или приборном исполнении



Характеристики:

Корпус	– Черный или красный термопластик	Байонетная гайка	– Черный термопластик
Кабельный уплотнитель	– Желтый или зеленый эластомер	Контргайка	– Никелированная латунь
Внешний уплотнитель	– Серый эластомер	Стопор для удержания уплотнения	– Черный термопластик

Корпуса

Типоразмер корпуса	Количество контактов	Диаметр изоляции	Приборная	Каталожный номер Кабельная	Вилка
8	4	.89 - 1.5	1445421-1	1445389-1	1445390-1
		1.5 - 2.39	1445421-3	1445389-3	1445390-3
11	9	.89 - 1.5	1445816-1	1445825-1	1445807-1
		1.5 - 2.39	1445816-3	1445825-3	1445807-3

Принадлежности

Кабельные зажимы



Типоразмер корпуса	Размер		Каталожный номер
	A	B	
8	23.5	18.0	1445730-1
11	28.0	24.5	1445856-1

Контргайка

Резьба указана в таблице




Типоразмер корпуса	Размер		Резьба	Каталожный номер
	A	B		
8	19.0	3.2	5/8-24 UNEF-2B	1604196-1
11	22.25	3.2	3/4-20 UNEF-2B	1445904-1

Фланцевые прокладки



Типоразмер корпуса	Размер		Каталожный номер
	A	B	
8	15.3	6.6	1445420-1
11	18.5	8.5	1445420-2

Пылезащитные крышки



Типоразмер корпуса	Размер		Каталожный номер
	A	B	
8	20.2	14.0	1604089-1
11	22.6	18.7	1604089-2

Термоусадочные муфты



Типоразмер корпуса	Размер		Каталожный номер
	A	B	
8	50.8	19.0	1546997-1
11	63.5	25.4	1546921-1

Контакты

Сечение проводника AWG (мм²)	Диаметр изоляции	Покрытие	Каталожный номер	
			Штырь Поштучно	Гнездо - Латунь Поштучно
30 - 26 (.05 - .12)	.889 - .127	Олово	794059-1	794058-1
		Двойное ¹	1-794059-0	1-794058-0
26 - 22 (0.12 - 0.3)	1.19 - 1.75	Олово	770985-1	770986-1
		Двойное ¹	1-770985-0	1-770986-0
22 - 18 (0.3 - 0.8)	1.50 - 2.39	Олово	770987-1	770988-1
		Двойное ¹	1-770987-0	1-770988-0

1 - Двойное покрытие: никелирование всей контакт-детали (толщиной не менее 0,00127 мм), плюс золото (толщиной 0,000762 мм) рабочих поверхностей контактов и лужение (толщиной не менее 0,00254 мм) хвостовиков в месте обжима.

Цилиндрические пластиковые соединители CPC Серия 1 и 3

- Легкие соединители с пластиковыми и металлическими корпусами
- Большинство соединителей CPC относятся к классу воспламеняемости UL94V-0 и изготовлены из термоустойчивого самогасящегося термoplasta
- Диапазон рабочих температур: от -55 до +125 °C
- Быстрорасчлняемый соединитель с накидной гайкой и ориентирующими элементами
- Полный комплект дополнительных принадлежностей

Характеристики:

- Корпус** – Приборный или кабельный
- Розетка и вилка** – С невыступающими наружу контактами
- Номинальный ток** – Соответствует стандарту VDE 0627



Серия 1

Розетка
с квадратным фланцем
с крепежными отверстиями
для штыревых контактов Type III+ типоразмера 16



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
11	4	UL94V-0	182917-1
13	9	UL94V-0	182922-1
17	9	UL94V-0	211767-1
17	14	UL94V-0	183040-1
17	16	UL94V-0	182916-1
23	24	UL94V-0	183075-1
23	37	UL94V-0	182918-1

Розетка
с квадратным фланцем
с крепежными отверстиями
для гнездовых контактов Type III+ типоразмера 16



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
11	4	UL94V-0	182921-1
17	9	UL94V-0	211769-1
17	14	UL94V-0	182641-1
23	37	UL94V-0	182920-1

Розетка
(кабельная)
для штыревых контактов Type III+ типоразмера 16



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
11	4	UL94V-0	182919-1
13	9	UL94V-0	183079-1
17	16	UL94V-0	183077-1
23	24	UL94V-0	206838-2
23	37	UL94V-0	206151-2

Розетка
(кабельная)
для гнездовых контактов Type III+ типоразмера 16



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
11	4	UL94V-0	183083-1
17	9	UL94V-0	211769-3
17	14	UL94V-0	206043-3
23	37	UL94V-0	206306-2

Вилка
для гнездовых контактов Type III+ типоразмера 16



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
11	4	UL94V-0	182647-1
13	9	UL94V-0	182645-1
17	9	UL94V-0	211766-1
17	14	UL94V-0	183039-1
17	16	UL94V-0	182642-1
23	24	UL94V-0	183073-1
23	37	UL94V-0	182923-1

Вилка
для штыревых контактов Type III+ типоразмера 16



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
11	4	UL94V-0	182651-1
17	9	UL94V-0	211768-1
17	14	UL94V-0	182649-1
23	37	UL94V-0	182926-1

Цилиндрические пластиковые соединители CPC (продолжение) Серия 1 и 3

Серия 1 (продолжение)

Штыревые контакты Type III+ типоразмера 16 (поставляются поштучно)

Сечение проводников, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Материал и покрытие	Каталожный номер Штыревой контакт
0.12 - 0.20	26 - 24	0.9 - 1.4	Луженая латунь	163090-1
			Латунь плюс золото толщиной 0,76 мкм	163090-2
0,20 -0,56	24 -20	1,15 -1,80	Луженая латунь	163086-1
			Латунь плюс золото толщиной 0,76 мкм	163086-2
0,75 -1,50	18 -16	2,0 -2,5	Луженая латунь	163082-1
			Латунь плюс золото толщиной 0,76 мкм	163082-2
0.8 - 2.0	18 - 14	2.0 - 2.5	Латунь плюс золото толщиной 0,76 мкм	66361-4

Гнездовые контакты Type III+ типоразмера 16 (поставляются поштучно)

Сечение проводников, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Материал и покрытие	Каталожный номер Гнездовой контакт
0.12 - 0.20	26 - 24	0.9 - 1.4	Луженая латунь	163092-1
			Латунь плюс золото толщиной 0,76 мкм	163092-2
0,20 -0,56	24 -20	1,15 -1,80	Луженая латунь	163088-1
			Латунь плюс золото толщиной 0,76 мкм	163088-2
0,75 -1,50	18 -16	2,0 -2,5	Луженая латунь	163084-1
			Латунь плюс золото толщиной 0,76 мкм	163084-2
0.8 - 2.0	18 - 14	2.0 - 2.5	Латунь плюс золото толщиной 0,76 мкм	66360-4

Штыревые контакты заземления Type III+ типоразмера 16 (поставляются поштучно)

Сечение проводников, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Материал и покрытие	Каталожный номер Штыревой контакт заземления
0,20 -0,56	24 -20	1,15 -1,80	Луженая латунь	164163-1
			Латунь плюс золото толщиной 0,76 мкм	164163-2
0,8 -1,40	18 -16	2,0 -2,5	Луженая латунь	164164-1
			Латунь плюс золото толщиной 0,76 мкм	164164-2

Прочие контакты типоразмера 16 (рассчитанные на высокий ток, силовые, под пайку, штампованные, точеные, коаксиальные или оптические) изготавливаются по отдельному заказу.

Запасная накидная гайка (поставляется поштучно)

Типоразмер корпуса	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
11	UL94V-0	213811-1
13	UL94V-0	213813-1
17	UL94V-0	213810-1
23	UL94V-0	213812-1



Цилиндрические пластиковые соединители CPC (продолжение) Серия 1 и 3


Серия 3

Розетка
с квадратным фланцем
(с крепежными отверстиями)
для штыревых контактов Type XII



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
17	3	UL94V-0	206036-2
23	7	UL94V-0	206137-1

Розетка
с квадратным фланцем
(с крепежными отверстиями)
для гнездовых контактов Type XII



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
17	3	UL94V-0	206425-1
23	7	UL94V-0	206227-1

Розетка
(кабельная)
для штыревых контактов Type XII



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
17	3	UL94V-0	206207-1
23	7	UL94V-0	206137-2

Розетка
(кабельная)
для гнездовых контактов Type XII



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
17	3	UL94V-0	206425-2
23	7	UL94V-0	206227-2

Вилка
для штыревых контактов Type XII



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
17	3	UL94V-0	206037-2
23	7	UL94V-0	206136-1

Вилка
для штыревых контактов Type XII



Типоразмер корпуса	Кол-во контактов	Класс воспламеняемости	Каталожный номер
17	3	UL94V-0	206426-1
23	7	UL94V-0	206226-1

Штыревые контакты и контакты заземления Type XII (поставляются поштучно)

Сечение проводников, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Материал и покрытие	Каталожный номер	
				Штыревой контакт	Контакт заземления
1.25 - 3.00	16 - 12	3.4 - 4.0	Медь плюс золото толщиной 0,76 мкм	66261-2	66262-2
			Посеребренная медь	66261-4	-
5.0 - 6.0	10	4.8 - 5.6	Медь плюс золото толщиной 0,76 мкм	66259-2	66260-2
			Посеребренная медь	66259-4	-

Гнездовые контакты Type XII (поставляются поштучно)


Сечение проводников, мм ²	AWG	Диаметр изоляции, мм	Материал и покрытие	Каталожный номер
1.25 - 3.00	16 - 12	3.4 - 4.0	Медь плюс золото толщиной 0,76 мкм	66740-6
			Посеребренная медь	66740-2
5.0 - 6.0	10	4.8 - 5.6	Медь плюс золото толщиной 0,76 мкм	66741-6
			Посеребренная медь	66741-2

Цилиндрические пластиковые соединители CPC (продолжение) Серия 1 и 3

Принадлежности


Кабельные зажимы

Стандартного размера

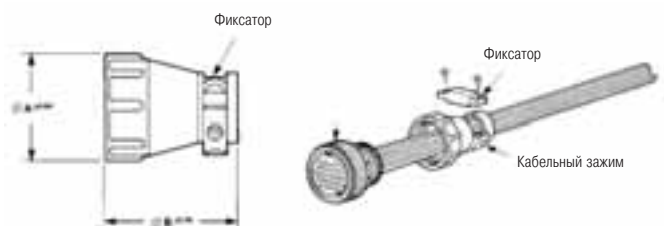

Типоразмер корпуса	Размер А	Размер В	Макс. диаметр жгута проводов	Резьба	Каталожный номер
11	20.95	31.75	8.36	5/8-24 UNEF-2B	182658-1
13	24.13	35.56	11.51	3/4-20 UNEF-2B	182663-1
17	28.58	35.56	11.51	15/16-20 UNEF-2B	182655-1
23	40.64	39.50	17.86	1-3/8-18 UNEF-2B	182652-1

Увеличенного размера

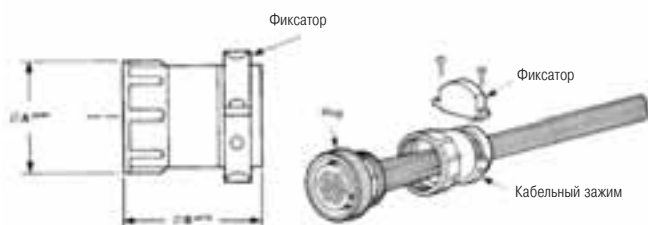

Типоразмер корпуса	Размер А	Размер В	Макс. диаметр жгута проводов	Резьба	Каталожный номер
11	21.59	36.83	11.51	5/8-24 UNEF-2B	182928-1
13	28.73	42.04	17.86	3/4-20 UNEF-2B	207008-5
17	28.73	42.04	17.86	15/16-20 UNEF-2B	182661-1
23	40.64	42.04	28.58	1-3/8-18 UNEF-2B	182930-1

Кодирующая вставка

Серия 1



Описание изделия	Каталожный номер
Устанавливается в отверстие штыревого контакта	183047-1
Устанавливается в отверстие гнездового контакта	183046-1

Серия 3




Описание изделия	Каталожный номер
Устанавливается в отверстие штыревого контакта	206508-1
Устанавливается в отверстие гнездового контакта	207597-1

Цилиндрические пластиковые соединители CPC (продолжение) Серии 1 и 3

Принадлежности

Герметичные крышки
для розеток

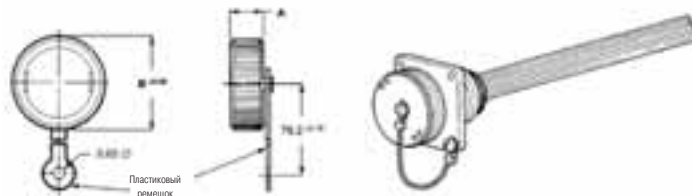

Типоразмер корпуса	Серия	Размер		Каталожный номер	
		A	B	с пластиковым ремешком	с металлической бисерной цепочкой
11	1	9.14	23.55	206903-1	208800-1
13	1	9.14	26.80	211870-1	213485-1
17	1 & 3	9.14	32.89	207445-1	208652-1
23	1 & 3	11.68	43.89	207446-1	208680-1

Кабельные уплотнители -
Термоусадочные уплотнительные
муфты



Типоразмер корпуса	Размер		Толщина растянутой стенки	Диаметр присоединяемого кабеля	Макс. толщина нерастянутой стенки	Каталожный номер
	A	B				
11	63.5	15.88	2.03 расч.	6.60 - 15.25	2.59 расч.	54010-1
13	63.5	19.68	2.03 расч.	9.53 - 18.42	2.59 расч.	54123-1
17	63.5	24.76	2.03 расч.	10.16 - 22.22	2.59 расч.	54011-1
17	76.2	24.76	2.03 расч.	10.16 - 22.22	2.59 расч.	54011-3
23	76.2	31.75	2.03 расч.	13.97 - 31.75	2.59 расч.	54012-1

Описание изделия:
введите каталожный номер
в поле "Search" на сайте

www.tycoelectronics.com



Соединительная система M8


- Кабель в сборе с одним соединителем
- Прямой или угловой соединитель
- Литая изоляция, обеспечивающая степень защиты IP67
- Приборные части с хвостовиками под пайку

Характеристики:

Корпус	– Полиуретан/нейлон GF
Контакты	– Позолоченная латунь
Номинальный ток	– 5 А
Диапазон температур	– от -20 до +80 °C




Кабель в сборе с вилкой

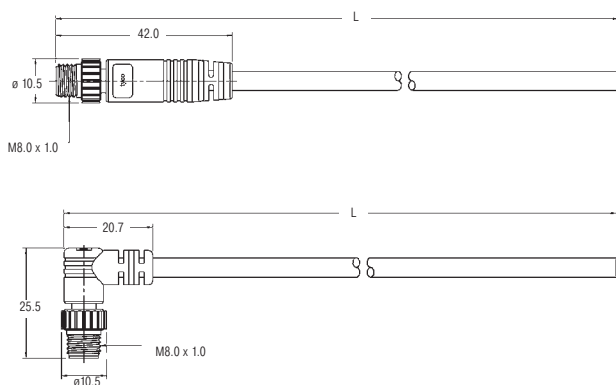

Количество контактов	Изоляция	Длина (L), м	Каталожный номер	
			Прямая	Угловая
3	ПВХ	5	1838286-3	1838290-3
4	ПВХ	5	1838288-3	1838292-3


Кабель в сборе с розеткой

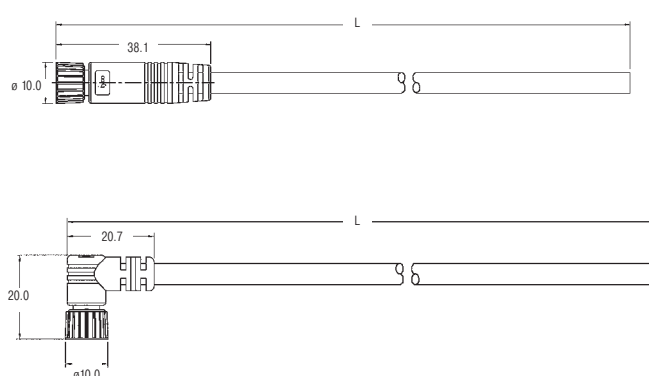

Количество контактов	Изоляция	Длина (L), м	Каталожный номер	
			Прямая	Угловая
3	ПВХ	5	1838282-3	1838296-3
4	ПВХ	5	1838284-3	1838298-3


Разъемы для монтажа на панели (приборная часть) Профиль в виде усеченного с двух сторон круга, шестиугольный передний фланец

Штыревые контакты под пайку
Крепление с монтажной стороны

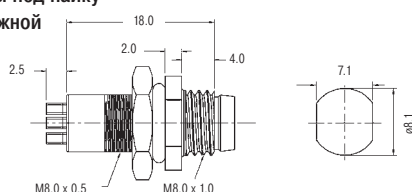

Количество контактов	Каталожный номер
3	1838838-1
4	1838838-2

Гнездовые контакты под пайку
Крепление с монтажной стороны

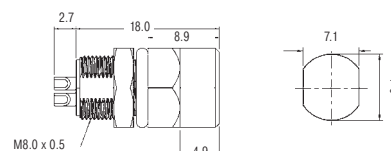

Количество контактов	Каталожный номер
3	1838839-1
4	1838839-2

Соединительная система M12


- Кабель в сборе с одним соединителем
- Прямые или угловые соединители со светодиодными индикаторами
- Литая изоляция, обеспечивающая степень защиты IP67

Характеристики:

Корпус	– Полиуретан
Контакты	– Позолоченная латунь
Номинальный ток	– 5 А
Диапазон температур	– от -20 до +80 °C




Кабель в сборе с вилкой

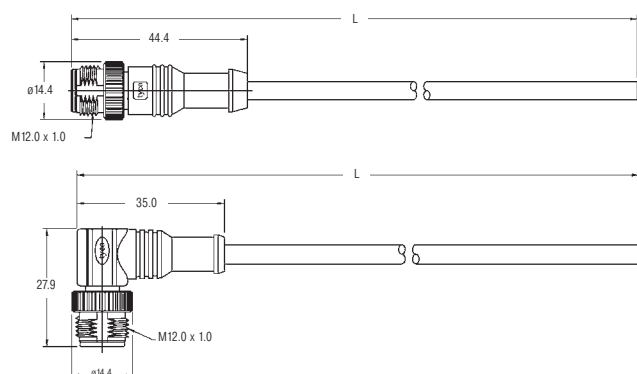


Количество контактов	Изоляция	Длина (L), м	Каталожный номер	
			Прямая	Угловая
3	ПВХ	5	1838236-3	1838248-3
4	ПВХ	5	1838238-3	1838250-3
5	ПВХ	5	1838240-3	1838252-3

Кабель в сборе с розеткой

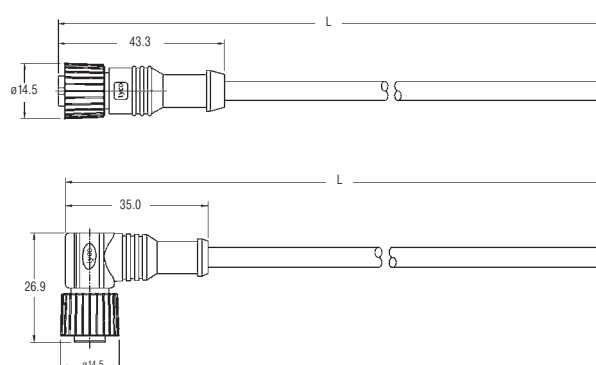

Количество контактов	Изоляция	Длина (L), м	Каталожный номер	
			Прямая	Угловая
3	ПВХ	5	1838242-3	1838254-3
4	ПВХ	5	1838244-3	1838256-3
5	ПВХ	5	1838246-3	1838258-3

Кабель в сборе с угловой розеткой со светодиодным индикатором

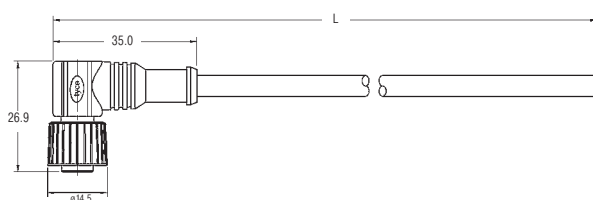

Количество номер	Изоляция	Длина (L), м	Каталожный номер
3	ПВХ	5	1838264-3
4	ПВХ	5	1838266-3

Соединительная система M12

- Конструкция, удобная для сочленения на месте монтажа
- Приборные части с хвостовиками под пайку

Характеристики:


Корпус	– Нейлон GF
Контакты	– Позолоченная латунь
Номинальный ток	– 5 А
Диапазон температур	– от -25 до +90 °C

Приборная часть

Профиль в виде усеченного с двух сторон круга, шестигольный передний фланец, резьба M16

Штыревые контакты под пайку


Крепление с монтажной стороны

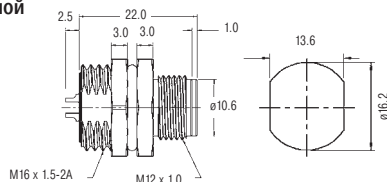

Количество контактов	Каталожный номер
3	1838893-1
4	1838893-2
5	1838893-3

Гнездовые контакты под пайку


Крепление с монтажной стороны

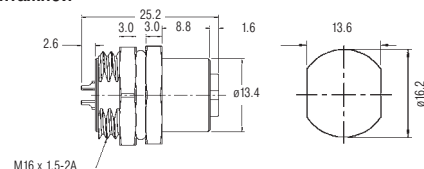


Количество контактов	Каталожный номер
3	1838891-1
4	1838891-2
5	1838891-3

Соединители, удобные для сочленения на месте монтажа


Вилка металлическая




Розетка металлическая



Вилка пластиковая



Розетка пластиковая



Количество контактов	Каталожный номер вилки		Каталожный номер розетки	
	металлической	пластиковой	металлической	пластиковой
3	1838275-1	1838277-1	1838274-1	1838276-1
4	1838275-2	1838277-2	1838274-2	1838276-2
5	1838275-3	1838277-3	1838274-3	1838276-3

Соединители HTS - Серия HA.3

- Степень защиты IP44
- Металлический корпус с замковым устройством
- Посеребренные контакты
- 3, 4, 5 или 7 контактов

Характеристики:

Корпус	– Металлический с порошковым покрытием
Контактные вставки	– Соответствуют UL94V-0
Диапазон температур	– от -40 до +125 °C



Корпуса



Тип	Описание изделия	Ширина	Длина	Высота	Каталожный номер
1	HA.3.STO.1.M16.Z	26.5	26.5	52.0	1106405-1
2	HA.3.STW.1.M16.Z	26.5	40.0	49.0	1106406-1
3	HA.3.AG-LB	28.0	40.0	23.0	1-1102105-2
3	HA.3.AGD-LB	28.0	40.0	23.0	1-1102106-2
4	HA.3.SG-LB.1.M16.G	40.0	40.0	25.0	1106404-1
5	HA.3.KDO-LB.1.M16.Z	24.0	24.0	46.0	1106403-1
5	HA.3.KDOD-LB.1.11Z	24.0	24.0	56.0	1-1108759-2

AGD = Корпус для монтажа на поверхность с крышкой

KDOD = Корпус для соединения типа кабель-кабель с крышкой

Контактные вставки

Штыревые контактные вставки

4 контакта + земля
10 A / 250 В
Винтовые зажимы



5 контактов + земля
16 A / 400 В
Обжимные контакты
См. стр. 116



7 контактов + земля
10 A / 250 В
Обжимные контакты
См. стр. 116



Гнездовые контактные вставки

4 контакта + земля
10 A / 250 В
Винтовые зажимы



5 контактов + земля
16 A / 400 В
Обжимные контакты
См. стр. 116



7 контактов + земля
10 A / 250 В
Обжимные контакты
См. стр. 116



№	Описание изделия	Исполнение	Каталожный номер
A	HA.3.Sti.S	С винтовыми зажимами	1-1103400-1
A	HA.3.Bu.S	С винтовыми зажимами	1-1103401-1
A	HA.4.Sti.S	С винтовыми зажимами	1-1103402-1
A	HE.4.Bu.S	С винтовыми зажимами	1-1103403-1
B	HE-Q.5.Sti.C	С обжимными контактами HE/HA	1102195-1
B	HE-Q.5.Bu.C	С обжимными контактами HE/HA	1102194-1
C	HN.D.7.Sti.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103100-3
C	HN.D.7.Bu.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103101-3

Соединители HTS - Серия HA.16


- Степень защиты IP65
- Металлический корпус с замковым устройством
- Посеребренные контакты
- 16 или 25 контактов

Характеристики:

Корпус	– Металлический с порошковым покрытием
Контактные вставки	– Соответствуют UL94V-0
Диапазон температур	– от -40 до +125 °C



Корпуса

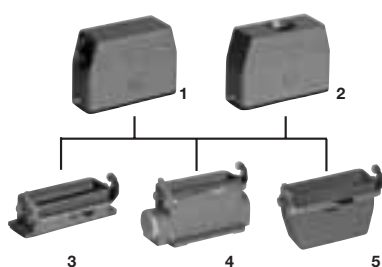

Верхняя часть корпуса

- 1 Боковой кабельный ввод
- 2 Прямой кабельный ввод

Нижняя часть корпуса

- 3 Корпус для монтажа на поверхность (прямой ввод)
- 4 Корпус для монтажа на поверхность (боковой ввод)
- 5 Корпус для соединения типа кабель-кабель

Контактные вставки

Штыревые контактные вставки



16 контактов + земля
10 A / 250 В
Винтовые зажимы
Обжимные контакты
Пружинные зажимы

Гнездовые контактные вставки



25 контактов + земля
10 A / 250 В
Обжимные контакты
См. стр. 116



Тип	Описание изделия	Ширина	Длина	Высота	Каталожный номер
1	HA.16.STS.1.M20.G	29.0	79.5	57.0	1106439-2
2	HA.16.STO.1.M20.G	29.0	79.5	57.0	1106439-1
3	HA.16.AG-LB	29.0	96.0	28.0	1-1102140-2
3	HA.16.AGD*-LB	29.0	96.0	28.0	1-1102141-2
4	HA.16.SG-LB.1.M20.Z	50.0	102.0	50.0	1103058-1
4	HA.16.SGD*-LB.1.M20.Z	50.0	102.0	50.0	1103058-2
5	HA.16.KDO-LB.1.M20.G	29.0	92.0	52.0	1106437-1

AGD = Корпус для монтажа на поверхность с крышкой

№	Описание изделия	Исполнение	Каталожный номер
A	HA.16.Sti.S	С винтовыми зажимами	1-1103416-1
A	HA.16.Bu.S	С винтовыми зажимами	1-1103417-1
A	HA.16.Sti.C	С обжимными контактами HE/HA	2-1103416-3
A	HA.16.Bu.C	С обжимными контактами HE/HA	2-1103417-3
A	HA.16.Sti.SC	С пружинными зажимами	7-1103416-1
A	HA.16.Bu.SC	С пружинными зажимами	7-1103417-1
B	HN.D.25.Sti.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103108-3
B	HN.D.25.Bu.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103109-3

Полный электронный
каталог нашей продукции
можно найти на сайте

www.tycoelectronics.com



Соединители HTS - Серия HB.6

- Степень защиты IP65
- Металлический корпус с замковым устройством
- Посеребренные контакты
- 6 или 24 контакта


Характеристики:

- Корпус** – Металлический с порошковым покрытием
- Контактные вставки** – Соответствуют UL94V-0
- Диапазон температур** – от -40 до +125 °C



Корпуса

Запорная система LB (1 боковое замковое устройство)

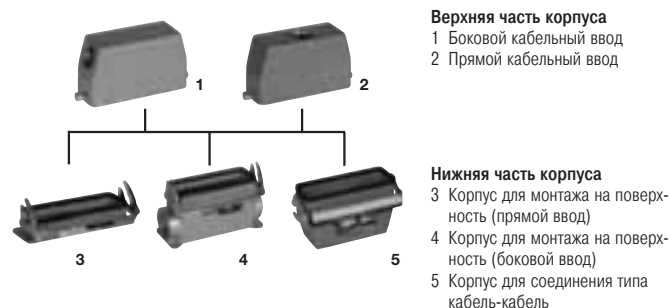

Тип	Описание изделия	Ширина	Длина	Высота	Каталожный номер
1	HB.6.STS.1.M25.G	43.0	60.0	48.0	1106419-2
2	HB.6.STO.1.M25.G	43.0	60.0	48.0	1106419-1
3	HB.6.AG-LB	43.5	80.0	28.5	1-1102244-2
3	HB.6.AGD*-LB	43.5	80.0	28.5	1-1102246-2
4	HB.6.SG-LB.1.M25.Z	52.0	83.0	49.5	1103062-1
4	HB.6.SGD*-LB.1.M25.Z	52.0	82.0	49.5	1103062-2
5	HB.6.KDO-LB.1.M25.G	43.0	60.0	50.0	1106417-1

1	HD.16.STS.1.M32.G	43.0	60.0	70.0	1106423-2
2	HD.16.STO.1.M32.G	43.0	60.0	70.0	1106423-1
3	HD.16.SG-LB.2.M32.Z	57.0	83.0	50.0	1106422-2
4	HD.16.SGD*-LB.2.M32.Z	57.0	83.0	73.5	1106422-1
5	HD.16.KDO-LB.1.M32.G	43.0	60.0	72.0	1106421-1

* С крышкой

С высоким корпусом

Контактные вставки

Штыревые контактные вставки



6 контактов + земля
16 A / 400 В
Винтовые зажимы
Обжимные контакты
Пружинные зажимы



24 контакта + земля
10 A / 250 В
Обжимные контакты
См. стр. 116

Гнездовые контактные вставки



A



C

№	Описание изделия	Исполнение	Каталожный номер
A	HE.6.Sti.S	С винтовыми зажимами	1-1103634-1
A	HE.6.Bu.S	С винтовыми зажимами	1-1103635-1
A	HE.6.Sti.C	С обжимными контактами HE/HA	2-1103634-3
A	HE.6.Bu.C	С обжимными контактами HE/HA	2-1103635-3
A	HE.6.Sti.SC	С пружинными зажимами	7-1103634-1
A	HE.6.Bu.SC	С пружинными зажимами	7-1103635-1
C	HN.2D.24.Sti.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103200-3
C	HN.2D.24.Bu.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103202-3

Соединители HTS - Серия HB.10

- Степень защиты IP65
- Металлический корпус с замковым устройством
- Посеребрённые контакты
- 10 или 42 контакта

Характеристики:

- Корпус** – Металлический с порошковым покрытием
- Контактные вставки** – Соответствуют UL94V-0
- Диапазон температур** – от -40 до +125 °C



Корпуса

Запорная система LB (1 боковое замковое устройство)



Запорная система VS (2 замковых устройства)




Контактные вставки

Штыревые контактные вставки



Гнездовые контактные вставки



Тип	Описание изделия	Ширина	Длина	Высота	Каталожный номер
1	HB.10.STS-GR.1.M25.G	43.0	73.0	50.0	1106430-5
2	HB.10.STO-GR.1.M25.G	43.0	73.0	50.0	1106430-2
3	HB.10.AG-LB	43.5	93.0	28.5	1-1102271-2
3	HB.10.AGD*-LB	43.5	93.0	28.5	1-1102283-2
4	HB.10.SG-LB.2.M25.Z	52.0	94.0	53.5	1106429-3
4	HB.10.SGD*-LB.2.M25.Z	52.0	94.0	53.5	1106429-2
5	HB.10.KDO-LB.1.M25.G	43.0	73.0	55.5	1106428-1

1	HD.24.STS-GR.1.M32.G	43.0	73.0	57.0	1106434-5
2	HD.24.STO-GR.1.M32.G	43.0	73.0	70.0	1106434-2
3	HD.24.SG-LB.2.M32.Z	57.0	94.0	73.5	1106433-3

6	HB.10.STS.1.M25.G	43.0	73.0	50.0	1106430-4
7	HB.10.STO.1.16.G	43.0	73.0	50.0	1-1102267-6
8	HB.10.AG-VS	57.0	93.0	28.5	1-1102271-1
9	HB.10.SG-VS.1.M25.Z	57.0	94.0	55.5	1103059-1
10	HB.10.KDO-VS.1.M25.G	57.0	73.0	55.5	1106428-2

6	HD.24.STS.1.M32.G	43.0	73.0	70.0	1106434-4
7	HD.24.STO.1.M32.G	43.0	73.0	70.0	1106434-1
9	HD.24.SG-VS.2.M32.Z	56.0	94.0	74.0	1106433-4
10	HD.24.KDO-VS.1.M32.G	57.0	73.0	55.5	1106432-2

* С крышкой

С высоким корпусом

№	Описание изделия	Исполнение	Каталожный номер
A	HE.10.Sti.S	С винтовыми зажимами	1-1103636-1
A	HE.10.Bu.S	С винтовыми зажимами	1-1103637-1
A	HE.10.Sti.C	С обжимными контактами HE/HA	2-1103636-3
A	HE.10.Bu.C	С обжимными контактами HE/HA	2-1103637-3
A	HE.10.Sti.SC	С пружинными зажимами	7-1103636-1
A	HE.10.Bu.SC	С пружинными зажимами	7-1103637-1
C	HN.2D.42.Sti.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103204-3
C	HN.2D.42.Bu.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103206-3

Соединители HTS - Серия HB.16

- Степень защиты IP65
- Металлический корпус с замковым устройством
- Посеребренные контакты
- 6, 16, 40 или 72 контакта

Характеристики:

- Корпус** – Металлический с порошковым покрытием
- Контактные вставки** – Соответствуют UL94V-0
- Диапазон температур** – от -40 до +125 °C

Корпуса

Запорная система LB (1 боковое замковое устройство)



Запорная система VS (2 замковых устройства)



Тип	Описание изделия	Ширина	Длина	Высота	Каталожный номер
1	HB.16.STS-GR.1.M25.G	43.0	93.5	60.0	3-1106449-4
2	HB.16.STO-GR.1.M32.G	43.0	33.5	60.0	1106449-2
3	HB.16.AG-LB	43.5	113.0	28.5	1-1102296-2
3	HB.16.AGD*-LB	43.5	113.0	28.5	1-1102305-2
4	HB.16.SG-LB.2.M25.Z	52.0	117.0	55.5	1106448-3
4	HB.16.SGD*-LB.2.M25.Z	52.0	117.0	55.5	1106448-2

1	HD.40.STS-GR.1.M32.G	43.0	93.5	76.0	1106452-5
2	HD.40.STO-GR.1.M32.G	43.0	93.5	76.0	1106452-2
4	HD.40.SG-LB.2.M32.Z	57.0	117.0	76.5	1106451-3
4	HD.40.SGD*-LB.2.M32.Z	57.0	117.0	76.5	1106451-2
5	HD.40.KDO-LB.1.M32.G	43.0	93.5	79.5	1106450-1

6	HB.16.STS.1.M25.G	43.0	93.5	60.0	2-1106449-5
7	HB.16.STO.1.M32.G	43.0	93.5	60.0	1106449-1
8	HB.16.AG-VS	57.0	113.0	4.5	1-1102296-1
9	HB.16.SG-VS.1.M25.Z	57.0	117.0	55.5	1103060-1

6	HD.40.STS.1.M32.G	43.0	93.5	76.0	1106452-4
7	HD.40.STO.1.M32.G	43.0	93.5	76.0	1106452-1
9	HD.40.SG-VS.1.M32.Z	57.0	117.0	76.5	1103082-1
10	HD.40.KDO-VS.1.M32.G	57.0	93.5	79.5	1106450-2

* С крышкой

С высоким корпусом




Контактные вставки

Штыревые контактные вставки



Гнездовые контактные вставки

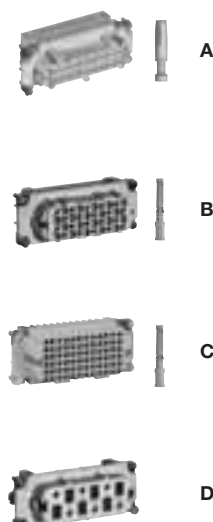

№	Описание изделия	Исполнение	Каталожный номер
A	HE.16.Sti.S	С винтовыми зажимами	1-1103638-1
A	HE.16.Bu.S	С винтовыми зажимами	1-1103639-1
A	HE.16.Sti.C	С обжимными контактами HE/HA	2-1103638-3
A	HE.16.Bu.C	С обжимными контактами HE/HA	2-1103639-3
A	HE.16.Sti.SC	С пружинными зажимами	7-1103638-1
A	HE.16.Bu.SC	С пружинными зажимами	7-1103639-1
B	HN.D.40.Sti.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103110-3
B	HN.D.40.Bu.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103111-3
C	HN.2D.72.Sti.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103208-3
C	HN.2D.72.Bu.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103212-3
D	HSB.6/35.Sti.S	С винтовыми зажимами	1-1104204-1
D	HSB.6/35.Bu.S	С винтовыми зажимами	1-1104205-1

Соединители HTS - Серия HB.24

- Степень защиты IP65
- Металлический корпус с замковым устройством
- Посеребренные контакты
- 24, 64 и 108 контактов

Характеристики:

- Корпус** – Металлический с порошковым покрытием
- Контактные вставки** – Соответствуют UL94V-0
- Диапазон температур** – от -40 °C до +125 °C



Корпуса

Запорная система LB (1 боковое замковое устройство)



Запорная система VS (2 замковых устройства)




Контактные вставки

Штыревые контактные вставки



Гнездовые контактные вставки

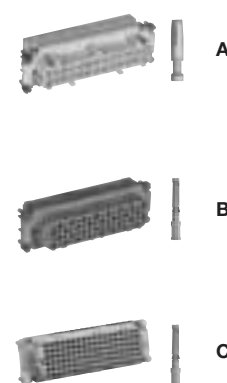

Тип	Описание изделия	Ширина	Длина	Высота	Каталожный номер
1	HB.24.STS-GR.1.M32.G	43.0	120.0	70.0	1106465-5
2	HB.24.STO-GR.1.M32.G	43.0	120.0	70.0	1106465-2
3	HB.24.AG-LB	43.5	140.0	28.5	1-1102291-2
3	HB.24.AGD*-LB	43.5	140.0	28.5	1-1102340-2
4	HB.24.SG-LB.2.M25.Z	57.0	144.0	55.5	1106464-3
4	HB.24.SGD*-LB.1.M25.Z	57.0	144.0	55.5	1103061-3
1	HD.64.STS-GR.1.M32.G	43.0	120.0	78.0	1106470-5
2	HD.64.STO-GR.1.M32.G	43.0	120.0	78.0	1106470-2
4	HD.64.SG-LB.2.M32.Z	57.0	144.0	78.5	1106469-3
4	HD.64.SGD*-LB.2.M32.Z	57.0	144.0	78.5	1106469-2
5	HD.64.KDO-LB.1.M32.G	42.75	120.0	81.5	1106468-1
6	HB.24.STS.1.M32.G	43.0	120.0	70.0	1106465-4
7	HB.24.STO.1.M32.G	43.0	120.0	70.0	1106465-1
8	HB.24.AG-VS	57.0	140.0	28.5	1-1102291-1
9	HB.24.SG-VS.1.M25.Z	57.0	144.0	55.5	1103061-1
6	HD.64.STS.1.M40.G	43.0	120.0	78.0	1-1106470-9
7	HD.64.STO.1.M40.G	43.0	120.0	78.0	3-1106470-0
9	HD.64.SG-VS.1.M32.Z	57.0	144.0	78.5	1103083-1
10	HD.64.KDO-VS.1.M32.G	57.0	120.0	81.5	1106468-2

* С крышкой

С высоким корпусом

№	Описание изделия	Исполнение	Каталожный номер
A	HE.24.Sti.S	С винтовыми зажимами	1-1103640-1
A	HE.24.Bu.S	С винтовыми зажимами	1-1103641-1
A	HE.24.Sti.C	С обжимными контактами HE/HA	2-1103640-3
A	HE.24.Bu.C	С обжимными контактами HE/HA	2-1103641-3
A	HE.24.Sti.SC	С пружинными зажимами	7-1103640-1
A	HE.24.Bu.SC	С пружинными зажимами	7-1103641-1
B	HN.D.64.Sti.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103112-3
B	HN.D.64.Bu.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103113-3
C	HN.2D.108.Sti.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103216-3
C	HN.2D.108.Bu.C	С обжимными контактами HN.D	2-1103220-3

Кабельные вводы и контакты для соединителей HTS

- Принадлежности Tyco Electronics для соединителей, эксплуатируемых в тяжелых условиях
- Контакты HE/HA и HN.D обжимаются одним универсальным инструментом


Характеристики:

- Кабельные вводы** – Степень защиты IP68
- Контакты** – Посеребренные




Кабельные вводы и контакты

Кабельные вводы - пластиковые

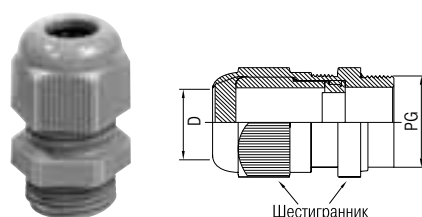


Обозначение	Резьба	D (мин.)	Размер D (макс.)	Ключ	Каталожный номер
HUT.M16.P	M16	4	8	22	1-1102771-6
HUT.M20.P	M20	6	12	24	2-1102771-0
HUT.M25.P	M25	10	14	29	2-1102771-5
HUT.M32.P	M32	13	18	36	3-1102771-2
HUT.M40.P	M40	18	25	46	4-1102771-0

Кабельные вводы - латунные

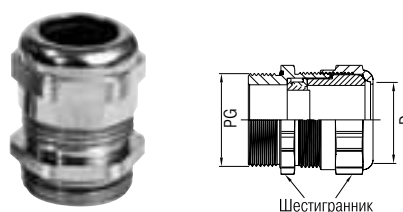


Обозначение	Резьба	D (мин.)	Размер D (макс.)	Ключ	Каталожный номер
HUT.M16.MS	M16	5	10	17	1-1102770-6
HUT.M20.MS	M20	6	12	22	2-1102770-0
HUT.M25.MS	M25	13	18	27	2-1102770-5
HUT.M32.MS	M32	18	25	34	3-1102770-2
HUT.M40.MS	M40	22	32	43	4-1102770-0

Обжимные контакты - Серия HN.D Посеребренные

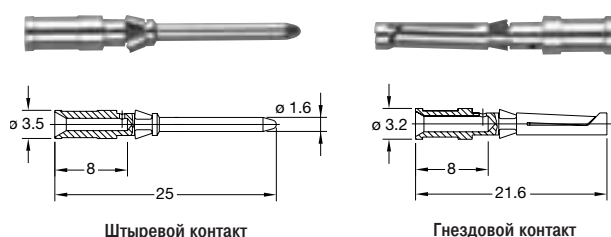

Сечение присоединяемого проводника	Каталожный номер	
	Штыревой	Гнездовой
0.14 - 0.37	1-1105050-1	1-1105051-1
0.50	2-1105050-1	2-1105051-1
0.75 - 1.00	3-1105050-1	3-1105051-1
1.50	4-1105050-1	4-1105051-1
2.50	5-1105050-1	5-1105051-1

Обжимные контакты - Серия HA/HE Посеребренные

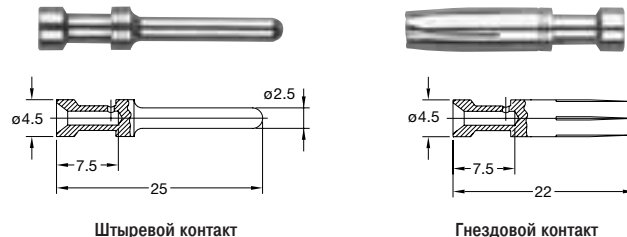

Сечение присоединяемого проводника	Каталожный номер	
	Штыревой	Гнездовой
0.50	1-1105100-1	1-1105101-1
0.75 - 1.00	2-1105100-1	2-1105101-1
1.50	3-1105100-1	3-1105101-1
2.50	4-1105100-1	4-1105101-1
4.00	5-1105100-1	5-1105101-1

Коаксиальные радиочастотные соединители ZDC - 50 и 75 Ом - коммерческого назначения

- Коаксиальные соединители с обжимными хвостовиками или для печатного монтажа, соответствующие директиве RoHS
- Отлиты под давлением из цинкового сплава. Прецизионная точность размеров
- Соответствие военному стандарту MIL-STD 348A
- Для присоединения коаксиальных кабелей наиболее распространенных типов

Характеристики:

Полное сопротивление – 50 и 75 Ом

Диапазон частот – 0 Гц - 4 ГГц

Диапазон температур – от -55 до +85 °C



Вилка BNC прямая, с обжимными контактами

Ом	Кабель	Каталожный номер
50	RG174	5-1634500-1
50	RG58	5-1634500-2
75	RG179	5-1634502-4
75	RG59	5-1634502-2
75	RA7000/IMAGE360	5-1634502-1



Розетка BNC прямая, с обжимными контактами

Ом	Кабель	Каталожный номер
50	RG174	5-1634511-1
50	RG58	5-1634511-2
75	RG179	5-1634514-1



Розетка BNC приборная с креплением сзади

Ом	Кабель	Каталожный номер
50	RG58	5-1634516-1
75	RG59	5-1634516-5



Розетка BNC приборная с креплением спереди

Ом	Кабель	Каталожный номер
50	-	5-1634523-1
75	-	5-1634523-2



Розетка BNC приборная с креплением сзади

Ом	Кабель	Каталожный номер
75	-	5-1634518-3



Розетка BNC приборная изолированная

Ом	Кабель	Каталожный номер
50	-	5-1634504-1
75	-	5-1634504-2



Розетка BNC угловая для печатного монтажа - изолированная*

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Белая, низк. профиль	1-1337542-0
50	Белая, станд. профиль	1-1337543-0
50	Черная, низк. профиль	1-1634613-0
50	Черная, станд. профиль	1-1634612-0
75	Белая, низк. профиль	1-1478031-0
75	Белая, станд. профиль	1-1478032-0
75	Черная, низк. профиль	1-1634624-0
75	Черная, станд. профиль	1-1634622-0



Розетка BNC угловая для печатного монтажа - металлическая

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Металл., станд. профиль	1-1337494-0
75	Металл., станд. профиль	1-1634508-0



*Соединители BNC для печатного монтажа: принадлежности к помеченным каталожным номерам

Описание	Каталожный номер
Стопорная шайба	1-1634817-0
Шестигранная гайка	1-1634816-0



Розетка BNC прямая для печатного монтажа - Изолированная*

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Белая	1-1337541-0
50	Черная	1-1634505-0
75	Белая	1-1478033-0
75	Черная	1-1634629-0



Розетка BNC прямая для печатного монтажа - Металлическая*

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Металлическая	5-1634503-1
75	Металлическая	5-1634503-3



Переходник прямой с розетками BNC

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Розетка - Розетка	5-1634534-1



Тройник BNC

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Розетка - Вилка - Розетка	5-1634532-1



Коаксиальные радиочастотные соединители ZDC - 50 и 75 Ом - коммерческого назначения

- Коаксиальные соединители с обжимными хвостовиками или для печатного монтажа, соответствующие директиве RoHS
- Отлиты под давлением из цинкового сплава. Прецизионная точность размеров
- Соответствие военному стандарту MIL-STD 348A
- Для присоединения коаксиальных кабелей наиболее распространенных типов

Характеристики:

Полное сопротивление – 50 и 75 Ом

Диапазон частот – 0 - 4 ГГц

Диапазон температур – от -55 до +85 °C



Переходник BNC “розетка - розетка” приборный

Покрывтие	Каталожный номер
Никель/Золото	5-1634530-1

Переходник BNC “вилка - розетка” угловой

Покрывтие	Каталожный номер
Никель/Золото	5-1634526-1

Тройник BNC

Покрывтие	Каталожный номер
Никель/Золото	5-1634535-1

Вилка TNC прямая с обжимными контактами

Ом	Кабель	Каталожный номер
50	RG 58	5-1814800-3
75	RG 59	5-1814801-3

Розетка TNC приборная с обжимными контактами и креплением спереди

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Под пайку	5-1814804-1
75	Под пайку	5-1814804-3

Розетка TNC изолированная угловая для печатного монтажа

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Белая, станд. профиль	5-1814807-1

Розетка UHF (УВЧ) приборная с креплением сзади

Покрывтие	Каталожный номер
Никель/Золото	5-1814815-1

Вилка M-UHF (СВЧ) прямая с обжимными контактами

Ом	Кабель	Каталожный номер
50	RG 58	5-1814818-1

Розетка BNC приборная с креплением на конце

Ом	Описание	Каталожный номер
50	С креплением на конце	5-1634521-1

Розетка BNC угловая для печатного монтажа

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Металлическая	5-1634513-1

Розетка BNC прямая для печатного монтажа

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Металлическая	5-1634506-1
75	Металлическая	5-1634506-2

Розетка TNC приборная с обжимными контактами и креплением сзади

Ом	Описание	Каталожный номер
50	RG 58	5-1814802-3

Розетка TNC прямая для печатного монтажа

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Металлическая	5-1814805-1

Розетка UHF (УВЧ) приборная с креплением спереди

Покрывтие	Каталожный номер
Никель/Золото	5-1814814-1

Розетка UHF (УВЧ) панельная

Покрывтие	Каталожный номер
Никель/Золото	5-1814816-1

Розетка M-UHF (СВЧ) прямая с обжимными контактами

Ом	Кабель	Каталожный номер
50	RG 58	5-1814819-1

Коаксиальные радиочастотные соединители ZDC - 50 и 75 Ом - коммерческого назначения

- Коаксиальные соединители с обжимными хвостовиками или для печатного монтажа, соответствующие директиве RoHS
- Отлиты под давлением из цинкового сплава. Прецизионная точность размеров
- Соответствие военному стандарту MIL-STD 348A
- Для присоединения коаксиальных кабелей наиболее распространенных типов

Характеристики:

Полное сопротивление – 50 и 75 Ом

Диапазон частот – 0 - 4 ГГц

Диапазон температур – от -55 до +85 °C



Розетка M-UHF (СВЧ) угловая для печатного монтажа

Ом	Описание	Каталожный номер
50	Металлическая	5-1814820-1

Вилка серии F прямая с обжимными контактами

Ом	Кабель	Каталожный номер
75	RG 59	5-1814821-1
75	RG 6	5-1814821-3
75	CT 125	5-1814821-7

Вилка серии F прямая, накручиваемая на кабель

Ом	Кабель	Каталожный номер
75	RG 59	5-1814822-1
75	RG 6	5-1814822-3
75	CT 100	5-1814822-5
75	CT 125	5-1814822-7

Розетка серии F приборная с обжимными контактами и креплением с монтажной стороны

Ом	Описание	Каталожный номер
75	RG 59	5-1814826-1
75	RG 6	5-1814826-3

Розетка серии F приборная с обжимными контактами и креплением с контактной стороны

Ом	Описание	Каталожный номер
75	Под пайку	5-1814823-1

Розетка серии F прямая для печатного монтажа

Ом	Описание	Каталожный номер
75	Металлическая	5-1814825-1

Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com



Коаксиальные радиочастотные соединители - 50 и 75 Ом - промышленного назначения

- Соответствуют промышленному стандарту
- Широкий выбор для любых применений



Компрессионные коаксиальные - "плата - плата"

Расстояние между платами, мм	Каталожный номер
14 +/- 1	619127-1
10 +/- 1	619134-1
6.65 +/- 0.4	619135-1
4 +/- 0.3	1658260-1



Соединители BNC, изолированные от монтажной панели



Способ монтажа	Тип соединителя	Вид соединителя	Импеданс, Ом	Способ установки	Емкость	Номинальное напряжение	Каталожный номер
Печатный / панельный	Розетка - Изолир. от панели	Прямой	50	Через сквозные отверстия	9400 пФ	1500 В пост. тока	5413476-2
Печатный / панельный	Розетка - Изолир. от панели	Угловой	50	Через сквозные отверстия	9400 пФ	1500 В пост. тока	5413524-2
Печатный / панельный	Розетка - Изолир. от панели - Низк. профиль	Угловой	50	Через сквозные отверстия	9400 пФ	1500 В пост. тока	5413515-2
Печатный / панельный	Розетка - Изолир. от панели - Низк. профиль	Угловой	75	Через сквозные отверстия	9400 пФ	1500 В пост. тока	5414094-2
Печатный / панельный	Розетка - Изолир. от панели - Сверхнизк. профиль	Угловой	75	Через сквозные отверстия	9400 пФ	1500 В пост. тока	5415103-1
Печатный / панельный	Розетка - Изолир. от панели - Защита от электростатики	Угловой	50	Через сквозные отверстия	7900 пФ	1500 В пост. тока	5414651-3
Печатный / панельный	Розетка - Изолир. от панели - Защита от электростатики	Угловой	75	Через сквозные отверстия	9400 пФ	1500 В пост. тока	5415085-1

Соединители BNC со встроенной оконечной нагрузкой

Тип соединителя	Способ монтажа	Вид соединителя	Импеданс, Ом	Способ установки	Каталожный номер
Розетка	Печатный / панельный	Угловой	75	Через сквозные отверстия	5414367-2

Соединители Mini BNC



Способ монтажа	Тип соединителя	Вид соединителя	Импеданс, Ом	Способ установки	Тип кабеля	Каталожный номер
Кабельный	Вилка	Прямой	75	Обжим	735A	1274563-1
Кабельный	Вилка	Прямой	75	Обжим	RG 179	1274563-3
Кабельный	Вилка	Угловой	75	Обжим	735A	1274566-1
Кабельный	Вилка	Угловой	75	Обжим	RG 179	1274566-3
Кабельный	Приборная розетка	Прямой	75	Обжим	735A	1274568-1
Кабельный	Приборная розетка	Vertical	75	Обжим	RG 179	1274568-3
Печатный	Розетка	Прямой	75	Через сквозные отверстия	-	1274571-1
Печатный	Розетка	Угловой	75	Через сквозные отверстия	-	1274572-1
Печатный	Приборная розетка	Угловой	75	Через сквозные отверстия	-	1274584-1

Коаксиальные радиочастотные соединители - 50 и 75 Ом - промышленного назначения (продолжение)

SMA



Способ монтажа	Тип соединителя	Вид соединителя	Импеданс, Ом	Способ установки	Тип кабеля	Каталожный номер
Печатный	Розетка	Прямой	50	Через сквозные отверстия	-	1470510-1
Печатный	Розетка	Угловой	50	Через сквозные отверстия	-	1470509-1

SMB



Способ монтажа	Тип соединителя	Вид соединителя	Импеданс, Ом	Способ установки	Тип кабеля	Каталожный номер
Кабельный	Вилка	Прямой	50	Обжим	RG 174, 188, 316	413985-1
Кабельный	Вилка	Угловой	50	Обжим	RG 174, 188, 316	414002-5
Кабельный	Вилка	Угловой	50	Обжим	RG 174, 188, 316	414002-4
Кабельный	Розетка	Прямой	50	Обжим	RG 174, 188, 316	5414170-1
Кабельный	Jack	Vertical	50	Обжим	RG 174, 196	5414170-2
Кабельный	Приборная розетка	Прямой	50	Обжим	RG 174, 188, 316	5228217-1
Печатный	Розетка	Прямой	50	Через сквозные отверстия	-	413990-2
Печатный	Розетка	Угловой	50	Через сквозные отверстия	-	1470513-1
Переходник приборный	Розетка / розетка	Прямой	50	-	-	228553-1

QMA (вставной SMA)



Способ монтажа	Тип соединителя	Вид соединителя	Импеданс, Ом	Способ установки	Тип кабеля	Каталожный номер
Кабельный	Вилка	Прямой	50	Пайка	RG 402	1408346-1
Кабельный	Вилка	Прямой	50	Пайка	RG 174, 188, 316	1408333-1
Кабельный	Вилка	Угловой	50	Пайка	RG 402	1408347-1
Кабельный	Вилка	Угловой	50	Пайка	RG 174, 188, 316	1408336-1
Кабельный	Приборная розетка	Прямой	50	Пайка	RG 402	1408349-1
Кабельный	Приборная розетка	Прямой	50	Пайка	RG 174, 188, 316	1408339-1
Печатный	Розетка	Прямой	50	Через сквозные отверстия	-	1408332-1
Печатный	Розетка	Угловой	50	Через сквозные отверстия	-	1408337-1
Фланцевый	Розетка	Прямой	50	4 отверстия	-	1408341-1

Коаксиальные радиочастотные соединители - 50 и 75 Ом - промышленного назначения (продолжение)

MCX



Способ монтажа	Тип соединителя	Вид соединителя	Полное сопротивление, Ом	Способ установки	Тип кабеля	Каталожный номер
Печатный	Розетка	Прямой	50	Через сквозные отверстия	-	1470512-1
Печатный	Розетка	Угловой	50	Через сквозные отверстия	-	1470511-1

MMCX



Способ монтажа	Тип соединителя	Вид соединителя	Полное сопротивление, Ом	Способ установки	Тип кабеля	Каталожный номер
Кабельный	Вилка	Прямой	50	Обжим	RG 178, 196	1408148-1
Кабельный	Вилка	Угловой	50	Обжим	RG 178, 196	1408149-1
Печатный	Вилка	Прямой	50	Через сквозные отверстия	-	1408120-1
Печатный	Розетка	Прямой	50	Через сквозные отверстия	-	1408150-1
Печатный	Розетка	Угловой	50	Через сквозные отверстия	-	1408151-1
Печатный	Розетка	Прямой	50	Поверхностный	-	6-1460820-1

Быстрорасчлняемые соединители



Серия	Тип соединителя	Вид соединителя	Тип кабеля	Каталожный номер
SMA	Кабельная вилка	Прямой	RG316	1408541-1
SMA	Кабельная вилка	Угловой	RG316	1274694-1
N (QLN)	Кабельная вилка	Прямой	RG142	1274688-1
N (QLN)	Кабельная вилка	Угловой	RG58	1274804-1
N (QLN)	Кабельная розетка	Приборный	RG58	1274734-1
N (QLN)	Кабельная розетка	С квадр. фланцем с 4 отверстиями	RG58	1274735-1
N (QLN)	Панельная розетка	С квадр. фланцем с 4 отверстиями	Пайка	1274662-1

Кабели в сборе со сверхминиатюрными разъемами



Тип соединителя	Тип сборки	Ответная часть	Длина, мм	Высота, мм	Каталожный номер
Готовый кабель	С 2 разъемами	Розетка - Style A	100	-	1750108-1
Готовый кабель	С 2 разъемами	Розетка - Style B	100	-	1750109-1
Готовый кабель	Вилка UMCC - вилка SMA	-	200	2.50	1750110-4
Готовый кабель	Вилка UMCC - приборная розетка SMA	-	200	2.50	1750110-6

Сверхминиатюрные коаксиальные соединители (UMCC)



Монтаж	Тип соединителя	Вид соединителя	Способ монтажа	Высота, мм	Каталожный номер
Печатный	Розетка - Style A	Прямой	Поверхностный	2.00 / 2.50	1566230-1
Печатный	Розетка - Style B	Прямой	Поверхностный	2.00	1775146-1

Коаксиальные радиочастотные соединители - 50 и 75 Ом - промышленного назначения (продолжение)

Коаксиальный соединитель с оконечной нагрузкой

Тип	Каталожный номер
Вилка DIN 1.0 / 2.3	5-619219-1
Вилка SMA	1460802-1
Вилка SMC	1460803-1
Вилка QMA	619271-1



Переходники для соединителей различных серий

Описание переходника	Каталожный номер
Приборная розетка BNC - Розетка SMA	1058117-1
Розетка BNC - Розетка SMB 75 Ом	1311209-1
Розетка BNC - Розетка серии N	1057390-1
Розетка BNC - Вилка SMB	1058077-1
Вилка BNC - Розетка серии N	1057392-1
Вилка MCX - Розетка SMA	1061071-1
Розетка серии N - Вилка TNC	1057388-1
Розетка SMA 18 ГГц - Розетка приборная серии N	1058675-1
Розетка SMA 18 ГГц - Розетка серии N	1058651-1
Розетка SMA 18 ГГц - Вилка серии N	1057377-1
Розетка SMA 18 ГГц - Вилка кабельная OSP (BMA)	1059756-1
Вилка SMA 18 ГГц - Розетка серии N	1058664-1
Вилка SMA 18 ГГц - Вилка серии N	1057367-1
Розетка SMA - Розетка BNC	1058058-1
Розетка SMA - Вилка BNC	1058081-1
Розетка SMA - Розетка серии N	1057341-1
Розетка SMA - Вилка SMB	1060498-1
Розетка SMA - Розетка приборная TNC	1057908-1
Розетка SMA - Розетка приборная серии N	1057343-1
Розетка SMA - Розетка фланцевая серии N	1057463-1
Вилка SMA - Вилка BNC	1058083-1
Вилка SMA - Розетка фланцевая серии N	1057385-1
Вилка SMA - Розетка серии N	1057381-1
Вилка SMA - Розетка SMB	1060500-1
Розетка SMB - Розетка SMA	1060487-1
Розетка фланцевая TNC - Розетка SMA	1057841-1
Розетка TNC - Розетка BNC	1057845-1
Розетка TNC - Розетка серии N	1057387-1
Вилка TNC - Розетка SMA	1057853-1
Розетка QMA - Вилка SMA	1408343-1
Вилка QMA - Розетка SMA	1408393-1



Вся продукция
полностью соответствует

Директиве (RoHS) 2002/95/EC





Внешние и печатные антенны

- Низкопрофильные и высокоэффективные
- Внешние или печатные на плате
- Не требуют настройки




Печатные антенны

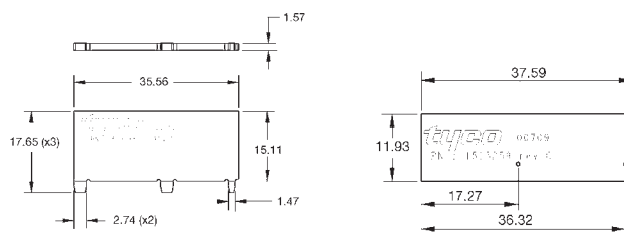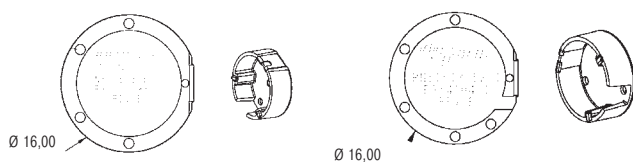

Применение	Способ монтажа	Частота, МГц	Каталожный номер
GPS	Поверхностный	1565 - 1585	1513152-1
WLAN 802.11b	Поверхностный	2400 - 2500	1513151-1
GSM	Через сквозные отверстия	824 - 960	1513165-1
GSM	Поверхностный	880 - 960 1710 - 1990	1513259-1
WLAN 2-диапазонный	Поверхностный	2400 - 2500 4900 - 5900	1513164-1
WLAN 1-диапазонный	Поверхностный	2400 - 2500	1513504-1

Внешние антенны

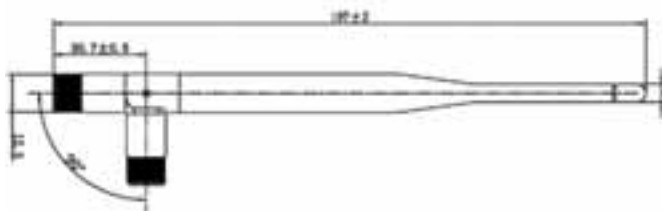

Применение	Способ монтажа	Частота, МГц	Усиление	Каталожный номер
WLAN 1-диапазонная	Разъем SMA обратн. полярн.	2400 - 2500	2 dBi	1857661-1
WLAN 1-диапазонная	Разъем SMA обратн. полярн.	2400 - 2500	5 dBi	1857522-1
WLAN 2-диапазонная	Разъем SMA обратн. полярн.	2400 - 2500 + 5100 - 5800	2 - 3 dBi	1770429-1
WLAN 2-диапазонная	Коакс. кабель 200 мм с соединителем UMCC	2400 - 2500 + 5100 - 5800	1.5 - 4.5 dBi	1982018-1

Оптические

- Интерфейсы промышленного стандарта
- Одно- или многомодовое оптическое волокно
- Соединители с высокой плотностью размещения для применений с малым форм-фактором



Переходники

Описание переходника	Способ оконцовки	Особенности	Цвет	Каталожный номер
Дуплексный фланцевый с разъемом LC	SC	Керамический наконечник	Синий	6457567-4
Дуплексный фланцевый с разъемом LC	SC	Керамический наконечник	Зеленый	6457567-6
Дуплексный фланцевый с разъемом LC	SC	Металлический наконечник	Бежевый	6457567-8
Симплексный SC - SC	Фланцевый	Керамический наконечник	Синий	1-5502632-1
Симплексный SC - SC	Фланцевый	Керамический наконечник	Зеленый	2-106901-6
Симплексный с разъемом FC	Стандартный слот	Керамический наконечник	-	5504407-3

Соединительные комплекты

Описание комплекта	Каталожный номер
Одномодовый симплексный с разъемом LC для кабеля диаметром 1,6 - 2,0 мм	6588709-1
Одномодовый симплексный с разъемом LC для кабеля диаметром 0,9 мм	6588710-1
Защелка для одномодового дуплексного соединителя LC - Синяя	1374728-1
Многомодовый симплексный с разъемом LC для кабеля диаметром 1,6 - 2,0 мм	6588705-1
Многомодовый симплексный с разъемом LC для кабеля диаметром 0,9 мм	6588706-1
Защелка для многомодового дуплексного соединителя LC - Бежевая	1374728-2
Одномодовый симплексный с разъемом SC для кабеля диаметром 2 мм	5504934-2
Одномодовый симплексный с разъемом SC для кабеля диаметром 0,9 мм	5492123-1
Многомодовый симплексный с разъемом SC для кабеля диаметром 2 мм	5504931-1
Многомодовый симплексный с разъемом SC для кабеля диаметром 0,9 мм	5504932-1
Защелка для дуплексного соединителя SC - Черная	6348522-1
Одномодовый симплексный с разъемом FC для кабеля диаметром 2 мм	5504915-2
Одномодовый симплексный с разъемом FC для кабеля диаметром 0,9 мм	5504649-1

Оптоволоконные сборки

Описание изделия	Тип кабеля	Длина, м	Каталожный номер
Пигтейл LC/PC для кабеля 0,9 мм	Одномодовый	2	6536880-2
Пигтейл SC/PC для кабеля 0,9 мм	Одномодовый	2	5233582-2
LC/PC - LC/PC	Многомодовый дуплексный OM3	3	6536969-3
LC/PC - SC/PC	Одномодовый дуплексный	3	6536508-3
LC/PC - SC/PC	Многомодовый дуплексный 62	3	6536510-3
LC/PC - SC/PC	Многомодовый дуплексный 50	3	5349565-3
LC/PC - SC/PC	Многомодовый дуплексный 62	3	5349578-3

Внешние оптические аттенуаторы

Описание изделия	Тип кабеля	Каталожный номер
Широкополосный LC/UPC, затухание в ПП 3 дБ	Одномодовый	1693560-3
Широкополосный LC/UPC, затухание в ПП 5 дБ	Одномодовый	1693560-5
Широкополосный LC/UPC, затухание в ПП 10 дБ	Одномодовый	1-1693560-0




Розетки с открытым изолятором и цанговыми контактами для интегральных схем в DIP-корпусе

- Латунные контакты с лужеными хвостовиками, соответствующие директиве RoHS
- Прецизионные цанговые контакты
- Воронкообразные гнезда, облегчающие ввод выводов ИС
- Конструкция хвостовиков препятствует растеканию припоя

Характеристики:

Корпус	– Полиэфирный, армированный стекловолокном, соответствующий UL94V-0
Контакты	– Медно-бериллиевый сплав, позолоченные
Номинальный ток	– 3 А

Серия 800



Количество контактов	A	Размер B	C	Шаг контактов	Контакт	Хвостовик	Каталожный номер Augat	Каталожный номер Tyco
8	10.16	7.62	10.16	7.62	Позолоченный	Луженый	808-AG11D ESL	2-1571552-2
14	17.78	7.62	10.16	7.62	Позолоченный	Луженый	814-AG11D ESL	2-1571552-3
16	20.32	7.62	10.16	7.62	Позолоченный	Луженый	816-AG11D ESL	2-1571552-4
18	22.86	7.62	10.16	7.62	Позолоченный	Луженый	818-AG11D ESL	2-1571552-5
20	25.40	7.62	10.16	7.62	Позолоченный	Луженый	820-AG11D ESL	2-1571552-6
22	27.94	10.16	12.70	10.16	Позолоченный	Луженый	822-AG11D ESL	2-1571552-7
24	30.48	7.62	10.16	7.62	Позолоченный	Луженый	824-AG11D ESL	2-1571552-8
28	35.56	15.24	17.78	15.24	Позолоченный	Луженый	828-AG11D ESL	2-1571552-9
32	40.64	15.24	17.78	15.24	Позолоченный	Луженый	832-AG11D ESL	3-1571552-0
36	45.72	15.24	17.78	15.24	Позолоченный	Луженый	836-AG11D ESL	3-1571552-1
40	50.80	15.24	17.78	15.24	Позолоченный	Луженый	840-AG11D ESL	3-1571552-2
42	53.34	15.24	17.78	15.24	Позолоченный	Луженый	842-AG11D ESL	3-1571552-3
48	60.96	15.24	17.78	15.24	Позолоченный	Луженый	848-AG11D ESL	3-1571552-4
64	81.28	22.86	25.40	22.86	Позолоченный	Луженый	864-AG11D ESL	3-1571552-5

Описание изделия:
введите каталожный номер
в поле "Search" на сайте

www.tycoelectronics.com



Гнезда Holtite для беспаечной установки в плату


- Впрессовываются в сквозные отверстия платы
- Прецизионная точность изготовления
- Практически не выступают над поверхностью платы
- Уникальная конструкция не допускает повреждения отверстия платы

Характеристики:

Контакты – Медно-бериллиевый сплав
Диаметр отверстия – 1,4 мм



Серия Holtite

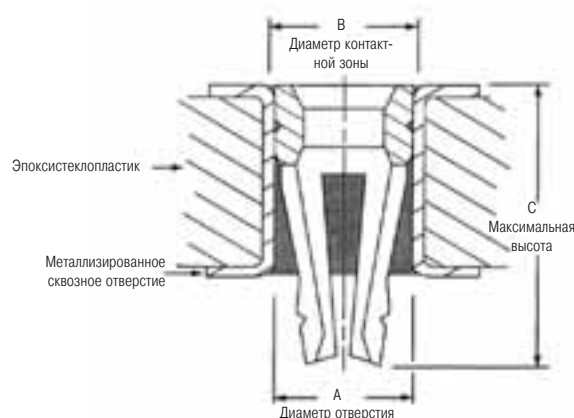

Рекомендуемый размер вывода	Рекомендуемый диаметр отверстий в плате	А	Размер В	С	Толщина платы	Каталожный номер Augat	Каталожный номер Tyco
Прямоугольный 0,28 x 0,46 или круглый диаметром 0,406 - 0,531	1.15	1.04	1.12	2.54	0.75	8134-НС-5P2 (Золото)	6-1437514-6 (Золото)
						8134-НС-5P3 (Олово/Свинец)	6-1437514-7 (Олово/Свинец)
круглый диаметром 0,51 - 0,76	1.61	1.47	1.59	3.56	0.75	8134-НС-6P2 (Золото)	6-1437514-8 (Золото)
						8134-НС-6P2 (Олово/Свинец)	6-1437514-9 (Олово/Свинец)
круглый диаметром 0,64 - 0,89	1.61	1.47	1.59	3.36	0.75	8134-НС-8P2 (Золото)	7-1437514-0 (Золото)
круглый диаметром 0,89 - 1,14	2.22	2.08	2.18	4.06	1.27 (мин.)	8134-НС-12P2 (Золото)	5-1437514-9 (Золото)

Бобина с гнездами Holtite SIP

Количество контактов в бобине	Покрытие контакта	Тип контакта	Каталожный номер Augat	Каталожный номер Tyco
2500	Золото	SP2	322-HCS5P2-100	2-1437514-0
	Олово/Свинец	SP3	322-HCS5P3-100	3-1437514-6

Бобина с гнездами Holtite DIP

Количество контактов в бобине	Покрытие контакта	Тип контакта	Межрядное расстояние	Каталожный номер Augat	Каталожный номер Tyco
5000	Золото	Серия SP	.30"	322-HCS5P2-300	1-1437514-3
	Олово/Свинец	Серия SP	.30"	322-HCS5P3-300	3-1437514-7



Розетки PLCC для монтажа в сквозных отверстиях

- Позволяет устанавливать PLCC Jedec типа A
- Легкий доступ к микросхеме для выполнения измерений
- Небольшие опоры и 4 круглых отверстия, облегчающие чистку платы от пыли
- Визуальный контроль совмещения выводов с отверстиями в плате

Характеристики:

Корпус	– Армированный стекловолокном термопластик, соответствующий UL94V-0
Контакты	– Луженая фосфористая бронза, соответствующая директиве RoHS
Номинальный ток	– 1 А

Серия PCS
с высоким/нормальным усилием
сочленения/расчленения
мин. усилие 200 грамм

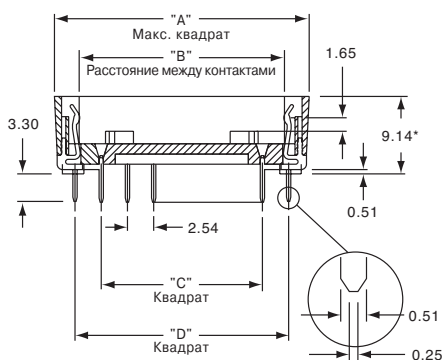

Розетки стандартной конфигурации



* 32 контакта только 8.38

Количество контактов	A	B	Размер C	D	E	Каталожный номер Augat	Каталожный номер Tyco
20	14.98	9.14	5.08	10.16	10.03/9.78	PCS-020A-1	1571539-1
28	17.52	11.68	7.62	12.70	12.57/12.32	PCS-028A-1	1571539-2
44	22.60	16.76	12.70	17.78	17.65/17.40	PCS-044A-1	1571541-1
52	25.15	19.30	15.24	20.32	20.19/19.94	PCS-052A-1	1571541-2
68	30.22	24.46	20.32	25.40	25.27/25.02	PCS-068A-1	1571541-3
84	35.31	29.54	25.40	30.48	30.35/30.10	PCS-084A-1	1571541-4

32-контактное прямоугольное гнездо

Количество контактов	A	Размер длинной стороны (размер короткой - в скобках) B	C	D	E	Каталожный номер Augat	Каталожный номер Tyco
32	20.07 (17.53)	14.33 (11.79)	10.16 (11.79)	15.24 (12.70)	15.11/14.86 (12.57/12.32)	PCS-032A-1	1571540-1

Экономичные низкопрофильные розетки

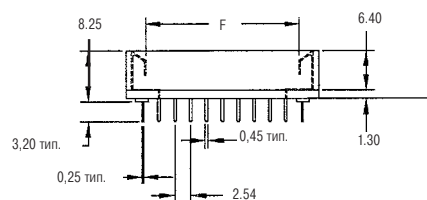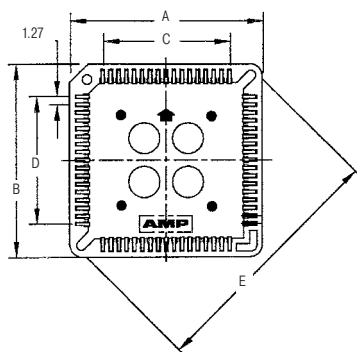


Количество контактов	A	B	Размер C	D	E	F	Каталожный номер Tyco
20	15.56	15.56	5.08	5.08	17.20	8.90	1-822473-1
28	18.10	18.10	7.62	7.62	20.70	11.46	1-822473-2
32	18.10	20.54	7.62	10.16	22.65	11.36	1-822473-3
44	23.18	23.18	12.70	12.70	27.50	16.74	1-822473-4
52	25.72	27.72	15.24	15.24	31.50	19.30	1-822473-5
68	30.80	30.80	20.32	20.32	39.00	24.38	1-822473-6
84	35.88	35.88	25.40	25.40	46.15	29.42	1-822473-7

Низкопрофильные розетки PLCC для поверхностного монтажа

- Низкий профиль обеспечивает малое расстояние между платами в высоту
- Указатель контакта 1
- Позволяет легко извлекать PLCC

Характеристики:

Корпус	– Стойкий к высокой температуре термопластик, соответствующий UL94V-0
Номинальный ток	– 1 А
Механическая износостойкость	– 25 циклов сочленения и расчленения



Количество контактов	Каталожный номер (Упаковка)	
	На ленте	В тубе
20	3-822516-3	822516-3
28	3-822516-2	822516-2
32	3-822516-7	822516-7
44	3-822516-1	822516-1
52	3-822516-4	822516-4
68	3-822516-5	822516-5
84	3-822516-6	822516-6

Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com



μ PGA с охлаждением

- Розетки для микропроцессоров следующего поколения
- Эффективное охлаждение микросхем BGA обеспечивается специальными радиаторами
- Запатентованная технология присоединения "CoolSnap"



Розетки μ PGA

Описание	Каталожный номер
μ PGA Socket 478C	3-1674770-2
μ PGA Socket 479M	1674770-1

Радиаторы

Охлаждаемая ИС	Конфигурация	Каталожный номер
Для μ PGA 478C и 479M	-	8-1542008-7
Держатель	-	2-1542009-7
ИС размером 21 x 21	3 радиальных ребра	5-1542004-4
ИС размером 25 x 25	4 радиальных ребра	1-1542006-0
ИС размером 27 x 27	2 радиальных ребра	5-1542003-9
ИС размером 29 x 29	2 радиальных ребра	1-1542009-4
ИС размером 32,5 x 32,5	2 радиальных ребра	8-1542005-8
ИС размером 35 x 35	5 радиальных ребра	8-1542003-8
ИС размером 37,5 x 37,5	2 радиальных ребра	1-1542002-1
ИС размером 40 x 40	2 радиальных ребра	9-1542003-2

Розетки для модулей памяти DIMM

- Розетки на 124 и 240 контактов
- Монтаж поверхностный или в сквозных отверстиях
- Сертификация UL

Характеристики:

Корпус



- Стойкий к высокой температуре нейлон

Контакты

- Позолоченная фосфористая бронза

Номинальный ток

- 0,5 А

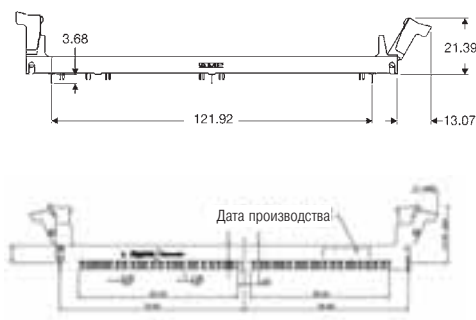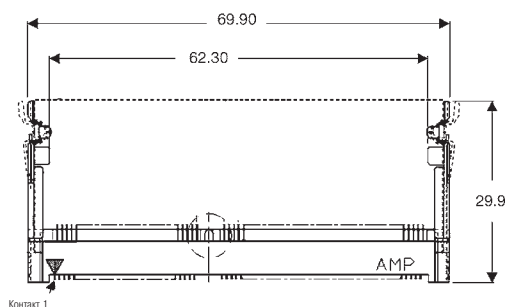

Количество контактов	Описание изделия	Шаг, мм	Напряжение, В	Тип модуля	Ориентация модуля	Профиль	Способ монтажа	Каталожный номер
124	Розетка факса/модема	0.8	-	-	Угловой	Стандартный	Поверхностный	6318228-1
144	SO-DIMM	0.8	3.3	SDRAM	Угловой	Стандартный	Поверхностный	390113-1
144	SO-DIMM	0.8	3.3	SDRAM	Угловой	Низкий	Поверхностный	390114-1
144	SO-DIMM	0.8	3.3	SDRAM	Угловой	Высокий	Поверхностный	390112-1
144	SO-DIMM	0.8	3.3	SGRAM	Угловой	Высокий	Поверхностный	390110-1
144	SO-DIMM	0.8	3.3	SDRAM	Угловой	Низкий	Поверхностный	390111-1
168	DIMM	1.27	3.3	DRAM не буферизованный	Прямой	Стандартный	Через сквозные отверстия	5390168-1
168	DIMM	1.27	3.3	DRAM не буферизованный	Угловой	Низкий	Через сквозные отверстия	1-5390171-6
168	DIMM	1.27	3.3	DRAM не буферизованный	Под углом 25 градусов	Низкий	Через сквозные отверстия	5390170-6
168	DIMM	1.27	3.3	DRAM	Угловой	Низкий	Через сквозные отверстия	1-5390171-5
184	DIMM	1.27	2.5	DRAM - DDR 2	Прямой	Стандартный	Через сквозные отверстия	5390241-1
200	SO-DIMM	0.6	2.5	SDRAM - DDR 1	Угловой	Стандартный	Поверхностный	1473005-1
200	SO-DIMM	0.6	1.8	SDRAM - DDR 2	Угловой	Стандартный	Поверхностный	1473005-4
200	SO-DIMM	0.6	2.5	SDRAM - DDR 1 - Обратный	Угловой	Стандартный	Поверхностный	1473006-1
200	SO-DIMM	0.6	1.8	SDRAM - DDR 2 - Обратный	Угловой	Стандартный	Поверхностный	1473006-4
240	DIMM	1.00	1.8	SDRAM - DDR 2	Прямой	Стандартный	Через сквозные отверстия	1775802-1
240	DIMM	1.00	1.8	SDRAM - DDR 2 полностью буферизованный	Прямой	Стандартный	Через сквозные отверстия	1-1761024-1
240	DIMM	1.00	1.8	DDR 2 для плат шины ATCA	Прямой	Низкий	Через сквозные отверстия	1888427-1

Розетки PCI Express / PCI




- Высокая плотность контактов, расположенных с шагом 1,27/1,00 мм
- Легкая установка плат расширения с большим числом контактов
- Элементы, исключающие возможность неправильного присоединения платы к разъему

Характеристики:

- Корпус** – Стойкий к высокой температуре, термопластик
- Контакты** – Покрытие: никель плюс золото



Прямые розетки PCI Express

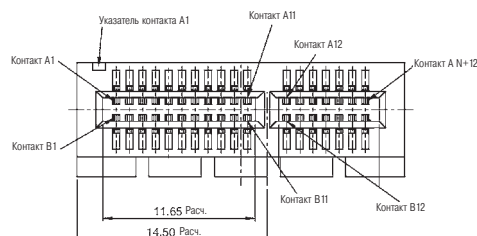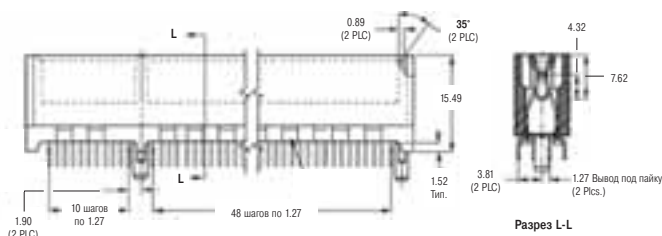

Количество пар контактов	Общее количество контактов	Способ монтажа	Каталожный номер
18	36	Через сквозные отверстия	1612163-1
32	64	Через сквозные отверстия	1612163-2
49	98	Через сквозные отверстия	1612163-3
49	98	Запрессовка	1871058-3
82	164	Через сквозные отверстия	1612163-4
82	164	Запрессовка	1871058-4
140	280	Запрессовка	1871058-5

Прямые разъемы PCI

Количество пар контактов	Общее количество контактов	Способ монтажа	Каталожный номер
60	120	Через сквозные отверстия	5145154-4

Розетки для батарей



- Для ионно-литиевых батарей CR2032
- Функция самовыталкивания батареи позволяет извлекать её без использования инструментов
- Соответствие UL94V-0

Характеристики:

Корпус	– ПБТ, соответствующий UL94V-0
Контакты	– Луженые



Розетки для батарей

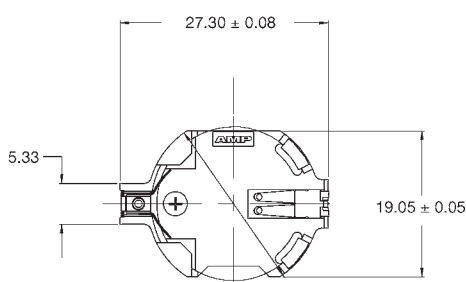

Тип батареи	Способ монтажа	Количество батарей в держателе	Вид держателя	Каталожный номер
Литиевая CR 2032	Через сквозные отверстия	1	Угловой	120591-1
Литиевая CR 2032	Поверхностный	1	Угловой	796136-1

Полный электронный
каталог нашей продукции
можно найти на сайте

www.tycoelectronics.com




Соединители для смарт-карт

- Позволяют устанавливать микропроцессорные карты толщиной 0,76 мм: стандарта ISO 7816-7816 или ISOP8-AFNOR, а также SIM-карты стандарта GSM 11.11


Характеристики:

- Корпус** – ПБТ
- Контакты** – Покрытие: золото толщиной 0,76 мкм

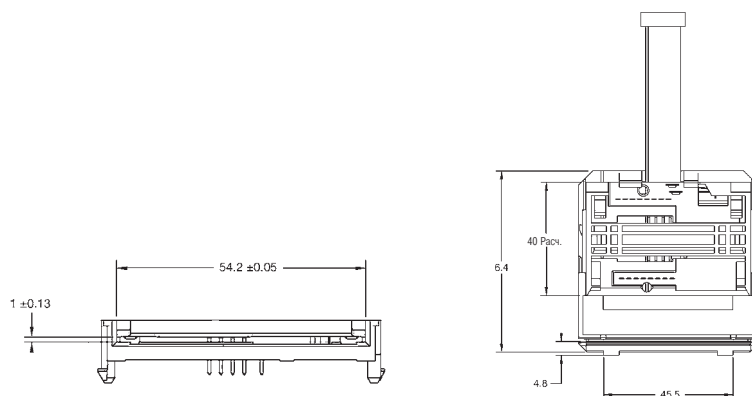

Соединители для смарт-карт

Тип карты	Механическая износостойкость	Способ монтажа	Количество контактов	Выключатель	Особенности	Каталожный номер
Полноразмерная	30,000	Через сквозные отверстия	8	Да	Низкий профиль	5953398-1
Полноразмерная	30,000	Через сквозные отверстия	8	Да	Высокий профиль	5953438-1
Полноразмерная	30,000	Устанавливается на плоском кабеле	8	Да	Плоский кабель 80 мм - Через сквозные отверстия	5953131-4
Полноразмерная	30,000	Устанавливается на плоском кабеле	8	Да	Плоский кабель 60 мм - На панели	5953497-1
(Сборки с плоским кабелем подключаются к Micromatch кат. № 8-215079-0)						
Полноразмерная	300,000	Через сквозные отверстия	8	Да	Высокая износостойкость	1705054-1
2 полноразмерные карты	30,000	На 2-х плоских кабелях	2 x 8	Да	располагаются друг над другом	6379018-1
(Сборки с плоским кабелем подключаются к двум Micromatch кат. № 8-215079-0)						



Модули с защитой доступа (SAM)

Тип карты	Механическая износостойкость	Способ монтажа	Количество контактов	Выключатель	Особенности	Каталожный номер
6-конт. SIM / SAM	10,000	Поверхностный	6	Да	Металлический запорный диск	5145299-1
8-конт. SIM / SAM	10,000	Поверхностный	8	Да	Металлический запорный диск	5145299-2

Соединители для SIM-карт




- Позволяют считывать SIM и UIM карты
- Широкий диапазон монтажной высоты
- Поставляются на лентах для захвата манипулятором

Характеристики:

Корпус	– Черный термопластик
Контакты	– Выборочно позолоченные
Механическая износостойкость	– 5000 циклов сочленения и расчленения





Соединители с держателем SIM-карты




Общая высота, мм	Высота карты над платой, мм	С поперечным держателем карты	Каталожный номер Без поперечного держателя карты	С 2 боковыми держателями - направляющими
1.9	0.8	1747314-1	-	-
2.1	0.95	1871406-1	-	-
2.4	1.2	2-292292-4	-	-
2.7	1.5	2-292292-7	-	-
2.8	1.6	-	-	1-1705615-6
2.9	1.7	2-292292-9	-	-
3.1	1.9	3-292292-1	-	-
3.2	2.0	-	3-292373-2	-

Соединители для стандартных SIM карт



Высота, мм	С ребрами Без контактов-держателей	Каталожный номер Без ребер Без контактов-держателей	Без ребер С контактами-держателями
1.9	1-338063-9	1-1377227-9	-
2.0	2-338063-0	-	-
2.2	2-338063-2	-	-
2.4	2-338063-4	-	2-1483437-4
2.5	2-338063-5	-	-
2.6	2-338063-6	-	-
2.8	2-338063-8	-	-
3.7	3-338063-7	-	-
4.0	4-338063-0	-	-

Соединители с возможностью установки SIM-карты на 5 направлений





Высота, мм	Тусо С ребрами
1.5	1-1705300-5
1.6	1-1705300-6
1.7	1-1705300-7
1.8	1-1705300-8
1.9	1-1705300-9
2.0	2-1705300-0
2.1	2-1705300-1
2.2	2-1705300-2
2.3	2-1705300-3
2.4	2-1705300-4

Соединители для PCMCIA / PC карт

- Возможность установки карт PC Card Type I, II и III
- Сертификация UL и CSA

Характеристики:

Контакты – Покрытие: золото толщиной 0,76 мкм

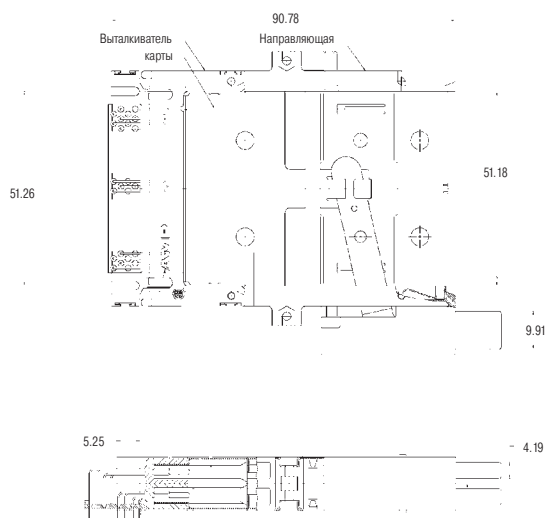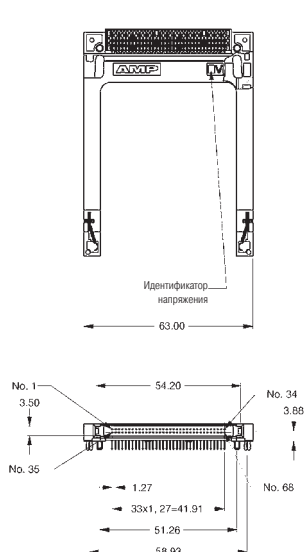

Угловые разъемы для монтажа в сквозных отверстиях платы со стороны компонентов

Выталкиватели	Установка друг над другом	Номинальное напряжение	Каталожный номер
Нет	Нет	5 В	5338932-1
Нет	Нет	3,3 В	5338932-2
Слева	Нет	5 В	5338933-1
Слева	Нет	3,3 В	5338933-2
Справа	Нет	5 В	5338934-1
Справа	Нет	3,3 В	5338934-2
Справа	Да	5 В	1705349-1
Справа	Да	3,3 В	1705349-2
Черная кнопка			1377142-2

Вся продукция
полностью соответствует

Директиве (RoHS) 2002/95/EC





Карты PCMCIA Express

- Один и тот же соединитель для карт шириной 34 мм и 54 мм
- Поддержка стандартов USB 2.0 и PCI Express (x1)
- Поддержка "горячего" Plug & Play с автоконфигурированием




Розетка с выталкиванием карты путем нажатия (Push/Push)



Описание изделия	Способ монтажа	Высота опор (мм)	Шторка	Примечания	Каталожный номер
Розетка	Со стороны компонентов	0	Нет	С обычным выталкивателем	1759011-1
Выталкиватель 34/54	Со стороны компонентов	0	Нет	С обычным выталкивателем	1759010-1
Розетка	Со стороны компонентов	0	Есть	Выталкиватель 34/54	1759044-1
Выталкиватель	Со стороны компонентов	0	Есть	Выталкиватель 34/54	1759066-1
Розетка	Со стороны пайки	2.2	Есть	С обычным выталкивателем	1759056-1
Выталкиватель 34/54	Со стороны пайки	2.2	Есть	С обычным выталкивателем	1759054-1
Розетка	Со стороны пайки	0.6	Есть	С обычным выталкивателем	1759101-1
Выталкиватель 34/54	Со стороны пайки	0.6	Есть	С обычным выталкивателем	1759100-1

Розетка с рамкой






Описание изделия	Каталожный номер
Розетка модуля PCMCIA Express	1470828-1

Розетки для съемных карт

- Для установки карт промышленного стандарта
- Угловые низкопрофильные
- Для многочисленных применений

Характеристики:

Корпус – ЖКП, соответствующий UL94V-0
Контакты – Покрытие: золото

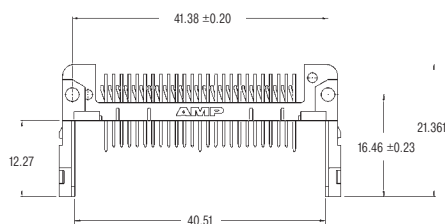

Описание изделия	Способ монтажа	Каталожный номер
Розетка для карты SD	Типа "Push/Push"	1734472-1
Розетка для Compact Flash угловая	Поверхностный	5788667-1
Розетка для Memory Stick	Типа "Push/Push"	1717431-1
Розетка для Micro SD / Transflash	Со стороны компонентов, типа "Push/Push"	1871602-1

Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com



Кабельные наконечники и соединительные гильзы SOLISTRAND


- Для закрепления на сплошных и многожильных проводах
- Запаянный шов для повышения проводимости
- Установка с помощью обжимного инструмента "W"

Материалы:

- Наконечник** – Медь по стандарту ASTM B-152
- Покрытие** – Лужение по стандарту MIL-T10727




Кольцевые наконечники

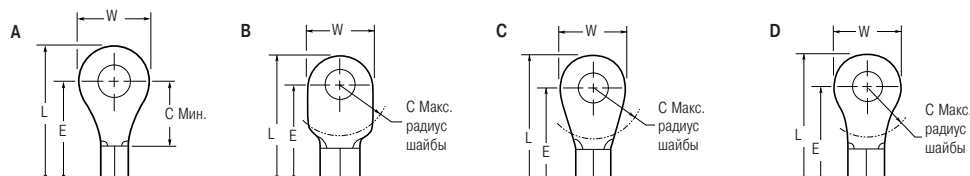

Сечение AWG (мм²)	Диаметр контактного стержня	Исполнение	L	E	Размер C	W	Толщина макс.	Внутр. диаметр хвостовика мин.	Каталожный номер при поставке поштучно
26 - 22 (0.10 - 0.41)	2 (M2)	A	10.64	8.79	5.36	3.56	0.51	0.79	50334
22 - 16 (0.26 - 1.65)	4	A	11.33	8.97	4.37	4.62	0.84	1.55	36467
		A	11.40	8.56	3.96	5.54	0.84	1.55	34105
	6 (M3.5)	A	14.58	11.07	6.35	7.14	0.84	1.55	34107
		A	15.77	11.73	7.14	7.92	0.84	1.55	34110
	8 (M8)	A	14.58	11.07	6.35	7.14	0.84	1.55	34108
		A	15.77	11.73	7.14	7.92	0.84	1.55	34112
	10	A	14.58	11.07	6.35	7.14	0.84	1.55	34109
		A	21.74	15.70	11.10	11.91	0.84	1.55	34113
	5/16 (M8)	A	21.74	15.70	11.10	11.91	0.84	1.55	34114
	3/8	A	25.27	18.47	13.87	13.49	0.84	1.55	34115
1/2 (M12)	A	27.18	18.06	13.46	18.11	0.84	1.55	329966	
(1.04 - 2.62)	4	A	12.10	8.94	4.34	6.35	0.84	2.16	34119
		A	16.15	11.73	7.14	8.71	0.84	2.16	34121
	6 (M3.5)	A	12.19	8.94	4.34	6.35	0.84	2.16	34120
		A	16.15	11.73	7.14	8.71	0.84	2.16	34122
	1/4 (M6)	A	21.72	15.70	11.10	11.91	0.84	2.16	34124
	5/16 (M8)	A	21.72	15.70	11.10	11.91	0.84	2.16	34125
	3/8	A	25.27	18.47	13.87	13.49	0.84	2.16	34126
	6 (M3.5)	A	16.00	12.37	5.56	7.14	1.07	3.28	35476
	8 (M4)	A	17.98	13.94	7.14	7.92	1.07	3.28	322454
	10	A	19.43	14.61	7.67	9.53	1.07	3.28	33457
A		21.97	15.54	8.74	12.70	1.07	3.28	35771	
12 - 10 (2.62 - 6.64)	1/4 (M4)	A	21.97	15.54	8.74	12.70	1.07	3.28	35772
		A	25.50	18.69	11.89	13.49	1.07	3.28	33458
	5/16 (M8)	A	25.50	18.69	11.89	13.49	1.07	3.28	33459
	3/8	A	27.89	20.29	13.49	15.06	1.07	3.28	33220
	8 (M4)	C	24.10	18.87	9.12	10.31	1.30	4.37	324061
		C	23.70	17.68	9.12	11.91	1.30	4.37	32996
8 (6.64 - 10.5)	1/4 (M6)	C	23.70	17.68	9.12	11.91	1.30	4.37	33461
		A	29.67	22.05	13.49	15.09	1.30	4.37	33462
	5/16 (M8)	A	27.28	20.07	10.31	14.27	1.30	4.37	31808
		A	49.91	33.96	25.40	31.75	1.30	4.37	35664
	10	C	31.65	23.65	13.49	15.88	1.52	5.89	33464
6 (10.5 - 16.8)	1/4 (M6)	C	29.67	23.65	13.49	11.89	1.52	5.89	321598
	5/16 (M8)	C	31.65	23.65	13.49	15.88	1.52	5.89	33466
	3/8	C	31.65	23.65	13.49	15.88	1.52	5.89	33467
	1/2 (M12)	C	46.74	35.56	25.40	22.23	1.52	5.89	320344


Кабельные наконечники и соединительные гильзы SOLISTRAND (продолжение)

Кольцевые наконечники

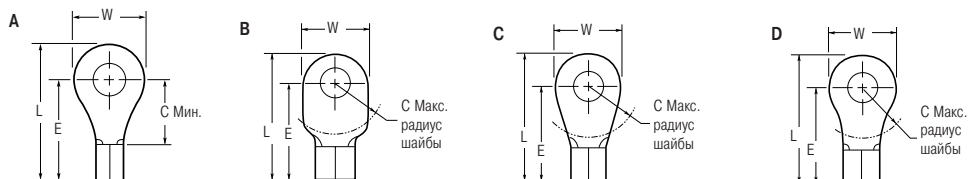


Сечение AWG (мм²)	Диаметр контактного стержня	Исполнение	L	E	Размер C	W	Толщина макс.	Внутр. диаметр хвостовика мин.	Каталожный номер при поставке поштучно
4 (16.8 - 26.7)	10	A	33.38	24.84	13.11	16.66	1.85	7.52	33468
	1/4 (M6)	A	33.38	24.84	13.11	16.66	1.85	7.52	33469
		C	30.45	24.03	11.10	12.70	1.85	7.11	31811
	1/2 (M12)	A	53.09	37.13	25.40	31.75	1.85	7.52	35668
		B	48.31	37.13	25.40	22.23	1.85	7.52	327175
2 (26.7 - 42.4)	1/4 (M6)	B	38.79	30.78	13.49	15.88	1.85	9.40	320383
	5/16 (M8)	B	38.79	30.78	13.49	15.88	1.85	9.40	322870
	3/8	B	38.79	30.78	13.49	15.88	1.85	9.40	321600
	1/2 (M12)	D	42.09	30.78	13.49	22.61	1.85	9.40	35185
		5/16 (M8)	C	49.68	38.84	15.88	22.23	1.85	11.28
1/0 (42.4 - 60.6)	C		48.90	38.91	15.88	20.50	1.85	11.28	321867
	3/0 (76.3 - 96.3)	5/16 (M8)	C	49.02	39.37	15.88	23.52	2.11	12.80
3/8		C	49.02	39.37	15.88	23.52	2.11	12.80	321871
1/2		C	50.80	39.24	15.88	24.03	2.11	12.80	36925
4/0 (96.3 - 117)		1/2 (M12)	B	55.32	42.09	15.88	27.61	2.67	16.13
	B		56.03	41.76	15.88	29.21	2.67	16.13	36934

Кольцевые наконечники для эксплуатации в тяжелых условиях



Сечение AWG (мм ²)	Диаметр контактного стержня	Исполнение	L	E	Размер C	W	Толщина макс.	Внутр. диаметр хвостовика мин.	Каталожный номер при поставке поштучно
16 - 14 (1.04 - 2.62)	10	A	18.36	13.94	7.14	8.71	1.27	2.67	34567
	1/4 (M6)	A	21.97	15.54	8.74	12.70	1.27	2.67	35775
	1/2 (M12)	A	32.28	22.68	15.88	19.05	1.27	2.67	321165


Вилочные наконечники



Сечение AWG (мм ²)	Диаметр контактного стержня	L	E	Размер C	W	X	Толщина макс.	Внутр. диаметр хвостовика мин.	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	6 (M3.5)	13.46	9.75	5.16	7.54	3.58	0.84	1.55	36195
		15.82	12.52	7.92	6.35	3.18	0.84	1.55	323127
	10	17.40	12.52	7.92	9.53	4.75	0.84	1.55	34118
16 - 14 (1.04 - 2.62)	6 (M3.5)	13.46	9.75	5.16	7.54	3.58	0.84	2.16	322996
	8	17.40	12.52	7.92	9.78	4.75	0.84	2.16	34128
	10	17.40	12.52	7.92	9.78	4.75	0.84	2.16	34129
12 - 10 (2.62 - 6.64)	10	19.61	14.33	7.52	9.53	5.16	1.07	3.28	35495

Кабельные наконечники и соединительные гильзы SOLISTRAND (продолжение)

Укороченные пружинные вилочные наконечники



Сечение AWG (мм ²)	Диаметр контактного стержня	L	E	Размер C	W	X	Толщина зажимной части макс.	Внутр. диаметр хвостовика мин.	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	6 (M3.5)	14.63	10.95	6.35	6.35	3.56	0.84	1.55	53120-1
16 - 14 (1.04 - 2.62)	6 (M3.5)	14.63	10.95	6.35	6.35	3.56	0.84	2.15	53123-1
12 - 10 (2.62 - 6.64)	10	19.74	14.07	7.01	10.31	5.54	1.07	3.28	53128-1


Параллельные кабельные гильзы




Сечение AWG (мм ²)	L	Размер Внутр. диам.	Наружн. диам.	Толщина стенки макс.	Каталожный номер при поставке поштучно
16 - 14 (1.04 - 2.62)	7.65	2.16	4.19	0.84	34137
12 - 10 (2.62 - 6.64)	8.71	3.28	5.74	1.07	34138
8 (6.64 - 10.5)	9.53	4.37	7.52	1.30	34318
1/0 (42.4 - 60.6)	18.64	11.28	15.57	1.85	36946
2/0 (60.6 - 76.3)	18.64	12.80	17.86	2.11	36948

Гильзы для соединения встык


Стандартная



Со
смотровыми
отверстиями




Для
соединения
внахлест



Сечение AWG (мм ²)	Исполнение	L	Размер Внутр. диам.	Наружн. диам.	Толщина стенки макс.	Каталожный номер при поставке поштучно
26 - 22 (0.26 - 1.65)	Для соединения внахлест	9.78	0.79	2.08	0.51	321198
24 - 20 (1.04 - 2.62)	Для соединения внахлест	12.45	1.09	2.67	0.64	324001
22 - 16 (0.26 - 1.65)	Стандартное	14.68	1.55	3.58	0.84	31818
16 - 14 (1.04 - 2.62)	Стандартное	14.40	2.16	4.19	0.84	31819
12 - 10 (2.62 - 6.64)	Стандартное	14.35	3.28	5.74	1.07	32151
8 (6.64 - 10.5)	Стандартное	21.01	4.37	7.52	1.30	34321
	Со смотровыми отверстиями	21.01	4.37	7.52	1.30	36906
6 (10.5 - 16.8)	Стандартное	25.78	5.89	9.37	1.52	34322
	Со смотровыми отверстиями	25.78	5.89	9.37	1.52	36886
4 (16.8 - 26.7)	Стандартное	28.96	7.52	11.76	1.85	34323
2 (26.7 - 42.4)	Стандартное	32.13	9.40	13.69	1.85	35189

Кабельные наконечники и соединительные гильзы SOLISTRAND (продолжение)

Гильзы для соединения встык



Сечение AWG (мм ²)	Исполнение	L	Размер Внутр. диам.	Наружн. диам.	Толщина стенки макс.	Каталожный номер при поставке поштучно
1/0 (42.4 - 60.6)	A	35.86	11.28	15.57	1.85	36957
2/0 (60.6 - 76.3)	A	36.50	12.80	17.60	2.11	36958
3/0 (86.3 - 117)	A	37.60	14.35	19.69	2.39	36959
4/0 (117 - 143)	A	37.69	16.13	22.07	2.67	36960

Выбор инструмента
см. стр. 157

www.tooling.tycoelectronics.com/europe



Кабельные наконечники и соединительные гильзы PLASTI-GRIP


- Коммерческие кабельные наконечники под опрессовку
- Виниловая изолирующая втулка с высокой электрической прочностью
- Рифленая внутренняя поверхность хвостовика для максимального контакта с жилой
- Диапазон температур до 90 °C
- Напряжение до 600 В

Материалы:

- Изоляция** – Винил, соответствующий UL94V-0
- Наконечник** – Медь по стандарту ASTM B-152 и металлический хвостовик
- Покрывтие** – Лужение по стандарту ASTM B-545




Кольцевые наконечники

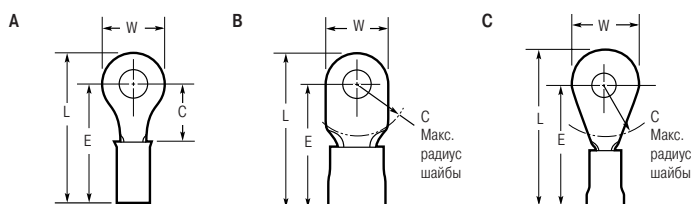

Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	Исполнение	W	C	Размер E	L	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	0.84	2 / M2	A	5.54	3.96	14.53	17.37	Красный	3.56	34140
		6 / M3.5	A	5.54	3.96	14.53	17.37	Красный	3.18	32945
				7.14	6.35	16.92	20.55	Красный	3.56	34144
				7.92	7.14	17.70	21.74	Красный	3.56	34147
		8 / M4	A	7.14	6.35	16.92	20.55	Красный	3.18	32948
				7.14	6.35	16.92	20.55	Красный	3.56	34145
				7.92	7.14	17.70	21.74	Красный	3.18	32951
				7.92	7.14	17.70	21.74	Красный	3.56	34148
		10	A	7.14	6.35	16.92	20.55	Красный	3.56	34146
				7.92	7.14	17.70	21.74	Красный	3.18	32952
		1/4 M6	A	11.91	11.10	21.67	27.69	Красный	3.56	34150
		5/16 M8	A	11.91	11.10	21.67	27.69	Красный	3.56	34151
16 - 14 (1.04 - 2.62)	0.84	3/8	A	13.49	13.87	24.43	31.24	Красный	3.56	34152
		4	A	6.35	4.34	14.91	18.16	Синий	4.32	34157
		8 / M4	A	7.92	6.35	16.92	20.96	Синий	4.32	328527
				8.71	7.14	17.70	22.12	Синий	3.68	32959
				8.71	7.14	17.70	22.12	Синий	4.32	34160
		1/4 M6	A	11.91	11.10	21.67	27.69	Синий	3.68	32961
				11.91	11.10	21.67	27.69	Синий	4.32	34162
		5/16 M8	A	11.91	11.10	21.67	27.69	Синий	4.32	34163
		3/8	A	13.49	13.87	24.43	31.70	Синий	4.32	34164
		6 / M3.5	A	7.14	5.56	20.57	24.21	Желтый	6.35	34852
12 - 10 (2.62 - 6.64)	1.07	10	A	9.53	7.67	22.68	27.89	Желтый	6.35	34854
		1/4 M6	A	13.49	11.89	26.90	33.71	Желтый	6.35	34855
		5/16 M8	A	13.49	11.89	26.90	33.71	Желтый	6.35	34856
		1/2 M12	A	19.05	15.88	30.89	40.89	Желтый	6.35	34837
		8	C	12.14	11.10	34.49	40.64	Красный	8.38	52041-3
8 (6.64 - 10.5)	1.09	5/16 M8	C	14.91	12.70	35.56	43.08	Красный	9.14	52291
		10	B	11.89	10.69	37.64	43.66	Синий	11.07	52265
6 (10.15 - 16.8)	1.22	1/4 M6	C	12.70	13.08	40.41	47.47	Синий	9.14	52042-3
		5/16 M8	B	15.88	13.08	40.41	48.41	Синий	11.43	52264
		3/8	B	15.88	13.08	40.41	48.41	Синий	11.43	52264-1
4 (16.8 - 26.7)	1.30	1/4 M6	B	13.87	13.49	42.47	49.48	Желтый	11.43	52043-3


Кабельные наконечники и соединительные гильзы PLASTI-GRIP (продолжение)

Вилочные наконечники




Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	C	Размер E	L	X	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	0.84	6 M3.5	6.35	7.92	18.49	21.79	3.18	Красный	3.56	327043
		8 / M4	9.53	7.92	18.49	23.37	4.75	Красный	3.56	34155
		10	9.53	7.92	18.49	23.37	4.75	Красный	3.56	34156
16 - 14 (1.04 - 2.62)	0.84	6 M3.5	7.54	5.16	15.72	19.43	3.58	Синий	3.68	322994

Наконечники с загнутыми на 90° концами вилки



Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	C	Размер E	L	X	H	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	0.84	6 M3.5	7.52	5.16	15.72	19.02	3.18	1.14	Красный	3.56	322249
		8 M4	10.57	6.35	16.92	21.39	4.34	1.57	Красный	3.56	324169
		10	7.52	5.16	15.72	19.02	3.18	1.14	Красный	3.56	328516


Укороченные пружинные вилочные наконечники



Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	C	Размер E	L	X	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	0.84	4	5.16	6.35	16.92	20.60	3.56	Красный	3.56	52947
		6 / M3.5	5.94	6.35	16.92	20.60	3.56	Красный	3.56	53240-1
			6.35	6.35	16.92	20.60	3.56	Красный	3.56	52949
		10	7.47	7.14	17.70	23.37	5.54	Красный	3.56	53242-1
16 - 14 (1.04 - 2.62)	0.84	6 / M3.5	6.35	6.35	16.92	20.60	3.56	Синий	4.32	52955
		8 / M4	6.20	7.14	17.70	22.15	4.32	Синий	4.32	53244-1
			9.53	7.14	17.70	22.15	4.32	Синий	4.32	52956
12 - 10 (2.62 - 6.64)	1.07	8 / M4	7.92	7.01	22.28	26.72	4.32	Желтый	6.35	53247-1
			9.53	7.01	22.28	26.72	4.32	Желтый	5.08	52962


Кабельные наконечники и соединительные гильзы PLASTI-GRIP (продолжение)

Удлиненные пружинные вилочные наконечники




Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	C	Размер E L	X	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	0.84	6 / M3.5	6.35	6.05	16.87 24.00	7.01	Red	3.56	52453
		8 / M4	7.14	6.86	17.68 25.17	7.37	Красный	3.56	52454

Гильзы для соединения встык




Сечение AWG (мм ²)	Размер L	Цвет изоляции гильзы	Диаметр изолирующей втулки макс.	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	27.05	Красный	4.32	34243
	27.05	Красный	2.11 x 4.34	34203
16 - 14 (1.04 - 2.62)	27.05	Синий	3.56	34068
	27.05	Синий	5.46	35244
	27.05	Синий	3.43 x 6.22	34204
12 - 10 (2.62 - 6.64)	29.46	Желтый	6.35	34945

Параллельные кабельные гильзы



Сечение AWG (мм ²)	Размер L	Цвет изоляции гильзы	Диаметр изолирующей втулки макс.	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	19.30	Красный	3.05	34131
16 - 14 (1.04 - 2.62)	19.30	Синий	4.32	34134
12 - 10 (2.62 - 6.64)	22.10	Желтый	5.84	34136

Изолированные штифтовые наконечники для проводов сечением 0,25 - 6,6 мм²




Сечение AWG (мм ²)	X	Размер W T	L	Цвет изол. втулки	Диаметр изолирующей втулки	Каталожный номер
0.25 - 1.6	6.7	1.8	20.5	Красный	3.7	165143
	9.9	1.8	23.8	Красный	3.7	165167
2.7 - 6.6	9.9	2.6	29.2	Желтый	6.4	165085

Кабельные наконечники и соединительные гильзы PIDG (с установленной изоляцией Diamond Grip)

- Особо чистая медь с высокой проводимостью
- Нейлоновая изолирующая втулка с высокой электрической прочностью
- Рифленая внутренняя поверхность хвостовика для максимального контакта с жилой
- Диапазон температур до 105 °C
- Напряжение до 300 В

Материалы:

- Изоляция** – Нейлон, соответствующий требованиям UL94V-2
- Наконечник** – Медь по стандарту ASTM B-152 и металлический хвостовик
- Покрытие** – Лужение по стандарту ASTM B-545




Кольцевые наконечники с нейлоновой изоляцией

Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	C	Размер E	L	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
26 - 22 (0.10 - 0.41)	0.74	2 (M2)	5.56	5.36	13.77	15.62	Желтый	2.08	329951
22 - 16 (0.26 - 1.65)	0.84	2 (M2)	5.54	3.96	14.22	17.07	Красный	3.18	328657
		4	4.62	4.37	14.63	16.99	Красный/Зеленый	3.18	327654
			4.62	4.37	14.63	16.99	Красный	3.56	320882
		6 (M3.5)	5.54	3.96	14.22	17.07	Красный	3.56	36150
			6.35	6.35	16.61	19.86	Красный	3.18	51863
		8 (M4)	7.14	6.35	16.61	20.24	Красный	3.18	320554
		10	8.74	7.54	17.81	22.25	Красный	3.18	32836
			8.74	7.54	17.81	22.25	Красный	3.56	32837
		5/16 (M8)	11.91	11.10	21.36	27.38	Красный	3.18	320572
			11.91	11.10	21.36	27.38	Красный	3.56	31895
		3/8	13.49	13.87	24.13	30.94	Красный	3.18	320573
			13.49	13.87	24.13	30.94	Красный	3.56	31897
		1/2 (M12)	18.11	13.46	23.72	32.84	Красный	3.18	328975
		4	6.35	4.34	14.61	17.86	Синий	3.81	324159
16 - 14 (1.04 - 2.62)	0.84	6 (M3.5)	7.92	6.35	16.61	20.65	Синий	4.32	326882
			8.71	7.14	17.40	21.82	Синий	3.81	36157
		8 (M4)	8.71	7.14	17.40	21.82	Синий	3.81	320560
		10	8.71	7.14	17.40	21.82	Синий	3.81	320574
		5/16 (M8)	11.91	11.10	21.36	27.38	Синий	3.81	320575
			11.91	11.10	21.36	27.38	Синий	4.32	328998
		3/8	13.49	13.87	24.13	30.94	Синий	3.81	320564
			13.49	13.87	24.13	30.94	Синий	3.81	320564
16 - 14HD (1.04 - 2.62)	1.27	6 (M3.5)	7.14	5.56	20.57	24.21	Желтый/Черный	6.35	35634
		8 (M4)	8.71	7.14	22.15	26.57	Желтый/Черный	5.84	320627
			8.71	7.14	22.15	26.57	Желтый/Черный	6.35	35106
		10	8.71	7.14	22.15	26.57	Желтый/Черный	5.84	320630
		1/2 (M12)	19.05	15.88	30.89	40.49	Желтый/Черный	6.35	35316
12 - 10 (2.62 - 6.64)	1.07	6 (M3.5)	7.14	5.56	20.57	24.21	Желтый	5.84	320634
			7.14	5.56	20.57	24.21	Желтый	6.35	35149
		8 (M4)	7.92	7.14	22.15	26.19	Желтый	5.84	35787
			7.92	7.67	22.68	26.72	Желтый	5.84	324915
		10	7.92	7.67	22.68	26.72	Желтый	5.84	324918
			9.53	7.67	22.68	27.51	Желтый	5.84	36161
		1/4 (M6)	12.70	8.74	23.75	30.18	Желтый	5.84	35273
			13.49	11.89	26.77	33.58	Желтый	5.84	320569
		5/16 (M8)	13.49	11.89	26.77	33.58	Желтый	6.35	35111
		3/8	15.06	13.49	28.32	35.92	Желтый	5.84	320577
			15.06	13.49	28.32	35.92	Желтый	6.35	35112
		1/2 (M12)	19.05	15.88	30.89	40.49	Желтый	6.35	35151


Кабельные наконечники и соединительные гильзы PIDG (с установленной изоляцией Diamond Grip) (продолжение)

Кольцевые наконечники с виниловой изоляцией




Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	C	Размер E L	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
12 - 10 (2.62 - 6.64)	1.07	8 (M4)	9.53	7.67	24.94 29.77	Желтый	7.62	35605
		10	9.53	7.67	24.94 29.77	Желтый	7.62	35364
		1/4 (M6)	13.49	11.89	29.16 35.97	Желтый	7.62	35345
		5/16 (M8)	13.49	11.89	29.16 35.97	Желтый	7.62	35346

Кольцевые наконечники с виниловой изоляцией с ограниченной электрической прочностью



Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	C	Размер E L	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
22 (0.38)	0.84	4	5.54	3.96	15.80 18.64	Красный/Зеленый	0.97 - 2.79	52273
		6 (M3.5)	5.54	3.96	15.80 18.64	Красный/Зеленый	0.97 - 2.79	2-36149-3
	0.79	8 (M4)	6.35	6.35	18.19 21.44	Красный/Зеленый	0.97 - 2.79	51863-2
		10	7.92	7.14	18.97 23.01	Красный/Зеленый	0.97 - 2.79	1-320551-2
20 (0.60)	0.84	4	7.92	7.14	18.97 23.01	Красный/Зеленый	0.97 - 2.79	2-36153-3
		6 (M3.5)	5.54	3.96	15.80 18.64	Красный/Красный	1.17 - 2.79	52273-1
		8 (M4)	5.54	3.96	15.80 18.64	Красный/Красный	1.17 - 2.79	2-36149-4
		10	7.92	7.14	18.97 23.01	Красный/Красный	1.17 - 2.79	1-320551-3
18 (1.42)	0.84	4	7.92	7.14	18.97 23.01	Красный/Красный	1.17 - 2.79	2-36153-4
		6 (M3.5)	5.54	3.96	15.80 18.64	Красный/Белый	1.42 - 2.79	52273-2
		8 (M4)	5.54	3.96	15.80 18.64	Красный/Белый	1.42 - 2.79	2-36149-5
		10	6.35	6.35	18.19 21.44	Красный/Белый	1.42 - 2.79	51863-4
16 (1.42)	0.84	4	7.92	7.14	18.97 23.01	Красный/Белый	1.42 - 2.79	2-36153-5
		6 (M3.5)	6.35	4.34	16.18 19.43	Синий/Синий	1.60 - 3.30	2-320561-3
		8 (M4)	7.92	7.14	18.97 23.01	Синий/Синий	1.60 - 3.30	1-51864-0
		10	7.92	7.14	18.97 23.01	Синий/Синий	1.60 - 3.30	51864-7
14 (2.15)	0.84	6 (M3.5)	7.92	7.14	18.97 23.01	Синий/Зеленый	1.98 - 3.30	51864-8
		8 (M4)	7.92	7.14	18.97 23.01	Синий/Зеленый	1.98 - 3.30	1-51864-1
		10	7.92	7.14	18.97 23.01	Синий/Зеленый	1.98 - 3.30	51864-9
12 (3.37)	1.07	8 (M4)	9.53	7.67	24.33 29.16	Желтый/Желтый	2.41 - 5.08	2-320568-2
		10	9.53	7.67	24.33 29.16	Желтый/Желтый	2.41 - 5.08	2-36161-3
10 (6.11)	1.07	8 (M8)	9.53	7.67	24.33 29.16	Желтый/Коричневый	3.02 - 5.08	2-320568-3


Вилочные наконечники



Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	C	Размер E L X	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
26 - 22 (0.10 - 0.41)	0.51	4	5.16	5.36	13.77 15.93 1.93	Желтый	2.08	321035
		6 (M3.5)	7.54	5.16	15.42 19.13 3.58	Красный	3.18	34080
22 - 16 (0.26 - 1.65)	0.84	8 (M4)	9.53	7.92	18.19 23.06 4.75	Красный	3.18	32050
		10	9.53	7.92	18.19 23.06 4.75	Красный	3.18	32051
		10	9.53	7.92	18.19 23.06 4.75	Красный	3.56	32054
12 - 10 (2.62 - 6.64)	1.07	8 (M4)	10.31	7.52	22.53 27.81 5.16	Желтый	6.35	35152


Кабельные наконечники и соединительные гильзы PIDG (с установленной изоляцией Diamond Grip) (продолжение)

Наконечники с загнутыми на 90° концами вилки




Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	C	Размер E	L	X	H	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	0.84	2 (M2)	4.62	5.16	15.42	18.47	2.92	1.04	Красный	3.56	324608
		8 (M4)	10.57	6.35	16.61	21.08	4.34	1.57	Красный	3.56	32498
16 - 14 (1.04 - 2.62)	0.84	8 (M4)	10.57	6.35	16.61	21.08	4.34	1.57	Синий	3.81	33155
		10	7.47	5.16	15.42	18.72	3.18	1.19	Синий	4.32	320863
12 - 10 (2.62 - 6.64)	1.07	8 (M4)	10.57	6.35	21.36	25.83	4.34	1.32	Желтый	5.84	32510
		10	10.57	6.35	21.36	25.83	4.34	1.32	Желтый	6.35	324015

Укороченные пружинные вилочные наконечники



Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	C	Размер E	L	X	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	0.84	5 (M3)	6.35	6.35	16.61	20.29	3.56	Красный	3.18	52928
		6 (M3.5)	6.35	6.35	16.61	20.29	3.56	Красный	3.18	52929
		8 (M4)	9.53	7.14	17.40	21.84	4.32	Красный	3.18	52930
16 - 14 (1.04 - 2.62)	0.84	5 (M3)	6.35	6.35	16.61	20.29	3.56	Синий	4.32	52934
		6 (M3.5)	6.35	6.35	16.61	20.29	3.56	Синий	4.32	52935
		6 (M3.5)	6.35	6.35	16.61	20.29	3.56	Синий	4.62	52935-2
12 - 10 (2.62 - 6.64)	1.07	8 (M4)	9.53	7.01	22.28	26.72	4.32	Желтый	6.35	52942


Удлиненные пружинные вилочные наконечники



Сечение AWG (мм ²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	C	Размер E	L	X	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
26 - 16 (0.26 - 1.65)	0.84	6 (M3.5)	6.35	6.05	16.56	23.70	7.01	Красный	3.18	52409
			6.35	6.05	16.56	23.70	7.01	Синий	3.81	52420
16 - 14 (1.04 - 2.62)	0.84	6 (M3.5)	6.35	6.05	16.56	23.70	7.01	Синий	4.32	52420-1


Кабельные наконечники и соединительные гильзы PIDG (с установленной изоляцией Diamond Grip) (продолжение)

Вилочные наконечники




Сечение AWG (мм²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	Размер C	E	L	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	0.84	8 (M4)	7.14	6.35	16.61	19.56	Красный	3.56	36954

Крючкообразные наконечники



Сечение AWG (мм²)	Толщина макс.	Диаметр контактного стержня	W	Размер C	E	L	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
16 - 14 (1.04 - 2.62)	0.84	8 (M4)	8.71	7.14	17.40	21.82	Синий	4.32	320306

Соединительная гильза под плоский контакт




Сечение AWG (мм²)	Толщина платы	Размер W	L	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
22 - 16 (0.26 - 1.65)	0.79	5.16	22.30	Красный	3.18	320555
		5.16	22.30	Красный	3.56	32446
16 - 14 (1.04 - 2.62)	0.79	5.16	22.30	Синий	3.81	320566
		5.16	22.30	Синий	4.32	32448
12 - 10 (2.62 - 6.64)	1.02	7.14	31.34	Желтый	5.84	320620

Гильзы для соединения встык



Стандартная
и стойкая
к радиации



С уменьшением
сечения жилы¹

Сечение проводника AWG (мм²)	Исполнение	Размер L	Цвет изол. втулки	Диаметр изол. втулки	Каталожный номер при поставке поштучно
26 - 22 (0.10 - 0.41)	Стандартное	22.61	Желтый	2.08	2-323994-2
12 - 10 (2.62 - 6.64)	Стандартное	42.06	Желтый	5.59	320570

Кабельные наконечники FASTON


- Прямые и угловые гнездовые наконечники
- Гнездовые наконечники под ножевые контакты шириной 6,3; 4,8 и 2,8 мм и толщиной 0,8 и 0,5 мм
- Небольшое усилие сочленения и расчленения

Характеристики:

Корпус	– Полиамид, поликарбонат или полиэтилен, соответствующие UL94V-0 и UL94V-2
Контакты	– Латунь, фосфористая бронза, сталь
Номинальный ток	– 20 А для проводника сечением 2,5 мм ² . Для контакта из никелированной стали 16 А для проводника сечением 2,5 мм ²



Прямые гнездовые наконечники размера 6,3 мм (серия .250)



A - Стандартное исполнение




B - C низким усилием сочленения и расчленения

Исполнение изделия	Сечение проводника (мм ²)	Диаметр изоляции (мм)	Толщина плоского наконечника (мм)	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
A	0,5 - 1,5	2,3 - 3,3	0,8	Латунь	7,6	19,1	7,7	5-160432-3
				Луженая латунь				5-160432-4
				Луженая фосфористая бронза				6-160432-0
				Никелированная сталь				6-160432-3
				Посеребренная никелированная сталь				160807-2
	1,0 - 2,5	3,0 - 4,3	0,8	Латунь	7,6	19,1	7,7	2-160256-1
				Луженая латунь				280001-9
				Луженая латунь				2-160256-2
				Луженая латунь				4-160256-7
				Луженая фосфористая бронза				3-160256-1
B	0,5 - 1,5	2,3 - 3,3	0,8	Луженая латунь	7,6	19,1	7,7	100495-2
	1,0 - 2,5	3,0 - 4,3	0,8	Луженая латунь				100570-2

В соответствии с DIN 46247


Комбинированные (снабженные плоским контактом) гнездовые наконечники размера 6,3 мм (серия .250)



Исполнение	Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Толщина плоского наконечника, мм	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
C	0,8 - 2,5	3,0 - 4,3	0,8	Луженая латунь	7,6	20,1	7,7	160739-2

В соответствии с DIN 46345

Прямые флажковые гнездовые наконечники размера 6,3 мм (серия .250)



Исполнение	Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Толщина плоского наконечника, мм	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
D	0,5 - 1,5	2,3 - 3,3	0,8	Луженая латунь	7,6	15,5	7,6	280050-2
				Луженая фосфористая бронза				280050-7
				Латунь				180464-1
	1,0 - 2,5	2,4 - 3,8	0,8	Луженая латунь	7,6	15,5	7,6	180464-2
				Фосфористая бронза				2-180464-4
				Луженая фосфористая бронза				180464-5

В соответствии с DIN 46346 форма A (Исполнение D)

Кабельные наконечники FASTON (продолжение)


Прямые гнездовые наконечники размера 4,8 мм
(серия .187)



Исполнение	Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Толщина плоского наконечника, мм	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
A	0,5 - 1,5	2,3 - 3,3	0,8	Латунь	5,6	15,0	6,3	6-160430-6
				Луженая латунь				5-160430-7
				Луженая фосфористая бронза				5-160430-6
				Никелированная сталь				5-160430-4
	1,0 - 2,5	3,0 - 4,3	0,8	Латунь	5,6	15,0	6,3	5-160429-1
				Луженая латунь				5-160429-2
B	0,5 - 1,5	2,3 - 3,3	0,5	Луженая латунь	5,6	15,0	6,3	5-160433-6
	1,0 - 2,5	3,0 - 4,3	0,5	Луженая латунь	5,6	15,0	6,3	5-160431-2
	0,5 - 1,5	2,3 - 3,3	0,8	Луженая латунь	5,6	15,0	6,3	100494-2


В соответствии с DIN 46247

Комбинированные (снабженные плоским контактом)
гнездовые наконечники размера 4,8 мм (серия .187)



Исполнение	Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Толщина плоского наконечника, мм	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
C	0,5 - 1,5	2,3 - 3,3	0,5	Латунь	5,7	15,6	5,7	62026-1
				Луженая латунь				62026-2

Флажковые гнездовые наконечники размера 4,8 мм (серия .187)



Исполнение	Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Толщина плоского наконечника, мм	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
D	0,5 - 1,5	2,8 - 4,3	0,8	Латунь	5,6	13,5	6,3	150699-1
				Луженая латунь				150699-2


Список дистрибьюторов
можно найти по адресу

www.tycoelectronics.com



Кабельные наконечники FASTON (продолжение)


Прямые гнездовые наконечники размера 2,8 мм
(серия .110)



Исполнение	Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Толщина плоского наконечника, мм	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
A	0.05 - 0.15	0.8 - 1.3	0.5	Луженая латунь	3.7	14.0	6.3	160597-4
	0.15 - 0.35	0.9 - 1.6	0.5	Луженая латунь	3.7	11.7	4.0	160666-5
	0.15 - 0.35	0.9 - 1.6	0.8	Луженая латунь	3.7	14.0	6.3	160772-3
	0.20 - 0.35	1.0 - 1.5	0.5	Луженая латунь	3.7	16.1	6.3	140716-2
	0.20 - 0.56	2.0 - 3.0	0.5	Луженая латунь	3.7	15.4	6.3	150500-2
	0.20 - 0.56	2.0 - 3.0	0.8	Луженая латунь	3.7	15.4	6.3	150545-2
	0.3 - 0.5	1.3 - 2.0	0.5	Луженая латунь	3.7	14.0	6.3	5-160316-2
	0.3 - 0.5	1.3 - 2.0	0.5	Луженая латунь	3.7	14.0	6.3	5-160303-2
	0.3 - 0.8	1.5 - 2.5	0.5	Латунь	3.7	16.1	6.3	140717-1
	0.3 - 0.8	1.5 - 2.5	0.5	Луженая латунь	3.7	16.1	6.3	140717-2
	0.5 - 1.0	2.0 - 3.0	0.5	Луженая латунь	3.7	14.0	6.3	160484-4
	0.5 - 1.0	2.0 - 3.0	0.8	Луженая латунь	3.7	14.0	6.3	5-160555-2


В соответствии с DIN 46247

Комбинированные (снабженные плоским контактом) гнездовые наконечники размера 2,8 мм (серия .110)

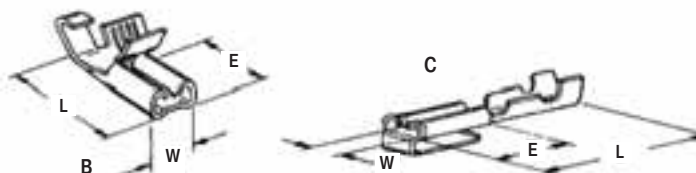

Исполнение	Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Толщина плоского наконечника, мм	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
B	0.3 - 0.8	1.7 - 2.6	0.8	Луженая латунь	3.8	11.7	4.6	141352-4
C	0.3 - 0.8	1.5 - 2.5	0.5	Латунь	3.8	16.0	6.3	62003-1

Изолирующие корпуса и втулки для гнездовых наконечников FASTON

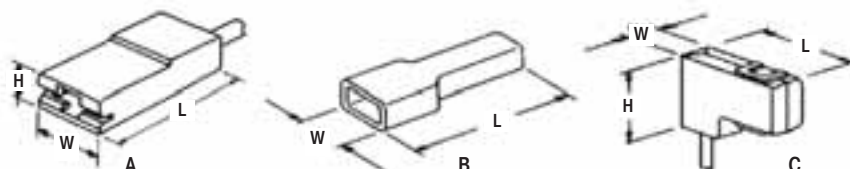

Исполнение	Серия	Диаметр изоляции, мм	Материал	UL 94	Цвет	Примечание	W	Размер L	H	Каталожный номер
A	2.8	3.1	Полиамид	-	Естественный	-	5.0	18.0	5.0	926410-1
		3.1	Полиамид	-	Естественный	-	5.0	18.0	5.0	925387-1
		3.2	Поликарбонат	V0	Естественный	-	5.0	20.0	5.0	925387-2
		3.2	Полиамид	V2	Естественный	-	5.8	20.0	5.7	1-480417-0
	4.8	4.5	Полиамид	V2	Естественный	-	7.8	19.7	5.5	1-480435-0
		4.5	Полиамид	V2	Естественный	-	9.0	25.3	4.8	280232
		4.5	Полиамид	V2	Естественный	-	9.0	25.3	4.8	926539-1
		4.5	Полиамид	V2	Красный	-	9.2	24.4	6.0	926539-2
		4.5	Полиамид	V2	Черный	-	9.2	24.4	6.0	926539-3
		4.5	Полиамид	V2	Естественный	темп. до 170 °C	9.2	24.4	6.0	1-926539-7
		4.5	ПБТ	V0	Черный	темп. до 140 °C	9.2	24.4	6.0	926539-5
B	6.3	2.5	Полиэтилен	-	Естественный	-	9.0	22.5	5.0	2-180930-0
		3.0	Полиэтилен	-	Естественный	-	9.0	21.6	5.0	1-925017-0
C	4.8	4.5	Полиамид	V2	Естественный	для флажкового наконечника FASTON	5.8	10.9	8.1	1-480487-2
	6.3	3.3	Полиамид	V2	Черный	-	5.6	18.5	14.2	180984-5

Соединители системы FASTIN-FASTON


- Для соединений одной или нескольких цепей
- Гнездовые и плоские наконечники шириной от 2,8 до 6,3 мм
- Плоские наконечники толщиной 0,5 и 0,8 мм

Характеристики:

Корпус	– Полиамид, соответствующий UL94V-2
Контакты	– Латунь, фосфористая бронза
Номинальный ток	– 20 А для проводника сечением 2,5 мм ²



Прямые гнездовые наконечники размера 6,3 мм (серия .250) с распорными язычками, для соединения одной или нескольких цепей

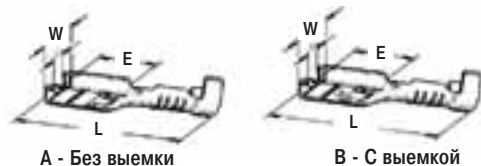


Исполнение	Толщина плоского наконечника, мм	Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
A	0.8	0.5 - 1.0	1.4 - 2.3	Луженая латунь	7.4	19.2	7.8	160928-2
				Луженая фосфористая бронза				160928-4
		0.5 - 1.5	2.3 - 3.3	Луженая латунь				5-160526-7
				Луженая латунь				6-160526-1
				Луженая фосфористая бронза				5-160526-9
		0.8 - 2.5	3.1 - 4.1	Латунь				42100-1
				Луженая латунь				42100-2
				Луженая латунь				6-160448-5
		1.0 - 2.5	3.4 - 5.1	Луженая латунь				6-160448-6
				Луженая фосфористая бронза				6-160448-2
				Посеребренная фосфористая бронза				6-160448-3
				Луженая латунь				160927-2
		2.1 - 3.1	2.1 - 3.1	Фосфористая бронза				160927-3
				Луженая фосфористая бронза				160927-4
				Луженая латунь				180351-2
		4.0 - 6.0	3.4 - 5.1	Фосфористая бронза				180351-3
				Луженая фосфористая бронза				180351-5
B	0.8	0.5 - 1.0	1.4 - 2.3	Луженая латунь	7.4	19.2	7.8	160860-2
				Фосфористая бронза				160860-3
				Луженая фосфористая бронза				160860-4
		1.0 - 1.5	2.3 - 3.3	Латунь				5-160558-1
				Луженая латунь				5-160558-2
				Луженая фосфористая бронза				5-160558-9
				Посеребренная фосфористая бронза				6-160558-0
		0.8 - 2.5	3.1 - 4.1	Латунь				42281-1
				Луженая латунь				42281-2
				Луженая латунь				5-160446-5
		1.0 - 2.5	3.1 - 4.1	Луженая латунь				5-160446-6
				Луженая фосфористая бронза				5-160446-2
				Фосфористая бронза				160917-3
				Луженая фосфористая бронза				160917-4
		2.5 - 4.0	3.3 - 4.5	Луженая фосфористая бронза				160913-4

В соответствии с DIN 46340

Соединитель типа B рассчитан на подключение не более 4 контактов

Прямые гнездовые наконечники размера 2,8 мм (серия .110) с распорными язычками, для соединения одной или нескольких цепей




Исполнение	Толщина плоского наконечника, мм	Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
A	0.5	0.3 - 0.6	1.3 - 2.0	Луженая латунь	3.7	14.0	6.3	160366-2
		0.5 - 1.0	2.0 - 3.1	Луженая латунь				160684-4
		0.3 - 0.6	1.3 - 2.0	Луженая латунь				160173-2
		0.5 - 1.0	1.4 - 2.3	Луженая латунь				160864-2
	0.8	0.5 - 1.5	2.0 - 3.1	Луженая латунь				160655-2
				Фосфористая бронза				160655-3
		0.5 - 1.5	2.0 - 3.1	Луженая латунь				160655-4
				Фосфористая бронза				160655-4

В соответствии с DIN 46340

Соединители системы FASTIN-FASTON (продолжение)


Плоские наконечники размера 6,3 мм (серия .250) с распорным язычком для соединения одной или нескольких цепей

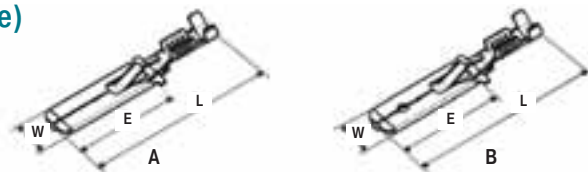

Исполнение	Толщина плоского наконечника, мм	Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
A	0.8	0.8 - 2.5	3.0 - 4.0	Латунь	6.3	28.0	15.8	42098-1
				Луженая латунь				42098-2
				Луженая фосфористая бронза				160450-2
				Посеребренная фосфористая бронза				160450-3
B	0.8	0.3 - 1.0	2.3 max	Латунь	6.3	27.0	15.8	293041-1
				Луженая латунь				293041-2
		0.5 - 1.0	1.4 - 2.3	Фосфористая бронза	6.3	28.0	15.8	160859-6
				Луженая фосфористая бронза				160859-4
		1.0 - 2.5	2.2 - 3.0	Посеребренная фосфористая бронза	6.3	28.0	15.8	160859-5
				Фосфористая бронза				928962-3
				Луженая фосфористая бронза				928962-4

В соответствии с DIN 46343


Плоские наконечники размера 2,8 мм (серия .110) с распорным язычком для соединения одной или нескольких цепей



Исполнение	Толщина плоского наконечника, мм	Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Материал и покрытие	W	Размер L	E	Каталожный номер
B	0.8	0.5 - 1.0	1.4 - 2.3	Луженая латунь	2.8	22.0	12.7	160887-4
		0.5 - 1.5	2.3 - 3.1	Луженая латунь	3.7	14.0	6.3	160743-4
C	0.8	0.5 - 1.5	2.3 - 3.1	Луженая фосфористая бронза	2.8	22.0	12.7	160762-2


В соответствии с DIN 46340

Корпуса для гнездовых и плоских наконечников размера 6,3 мм (серия .250) для соединения одной цепи

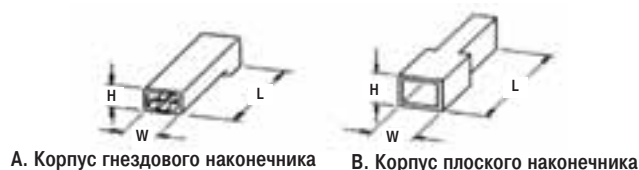

Исполнение	Материал	UL 94	Цвет	W	Размер L	H	Каталожный номер
A	Полиамид	V2	Естественный	9.9	24.1	6.5	925324-2
B	Полиамид	V2	Естественный	12.5	31.0	9.4	180916

Корпуса для гнездовых и плоских наконечников размера 6,3 мм (серия .250) для соединения двух цепей

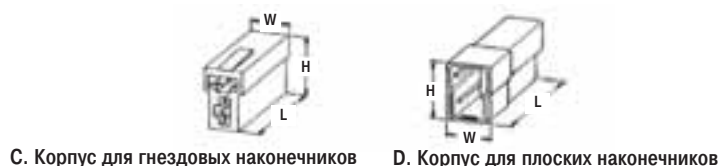

Исполнение	Материал	UL 94	Цвет	W	Размер L	H	Каталожный номер
C	Полиамид	V2	Естественный	10.2	22.9	16.6	180907
			Черный				180907-5
D	Полиамид	V2	Естественный	12.7	31.5	20.1	180908
			Черный				180908-5

Соединители системы Positive Lock размера 6,3 мм (серия .250)



- Надеваются на плоские наконечники с отверстиями
- Небольшое усилие сочленения и расчленения
- Корпус используется в качестве изолятора и приспособления для расчленения
- Защелка обеспечивает фиксацию контактов в единственном положении
- Гнезда рассчитаны на плоские наконечники толщиной 0,8 мм

Характеристики:

Корпус	– Полиамид, соответствующий UL94V-2
Контакты	– Латунь, фосфористая бронза
Номинальный ток	– 25 А для проводника сечением 4 мм ²



Гнездовые наконечники плоского типа




Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Материал и покрытие	Каталожный номер	
			при поставке на ленте	при поставке поштучно
0.5 - 1.0	1.4 - 2.3	латунь без покрытия	927852-1	-
		бронза без покрытия	927852-2	-
		луженая латунь	927852-6	-
		луженая бронза	927852-7	-
		луженая бронза	927852-8	-
0.5 - 1.5	2.3 - 3.3	латунь без покрытия	160759-1	160773-1
		луженая латунь	160759-3	160773-3
		луженая бронза	160759-4	160773-4
		луженая латунь	281827-2 ²	-
		луженая латунь	1-160759-1	-
0.7 - 2.0	2.3 - 3.3	луженая бронза	1-160759-2	160773-7
		латунь без покрытия	154718-1	341002-1
		луженая бронза	154718-4	-
		луженая латунь	154718-6	341002-6
		луженая бронза	154718-7	-
1.0 - 2.5	3.0 - 4.3	луженая латунь	160831-3	-
		луженая бронза	160831-4	-
1.0 - 2.5	2.1 - 3.1	бронза без покрытия	927854-2	-
		луженая латунь	927854-6	-
		луженая бронза	927854-7	-
		посеребренная бронза	927854-8	-
		латунь без покрытия	154717-1	-
2.5 - 4.0	3.6 - 4.3	луженая латунь	154717-3	-
		луженая бронза	154717-4	-
		луженая латунь	154717-6	-
		луженая бронза	154717-7	-
		луженая латунь	281828-2 ²	-
2.5 - 4.0	3.3 - 4.7	бронза без покрытия	928958-2	-
		посеребренная бронза	928958-8	-
4.0 - 6.0	3.4 - 5.1	луженая латунь	790319-3	-
		бронза без покрытия	790319-4	-

² С защитой от механического перенапряжения


Соединители системы Positive Lock размера 6,3 мм (серия .250) (продолжение)

Гнездовые наконечники флажкового типа

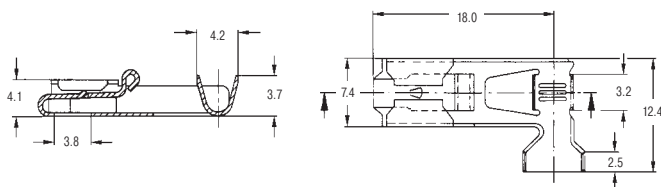


Сечение проводника, мм ²	Диаметр изоляции, мм	Материал и покрытие	Каталожный номер при поставке на ленте
0.5 - 1.5	2.2 - 3.1	луженая бронза	926820-1
		бронза без покрытия	926820-2
		луженая латунь	926820-4
		латунь без покрытия	926820-5
1.0 - 2.5	3.1 - 4.3	луженая латунь	926790-4

Корпус гнездового наконечника флажкового типа





Материал	UL94	Цвет	Каталожный номер
Полиамид	V2	Черный	926291-1

Корпус гнездового наконечника плоского типа



Материал	UL94	Цвет	Каталожный номер
Полиамид	V2	Черный	154719
Полиамид	V2	Естественный	154719-1

Плоские контакты согласно DIN 46244, форма А

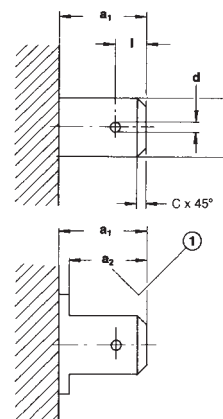

Номинальный размер b - s	a1	a2	b	Размеры, мм		e	l	s
	мин.	мин.	±0.1	с	Допуск	Допуск	Допуск	Допуск
6.3 - 0.8	9.0	8.0	6.3	1.0 ±0.3	1.65	0.4 ±0.15 0.0	4.0 ±0.5	0.8 ±0.03

Введение

Tyco Electronics предлагает широкую номенклатуру инструментов и оборудования.

Выбрать инструменты можно на сайте www.tooling.tycoelectronics.com/europe

Сохраните ссылку на него в разделе “Избранное” вашего Интернет-браузера!


**Tyco
Electronics**

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Найти оборудование

- по каталожному номеру соединителя
- для подготовки проводников и обжима
- для работы с печатными платами
- по типу изделия
- по отрасли промышленности
- для электрических измерений и испытаний
- Руководства по монтажу

- Как купить
- Финансовые вопросы
- Документация
- Информационный центр
- Обслуживание и ремонт
- Выставки
- Контакты
- Начальная страница

Помогите себе сами!

- Если Вам еще не приходилось выбирать инструменты для установки наших изделий с помощью онлайн-ового каталога, то обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже указаниями.
- Сначала выберите необходимую категорию оборудования в меню, расположенном в левой части экрана.
- Категории перечислены в средней части экрана. Почти для всех из них имеются электронные каталоги (ссылки **Catalog**), содержащие основные сведения о выбранном оборудовании. Чтобы получить более подробную информацию, щелкните ссылку **More Information**. В открывшейся странице можно просмотреть проспект выбранного изделия.
- Находясь на страничке **Hand Tools** или **Mini Applicators**, можно ввести в поле **Search** (поиск) каталожный номер соединителя **Terminal** и получить информацию о необходимом для его установки инструменте или ввести каталожный номер инструмента **Tool** и получить информацию о соединителях, для установки которых он предназначен.
- В Вашем распоряжении постоянно находятся онлайн-овые **каталоги инструментов**, которые можно просматривать и распечатывать. Если Вам удобнее пользоваться бумажным каталогом, мы можем выслать его в Ваш адрес. Каталоги регулярно обновляются. Следите за выходом новых выпусков.
- Оказание помощи
Если Вам не удалось найти необходимый инструмент, это не значит, что его не существует.
За помощью в выборе оборудования обратитесь в один из наших информационных центров для чего выберите в левом меню **Contact Us – Product Information Center**
За профессиональной консультацией и технической поддержкой обратитесь в ближайший Центр технической поддержки, для чего выберите в левом меню **Contact Us – Country Contacts**.

Контактная информация местных представительств в большинстве случаев представлена в виде одной страницы в формате pdf.







Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы
100494-2	151	1106470-2	115	1-1634219-2	79	1-215297-0	15	1-292250-0	9
100495-2	150	1106470-5	115	1-1634220-2	79	1-215297-2	15	1-292250-1	9
100570-2	150	1-1102105-2	110	1-1634221-2	79	1-215297-6	15	1-292250-2	9
1057341-1	123	1-1102106-2	110	1-1634222-2	79	1-215299-0	15	1-292250-3	9
1057343-1	123	1-1102140-2	111	1-1634223-2	79	1-215299-2	15	1-292250-4	9
1057367-1	123	1-1102141-2	111	1-1634224-2	79	1-215299-6	15	1-292250-5	9
1057377-1	123	1-1102244-2	112	1-1634225-2	79	1-215307-0	15	1-292253-0	9
1057381-1	123	1-1102246-2	112	1-1634505-0	117	1-215307-2	15	1-292253-1	9
1057385-1	123	1-1102267-6	113	1-1634508-0	117	1-215307-6	15	1-292253-2	9
1057387-1	123	1-1102271-1	113	1-1634580-2	80	1-215309-0	15	1-292253-3	9
1057388-1	123	1-1102271-2	113	1-1634581-2	80	1-215309-2	15	1-292253-4	9
1057390-1	123	1-1102283-2	113	1-1634582-2	80	1-215309-6	15	1-292253-5	9
1057392-1	123	1-1102291-1	115	1-1634583-2	80	1-215460-0	34	1311209-1	123
1057463-1	123	1-1102291-2	115	1-1634584-2	80	1-215460-2	34	1-320551-2	147
1057841-1	123	1-1102296-1	114	1-1634585-2	80	1-215460-4	34	1-320551-3	147
1057845-1	123	1-1102296-2	114	1-1634586-2	80	1-215460-6	34	1324770-4	96
1057853-1	123	1-1102305-2	114	1-1634587-2	80	1-215460-8	34	1324770-5	96
1057908-1	123	1-1102340-2	115	1-1634612-0	117	1-215464-0	34	1324770-6	96
1058058-1	123	1-1102770-6	116	1-1634613-0	117	1-215464-2	34	1-338063-9	135
1058077-1	123	1-1102771-6	116	1-1634622-0	117	1-215464-4	34	1-338068-0	33
1058081-1	123	1-1103400-1	110	1-1634624-0	117	1-215464-6	34	1-338068-2	33
1058083-1	123	1-1103401-1	110	1-1634629-0	117	1-215464-8	34	1-338068-4	33
1058117-1	123	1-1103402-1	110	1-1634688-0	37	1-215570-0	35	1-338068-6	33
1058651-1	123	1-1103403-1	110	1-1634688-4	37	1-215570-2	35	1-338068-8	33
1058664-1	123	1-1103416-1	111	1-1634688-6	37	1-215570-4	35	1-338069-0	33
1058675-1	123	1-1103417-1	111	1-1634689-0	37	1-215570-6	35	1-338069-2	33
1059756-1	123	1-1103634-1	112	1-1634689-4	37	1-215570-8	35	1-338069-4	33
1060487-1	123	1-1103635-1	112	1-1634689-6	37	1-216602-0	15	1-338069-6	33
1060498-1	123	1-1103636-1	113	1-1634816-0	117	1-216602-2	15	1-338069-8	33
1060500-1	123	1-1103637-1	113	1-1634817-0	117	1-216602-6	15	1-338070-0	34
106066-2	89	1-1103638-1	114	1-1658621-0	36	1-216604-0	15	1-338070-2	34
1061071-1	123	1-1103639-1	114	1-1693560-0	125	1-216604-2	15	1-338070-4	34
1102194-1	110	1-1103640-1	115	1-1705300-5	135	1-216604-6	15	1-338070-6	34
1102195-1	110	1-1103641-1	115	1-1705300-6	135	1241050-2	18	1-338070-8	34
1103058-1	111	1-1104204-1	114	1-1705300-7	135	1241050-3	18	1-338086-3	89
1103058-2	111	1-1104205-1	114	1-1705300-8	135	1241050-4	18	1-338088-3	89
1103059-1	113	1-1105050-1	116	1-1705300-9	135	1241050-5	18	1-338095-0	35
1103060-1	114	1-1105051-1	116	1-1705615-6	135	1241050-6	18	1-338095-2	35
1103061-1	115	1-1105100-1	116	1-1705949-1	89	1241050-7	18	1-338095-4	35
1103061-3	115	1-1105101-1	116	1-1705950-1	89	1241050-8	18	1-338095-6	35
1103062-1	112	1-1106470-9	115	1-1705950-2	89	1241050-9	18	1-338095-8	35
1103062-2	112	1-1108759-2	110	1-1705951-1	89	1241150-3	18	1-338096-1	35
1103082-1	114	1-1241050-0	18	1-1734082-1	96	1241150-4	18	1-338097-1	35
1103083-1	115	1-1241050-2	18	1-1734285-3	84	1241150-5	18	1-338309-2	79
1106403-1	110	1-1241150-0	18	1-1734346-1	96	1241150-6	18	1-338310-2	79
1106404-1	110	1-1241150-2	18	1-1734592-0	2	1241150-7	18	1-338311-2	79
1106405-1	110	1-1241152-0	16	1-1734592-4	2	1241150-8	18	1-338312-2	79
1106406-1	110	1-1241152-2	16	1-1734592-6	2	1241150-9	18	1-338313-2	79
1106417-1	112	1-1337494-0	117	1-1734592-8	2	1241152-3	16	1-338314-2	79
1106419-1	112	1-1337541-0	117	1-1734839-0	2	1241152-4	16	1-338315-2	79
1106419-2	112	1-1337542-0	117	1-1734839-4	2	1241152-5	16	1-338316-2	79
1106421-1	112	1-1337543-0	117	1-1734839-6	2	1241152-6	16	1-350344-0	64
1106422-1	112	1-1367703-2	72	1-1734839-8	2	1241152-7	16	1-350345-0	64
1106422-2	112	1-1375820-0	29	1-1740194-2	81	1241152-8	16	1-350346-0	64
1106423-1	112	1-1375820-2	29	1-1740195-2	81	1241152-9	16	1-350347-0	64
1106423-2	112	1-1377227-9	135	1-1740196-2	81	1274563-1	120	1-350942-0	70
1106428-1	113	1-141708-1	20	1-1740197-2	81	1274563-3	120	1-350943-0	70
1106428-2	113	1-1437514-3	127	1-1740198-2	81	1274566-1	120	1-350944-0	70
1106429-2	113	1-1437719-1	99	1-1740199-2	81	1274566-3	120	1-350945-0	70
1106429-3	113	1-1437719-2	99	1-1740200-2	81	1274568-1	120	1367073-1	95
1106430-2	113	1-1437719-3	99	1-1740201-2	81	1274568-3	120	1367629-1	95
1106430-4	113	1-1437719-4	99	1-1747981-1	92	1274571-1	120	1368398-2	90
1106430-5	113	1-1437719-5	99	1-1761024-1	131	1274572-1	120	1368458-2	90
1106432-2	113	1-1437720-3	99	1-1761183-1	91	1274584-1	120	1374728-1	125
1106433-3	113	1-1437720-4	99	1-1761183-2	91	1274662-1	122	1374728-2	125
1106433-4	113	1-1469372-1	76	1-1761183-3	91	1274688-1	122	1375819-1	29
1106434-1	113	1-1469373-1	76	1-1761184-1	91	1274694-1	122	1375820-2	29
1106434-2	113	1-1478031-0	117	1-1761184-2	91	1274734-1	122	1375820-3	29
1106434-4	113	1-1478032-0	117	1-1761184-3	91	1274735-1	122	1375820-4	29
1106434-5	113	1-1478033-0	117	1-1761185-1	91	1274804-1	122	1375820-5	29
1106437-1	111	1-1478762-5	85	1-1761185-2	91	1-281695-0	28	1375820-6	29
1106439-1	111	1-1478763-5	85	1-1761185-3	91	1-281695-2	28	1375820-8	29
1106439-2	111	1-1542002-1	130	1-179228-0	10	1-281698-0	28	1375820-9	29
1106448-2	114	1-1542006-0	130	1-179228-1	10	1-281698-2	28	1377142-2	136
1106448-3	114	1-1542009-4	130	1-179228-2	10	1-281739-0	28	1-380999-0	63
1106449-1	114	1-1586000-0	58	1-179228-3	10	1-281739-2	28	1393755-2	71
1106449-2	114	1-1586000-2	58	1-179228-4	10	1-281742-0	28	140716-2	152
1106450-1	114	1-1586000-6	58	1-179228-5	10	1-281742-2	28	140717-1	152
1106450-2	114	1-1586037-0	59	1-188275-0	33	1-281838-0	27	140717-2	152
1106451-2	114	1-1586037-2	59	1-188275-2	33	1-281838-2	27	1408120-1	122
1106451-3	114	1-1586037-6	59	1-188275-4	33	1-281839-0	27	1408148-1	122
1106452-1	114	1-1586041-0	59	1-188275-6	33	1-281839-2	27	1408149-1	122
1106452-2	114	1-1586041-2	59	1-188275-8	33	1-292132-0	9	1408150-1	122
1106452-4	114	1-1586041-6	59	120591-1	133	1-292132-1	9	1408151-1	122
1106452-5	114	1-160759-1	155	1-215079-0	33	1-292132-2	9	1408332-1	121
1106464-3	115	1-160759-2	155	1-215079-2	33	1-292132-3	9	1408333-1	121
1106465-1	115	1-162400-0	78	1-215079-4	33	1-292132-4	9	1408336-1	121
1106465-2	115	1-162400-2	78	1-215079-6	33	1-292132-5	9	1408337-1	121
1106465-4	115	1-162400-4	78	1-215079-8	33	1-292161-0	9	1408339-1	121
1106465-5	115	1-162400-6	78	1-215083-0	34	1-292161-1	9	1408341-1	121
1106468-1	115	1-162400-8	78	1-215083-2	34	1-292161-2	9	1408343-1	123
1106468-2	115	1-163037-0	60	1-215083-4	34	1-292161-3	9	1408346-1	121
1106469-2	115	1-163038-0	60	1-215083-6	34	1-292161-4	9	1408347-1	121
1106469-3	115	1-1634218-2	79	1-215083-8	34	1-292161-5	9	1408349-1	121

Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы
1408393-1	123	1469922-1	72	1546051-1	45, 46	160773-7	155	1658621-3	36
1408541-1	122	1470509-1	121	1546921-1	101	160807-2	150	1658621-4	36
1410135-1	73	1470510-1	121	1546997-1	101	160831-3	155	1658621-6	36
1410137-1	73	1470511-1	122	154717-1	155	160831-4	155	1658621-8	36
1410138-1	73	1470512-1	122	154717-3	155	160859-4	154	1658621-9	36
1410139-1	73	1470513-1	121	154717-4	155	160859-5	154	1658628-1	95
1410140-1	73	1470828-1	137	154717-6	155	160859-6	154	1658629-1	95
1410141-1	73	1473005-1	131	154717-7	155	160860-2	153	1658744-1	95
1410142-1	73	1473005-4	131	154718-1	155	160860-3	153	1658758-1	95
1410147-1	73	1473006-1	131	154718-4	155	160860-4	153	1658859-1	95
1410186-1	73	1473006-4	131	154718-6	155	160864-2	153	1658894-1	95
1410187-3	73	1474492-1	13	154718-7	155	160887-4	154	1658895-1	95
1410189-3	73	1474644-9	13	154719	156	160913-4	153	1658939-1	95
1410190-3	73	1474654-3	13	154719-1	156	160917-3	153	1658998-1	97
1410420-1	73	1474654-7	13	1-5499786-0	38	160917-4	153	166051-1	82
1410421-1	73	1478762-9	85	1-5499910-0	38	160927-2	153	166052-1	82
141352-4	152	1478763-9	85	1-5499913-0	38	160927-3	153	166053-1	82
141603-3	20	1-480270-0	61	1-5499922-0	38	160927-4	153	1-6605310-1	90
141708-1	20	1-480273-0	60	1-5502632-1	125	160928-2	153	166054-1	82
142270-1	18	1-480274-0	60	1566230-1	122	160928-4	153	1-6605834-1	90
142270-3	18	1-480275-0	60	1571539-1	128	1612163-1	132	166291-1	82
1437189-1	13	1-480276-0	60	1571539-2	128	1612163-2	132	166292-1	82
1437189-2	13	1-480277-0	60	1571540-1	128	1612163-3	132	166293-1	82
1437719-5	99	1-480278-0	60	1571541-1	128	1612163-4	132	166294-1	82
1437719-8	99	1-480303-0	60	1571541-2	128	162400-4	78	166309-2	20
1437720-3	99	1-480305-0	60	1571541-3	128	162400-6	78	166309-3	20
1-440052-0	11	1-480318-0	60	1571541-4	128	162400-8	78	166310-2	20
1-440052-2	11	1-480319-0	60	1-5767003-0	4	163082-1	103	166310-3	20
1-440052-5	11	1-480323-0	60	1-5767003-1	4	163082-2	103	167021-2	20
1-440053-0	11	1-480324-0	60	1-5767003-2	4	163084-1	103	167021-3	20
1-440053-2	11	1-480340-0	61	1-5767003-3	4	163084-2	103	167024-2	20
1-440053-5	11	1-480349-0	60	1-5767003-4	4	163086-1	103	167024-3	20
1-440054-0	11	1-480350-0	60	1-5767005-0	4	163086-2	103	167292-1	82
1-440054-2	11	1-480417-0	152	1-5767005-1	4	163088-1	103	167293-1	82
1-440054-5	11	1-480424-0	60	1-5767005-2	4	163088-2	103	167294-1	82
1-440055-0	11	1-480425-0	60	1-5767005-3	4	163090-1	103	167295-1	82
1-440055-2	11	1-480426-0	60	1-5767005-4	4	163090-2	103	167300-6	20
1-440055-5	11	1-480435-0	152	1-5767007-0	4	163092-1	103	167301-4	20
1-440129-0	11	1-480487-2	152	1-5767007-1	4	163092-2	103	1674770-1	130
1-440129-2	11	1-480585-0	64	1-5767007-2	4	163300-6	62	1693560-3	125
1-440129-5	11	1-480586-0	64	1-5767007-3	4	163301-6	62	1693560-5	125
1-440133-0	11	1-480672-0	64	1-5767007-4	4	163302-6	62	170359-1	55
1-440133-2	11	1-480673-0	64	1586000-2	58	163303-6	62	170359-3	55
1-440133-5	11	1-480698-0	66	1586000-4	58	163304-2	62	170360-1	55
1445022-2	39	1-480699-0	66	1586000-6	58	163305-2	62	170360-3	55
1445022-3	39	1-480700-0	66	1586000-8	58	163306-2	62	170361-1	55
1445022-4	39	1-480701-0	66	1586022-4	58	163307-2	62	170361-3	55
1445022-5	39	1-480702-0	66	1586022-5	58	163554-6	62	170362-1	55
1445022-6	39	1-480703-0	66	1586024-4	58	163555-6	62	170362-3	55
1445048-2	40	1-480704-0	66	1586024-5	58	163557-2	62	170363-1	55
1445048-3	40	1-480705-0	66	1586026-4	58	163558-2	62	170363-3	55
1445048-4	40	1-480706-0	66	1586026-5	58	1-640250-0	49	170364-1	55
1445048-5	40	1-480707-0	66	1586037-2	59	1-640250-2	49	170364-3	55
1445048-6	40	1-480708-0	66	1586037-4	59	1-640251-0	49	170365-1	55
1445049-2	39	1-480709-0	66	1586037-6	59	1-640251-2	49	170365-3	55
1445049-3	39	1-480710-0	66	1586037-8	59	1-640383-0	51	170366-1	55
1445049-4	39	1-480711-0	66	1586041-2	59	1-640388-0	51	170366-3	55
1445049-5	39	1-480763-0	66	1586041-4	59	1-640389-0	51	1705054-1	134
1445049-6	39	1-480764-0	66	1586041-6	59	1-640445-0	51	1705095-1	92
1445322-1	100	1487587-1	96	1586041-8	59	1-640456-0	31	1705349-1	136
1445336-1	29	1487588-1	96	1586101-3	58	1-640456-2	31	1705349-2	136
1445389-1	101	1487588-2	96	1586103-3	58	1-640457-0	31	171636-1	55
1445389-3	101	1489669-1	95	1586105-3	58	1-640457-2	31	171637-1	55
1445390-1	101	1496476-3	96	1586314-1	58	164163-1	103	171638-1	55
1445390-3	101	150500-2	152	1586315-1	58	164163-2	103	171639-1	55
1445420-1	100, 101	150545-2	152	1586316-1	58	164164-1	103	1717431-1	138
1445420-2	101	150699-1	151	1586317-1	58	164164-2	103	172156-1	53
1445420-3	100	150699-2	151	160173-2	153	1-643067-0	52	172157-1	53
1445421-1	101	1-5103308-0	37	160366-2	153	1-643075-0	32	172158-1	53
1445421-3	101	1-5103310-0	37	1604089-1	101	1-643075-2	32	172159-1	53
1445641-1	100	1513151-1	124	1604089-2	101	1643903-1	14	172160-1	53
1445691-1	100	1513152-1	124	1604111-1	100	1-6450140-0	14	172161-1	54
1445720-1	100	1513164-1	124	1604196-1	100, 101	1-6450160-0	14	172162-1	54
1445721-1	100	1513165-1	124	1604197-1	100	1-6450230-1	14	172163-1	54
1445730-1	101	1513259-1	124	1604204-1	100	164531-4	82	172164-1	53
1445772-1	100	1513504-1	124	160450-2	154	164532-4	82	172165-1	53
1445773-1	100	1-5164711-0	12	160450-3	154	164533-4	82	172166-1	53
1445777-1	100	1-5164711-1	12	160484-4	152	164534-4	82	172167-1	53
1445778-1	100	1-5164711-2	12	160597-4	152	165085	145	172168-1	53
1445779-1	100	1-5164713-0	12	160655-2	153	165143	145	172169-1	54
1445807-1	101	1-5164713-1	12	160655-3	153	165167	145	172170-1	54
1445807-3	101	1-5164713-2	12	160655-4	153	1653929-2	92	172171-1	54
1445816-1	101	1-51864-0	147	160666-5	152	1653932-2	92	172233-1	53
1445816-3	101	1-51864-1	147	160684-4	153	1658250-1	93	172234-1	53
1445825-1	101	1-520424-1	91	160739-2	150	1658260-1	120	172327-1	53
1445825-3	101	1-520424-2	91	160743-4	154	1658612-1	83	172328-1	53
1445856-1	101	1-520424-3	91	160759-1	155	1658612-2	83	172331-1	53
1445904-1	101	1534805-1	85	160759-3	155	1658612-3	83	172335-1	53
1460802-1	123	1534807-1	85	160759-4	155	1658612-4	83	172336-1	53
1460803-1	123	1534809-1	85	160762-2	154	1658613-1	83	172339-1	53
1469662-1	94	1534811-1	85	160772-3	152	1658613-2	83	172343-1	53
1469820-2	72	1-5390171-5	131	160773-1	155	1658613-3	83	1734021-4	97
1469920-1	72	1-5390171-6	131	160773-3	155	1658613-4	83	1734035-2	96
1469921-1	72	1546050-1	44	160773-4	155	1658621-1	36	1734144-1	92

Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы
1734148-1	92	1-794070-1	56	1-826662-6	17	1-84534-4	3	2-1103208-3	114
1734172-1	98	1-794106-0	57	1-826925-0	17	1-84534-6	3	2-1103212-3	114
1734172-2	98	1-794608-0	40	1-826925-2	17	1-84952-0	3	2-1103216-3	115
1734186-1	84	1-794609-0	40	1-826925-6	17	1-84952-2	3	2-1103220-3	115
1734285-3	84	1-794612-0	40	1-826926-0	17	1-84952-4	3	2-1103416-3	111
1734327-2	96	1-794613-0	40	1-826926-2	17	1-84952-6	3	2-1103417-3	111
1734472-1	138	1-794615-0	40	1-826926-6	17	1-84952-8	3	2-1103634-3	112
1734517-1	96	1-794615-2	40	1-826936-0	17	1-84953-0	3	2-1103635-3	112
1734530-2	84	1-794615-6	40	1-826936-2	17	1-84953-2	3	2-1103636-3	113
1-746610-4	36	1-794616-0	39	1-826936-6	17	1-84953-4	3	2-1103637-3	113
1-746610-5	36	1-794616-2	39	1-826942-0	17	1-84953-6	3	2-1103638-3	114
1-746610-6	36	1-794616-6	39	1-826942-2	17	1-84953-8	3	2-1103639-3	114
1-746610-8	36	1-794617-0	39	1-826942-6	17	1-84984-0	2	2-1103640-3	115
1-746610-9	36	1-794617-2	39	1-826947-0	17	1-84984-4	2	2-1103641-3	115
1747314-1	135	1-794617-6	39	1-826947-2	17	1-84984-6	2	2-1105050-1	116
1747981-1	92	1-794772-0	54	1-826947-6	17	1857522-1	124	2-1105051-1	116
1750108-1	122	1-794953-0	58	1-826949-0	17	1857661-1	124	2-1105100-1	116
1750109-1	122	1-794953-2	58	1-826949-2	17	1-86557-9	25	2-1105101-1	116
1750110-4	122	1-794953-6	58	1-826949-6	17	1-86561-0	25	2-1106449-5	114
1750110-6	122	1-794954-0	58	1-826953-0	17	1871058-3	132	211766-1	102
1759010-1	137	1-794954-2	58	1-826953-2	17	1871058-4	132	211767-1	102
1759011-1	137	1-794954-6	58	1-826953-6	17	1871058-5	132	211768-1	102
1759044-1	137	179518-1	10	1-826955-0	17	1871406-1	135	211769-1	102
1759054-1	137	179609-1	10	1-826955-2	17	1871602-1	138	211769-3	102
1759056-1	137	180351-2	153	1-826955-6	17	188275-4	33	211870-1	106
1759066-1	137	180351-3	153	182734-2	27	188275-6	33	213485-1	106
1759100-1	137	180351-5	153	182916-1	102	188275-8	33	213810-1	103
1759101-1	137	180464-1	150	182917-1	102	188744-1	27	213811-1	103
1761007-1	95	180464-2	150	182918-1	102	1888250-2	89	213812-1	103
1761008-1	95	180464-5	150	182919-1	102	1888251-2	89	213813-1	103
1761014-1	95	180907	154	182920-1	102	1888427-1	131	2-1393659-8	77
1761015-1	95	180907-5	154	182921-1	102	1888481-1	95	2-1437186-4	13
1761028-1	86	180908	154	182922-1	102	1902480-1	95	2-1437514-0	127
1761028-2	86	180908-5	154	182923-1	102	1902495-1	95	2-1437719-1	99
1761028-3	86	180916	154	182926-1	102	1902495-2	95	2-1437720-3	99
1761028-4	86	180984-5	152	182928-1	105	1-925017-0	152	2-1445055-2	41
1761028-5	86	181270-1	23	182930-1	105	1-925366-0	20	2-1445055-3	41
1761069-1	93	1812765-3	93	183039-1	102	1-925367-0	20	2-1445055-4	41
1761072-1	93	1812765-5	93	183040-1	102	1-925369-0	20	2-1445055-5	41
1761394-1	95	181299-1	47	183046-1	105	1-925370-0	20	2-1445055-6	41
1766500-1	76	181299-2	47	183047-1	105	1-926475-0	21	2-1445057-2	41
1766501-1	76	1820492-2	92	183073-1	102	1-926476-0	21	2-1445057-3	41
1770019-1	92	1820511-1	89	183075-1	102	1-926539-7	152	2-1445057-4	41
1770019-2	92	1820513-1	89	183077-1	102	1-969973-0	16	2-1445057-5	41
1770019-6	92	1820515-1	92	183079-1	102	1-969973-2	16	2-1445057-6	41
1770020-1	92	182198-1	47	183083-1	102	1-971111-2	78	2-1445323-0	100
1770020-2	92	182206-2	23	1838236-3	108	1-971111-3	78	2-1445555-0	100
1770020-6	92	1-822473-1	128	1838238-3	108	1-971111-4	78	2-1445642-0	100
1-770166-0	56	1-822473-2	128	1838240-3	108	1-971111-5	78	2-1445718-0	100
1-770166-1	56	1-822473-3	128	1838242-3	108	1-971111-6	78	2-1445719-0	100
1-770170-0	56	1-822473-4	128	1838244-3	108	1-971111-8	78	2-1445756-0	100
1-770170-1	56	1-822473-5	128	1838246-3	108	1982018-1	124	2-1445757-0	100
1-770174-0	56	1-822473-6	128	1838248-3	108	206036-2	104	2-1445758-0	100
1-770174-1	56	1-822473-7	128	1838250-3	108	206037-2	104	2-1445759-0	100
1-770178-0	56	1-825433-0	19	1838252-3	108	206043-3	102	2-1445782-3	100
1-770178-1	56	1-825440-0	19	1838254-3	108	206136-1	104	2-1474644-1	13
1-770182-0	56	182641-1	102	1838256-3	108	206137-1	104	2-1474644-5	13
1-770182-1	56	182642-1	102	1838258-3	108	206137-2	104	2-1474644-7	13
1-770186-0	56	182645-1	102	1838264-3	108	206151-2	102	2-1474653-2	13
1-770186-1	56	1-826467-0	22	1838266-3	108	206207-1	104	2-1474653-5	13
1-770190-0	56	1-826468-0	22	1838274-1	109	206226-1	104	2-1474653-6	13
1-770190-1	56	1-826469-0	22	1838274-2	109	206227-1	104	2-1474654-3	13
1770429-1	124	1-826470-0	22	1838274-3	109	206227-2	104	2-1474654-5	13
1-770602-0	29	182647-1	102	1838275-1	109	206306-2	102	2-1474654-7	13
1-770602-2	29	182649-1	102	1838275-2	109	206425-1	104	2-1478762-5	85
1-770849-0	49	182651-1	102	1838275-3	109	206425-2	104	2-1478763-5	85
1-770849-2	49	182652-1	105	1838276-1	109	206426-1	104	2-1483437-4	135
1-770966-0	57	182655-1	105	1838276-2	109	206508-1	105	215079-4	33
1-770967-0	57	182658-1	105	1838276-3	109	206838-2	102	215079-6	33
1-770968-0	57	182661-1	105	1838277-1	109	206903-1	106	215079-8	33
1-770969-0	57	1-826629-0	17	1838277-2	109	207008-5	105	215083-4	34
1-770970-0	57	1-826629-2	17	1838277-3	109	207445-1	106	215083-6	34
1-770972-0	57	1-826629-6	17	1838282-3	107	207446-1	106	215083-8	34
1-770985-0	101	182663-1	105	1838284-3	107	207597-1	105	215297-2	15
1-770986-0	101	1-826631-0	17	1838286-3	107	208652-1	106	215297-3	15
1-770987-0	101	1-826631-2	17	1838288-3	107	208680-1	106	215297-4	15
1-770988-0	101	1-826631-6	17	1838290-3	107	208800-1	106	215297-5	15
1775075-1	92	1-826632-0	17	1838292-3	107	2-106901-6	125	215297-6	15
1775146-1	122	1-826632-2	17	1838296-3	107	2-1102770-0	116	215297-7	15
1775802-1	131	1-826632-6	17	1838298-3	107	2-1102770-5	116	215297-8	15
179227-1	10	1-826634-0	17	1838838-1	107	2-1102771-0	116	215297-9	15
179228-2	10	1-826634-2	17	1838838-2	107	2-1102771-5	116	215299-2	15
179228-3	10	1-826634-6	17	1838839-1	107	2-1103100-3	110	215299-3	15
179228-4	10	1-826646-0	17	1838839-2	107	2-1103101-3	110	215299-4	15
179228-5	10	1-826646-2	17	1838891-1	109	2-1103108-3	111	215299-5	15
179228-6	10	1-826646-6	17	1838891-2	109	2-1103109-3	111	215299-6	15
179228-7	10	1-826652-0	17	1838891-3	109	2-1103110-3	114	215299-7	15
179228-8	10	1-826652-2	17	1838893-1	109	2-1103111-3	114	215299-8	15
179228-9	10	1-826652-6	17	1838893-2	109	2-1103112-3	115	215299-9	15
1-794058-0	101	1-826656-0	17	1838893-3	109	2-1103113-3	115	215307-2	15
1-794059-0	101	1-826656-2	17	1-84533-0	3	2-1103200-3	112	215307-3	15
1-794065-0	56	1-826656-6	17	1-84533-4	3	2-1103202-3	112	215307-4	15
1-794065-1	56	1-826662-0	17	1-84533-6	3	2-1103204-3	113	215307-5	15
1-794070-0	56	1-826662-2	17	1-84534-0	3	2-1103206-3	113	215307-6	15

Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы
215307-7	15	2-338063-2	135	280530-1	23	282841-3	42	292171-4	10
215307-8	15	2-338063-3	135	280590	47	282841-4	42	292171-5	10
215307-9	15	2-338063-5	135	280591	47	282841-5	42	292171-6	10
215309-2	15	2-338063-6	135	280592	47	282841-6	42	292171-7	10
215309-3	15	2-338063-8	135	280593	47	282847-2	43	292171-8	10
215309-4	15	2-338068-0	33	280594	47	282847-3	43	292171-9	10
215309-5	15	2-338069-0	33	280595	47	282847-4	43	292174-2	10
215309-6	15	2-338070-0	34	280609-1	48	282847-5	43	292174-3	10
215309-7	15	2-338095-0	35	280609-2	48	282847-6	43	292174-4	10
215309-8	15	2-36149-3	147	280610-1	48	282861-2	42	292174-5	10
215309-9	15	2-36149-4	147	280610-2	48	282861-3	42	292174-6	10
2-1542009-7	130	2-36149-5	147	280611-1	48	282869-2	43	292174-7	10
215460-4	34	2-36153-3	147	280611-2	48	282869-3	43	292174-8	10
215460-6	34	2-36153-4	147	280612-1	48	282877-2	43	292174-9	10
215460-8	34	2-36153-5	147	280612-2	48	282877-3	43	292250-2	9
215464-4	34	2-36161-3	147	280613-1	48	282969-1	44	292250-3	9
215464-6	34	2-552001-1	87	280613-2	48	282970-1	45, 46	292250-4	9
215464-8	34	2-552273-1	87	280614-1	48	284391-2	42	292250-5	9
215570-4	35	2-552275-1	87	280614-2	48	284391-3	42	292250-6	9
215570-6	35	2-552277-1	87	280615-1	48	284391-4	42	292250-7	9
215570-8	35	2-5767004-2	4	280615-2	48	284391-5	42	292250-8	9
2-1571552-2	126	2-5767004-3	4	280616-1	48	284391-6	42	292250-9	9
2-1571552-3	126	2-5767004-4	4	280616-2	48	284391-9	42	292253-2	9
2-1571552-4	126	2-5767004-5	4	280617-1	48	284392-2	42	292253-3	9
2-1571552-5	126	2-5767004-6	4	280617-2	48	284392-3	42	292253-4	9
2-1571552-6	126	2-5767004-7	4	280618-1	48	284392-4	42	292253-5	9
2-1571552-7	126	2-5767004-8	4	280618-2	48	284392-5	42	292253-6	9
2-1571552-8	126	2-6450330-8	14	280619-1	48	284392-6	42	292253-7	9
2-1571552-9	126	2-746610-0	36	280619-2	48	284392-9	42	292253-8	9
2-1586000-0	58	2-746610-1	36	280620-1	48	284506-2	44	292253-9	9
2-1586000-4	58	2-794615-0	40	280620-2	48	284506-3	44	292303-1	96
2-1586037-0	59	2-794615-4	40	280621-1	47	284506-4	44	292304-1	96
2-1586037-4	59	2-794616-0	39	280621-2	47	284506-5	44	292336-1	96
2-1586041-0	59	2-794616-4	39	280628	25	284506-6	44	293041-1	154
2-1586041-4	59	2-794617-0	39	280629	25	284507-2	44	293041-2	154
2-160256-1	150	2-794617-4	39	280630	25	284507-3	44	3-1102770-2	116
2-160256-2	150	2-794953-0	58	280631	25	284507-4	44	3-1102771-2	116
2-162400-0	78	2-794953-4	58	280633	25	284507-5	44	3-1105050-1	116
2-1634688-0	37	2-794954-0	58	280635	25	284507-6	44	3-1105051-1	116
2-1634688-6	37	2-794954-4	58	280637	25	284512-2	46	3-1105100-1	116
2-1634689-0	37	280001-9	150	280638	25	284512-3	46	3-1105101-1	116
2-1634689-6	37	280050-2	150	280640	25	284512-4	46	3-1106449-4	114
216348-1	89	280050-7	150	280702-1	47	284512-5	46	3-1106470-0	115
216550-1	89	280232	152	280708-2	23	284512-6	46	3-1367703-2	72
216602-2	15	280358	23	281423-1	47	284513-2	46	3-1393656-4	77
216602-3	15	280359	23	281695-3	28	284513-3	46	3-1437186-4	137
216602-4	15	280360	23	281695-4	28	284513-4	46	3-1437514-6	127
216602-5	15	280361	23	281695-5	28	284513-5	46	3-1437514-7	127
216602-6	15	280362	23	281695-6	28	284513-6	46	3-1437719-0	99
216602-7	15	280363	23	281695-8	28	284514-2	45	3-1437719-6	99
216602-8	15	280365	23	281698-3	28	284514-3	45	3-1437720-1	99
216602-9	15	280366	23	281698-4	28	284514-4	45	3-1474644-9	13
216604-2	15	280368	23	281698-5	28	284514-5	45	3-1474654-6	13
216604-3	15	280370-1	24	281698-6	28	284514-6	45	3-1478762-7	85
216604-4	15	280370-2	24	281698-8	28	284517-2	45	3-1478763-7	85
216604-5	15	280371-1	24	281739-3	28	284517-3	45	3-1571552-0	126
216604-6	15	280371-2	24	281739-4	28	284517-4	45	3-1571552-1	126
216604-7	15	280372-1	24	281739-5	28	284517-5	45	3-1571552-2	126
216604-8	15	280372-2	24	281739-6	28	284517-6	45	3-1571552-3	126
216604-9	15	280373-1	24	281739-8	28	2-84533-0	3	3-1571552-4	126
2-167301-2	20	280373-2	24	281742-3	28	2-84533-4	3	3-1571552-5	126
2-1705300-0	135	280374-1	24	281742-4	28	2-84533-6	3	3-160256-1	150
2-1705300-1	135	280374-2	24	281742-5	28	2-84534-0	3	3-1634218-2	79
2-1705300-2	135	280375-1	24	281742-6	28	2-84534-4	3	3-1634219-2	79
2-1705300-3	135	280375-2	24	281742-8	28	2-84534-6	3	3-1634220-2	79
2-1705300-4	135	280377-1	24	281827-2	155	2-84952-0	3	3-1634221-2	79
2-1734285-3	84	280377-2	24	281828-2	155	2-84952-2	3	3-1634222-2	79
2-1734592-0	2	280378-1	24	281838-3	27	2-84952-4	3	3-1634223-2	79
2-1734839-0	2	280378-2	24	281838-4	27	2-84952-6	3	3-1634224-2	79
2-180464-4	150	280379-1	24	281838-5	27	2-84953-0	3	3-1634225-2	79
2-180930-0	152	280379-2	24	281838-6	27	2-84953-2	3	3-1634580-2	80
2-188275-0	33	280380-1	24	281838-8	27	2-84953-4	3	3-1634581-2	80
2-215079-0	33	280380-2	24	281839-3	27	2-84953-6	3	3-1634582-2	80
2-215083-0	34	280381-1	24	281839-4	27	2-84984-0	2	3-1634583-2	80
2-215297-0	15	280381-2	24	281839-5	27	2-84984-4	2	3-1634584-2	80
2-215299-0	15	280382-1	24	281839-6	27	2-84984-6	2	3-1634585-2	80
2-215307-0	15	280382-2	24	281839-8	27	292132-2	9	3-1634586-2	80
2-215309-0	15	280384-1	24	2-826629-0	17	292132-3	9	3-1634587-2	80
2-215460-0	34	280384-2	24	2-826631-0	17	292132-4	9	3-1634688-4	37
2-215464-0	34	280385-1	24	2-826632-0	17	292132-5	9	3-1634689-4	37
2-215570-0	35	280385-2	24	2-826634-0	17	292132-6	9	3-1674770-2	130
2-216602-0	15	280387-1	24	2-826646-0	17	292132-7	9	3-1734285-3	84
2-216604-0	15	280387-2	24	2-826652-0	17	292132-8	9	3-1734592-0	2
228553-1	121	280389-1	24	2-826656-0	17	292132-9	9	3-1734839-0	2
2-292292-4	135	280389-2	24	2-826662-0	17	292161-2	9	3-1740194-2	81
2-292292-7	135	280390-1	24	2-826925-0	17	292161-3	9	3-1740195-2	81
2-292292-9	135	280390-2	24	2-826926-0	17	292161-4	9	3-1740196-2	81
229974-1	87	280392-1	24	2-826936-0	17	292161-5	9	3-1740197-2	81
229975-1	87	280392-2	24	2-826942-0	17	292161-6	9	3-1740198-2	81
2-320561-3	147	280515	23	2-826947-0	17	292161-7	9	3-1740199-2	81
2-320568-2	147	280521-1	24	2-826949-0	17	292161-8	9	3-1740200-2	81
2-320568-3	147	280521-2	24	2-826953-0	17	292161-9	9	3-1740201-2	81
2-323994-2	149	280522-1	24	2-826955-0	17	292171-2	10	31808	139
2-338063-0	135	280522-2	24	282841-2	42	292171-3	10	31811	140

Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы
31818	141	33461	139	350713-1	70	3-640440-8	30	4-1474644-8	13
31819	141	33462	139	350714-1	70	3-640441-2	30	4-1474654-4	13
3-1827231-6	1	33464	139	350715-1	66	3-640441-3	30	4-1474654-5	13
3-1827233-6	1	33466	139	350715-4	66	3-640441-4	30	4-1474654-6	13
31895	146	33467	139	350720-1	66	3-640441-5	30	4-160256-2	150
31897	146	33468	140	350720-4	66	3-640441-6	30	4-160256-7	150
320306	149	33469	140	350735-1	66	3-640441-7	30	4-1634688-0	37
320344	139	3-350980-1	49	350735-4	66	3-640441-8	30	4-1634689-0	37
320383	140	338068-4	33	350736-1	66	3-640442-2	30	42098-1	154
32050	147	338068-6	33	350736-4	66	3-640442-3	30	42098-2	154
32051	147	338069-4	33	350766-1	66	3-640442-4	30	42100-1	153
32054	147	338069-6	33	350766-4	66	3-640442-5	30	42100-2	153
320554	146	338069-8	33	350767-1	66	3-640442-6	30	42281-1	153
320555	149	338070-4	34	350777-1	66	3-640442-7	30	42281-2	153
320560	146	338070-6	34	350777-4	66	3-640442-8	30	4-338063-0	135
320564	146	338070-8	34	350778-1	66	3-640706-1	49	440052-2	11
320566	149	338095-4	35	350779-1	66	3-641436-2	52	440052-5	11
320569	146	338095-6	35	350779-4	66	3-641436-3	52	440052-7	11
320570	149	338095-8	35	350780-1	66	3-641436-4	52	440053-2	11
320572	146	338096-1	35	350781-1	66	3-641436-6	52	440053-5	11
320573	146	338097-1	35	350782-1	66	3-641437-2	52	440053-7	11
320574	146	34068	145	350783-1	66	3-641437-3	52	440054-2	11
320575	146	34080	147	350784-1	66	3-641437-4	52	440054-5	11
320577	146	341002-1	155	350786-1	70	3-641437-6	52	440054-7	11
320620	149	341002-6	155	350789-1	70	3-6437144-9	13	440055-2	11
320627	146	34105	139	350792-1	70	3-643814-2	30	440055-5	11
320630	146	34107	139	350809-1	66	3-643814-3	30	440055-7	11
320634	146	34108	139	350810-1	66	3-643814-4	30	440129-2	11
320863	148	34109	139	350811-1	67	3-643814-5	30	440129-5	11
320882	146	34110	139	350812-1	67	3-643814-6	30	440129-7	11
321035	147	34112	139	350825-1	70	3-643814-7	30	440132-1	11
321165	140	34113	139	350827-1	70	3-643814-8	30	440133-2	11
321198	141	34114	139	350828-1	70	36467	139	440133-5	11
32151	141	34115	139	350829-1	70	3-647002-2	32	440133-7	11
321598	139	34118	140	350830-1	70	3-647002-3	32	440134-1	11
321600	140	34119	139	350922-3	69	3-647002-4	32	4-640426-0	50
321867	140	34120	139	350923-3	69	3-647002-5	32	4-640427-0	50
321870	140	34121	139	350980-2	49	3-647002-6	32	4-640428-0	50
321871	140	34122	139	35106	146	3-647002-7	32	4-640440-0	30
321880	140	34124	139	35111	146	3-647002-8	32	4-640440-2	30
322249	144	34125	139	35112	146	36886	141	4-640441-0	30
322454	139	34126	139	35149	146	36906	141	4-640441-2	30
322870	140	34128	140	35151	146	36916	140	4-640442-0	30
322994	144	34129	140	35152	147	36925	140	4-640442-2	30
322996	140	34131	145	35185	140	36934	140	4-643814-0	30
323127	140	34134	145	35189	141	36946	141	4-643814-4	30
324001	141	34136	145	35244	145	36948	141	4-647002-0	32
324015	148	34137	141	35273	146	36954	149	4-647002-2	32
324061	139	34138	141	35316	146	36957	142	4-794618-0	41
324159	146	34140	143	35345	147	36958	142	4-794618-2	41
324169	144	34144	143	35346	147	36959	142	4-794618-6	41
32446	149	34145	143	3-5353652-6	1	36960	142	4-794630-0	41
32448	149	34146	143	35364	147	3-770476-1	49	4-794630-2	41
324608	148	34147	143	35476	139	3-770522-1	49	4-794630-6	41
324915	146	34148	143	35495	140	3-794618-2	41	499252-1	36
324918	146	34150	143	35605	147	3-794618-4	41	499252-2	36
32498	148	34151	143	35634	146	3-794618-6	41	499252-3	36
32510	146	34152	143	35664	139	3-794618-8	41	499252-4	36
326882	148	34155	144	35668	140	3-794630-2	41	499252-5	36
327043	144	34156	144	35771	139	3-794630-4	41	499252-6	36
327175	140	34157	143	35772	139	3-794630-6	41	499252-8	36
327654	146	34160	143	35775	140	3-794630-8	41	50334	139
32836	146	34162	143	35787	146	3-822516-1	129	5103308-1	37
32837	146	34163	143	36150	146	3-822516-2	129	5103308-3	37
328516	144	34164	143	36157	146	3-822516-3	129	5103308-5	37
328527	143	34203	145	36161	146	3-822516-4	129	5103308-6	37
328657	146	34204	145	36195	140	3-822516-5	129	5103308-7	37
328975	146	34243	145	3-6318490-6	1	3-822516-6	129	5103308-8	37
328998	146	34318	141	3-6318491-6	1	3-822516-7	129	5103310-1	37
3-292292-1	135	34321	141	3-640252-1	49	3-84533-0	3	5103310-3	37
3-292373-2	135	34322	141	3-640426-2	50	3-84534-0	3	5103310-5	37
32945	143	34323	141	3-640426-3	50	3-84952-0	3	5103310-6	37
32948	143	34567	140	3-640426-4	50	3-84953-0	3	5103310-7	37
32951	143	34837	143	3-640426-5	50	3-84984-0	2	5103310-8	37
32952	143	34852	143	3-640426-6	50	390110-1	131	5-104652-1	7
32959	143	34854	143	3-640426-8	50	390111-1	131	5-104652-2	7
32961	143	34855	143	3-640427-2	50	390112-1	131	5-104652-3	7
329951	146	34856	143	3-640427-3	50	390113-1	131	5-104652-4	7
32996	139	34945	145	3-640427-4	50	390114-1	131	5-104652-5	7
329966	139	350209-1	63	3-640427-5	50	4-1102770-0	116	5-104652-8	7
33155	148	350210-1	63	3-640427-6	50	4-1102771-0	116	5-104655-1	7
33220	139	350211-1	63	3-640427-8	50	4-1105050-1	116	5-104655-3	7
3-338063-7	135	350428-1	70	3-640428-2	50	4-1105051-1	116	5-104655-4	7
3-338309-2	79	350429-1	70	3-640428-3	50	4-1105100-1	116	5-104655-5	7
3-338310-2	79	350430-1	70	3-640428-4	50	4-1105101-1	116	5-104655-6	7
3-338311-2	79	350431-1	70	3-640428-5	50	4-1393637-6	77	5-104655-9	7
3-338312-2	79	350432-1	70	3-640428-6	50	4-1393637-9	77	5-104656-1	7
3-338313-2	79	350433-1	70	3-640428-8	50	413985-1	121	5-104656-2	7
3-338314-2	79	350434-1	70	3-640440-2	30	413990-2	121	5-104656-3	7
3-338315-2	79	350537-1	69	3-640440-3	30	414002-4	121	5-104656-4	7
3-338316-2	79	350538-1	69	3-640440-4	30	414002-5	121	5-104656-5	7
33457	139	350641-1	63	3-640440-5	30	4-1437186-1	13	5-104656-8	7
33458	139	350711-1	70	3-640440-6	30	4-1437186-9	13	5-104693-1	7
33459	139	350712-1	70	3-640440-7	30	4-1437719-5	99	5-104693-2	7

Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы
5-104693-3	7	5164713-9	12	52928	148	552076-1	87	5749069-5	86
5-104693-4	7	5-166051-1	82	52929	148	552082-1	87	5749069-7	86
5-104693-5	7	5-166052-1	82	52930	148	552272-1	87	5749069-9	86
5-104693-8	7	5-166053-1	82	52934	148	552274-1	87	5749070-5	86
5-1105050-1	116	5-166054-1	82	52935	148	552276-1	87	5749070-7	86
5-1105051-1	116	5-1761183-6	91	52935-2	148	552283-1	87	5749070-9	86
5-1105100-1	116	5-1761184-6	91	52942	148	552284-1	87	5749230-1	97
5-1105101-1	116	5-1761185-6	91	52947	144	552285-1	87	5749231-1	97
5120521-1	6	5177983-1	5	52949	144	552313-1	87	5750477-1	97
5120525-1	6	5177983-2	5	52955	144	552314-1	87	5767003-8	4
5-1437186-0	13	5177983-3	5	52956	144	552315-1	87	5767003-9	4
5-1437186-2	13	5177983-4	5	52962	144	552413-1	87	5767005-8	4
5-1437186-4	13	5177983-5	5	53120-1	141	552414-1	87	5767005-9	4
5-1437186-5	13	5177983-6	5	53123-1	141	552496-1	87	5767007-8	4
5-1437187-6	13	5177984-1	5	53128-1	141	553443-2	88	5767007-9	4
5-1437514-9	127	5177984-2	5	53240-1	144	553443-3	88	5786676-1	97
5-1437719-1	99	5177984-3	5	53242-1	144	553443-4	88	5787170-5	86
5-1437719-4	99	5177984-4	5	53244-1	144	553443-5	88	5787170-7	86
5-1437720-4	99	5177984-5	5	53247-1	144	553444-2	88	5787170-9	86
5-1437720-5	99	5177984-6	5	5338932-1	136	553444-3	88	5787617-1	96
5-1437720-6	99	5179029-1	5	5338932-2	136	553444-4	88	5787656-1	86
5-1437720-7	99	5179029-2	5	5338933-1	136	553444-5	88	5787678-1	86
5145154-4	132	5179029-3	5	5338933-2	136	5536501-2	74	5787834-1	96
5145299-1	134	5179029-4	5	5338934-1	136	5536501-3	74	5787956-1	96
5145299-2	134	5179029-5	5	5338934-2	136	5536504-2	74	5788667-1	138
5146888-1	6	5179029-6	5	5349565-3	125	5536504-3	74	5-794618-0	41
5146893-1	6	5179030-1	5	5349578-3	125	5536504-4	74	5-794618-4	41
5146894-1	6	5179030-2	5	5352033-1	75	5536507-1	74	5-794630-0	41
5146895-1	6	5179030-3	5	5352068-1	75	5536507-2	74	5-794630-4	41
5146896-1	6	5179030-4	5	5352152-1	75	5536507-3	74	5-825433-0	19
5146898-1	6	5179030-5	5	5352171-1	75	5536507-4	74	5-825440-0	19
5-1474644-0	13	5179030-6	5	5352332-1	75	5536511-1	74	5-826629-0	17
5-1474644-7	13	5179031-1	5	5390168-1	131	5536511-2	74	5-826631-0	17
5-1542003-9	130	5179031-2	5	5390170-6	131	5536511-3	74	5-826632-0	17
5-1542004-4	130	5179031-3	5	5390241-1	131	5536511-4	74	5-826634-0	17
5-160303-2	152	5179031-4	5	54010-1	106	5536514-1	74	5-826646-0	17
5-160316-2	152	5179031-5	5	54011-1	106	5552116-1	88	5-826652-0	17
5-160429-1	151	5179031-6	5	54011-3	106	5552118-1	88	5-826656-0	17
5-160429-2	151	5-1814800-3	118	54012-1	106	5552221-1	88	5-826662-0	17
5-160430-4	151	5-1814801-3	118	54123-1	106	5552224-1	88	5-826925-0	17
5-160430-6	151	5-1814802-3	118	5413476-2	120	5552232-1	88	5-826926-0	17
5-160430-7	151	5-1814804-1	118	5413515-2	120	5552235-1	88	5-826936-0	17
5-160431-2	151	5-1814804-3	118	5413524-2	120	5552243-1	88	5-826942-0	17
5-160432-3	150	5-1814805-1	118	5414094-2	120	5552246-1	88	5-826947-0	17
5-160432-4	150	5-1814807-1	118	5414170-1	121	5552725-1	88	5-826949-0	17
5-160433-6	151	5-1814814-1	118	5414170-2	121	5552726-1	88	5-826953-0	17
5-160446-2	153	5-1814815-1	118	5414367-2	120	5552740-1	88	5-826955-0	17
5-160446-5	153	5-1814816-1	118	5414651-3	120	5552741-1	88	5-867052-1	26
5-160446-6	153	5-1814820-1	119	5415085-1	120	5552742-1	88	5-87124-2	26
5-160526-7	153	5-1814821-1	119	5415103-1	120	5552743-1	88	5-87165-2	26
5-160526-9	153	5-1814821-3	119	5492123-1	125	5552744-1	88	5953131-4	134
5-160555-2	152	5-1814821-7	119	5499141-3	38	5552745-1	88	5953398-1	134
5-160558-1	153	5-1814822-1	119	5499786-1	38	5554923-2	88	5953438-1	134
5-160558-2	153	5-1814822-3	119	5499786-4	38	5555119-1	88	5953497-1	134
5-160558-9	153	5-1814822-5	119	5499786-6	38	5555140-1	89	60617-1	62
5-1634500-1	117	5-1814822-7	119	5499786-8	38	5555764-1	89	60618-1	62
5-1634500-2	117	5-1814823-1	119	5499786-9	38	5557314-1	89	60619-1	62
5-1634502-1	117	5-1814825-1	119	5499910-1	38	5557932-2	88	60620-1	62
5-1634502-2	117	5-1814826-1	119	5499910-3	38	5569260-1	89	6-104652-0	7
5-1634502-4	117	5-1814826-3	119	5499910-4	38	5569262-1	89	6-104655-1	7
5-1634503-1	117	51863	146	5499910-6	38	5569381-1	89	6-104656-0	7
5-1634503-3	117	51863-2	147	5499910-8	38	5-619219-1	123	6-104693-0	7
5-1634504-1	117	51863-4	147	5499910-9	38	5636181-1	93	61116-1	62
5-1634504-2	117	51864-7	147	5499913-1	38	5646488-1	75	61117-1	62
5-1634506-1	118	51864-8	147	5499913-3	38	5646489-1	75	61118-1	62
5-1634506-2	118	51864-9	147	5499913-4	38	5-6605308-1	90	61314-1	62
5-1634511-1	117	5188834-1	75	5499913-6	38	5-6605758-1	90	6-1437187-6	13
5-1634511-2	117	5188835-1	75	5499913-8	38	5-6610000-1	90	6-1437188-8	13
5-1634513-1	118	52041-3	143	5499913-9	38	5-6610084-1	90	6-1437514-6	127
5-1634514-1	117	52042-3	143	5499922-1	38	5747840-4	80	6-1437514-7	127
5-1634516-1	117	52043-3	143	5499922-2	38	5747840-6	80	6-1437514-8	127
5-1634516-5	117	5212047-1	97	5499922-4	38	5747841-4	80	6-1437514-9	127
5-1634518-3	117	5223008-1	74	5499922-6	38	5747841-6	80	6-1437719-0	99
5-1634521-1	118	5223008-2	74	5499922-8	38	5747842-4	80	6-1437719-3	99
5-1634523-1	117	5223008-4	74	5499922-9	38	5747842-6	80	6-1437719-5	99
5-1634523-2	117	5223016-1	74	5504407-3	125	5747843-4	80	6-1437719-6	99
5-1634526-1	118	5223016-2	74	5504649-1	125	5747843-6	80	6-1460820-1	122
5-1634530-1	118	5223016-4	74	5504915-2	125	5747844-4	80	6-160430-6	151
5-1634535-1	118	5223955-2	75	5504931-1	125	5747844-6	80	6-160432-0	150
5-1634688-0	37	5223961-1	75	5504932-1	125	5747845-4	80	6-160432-3	150
5-1634689-0	37	52264	143	5504934-2	125	5747845-6	80	6-160448-2	153
5164711-3	12	52264-1	143	5-5179009-1	5	5747846-4	80	6-160448-3	153
5164711-4	12	52265	143	5-5179009-2	5	5747846-6	80	6-160448-5	153
5164711-5	12	52273	147	5-5179009-3	5	5747847-4	80	6-160448-6	153
5164711-6	12	52273-1	147	5-5179009-4	5	5747847-6	80	6-160526-1	153
5164711-7	12	52273-2	147	5-5179009-5	5	5-747904-2	83	6-160558-0	153
5164711-8	12	5228217-1	121	5-5179009-6	5	5-747905-2	83	619127-1	120
5164711-9	12	52291	143	552008-1	87	5-747908-2	83	619134-1	120
5164713-3	12	5233582-2	125	552014-1	87	5-747909-2	83	619135-1	120
5164713-4	12	52409	148	5520257-2	89	5-747912-2	83	619271-1	123
5164713-5	12	52420	148	5520258-2	89	5-747913-2	83	62003-1	152
5164713-6	12	52420-1	148	552032-1	87	5-747916-2	83	62026-1	151
5164713-7	12	52453	145	5-520424-6	91	5-747917-2	83	62026-2	151
5164713-8	12	52454	145	552073-1	87	5749069-2	86	6318228-1	131

Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы
6348522-1	125	6450160-3	14	770849-2	49	796640-4	44	826469-3	22
6364561-1	93	6450160-5	14	770849-3	49	796640-5	44	826469-4	22
6364561-6	93	6450160-8	14	770849-4	49	796640-6	44	826469-5	22
6367034-1	95	6450173-1	14	770849-5	49	796642-2	45	826469-6	22
6367035-1	95	6450230-1	14	770849-6	49	796642-3	45	826469-8	22
6379018-1	134	6450330-1	14	770849-7	49	796642-4	45	826470-3	22
640250-2	49	6450370-5	14	770849-8	49	796642-5	45	826470-4	22
640250-3	49	6450540-1	14	770985-1	101	796642-6	45	826470-5	22
640250-4	49	6450540-2	14	770986-1	101	796644-2	46	826470-6	22
640250-5	49	6450552-1	14	770987-1	101	796644-3	46	826470-8	22
640250-6	49	6457567-4	125	770988-1	101	796644-4	46	826629-2	17
640250-7	49	6457567-6	125	770997-1	63	796644-5	46	826629-3	17
640250-8	49	6457567-8	125	788862-1	95	796644-6	46	826629-4	17
640251-2	49	6469001-1	76	790319-3	155	796683-2	42	826629-5	17
640251-3	49	6469002-1	76	790319-4	155	796683-3	42	826629-6	17
640251-4	49	6469025-1	76	794058-1	101	796683-4	42	826629-7	17
640251-5	49	6469028-1	76	794059-1	101	796683-5	42	826629-8	17
640251-6	49	650889-5	77	794120-1	63	796683-6	42	826629-9	17
640251-7	49	6536508-3	125	794269-1	68	796690-2	43	826631-2	17
640251-8	49	6536510-3	125	794270-1	68	796690-3	43	826631-3	17
640252-2	49	6536880-2	125	794271-1	68	796690-4	43	826631-4	17
640383-2	51	6536969-3	125	794272-1	68	796690-5	43	826631-5	17
640383-3	51	6588705-1	125	794273-1	68	796690-6	43	826631-6	17
640383-4	51	6588706-1	125	794274-1	68	8-1437187-0	13	826631-7	17
640383-5	51	6588709-1	125	794275-1	68	8-1437187-1	13	826631-8	17
640383-6	51	6588710-1	125	794276-1	68	8-1437187-2	13	826631-9	17
640383-8	51	6600330-4	14	794277-1	68	8-1437187-6	13	826632-2	17
640388-2	51	6605424-1	90	794278-1	68	8-1437188-2	13	826632-3	17
640388-3	51	6605444-6	90	794279-1	68	8-1437719-1	99	826632-4	17
640388-4	51	6605759-1	90	794280-1	68	8-1437719-7	99	826632-5	17
640388-5	51	6605814-6	90	794281-1	68	8-1542003-8	130	826632-6	17
640388-6	51	6620004-1	90	794282-1	68	8-1542005-8	130	826632-7	17
640388-8	51	66259-2	104	794606-1	40	8-1542008-7	130	826632-8	17
640389-2	51	66259-4	104	794607-1	40	8-188275-0	33	826632-9	17
640389-3	51	66260-2	104	794610-1	40	8-188275-2	33	826634-2	17
640389-4	51	66261-2	104	794611-1	40	8-188275-4	33	826634-3	17
640389-5	51	66261-4	104	794615-2	40	8-188275-6	33	826634-4	17
640389-6	51	66262-2	104	794615-4	40	8-188275-8	33	826634-5	17
640389-8	51	66360-4	103	794615-6	40	8-215079-0	33	826634-6	17
640445-2	51	66361-4	103	794615-8	40	8-215079-2	33	826634-7	17
640445-3	51	6-6437144-2	13	794616-2	39	8-215079-4	33	826634-8	17
640445-4	51	66740-2	104	794616-4	39	8-215079-6	33	826634-9	17
640445-5	51	66740-6	104	794616-6	39	8-215079-8	33	826646-2	17
640445-6	51	66741-2	104	794616-8	39	8-215083-0	34	826646-3	17
640445-8	51	66741-6	104	794617-2	39	8-215083-2	34	826646-4	17
640456-2	31	6751546-3	94	794617-4	39	8-215083-4	34	826646-5	17
640456-3	31	6751546-5	94	794617-6	39	8-215083-6	34	826646-6	17
640456-4	31	7-1103416-1	111	794617-8	39	8-215083-8	34	826646-7	17
640456-5	31	7-1103417-1	111	794758-1	54	8-215460-0	34	826646-8	17
640456-6	31	7-1103634-1	112	794772-2	54	8-215460-2	34	826646-9	17
640456-7	31	7-1103635-1	112	794772-4	54	8-215460-4	34	826652-2	17
640456-8	31	7-1103636-1	113	794772-6	54	8-215460-6	34	826652-3	17
640457-2	31	7-1103637-1	113	794772-8	54	8-215460-8	34	826652-4	17
640457-3	31	7-1103638-1	114	794781-1	54	8-215464-0	34	826652-5	17
640457-4	31	7-1103639-1	114	794805-1	53	8-215464-2	34	826652-6	17
640457-5	31	7-1103640-1	115	794821-1	54	8-215464-4	34	826652-7	17
640457-6	31	7-1103641-1	115	794894-1	53	8-215464-6	34	826652-8	17
640457-7	31	7-1437187-7	13	794895-1	53	8-215464-8	34	826652-9	17
640457-8	31	7-1437514-0	127	794896-1	53	8-215570-0	35	826656-2	17
640466-1	70	7-1437719-2	99	794939-1	53	8-215570-2	35	826656-3	17
640706-2	49	7-188275-4	33	794940-1	53	8-215570-4	35	826656-4	17
640713-2	67	7-188275-6	33	794941-1	54	8-215570-6	35	826656-5	17
640714-1	67	7-188275-8	33	794942-1	54	8-215570-8	35	826656-6	17
640715-1	67	7-215079-4	33	794953-2	58	822516-1	129	826656-7	17
640716-1	67	7-215079-6	33	794953-4	58	822516-2	129	826656-8	17
640717-1	67	7-215079-8	33	794953-6	58	822516-3	129	826656-9	17
640718-1	67	7-215083-4	34	794953-8	58	822516-4	129	826662-2	17
640900-1	70	7-215083-6	34	794954-2	58	822516-5	129	826662-3	17
640901-1	70	7-215083-8	34	794954-4	58	822516-6	129	826662-4	17
641737-1	63	7-215460-4	34	794954-6	58	822516-7	129	826662-5	17
641776-1	67	7-215460-6	34	794954-8	58	825433-2	19	826662-6	17
641778-1	67	7-215460-8	34	794955-1	58	825433-3	19	826662-7	17
643030-1	67	7-215464-4	34	794956-1	58	825433-4	19	826662-8	17
643067-2	52	7-215464-6	34	794957-1	58	825433-5	19	826662-9	17
643067-3	52	7-215464-8	34	794958-1	58	825433-6	19	826846-3	70
643067-4	52	7-215570-4	35	794995-1	54	825433-7	19	826848-3	70
643067-5	52	7-215570-6	35	796136-1	133	825433-8	19	826925-2	17
643067-6	52	7-215570-8	35	796634-2	44	825440-2	19	826925-3	17
643067-8	52	7-338069-4	33	796634-3	44	825440-3	19	826925-4	17
643075-2	32	7-338069-6	33	796634-4	44	825440-4	19	826925-5	17
643075-3	32	7-338069-8	33	796634-5	44	825440-5	19	826925-6	17
643075-4	32	7-6437144-0	13	796634-6	44	825440-6	19	826925-7	17
643075-5	32	770579-1	54	796636-2	45	825440-7	19	826925-8	17
643075-6	32	770581-1	54	796636-3	45	825440-8	19	826925-9	17
643075-7	32	770585-1	54	796636-4	45	826467-3	22	826926-2	17
643075-8	32	770601-1	29	796636-5	45	826467-4	22	826926-3	17
643182-2	67	770602-2	29	796636-6	45	826467-5	22	826926-4	17
6434357-3	94	770602-3	29	796638-2	46	826467-6	22	826926-5	17
6434357-5	94	770602-4	29	796638-3	46	826467-8	22	826926-6	17
643488-1	63	770602-5	29	796638-4	46	826468-3	22	826926-7	17
6450120-2	14	770602-6	29	796638-5	46	826468-4	22	826926-8	17
6450123-3	14	770602-8	29	796638-6	46	826468-5	22	826926-9	17
6450132-5	14	770602-9	29	796640-2	44	826468-6	22	826936-2	17
6450140-5	14	770666-1	29	796640-3	44	826468-8	22	826936-3	17

Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы	Каталожный номер	Номер страницы
826936-4	17	9-215460-0	34	926869-3	69
826936-5	17	9-215464-0	34	926882-1	69
826936-6	17	9-215570-0	35	926882-3	69
826936-7	17	925075	61	926883-1	69
826936-8	17	925076	61	926883-3	69
826936-9	17	925324-2	154	926884-1	69
826942-2	17	925366-2	20	926884-3	69
826942-3	17	925366-3	20	926885-1	69
826942-4	17	925366-4	20	926885-3	69
826942-5	17	925366-5	20	926886-1	69
826942-6	17	925366-6	20	926886-3	69
826942-7	17	925366-7	20	926887-1	69
826942-8	17	925366-8	20	926887-3	69
826942-9	17	925367-2	20	926893-1	69
826947-2	17	925367-3	20	926893-3	69
826947-3	17	925367-4	20	926894-1	69
826947-4	17	925367-5	20	926895-1	69
826947-5	17	925367-6	20	926896-1	69
826947-6	17	925367-7	20	926899-1	69
826947-7	17	925367-8	20	927852-1	155
826947-8	17	925369-2	20	927852-2	155
826947-9	17	925369-3	20	927852-6	155
826949-2	17	925369-4	20	927852-7	155
826949-3	17	925369-5	20	927852-8	155
826949-4	17	925369-6	20	927854-2	155
826949-5	17	925369-7	20	927854-6	155
826949-6	17	925369-8	20	927854-7	155
826949-7	17	925370-2	20	927854-8	155
826949-8	17	925370-3	20	928958-2	155
826949-9	17	925370-4	20	928958-8	155
826953-2	17	925370-5	20	928962-3	154
826953-3	17	925370-6	20	928962-4	154
826953-4	17	925370-7	20	9-338069-0	33
826953-5	17	925370-8	20	9-6474612-1	13
826953-6	17	925387-1	152	9-6474612-2	13
826953-7	17	925387-2	152	9-6474612-3	13
826953-8	17	925450-1	64	9-6474612-4	13
826953-9	17	925451-1	64	969973-2	16
826955-2	17	925660-1	65	969973-3	16
826955-3	17	925660-2	65	969973-4	16
826955-4	17	925661-1	65	969973-5	16
826955-5	17	925661-2	65	969973-6	16
826955-6	17	925662-2	65	969973-7	16
826955-7	17	925663-1	65	969973-8	16
826955-8	17	925663-2	65	969973-9	16
826955-9	17	925712-1	65	971111-1	78
827914-1	18	925712-2	65	971111-2	78
827914-3	18	925713-1	65	971111-3	78
8-338069-0	33	925713-2	65	971111-4	78
8-338069-2	33	925714-1	65	971111-5	78
8-338069-4	33	925714-2	65	971111-6	78
8-338069-6	33	925715-1	65		
8-338069-8	33	925715-2	65		
84533-4	3	926010-1	26		
84533-6	3	926209-2	26		
84533-8	3	926209-3	26		
84534-4	3	926209-4	26		
84534-6	3	926209-5	26		
84534-8	3	926209-6	26		
84952-4	3	926291-1	156		
84952-6	3	926329-1	26		
84952-8	3	926410-1	152		
84953-4	3	926475-3	21		
84953-6	3	926475-4	21		
84953-8	3	926475-5	21		
84984-4	2	926475-6	21		
84984-6	2	926475-8	21		
84984-8	2	926476-3	21		
86557-6	25	926476-4	21		
86561-6	25	926476-5	21		
867052-2	26	926476-6	21		
87077-2	23	926476-8	21		
87116-2	47	926478-1	21		
87124-1	26	926478-3	21		
87165-1	26	926498-1	21		
9-1393640-2	77	926498-3	21		
9-1393640-3	77	926519-2	20		
9-1393644-1	77	926539-1	152		
9-1393644-4	77	926539-2	152		
9-1393754-2	71	926539-3	152		
9-1393754-3	71	926539-5	152		
9-1393754-7	71	926657-2	26		
9-1393754-9	71	926657-3	26		
9-1437188-6	13	926657-4	26		
9-1437719-6	99	926657-5	26		
9-1542003-2	130	926657-6	26		
9-1705871-1	8	926790-4	156		
9-1857144-1	92	926820-1	156		
9-1857290-1	8	926820-2	156		
9-1857291-1	8	926820-4	156		
9-1857292-1	8	926820-5	156		
9-188275-0	33	926868-1	69		
9-215079-0	33	926868-3	69		
9-215083-0	34	926869-1	69		

Контакты

Austria – Vienna

Тел.: +43-1-905-60-0
Факс: +43-1-905-60-1333
Технический информационный центр:
Тел.: +43-1-905-60-1249
Факс: +43-1-905-60-1251

Беларусь – Минск

Тел.: +375 17 237 47 94
Факс: +375 17 237 47 94

Belgium – Kessel-Lo

Тел.: +32-16-352-300
Факс: +32-16-352-352

Bulgaria – Sofia

Тел.: +359-2-971-2152
Факс: +359-2-971-2153

Czech Republic and Slovakia

Czech Republic – Kurim
Тел.: +420-541-162-111
Факс: +420-541-162-223
Технический информационный центр:
Тел.: +420-541-162-113
Факс: +420-541-162-132

Denmark – Glostrup

Тел.: +45-43-48-04-00
Факс: +45-43-44-14-14

Egypt – Cairo

Тел.: +202-419-2334
Факс: +202-417-7647

Estonia – Tartu

Тел.: +372-5138-274
Факс: +372-7400-779

Finland – Helsinki

Тел.: +358-95-12-34-20
Факс: +358-95-12-34-250

France – Cergy-Pontoise Cedex

Тел.: +33-1-3420-8888
Факс: +33-1-3420-8600
Технический информационный центр:
Тел.: +33-1-3420-8686
Факс: +33-1-3420-8623
France Export Divisions –
Cergy-Pontoise Cedex
Тел.: +33-1-3420-8804
Факс: +33-1-3420-8699

Germany – Bensheim

Тел.: +49-6251-133-0
Факс: +49-6251-133-1600
Технический информационный центр:
Тел.: +49-6251-133-1999
Факс: +49-6251-133-1988

Greece – Athens

Тел.: +30-210-9370-396/397
Факс: +30-210-9370-655

Hungary – Budapest

Тел.: +36-1-289-1000
Факс: +36-1-289-1010
Технический информационный центр:
Тел.: +36-1-289-1016
Факс: +36-1-289-1017

Ireland – Dublin

Тел.: +353-1-866-5612
Факс: +353-1-866-5714

Israel – Petach-Tikva

Тел.: +972-3-929-0999
Факс: +972-3-919-1088

Italy – Collegno (Torino)

Тел.: +39-011-4012-111
Факс: +39-011-4031-116
Технический информационный центр:
Тел.: +39-011-4012-428
Факс: +39-011-40-287-428

Lithuania and Latvia

Lithuania – Vilnius
Тел.: +370-5-213-1402
Факс: +370-5-213-1403
Технический информационный центр:
Тел.: +370-5-211-3016
Факс: +370-5-213-1403

Netherlands – 's-Hertogenbosch

Тел.: +31-73-6246-246
Факс: +31-73-6212-365
Технический информационный центр:
Тел.: +31-73-6246-999
Факс: +31-73-6246-998

Norway – Nesbru

Тел.: +47-66-77-88-50
Факс: +47-66-77-88-55

Poland – Warsaw

Тел.: +48-22-4576-700
Факс: +48-22-4576-720
Технический информационный центр:
Тел.: +48-22-4576-704
Факс: +48-22-4576-720

Romania – Bucharest

Тел.: +40-21-311-3479/3596
Факс: +40-21-312-0574

Россия – Москва

Тел.: +7-495-790-7902
Факс: +7-495-721-1893
Технический информационный центр:
Тел.: +7-495-790-7902-404
Факс: +7-495-790-7902-401

Россия – Санкт Петербург

Тел.: +7-812-718-8192
Факс: +7-812-718-8193

Slovenia – Ljubljana

Тел.: +386-1561-3270
Факс: +386-1561-3240

South Africa – Port Elizabeth

Тел.: +27-41-503-4500
Факс: +27-41-581-0440

Spain – Barcelona

Тел.: +34-93-291-0330
Факс: +34-93-201-7879

Sweden – Upplands Väsby

Тел.: +46-8-50-72-50-00
Факс: +46-8-50-72-50-01

Switzerland – Steinach

Тел.: +41-71-447-0447
Факс: +41-71-447-0444

Turkey – Istanbul

Тел.: +90-212-281-8181/2/3
+90-212-282-5130/5430
Факс: +90-212-281-8184

Украина – Киев

Тел.: +380-44-206-2265
Факс: +380-44-206-2264
Технический информационный центр:
Тел.: +380-44-206-2265
Факс: +380-44-206-2264

United Kingdom –

Stanmore, Middlesex
Тел.: +44-8706-080208
Факс: +44-208-954-6234
Технический информационный центр:
Тел. (UK only):
+0800-267-666
Тел.: +44-8706-080208
Факс: +44-208-420-8095

www.tycoelectronics.com

Каталог № 5-1773449-2 – Редакция: май 2007 г.

TYCO ELECTRONICS, TE LOGO, MICTOR, AMPMODU, FLEXSTRIP, AMP-LATCH, MATE-N-LOK, Z-PACK, AMPLIMITE, HTS, HOLTITE, SOLISTRAND, PLASTI-GRIP, PIDG, FASTON, FASTIN-FASTON, MINI-MATCH, MICRO-MATCH, CROWN CLIP, DENSIPAC и MINIPAK являются зарегистрированными торговыми марками



Tyco Electronics

Our commitment. Your advantage.